

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน โรงสูบน้ำ
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					159,277.22	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					35,476.43	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,293.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								196,046.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 196,046.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินถมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	500.000	ลบ.ม.	100.00	50,000.00	121.00	60,500.00	110,500.00	
	- ทราดยหยาบ	1.500	ลบ.ม.	420.56	630.84	121.00	181.50	812.34	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	10.000	ตร.ม.	169.04	1,690.40	163.00	1,630.00	3,320.40	
	- ตะปู	5.000	กก.	51.41	257.05	0.01	0.05	257.10	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.110	ลบ.ม.	2,350.47	258.55	329.00	36.19	294.74	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.100	ลบ.ม.	2,619.94	10,741.75	421.00	1,726.10	12,467.85	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	20.71	559.17	4.90	132.30	691.47	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	21.27	5,955.60	4.90	1,372.00	7,327.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	21.90	2,365.20	3.90	421.20	2,786.40	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	29.64	177.84	0.01	0.06	177.90	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:53

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,123.00	2,246.00	456.00	912.00	3,158.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	225.00	1,575.00	5,390.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	342.00	2,394.00	148.00	1,036.00	3,430.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	4.000	ท่อน	478.98	1,915.92	252.00	1,008.00	2,923.92	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	42.75	2,650.50	23.00	1,426.00	4,076.50	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	72.50	942.50	23.00	299.00	1,241.50	
	- ขอยึดกระเบื้อง	75.000	อัน	5.61	420.75	0.01	0.75	421.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,414.78	87,021.07	2,295.73	72,256.15	159,277.22	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:53

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	327.00	7,194.00	104.00	2,288.00	9,482.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	123.00	196.80	93.00	148.80	345.60	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	74.00	3,404.00	96.00	4,416.00	7,820.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	59.000	ตร.ม.	68.00	4,012.00	31.00	1,829.00	5,841.00	
	- ทาสีน้ำมัน	6.000	ตร.ม.	65.00	390.00	39.00	234.00	624.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	283.00	6,509.00	77.00	1,771.00	8,280.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	72.75	523.80	35.00	252.00	775.80	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	159.00	159.00	0.01	0.01	159.01	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	520.00	520.00	0.01	0.01	520.01	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:53

หน้า 4

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	23.37	70.11	0.01	0.03	70.14	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม.หนา 1/8 นิ้ว	4.000	แผ่น	73.00	292.00	0.01	0.04	292.04	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	เมตร	476.64	953.28	0.01	0.02	953.30	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	149.53	149.53	164.00	164.00	313.53	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,414.29	24,373.52	639.05	11,102.91	35,476.43	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	243.00	243.00	50.00	50.00	293.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	593.00	943.00	200.00	350.00	1,293.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							196,046.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ 1
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,089.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,089.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,089.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.01	0.00	121.00	47.19	47.19	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	420.56	12.61	121.00	3.63	16.24	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,619.94	130.99	421.00	21.05	152.04	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2.000	กก.	21.27	42.54	4.90	9.80	52.34	
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	327.00	327.00	104.00	104.00	431.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	74.00	170.20	96.00	220.80	391.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,462.78	683.34	867.90	406.47	1,089.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,089.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ 2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,710.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,710.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,710.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน


09 กันยายน 2569 13:08:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ร่างระบายน้ำ	19.000	ม.	950.00	18,050.00	140.00	2,660.00	20,710.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	950.00	18,050.00	140.00	2,660.00	20,710.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								20,710.00	

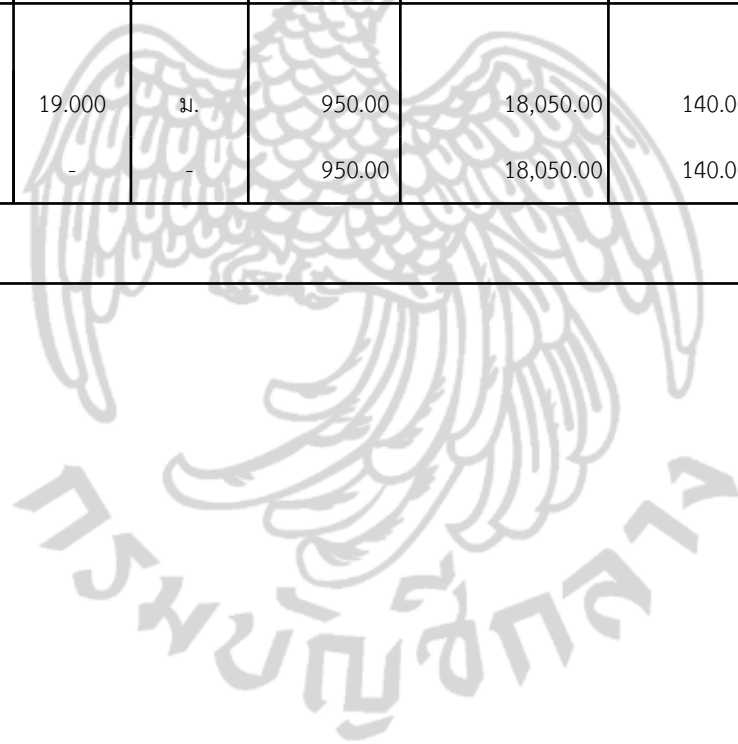

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายการประปา
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,664.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,664.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,664.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.01	0.00	121.00	36.30	36.30	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,619.94	1,571.96	421.00	252.60	1,824.56	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	967.29	967.29	201.00	201.00	1,168.29	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 2 มม.	1.000	แผ่น	1,816.00	1,816.00	800.00	800.00	2,616.00	
	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	88.00	528.00	0.01	0.06	528.06	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ตัว	147.00	294.00	0.01	0.02	294.02	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	65.00	123.50	39.00	74.10	197.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,703.24	5,300.75	1,582.02	1,364.08	6,664.83	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,664.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน บำบัดกระด้นน้ำในถังน้ำใส

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,980.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,980.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,980.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,725.00	2,725.00	1,260.00	1,260.00	3,985.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	208.00	208.00	72.00	72.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	361.00	361.00	127.00	127.00	488.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	212.00	212.00	80.00	80.00	292.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	337.85	337.85	492.00	492.00	829.85	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	37.00	74.00	0.01	0.02	74.02	
	- เล็กแกนตัน dia. 25 มม.	1.000	ชุด	625.00	625.00	0.01	0.01	625.01	
	- ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	33.00	330.00	0.01	0.10	330.10	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	อัน	77.00	77.00	0.01	0.01	77.01	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,615.85	4,949.85	2,031.04	2,031.14	6,980.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,980.99	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:55

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					7,560.97	
2	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น		รวม					1,936.34	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)		รวม					5,955.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,452.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,452.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.01	0.00	121.00	48.40	48.40	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	420.56	21.02	121.00	6.05	27.07	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	2,350.47	124.57	329.00	17.44	142.01	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,619.94	825.28	421.00	132.62	957.90	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	47.610	กก.	21.27	1,012.66	4.90	233.29	1,245.95	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	29.64	20.74	0.01	0.01	20.75	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	626.17	1,878.51	136.00	408.00	2,286.51	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	127.00	666.75	35.00	183.75	850.50	
	- ไม้สลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	77.00	462.00	0.01	0.06	462.06	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:55

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	58.00	116.00	0.01	0.02	116.02	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	74.00	222.00	96.00	288.00	510.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	68.00	204.00	31.00	93.00	297.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	65.00	130.00	39.00	78.00	208.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	169.04	192.70	163.00	185.82	378.52	
	- ตะปู	.200	กก.	51.41	10.28	0.01	0.00	10.28	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	6,757.51	5,886.51	1,496.94	1,674.46	7,560.97	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.200	ลบ.ม.	0.01	0.00	121.00	24.20	24.20	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	.025	ลบ.ม.	420.56	10.51	121.00	3.03	13.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.030	ลบ.ม.	2,350.47	70.51	329.00	9.87	80.38	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	2,619.94	366.79	421.00	58.94	425.73	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	29.910	กก.	21.27	636.18	4.90	146.56	782.74	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.400	กก.	29.64	11.85	0.01	0.00	11.85	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	74.00	111.00	96.00	144.00	255.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	68.00	102.00	31.00	46.50	148.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	169.04	96.35	163.00	92.91	189.26	
	- ตะปู	.100	กก.	51.41	5.14	0.01	0.00	5.14	
	รวมค่าเสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น	-	-	5,804.34	1,410.33	1,286.92	526.01	1,936.34	
3	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:55

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1.000	ลบ.ม.	0.01	0.01	121.00	121.00	121.01	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	2,619.94	275.09	421.00	44.21	319.30	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180.000	ม.	5.86	1,054.80	5.00	900.00	1,954.80	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	237.50	2,137.50	50.00	450.00	2,587.50	
	- น็อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.01	0.81	972.81	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)	-	-	2,875.31	4,439.40	597.01	1,516.02	5,955.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,452.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					95,744.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,744.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,744.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,401.87	14,018.70	1,074.00	10,740.00	24,758.70	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,056.07	8,224.28	1,536.00	6,144.00	14,368.28	
	- ข้องอ 90 0 G/S dia. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	129.00	258.00	205.00	410.00	668.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	240.00	720.00	1,074.00	3,222.00	3,942.00	
	- ข้องอ 90 0 G/S dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	344.00	688.00	410.00	820.00	1,508.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	546.00	546.00	308.00	308.00	854.00	
	- สามทางลด G/S dia. 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	975.00	975.00	410.00	410.00	1,385.00	
	- สามทางลด G/S dia. 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	975.00	975.00	410.00	410.00	1,385.00	
	- สามทางลด G/S dia. 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	202.00	202.00	205.00	205.00	407.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้วx 3 นิ้ว	1.000	ตัว	500.00	500.00	410.00	410.00	910.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	250.00	250.00	410.00	410.00	660.00	
	- หน้างานเกลียว dia. 4 นิ้ว	3.000	ตัว	530.00	1,590.00	410.00	1,230.00	2,820.00	
	- หน้างานเกลียว dia. 3 นิ้ว	10.000	ตัว	430.00	4,300.00	308.00	3,080.00	7,380.00	
	- ปะเก็นหน้างาน dia. 4 นิ้ว	3.000	แผ่น	72.00	216.00	0.01	0.03	216.03	
	- ปะเก็นหน้างาน dia. 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	65.00	650.00	0.01	0.10	650.10	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	45.00	4,680.00	0.01	1.04	4,681.04	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.01	0.01	13.01	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	35.00	455.00	0.01	0.13	455.13	
	- มาตรฐานวัดน้ำ dia. 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ชุด	11,150.00	11,150.00	615.00	615.00	11,765.00	
	- ท่อธาร dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	135.00	135.00	0.01	0.01	135.01	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,665.00	3,330.00	308.00	616.00	3,946.00	

วชิรพันธ์ ตีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	160.00	320.00	0.01	0.02	320.02	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	170.00	170.00	0.01	0.01	170.01	
	- ข้อโค้ง 90 องศา สังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	308.00	308.00	1,595.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	308.00	616.00	3,936.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	308.00	616.00	4,256.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,150.00	2,150.00	410.00	410.00	2,560.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,005.94	64,762.98	9,427.08	30,981.35	95,744.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,744.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					32,950.66	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								32,950.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 32,950.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 2 "	2.000	ท่อน	967.29	1,934.58	678.00	1,356.00	3,290.58	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 1 1/2"	1.000	ท่อน	626.17	626.17	492.00	492.00	1,118.17	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 1/2 "	2.000	ท่อน	257.01	514.02	186.00	372.00	886.02	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	1,401.87	4,205.61	308.00	924.00	5,129.61	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	2.000	ตัว	136.00	272.00	205.00	410.00	682.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 1 1/2"	2.000	ตัว	90.00	180.00	0.01	0.02	180.02	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน dia. 2"- 1"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียวใน dia. 2"	2.000	ตัว	155.00	310.00	205.00	410.00	720.00	
	- น็อตหน้างาน	16.000	ตัว	45.00	720.00	0.01	0.16	720.16	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	3.000	ตัว	200.00	600.00	205.00	615.00	1,215.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	2.000	ตัว	915.00	1,830.00	410.00	820.00	2,650.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว dia. 2"	2.000	ตัว	1,150.00	2,300.00	410.00	820.00	3,120.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	1.000	ตัว	441.00	441.00	205.00	205.00	646.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	2.000	ตัว	88.00	176.00	205.00	410.00	586.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.01	0.08	184.08	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 2" x 3/4"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" x 3/4"	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	410.00	820.00	1,820.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" x 2"	1.000	ตัว	165.00	165.00	308.00	308.00	473.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	43.00	172.00	0.01	0.04	172.04	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	2.000	ตัว	258.00	516.00	154.00	308.00	824.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	10.000	ตัว	15.00	150.00	0.01	0.10	150.10	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว dia. 1/2"	6.000	ตัว	195.00	1,170.00	103.00	618.00	1,788.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	7.000	ตัว	18.00	126.00	0.01	0.07	126.07	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	2.000	ตัว	27.00	54.00	0.01	0.02	54.02	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60	2.000	อัน	399.00	798.00	0.01	0.02	798.02	
	PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	35.00	245.00	0.01	0.07	245.07	
	- ทำเกลียว	70.000	จุด	0.01	0.70	50.00	3,500.00	3,500.70	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,471.35	19,332.08	5,149.09	13,618.58	32,950.66	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								32,950.66	

วชิรพันธ์ ตีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					30,741.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								30,741.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 30,741.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 2 "	2.000	ท่อน	967.29	1,934.58	678.00	1,356.00	3,290.58	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 1 1/2"	1.000	ท่อน	626.17	626.17	492.00	492.00	1,118.17	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร dia. 1/2 "	2.000	ท่อน	257.01	514.02	186.00	372.00	886.02	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	233.00	699.00	1,074.00	3,222.00	3,921.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	2.000	ตัว	136.00	272.00	205.00	410.00	682.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 1 1/2"	2.000	ตัว	90.00	180.00	0.01	0.02	180.02	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน dia. 2"- 1"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเกลียวใน dia. 2"	2.000	ตัว	155.00	310.00	205.00	410.00	720.00	
	- น็อตหน้างาน	16.000	ตัว	45.00	720.00	0.01	0.16	720.16	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	3.000	ตัว	200.00	600.00	205.00	615.00	1,215.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง dia. 2"	2.000	ตัว	915.00	1,830.00	410.00	820.00	2,650.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว dia. 2"	2.000	ตัว	1,150.00	2,300.00	410.00	820.00	3,120.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	1.000	ตัว	441.00	441.00	205.00	205.00	646.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	2.000	ตัว	88.00	176.00	205.00	410.00	586.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.01	0.08	184.08	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 2" x 3/4"	2.000	ตัว	107.00	214.00	205.00	410.00	624.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" x 3/4"	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	410.00	820.00	1,820.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" x 2"	1.000	ตัว	165.00	165.00	308.00	308.00	473.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	43.00	172.00	0.01	0.04	172.04	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	2.000	ตัว	258.00	516.00	154.00	308.00	824.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	10.000	ตัว	15.00	150.00	0.01	0.10	150.10	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว dia. 1/2"	6.000	ตัว	195.00	1,170.00	103.00	618.00	1,788.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	7.000	ตัว	18.00	126.00	0.01	0.07	126.07	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2"	2.000	ตัว	27.00	54.00	0.01	0.02	54.02	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60	2.000	อัน	399.00	798.00	0.01	0.02	798.02	
	PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	35.00	245.00	0.01	0.07	245.07	
	- ทำเกลียว	50.000	จุด	0.01	0.50	50.00	2,500.00	2,500.50	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,302.48	15,825.27	5,915.09	14,916.58	30,741.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								30,741.85	

วชิรพันธ์ ตีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:56

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน สาระพื้ตะกอน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,122.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,122.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,122.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน


09 กันยายน 2569 13:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.01	0.32	121.00	3,872.00	3,872.32	
	- เรียงหินยาแนว	5.000	ตร.ม.	650.00	3,250.00	0.01	0.05	3,250.05	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	650.01	3,250.32	121.01	3,872.05	7,122.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,122.37	

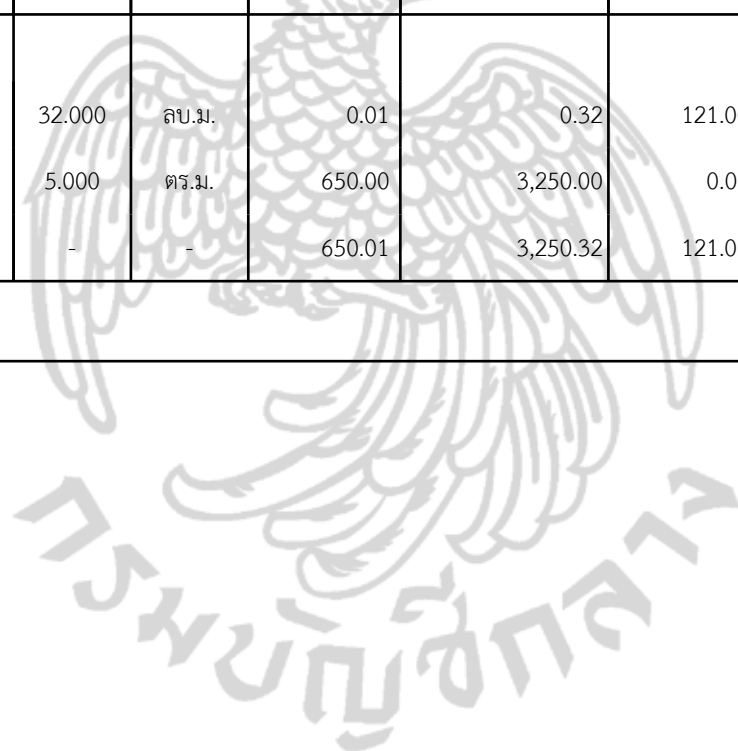

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,500.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน


09 กันยายน 2569 13:08:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.01	0.01	13,500.01	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,500.00	13,500.00	0.01	0.01	13,500.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.01	

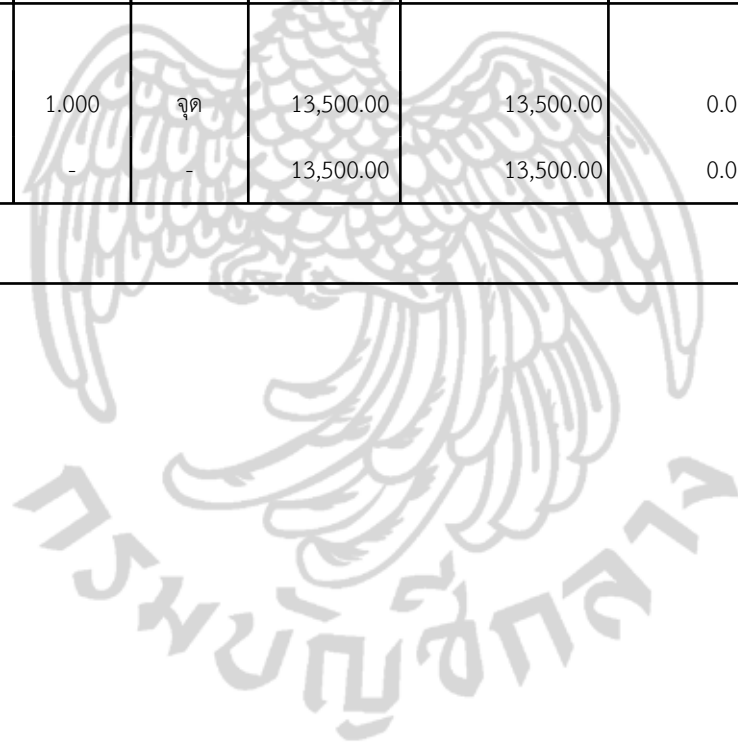

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					310,280.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								310,280.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 310,280.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)	4.000	ตัน	12,000.00	48,000.00	0.01	0.04	48,000.04	
	- เสာไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ตัน	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
	-	100.000	เมตร	2,270.00	227,000.00	15.00	1,500.00	228,500.00	
	สายไฟฟ้าลูมึนเียนหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	3,830.00	3,830.00	1,000.00	1,000.00	4,830.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	3,600.00	18,000.00	1,000.00	5,000.00	23,000.00	
	- สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	425.00	850.00	500.00	1,000.00	1,850.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	0.01	0.40	600.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	24,140.00	300,280.00	4,015.02	10,000.44	310,280.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								310,280.44	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					252,443.37	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					65,573.60	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					169,227.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 579,334.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,086.00	
5	งานบันได		รวม					57,500.13	
6	งานอื่นๆ		รวม					32,503.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								579,334.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 579,334.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม.หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,115.00	36,795.00	368.00	12,144.00	48,939.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.01	0.12	121.00	1,452.00	1,452.12	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	420.56	2,523.36	121.00	726.00	3,249.36	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	197.000	ตร.ม.	169.04	33,300.88	163.00	32,111.00	65,411.88	
	- ตะปู	49.000	กก.	51.41	2,519.09	0.01	0.49	2,519.58	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	2,350.47	4,700.94	329.00	658.00	5,358.94	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,619.94	15,719.64	421.00	2,526.00	18,245.64	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,794.39	55,887.80	421.00	8,420.00	64,307.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	55.00	55.00	427.00	427.00	482.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45.000	กก.	20.71	931.95	4.90	220.50	1,152.45	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635.000	กก.	21.27	13,506.45	4.90	3,111.50	16,617.95	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710.000	กก.	25.23	17,913.30	3.90	2,769.00	20,682.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	90.000	กก.	25.99	2,339.10	3.90	351.00	2,690.10	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	45.000	กก.	29.64	1,333.80	0.01	0.45	1,334.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,698.66	187,526.43	2,388.62	64,916.94	252,443.37	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐอมอย 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	327.00	8,502.00	104.00	2,704.00	11,206.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	123.00	196.80	93.00	148.80	345.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	74.00	8,880.00	96.00	11,520.00	20,400.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	93.00	930.00	96.00	960.00	1,890.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	68.00	5,440.00	31.00	2,480.00	7,920.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	65.00	1,495.00	39.00	897.00	2,392.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	114.00	11,628.00	96.00	9,792.00	21,420.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	864.00	37,071.80	555.00	28,501.80	65,573.60	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,158.88	1,158.88	828.00	828.00	1,986.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,056.07	4,112.14	1,536.00	3,072.00	7,184.14	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ท่อน	1,401.87	2,803.74	1,074.00	2,148.00	4,951.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	967.29	967.29	678.00	678.00	1,645.29	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	626.17	626.17	492.00	492.00	1,118.17	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	493.46	1,973.84	306.00	1,224.00	3,197.84	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	329.91	659.82	0.01	0.02	659.84	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	257.01	257.01	186.00	186.00	443.01	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2.000	ท่อน	65.42	130.84	124.00	248.00	378.84	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1.000	ท่อน	65.42	65.42	124.00	124.00	189.42	
	- ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	704.00	704.00	0.01	0.01	704.01	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	26.00	156.00	0.01	0.06	156.06	
	- ฝาครอบ G/S dia 4"	1.000	ตัว	273.00	273.00	0.01	0.01	273.01	
	- ท่อ PVC dia. 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	15.00	90.00	0.01	0.06	90.06	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	29.00	174.00	0.01	0.06	174.06	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	29.00	174.00	0.01	0.06	174.06	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	27.00	108.00	0.01	0.04	108.04	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	43.00	43.00	0.01	0.01	43.01	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	67.00	201.00	0.01	0.03	201.03	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.000	ตัว	18.00	72.00	0.01	0.04	72.04	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	27.00	108.00	0.01	0.04	108.04	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.000	ตัว	46.00	368.00	0.01	0.08	368.08	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	140.00	280.00	205.00	410.00	690.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.000	ตัว	249.00	498.00	256.00	512.00	1,010.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	374.00	1,496.00	308.00	1,232.00	2,728.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	659.00	2,636.00	410.00	1,640.00	4,276.00	
	- ข้อง 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	27.00	81.00	0.01	0.03	81.03	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	4,180.00	4,180.00	410.00	410.00	4,590.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.01	0.02	50.02	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	410.00	410.00	1,860.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	23.00	46.00	0.01	0.02	46.02	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	0.01	0.02	190.02	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	1.000	ตัว	483.00	483.00	0.01	0.01	483.01	
	- รัดแยก dia 4"	2.000	ตัว	315.00	630.00	410.00	820.00	1,450.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	430.00	2,580.00	308.00	1,848.00	4,428.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	410.00	4,920.00	11,280.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 3"	9.000	แผ่น	65.00	585.00	0.01	0.09	585.09	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	530.00	6,360.00	0.01	0.12	6,360.12	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	132.000	ตัว	45.00	5,940.00	0.01	1.32	5,941.32	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1.000	ตัว	6,100.00	6,100.00	615.00	615.00	6,715.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3.000	ตัว	6,900.00	20,700.00	820.00	2,460.00	23,160.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	2,790.00	2,790.00	513.00	513.00	3,303.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00	820.00	2,460.00	28,290.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	363.00	726.00	205.00	410.00	1,136.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	195.00	1,560.00	103.00	824.00	2,384.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	99.00	198.00	0.01	0.02	198.02	
	- สายยางอ่อน dia. 1 "	5.000	เมตร	23.20	116.00	0.01	0.05	116.05	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" x 3"	1.000	ตัว	2,890.00	2,890.00	410.00	410.00	3,300.00	
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	2,250.00	9,000.00	410.00	1,640.00	10,640.00	
	ปีกกลาง								
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00	410.00	820.00	5,320.00	
	- ท่อสั้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	150.00	600.00	0.01	0.04	600.04	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	12,970.00	12,970.00	820.00	820.00	13,790.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	63,935.70	137,051.15	13,601.24	32,176.26	169,227.41	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	150.00	450.00	1,500.00	
	- เติร์ปแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	243.00	486.00	50.00	100.00	586.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	593.00	1,536.00	200.00	550.00	2,086.00	
	งานบันได								
	- บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.01	0.01	25,000.01	
	- บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.01	0.02	30,000.02	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	250.00	2,500.00	0.01	0.10	2,500.10	
	รวมค่างานบันได	-	-	40,250.00	57,500.00	0.03	0.13	57,500.13	
6	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	0.01	0.01	532.72	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	906.54	543.92	0.01	0.01	543.93	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,020.00	2,040.00	200.00	400.00	2,440.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	1,090.00	2,180.00	250.00	500.00	2,680.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,610.00	6,440.00	250.00	1,000.00	7,440.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	660.00	2,640.00	250.00	1,000.00	3,640.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	6.000	อัน	58.00	348.00	0.01	0.06	348.06	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	23.00	184.00	0.01	0.08	184.08	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	59.00	236.00	0.01	0.04	236.04	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	23.37	560.88	0.01	0.24	561.12	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	159.00	636.00	0.01	0.04	636.04	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	520.00	1,040.00	0.01	0.02	1,040.02	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	1,000.00	1,000.00	0.01	0.01	1,000.01	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	73.00	146.00	0.01	0.02	146.02	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	337.85	337.85	492.00	492.00	829.85	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	822.43	822.43	493.00	493.00	1,315.43	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	436.00	1,308.00	0.01	0.03	1,308.03	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	13.00	117.00	0.01	0.09	117.09	
	- น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	125.00	1,125.00	0.01	0.09	1,125.09	
	- ทรายกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	650.00	780.00	0.01	0.01	780.01	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	750.00	600.00	0.01	0.01	600.01	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.01	0.01	5,000.01	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	15,868.90	28,617.79	1,935.16	3,885.77	32,503.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								579,334.07	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:58

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					172,734.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					20,162.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					10,521.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 209,538.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:59

ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

แบบเลขที่ 0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ		รวม					6,120.03	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								209,538.12	

บาท ต่อ 1 หน่วย

09 กันยายน 2569 13:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. ไอ 0.18x0.18x6.00 ม	25.000	ต้น	1,115.00	27,875.00	368.00	9,200.00	37,075.00	
	- ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73.000	ลบ.ม.	0.01	0.73	121.00	8,833.00	8,833.73	
	- ทราดยหยาบ	5.000	ลบ.ม.	420.56	2,102.80	121.00	605.00	2,707.80	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.500	ลบ.ม.	2,350.47	5,876.17	329.00	822.50	6,698.67	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.500	ลบ.ม.	2,619.94	6,549.85	421.00	1,052.50	7,602.35	
	- คอนกรีต 1:1.5:3	13.000	ลบ.ม.	2,794.39	36,327.07	421.00	5,473.00	41,800.07	
	- ปูนทราย	2.000	ลบ.ม.	55.00	110.00	427.00	854.00	964.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90.000	ตร.ม.	169.04	15,213.60	163.00	14,670.00	29,883.60	
	- ตะปู	23.000	กก.	51.41	1,182.43	0.01	0.23	1,182.66	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.	948.000	กก.	21.27	20,163.96	4.90	4,645.20	24,809.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม.	344.000	กก.	25.23	8,679.12	3.90	1,341.60	10,020.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	29.64	1,155.96	0.01	0.39	1,156.35	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	9,651.96	125,236.69	2,379.82	47,497.42	172,734.11	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบ	37.000	ตร.ม.	74.00	2,738.00	96.00	3,552.00	6,290.00	
	- ขัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	95.00	1,520.00	96.00	1,536.00	3,056.00	
	- สีพลาสติก	34.000	ตร.ม.	68.00	2,312.00	31.00	1,054.00	3,366.00	
	- สีนํ้ามัน	5.000	ตร.ม.	65.00	325.00	39.00	195.00	520.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	33.000	ตร.ม.	114.00	3,762.00	96.00	3,168.00	6,930.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	416.00	10,657.00	358.00	9,505.00	20,162.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	.170	ท่อน	2,056.07	349.53	1,536.00	261.12	610.65	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	344.00	688.00	410.00	820.00	1,508.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,150.00	2,150.00	410.00	410.00	2,560.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	35.00	70.00	0.01	0.02	70.02	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.01	0.01	460.01	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้วx3 นิ้ว	1.000	ตัว	500.00	500.00	410.00	410.00	910.00	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	240.00	480.00	308.00	616.00	1,096.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	.170	ท่อน	1,401.87	238.31	1,074.00	182.58	420.89	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1.000	แผ่น	58.00	58.00	0.01	0.01	58.01	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:59

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	35.00	70.00	0.01	0.02	70.02	
	- หน้าจานตาด dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	570.00	570.00	410.00	410.00	980.00	
	- หน้าจานเกลียว dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	530.00	530.00	410.00	410.00	940.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1.000	แผ่น	83.00	83.00	0.01	0.01	83.01	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	.090	ท่อน	2,056.07	185.04	1,536.00	138.24	323.28	
	- ปะเก็นหน้าจาน dia. 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	72.00	72.00	0.01	0.01	72.01	
	- น็อตยึดหน้าจาน	8.000	ตัว	45.00	360.00	0.01	0.08	360.08	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,636.01	6,863.88	6,504.07	3,658.10	10,521.98	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.01	0.01	5,000.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.01	0.01	600.01	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	520.00	520.00	0.01	0.01	520.01	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,120.00	6,120.00	0.03	0.03	6,120.03	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								209,538.12	

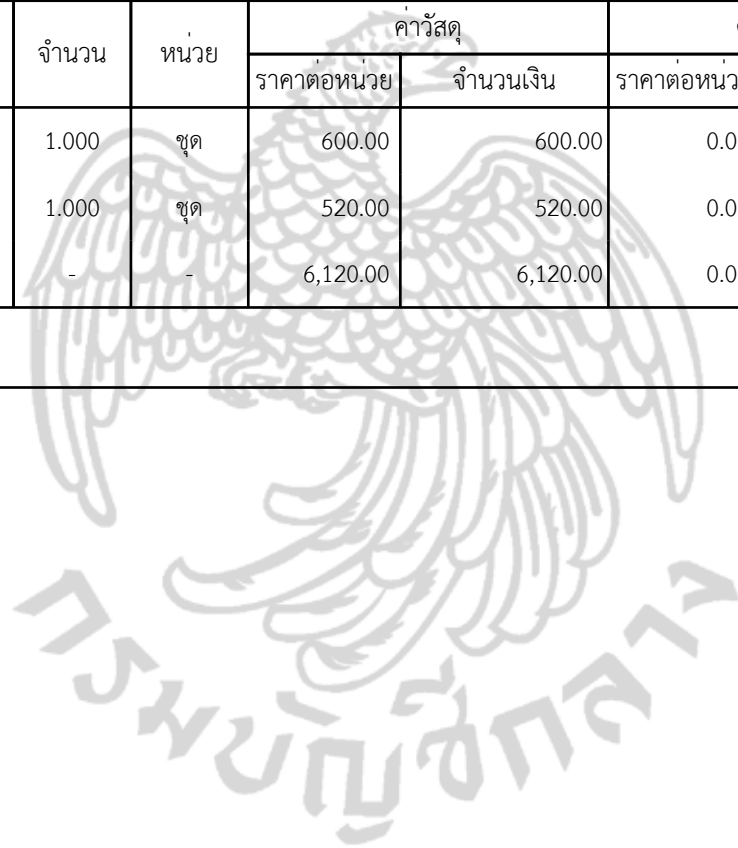

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน หอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					242,427.93	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					54,438.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					80,671.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 435,249.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:59

ห้องสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

แบบเลขที่ 0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ		รวม					57,712.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								435,249.58	

435,249.58

บาท ต่อ 1 หน่วย

09 กันยายน 2569 13:08:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คอร. 0.20 x 0.20 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	4,299.00	34,392.00	1,600.00	12,800.00	47,192.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	5.000	ลบ.ม.	0.01	0.05	121.00	605.00	605.05	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.120	ลบ.ม.	420.56	891.58	121.00	256.52	1,148.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	84.000	ตร.ม.	236.00	19,824.00	228.00	19,152.00	38,976.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	40.000	ลบ.ฟ.	35.00	1,400.00	0.01	0.40	1,400.40	
	- ตะปู	42.000	กก.	51.41	2,159.22	0.01	0.42	2,159.64	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	2,350.47	282.05	329.00	39.48	321.53	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	12.600	ลบ.ม.	2,619.94	33,011.24	522.00	6,577.20	39,588.44	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,794.39	11,177.56	522.00	2,088.00	13,265.56	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:59

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	36.000	กก.	20.71	745.56	4.90	176.40	921.96	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	550.000	กก.	21.27	11,698.50	4.90	2,695.00	14,393.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	450.000	กก.	21.90	9,855.00	3.90	1,755.00	11,610.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	250.000	กก.	25.99	6,497.50	3.90	975.00	7,472.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,200.000	กก.	24.43	53,746.00	3.50	7,700.00	61,446.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	65.000	กก.	29.64	1,926.60	0.01	0.65	1,927.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	12,950.72	187,606.86	3,464.13	54,821.07	242,427.93	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	160.000	ตร.ม.	74.00	11,840.00	109.00	17,440.00	29,280.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	68.00	10,880.00	31.00	4,960.00	15,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	65.00	1,755.00	39.00	1,053.00	2,808.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	31.000	ตร.ม.	114.00	3,534.00	96.00	2,976.00	6,510.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	321.00	28,009.00	275.00	26,429.00	54,438.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,056.07	6,168.21	1,536.00	4,608.00	10,776.21	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,401.87	8,411.22	1,074.00	6,444.00	14,855.22	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	7.000	ตัว	530.00	3,710.00	410.00	2,870.00	6,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	19.000	ตัว	430.00	8,170.00	308.00	5,852.00	14,022.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1.000	ตัว	500.00	500.00	410.00	410.00	910.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	308.00	308.00	1,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	308.00	308.00	1,968.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	2,040.00	4,080.00	410.00	820.00	4,900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,820.00	1,820.00	308.00	308.00	2,128.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,640.00	2,640.00	308.00	308.00	2,948.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	615.00	615.00	6,715.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	250.00	750.00	0.01	0.03	750.03	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	300.00	300.00	0.01	0.01	300.01	
	- ประเก็นยาง dia 4"	4.000	แผ่น	72.00	288.00	0.01	0.04	288.04	
	- ประเก็นยาง dia 3"	13.000	แผ่น	65.00	845.00	0.01	0.13	845.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- น็อตยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	45.00	3,060.00	0.01	0.68	3,060.68	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	20.00	480.00	0.01	0.24	480.24	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	88.00	6,336.00	0.01	0.72	6,336.72	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	35.00	840.00	0.01	0.24	840.24	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,712.94	57,818.43	5,995.08	22,853.09	80,671.52	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	45,000.00	45,000.00	0.01	0.01	45,000.01	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.01	0.01	5,500.01	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.01	0.01	2,500.01	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1.000	ชุด	2,880.00	2,880.00	0.01	0.01	2,880.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6.000	แผ่น	60.00	360.00	0.01	0.06	360.06	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	436.00	872.00	0.01	0.02	872.02	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.01	0.01	600.01	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	56,976.00	57,712.00	0.07	0.13	57,712.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								435,249.58	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:59

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ระบบท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					65,332.03	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								65,332.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 65,332.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	15.000	ท่อน	1,401.87	21,028.05	1,074.00	16,110.00	37,138.05	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3.000	ตัว	1,287.00	3,861.00	1,074.00	3,222.00	7,083.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	10.000	ท่อน	967.29	9,672.90	678.00	6,780.00	16,452.90	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	441.00	882.00	308.00	616.00	1,498.00	
	- พู่ตวลวทองเหลือง dia 2"	2.000	ชุด	690.00	1,380.00	410.00	820.00	2,200.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	8.000	ช่อง	120.00	960.00	0.01	0.08	960.08	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,907.16	37,783.95	3,544.01	27,548.08	65,332.03	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								65,332.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินท่อประปา		รวม					16,906.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,906.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,906.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินท่อประปา								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	20.000	ท่อน	252.34	5,046.80	308.00	6,160.00	11,206.80	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	10.000	กระป๋อง	570.00	5,700.00	0.01	0.10	5,700.10	
	รวมค่างานเดินท่อประปา	-	-	822.34	10,746.80	308.01	6,160.10	16,906.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,906.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	1.1	2.000	เครื่อง	4,190.00	8,380.00	1,000.00	2,000.00	10,380.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด1แรงม้า1เฟส(0.75kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส	-	-		8,380.00		2,000.00	10,380.00	
	(0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	2.000	ชุด	3,830.00	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.7								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงใหม่	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	0
-----------------	------	-----------	-------	----------	---------	----------	-----------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-		7,660.00		0.00	7,660.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1	2.000	เครื่อง	8,990.00	17,980.00	1,000.00	2,000.00	19,980.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5kW)พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส	-	-		17,980.00		2,000.00	19,980.00	
	(1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
4.1	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,930.00	9,860.00	1,000.00	2,000.00	11,860.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	-	-		9,860.00		2,000.00	11,860.00	
	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24								
	5.1 ประแจคอม้าขาเดียวขนาด24"	2.000	อัน	758.00	1,516.00	0.00	0.00	1,516.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่าประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24	-	-		1,516.00		0.00	1,516.00	
	ประแจเลื่อน ขนาด 10								
	6.1 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	278.00	278.00	0.00	0.00	278.00	
	รวมค่าประแจเลื่อน ขนาด 10	-	-		278.00		0.00	278.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12								
	7.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย1โหลขนาด12"	1.000	ชุด	469.00	469.00	0.00	0.00	469.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงใหม่	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	0
-----------------	------	-----------	-------	----------	---------	----------	-----------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12	-	-		469.00		0.00	469.00	
	คีมล็อกขนาด 10								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	8.1	1.000	อัน	227.00	227.00	0.00	0.00	227.00	
	คีมล็อกขนาด10"ของไวส์กริป(visecrip)หรือเทียบเท่า								
	รวมค่าคีมล็อกขนาด 10	-	-		227.00		0.00	227.00	
	ไขควงลงไฟ								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	9.1 ไขควงลองไฟ	1.000	ตัว	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	รวมค่าไขควงลองไฟ	-	-		88.00		0.00	88.00	
	ไขควงปากแฉก ขนาด 4								
	10.1 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4	-	-		30.00		0.00	30.00	
	ไขควงปากแบน ขนาด 4								
	11.1 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4	-	-		30.00		0.00	30.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ข้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	12.1 ข้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	418.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	รวมค่าข้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-		418.00		0.00	418.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ 13.1 ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม	1.000	อัน	363.00	363.00	0.00	0.00	363.00	
		-	-		363.00		0.00	363.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5								
	14.1	1.000	ใบ	3,808.00	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								
	"แต่ละมิติ(กว้างxยาวxสูง)บวก-ลบไม่เกิน0.05ม.								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 คลีปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	-	-		3,808.00		0.00	3,808.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงใหม่	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	0
-----------------	------	-----------	-------	----------	---------	----------	-----------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	15.1 คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วง การวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้าน ทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	อัน	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	รวมค่าคลิป์แอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	-	-		1,598.00		0.00	1,598.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	16.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	เครื่อง	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	-	-		3,190.00		0.00	3,190.00	
	ถึงผสมสารละลายคลอรีน								
	17.1 ถึงผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ใบ	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถึงผสมสารละลายคลอรีน	-	-		1,667.00		0.00	1,667.00	
18	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)								
	18.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)	-	-		3,730.00		0.00	3,730.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม พร้อมอุปกรณ์								

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงใหม่	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	0
-----------------	------	-----------	-------	----------	---------	----------	-----------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
-----------------------------------	---

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569
--------------------------	-----------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	19.1	1.000	เครื่อง	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	-	-		9,250.00		0.00	9,250.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ								
	20.1 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	
	รวมค่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	-	-		3,350.00		0.00	3,350.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					73,892.00		6,000.00	79,892.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	196,046.65	1.3033	255,507.59	
รวมค่าก่อสร้าง				255,507.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 255,507.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 255,507.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				255,507.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 255,507.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 255,507.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ร่างระบายน้ำ 1
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ 1	1,089.81	1.3033	1,420.34	
รวมค่าก่อสร้าง				1,420.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,420.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,420.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

รายงานน้ำ ๑

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

๒
หน้า

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,420.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,420.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,420.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

09 กันยายน 2569 13:09:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ร่างระบายน้ำ 2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงแหว

อำเภอ

กุมภวาปี

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ 2	20,710.00	1.3033	26,991.34	
รวมค่าก่อสร้าง				26,991.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,991.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,991.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

๒

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

หน้า

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

รวมค่าก่อสร้าง

26,991.34 บาท/ตารางเมตร

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ป้ายการประปา					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	6,664.83	1.3033	8,686.27	
รวมค่าก่อสร้าง				8,686.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,686.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,686.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายการประปา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,686.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,686.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,686.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	6,980.99	1.3033	9,098.32	
รวมค่าก่อสร้าง				9,098.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,098.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,098.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,098.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,098.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,098.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงแหว

อำเภอ

กุมภวาปี

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.)	15,452.73	1.3033	20,139.54	
รวมค่าก่อสร้าง				20,139.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,139.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,139.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ร้ว-ประตุร้ว (20X20 ม.)

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

๒
หน้า

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

รวมคากอสราง

20,139.54 บาท/ตารางเมตร

20,139.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	การประสานท่อระหว่างระบบ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อระหว่างระบบ	95,744.33	1.3033	124,783.58	
รวมค่าก่อสร้าง				124,783.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 124,783.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,783.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน การประสานต่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				124,783.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 124,783.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,783.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงแหว

อำเภอ

กุมภวาปี

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	32,950.66	1.3033	42,944.59	
รวมค่าก่อสร้าง				42,944.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,944.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,944.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดิบ

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

๒
หน้า

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

รวมค่าก่อสร้าง

42,944.59 บาท/ตารางเมตร

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	30,741.85	1.3033	40,065.85	
รวมค่าก่อสร้าง				40,065.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 40,065.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,065.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				40,065.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 40,065.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,065.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน	7,122.37	1.3033	9,282.58	
รวมค่าก่อสร้าง				9,282.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,282.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,282.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สระพักตะกอน

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

ตำบล

เชียงใหม่

อำเภอ

កុំភ័យ

จังหวัด

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

2

๒
หน้า

เมื่อวันที่

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

รวมคากอสราง

9,282.58 บาท/ตารางเมตร

9,282.58

บาท ต่อ 1 หน่วย

09 กันยายน 2569 13:09:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงแหว

อำเภอ

กุมภวาปี

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.01	1.3033	17,594.56	
รวมค่าก่อสร้าง				17,594.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,594.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,594.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,594.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,594.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,594.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	การประสาทรบบไฟฟ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสาทรบบไฟฟ้า	310,280.44	1.3033	404,388.49	
รวมค่าก่อสร้าง				404,388.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 404,388.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 404,388.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				404,388.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 404,388.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 404,388.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)	579,334.07	1.3033	755,046.09	
รวมค่าก่อสร้าง				755,046.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 755,046.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 755,046.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				755,046.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 755,046.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 755,046.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.	209,538.12	1.3033	273,091.03	
รวมค่าก่อสร้าง				273,091.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 273,091.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 273,091.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:08

ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลิบ.ม.

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

อุดรธานี

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

๒
หน้า

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

รวมคากอสราง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 273,091.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

หอดังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงแหว

อำเภอ

กุมภวาปี

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

8

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)	435,249.58	1.3033	567,260.77	
รวมค่าก่อสร้าง				567,260.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 567,260.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 567,260.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ห้องสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)

จากก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

ตำบล

เชียงใหม่

จำเริญ

កុំភ័យ

จังหวัด

อุดรธานี

0

เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

8

๒
หน้า

เมื่อวันที่

09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	567,260.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 567,260.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม	567,260.77	บาท ต่อ 1 หน่วย
---------------------------------------	------------	-----------------

09 กันยายน 2569 13:09:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	65,332.03	1.3033	85,147.23	
รวมค่าก่อสร้าง				85,147.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 85,147.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,147.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				85,147.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 85,147.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,147.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	16,906.90	1.3033	22,034.76	
รวมค่าก่อสร้าง				22,034.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,034.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,034.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				22,034.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,034.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,034.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

วชิรพันธ์ ดีสวน

(วชิรพันธ์ ดีสวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย อินทวิเศษ

(พรชัย อินทวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกวัฒน์ ออาจหาญ

(นายเอกวัฒน์ ออาจหาญ)


กรรมการกำหนดราคากลาง

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:10

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09	กันยายน	2569		

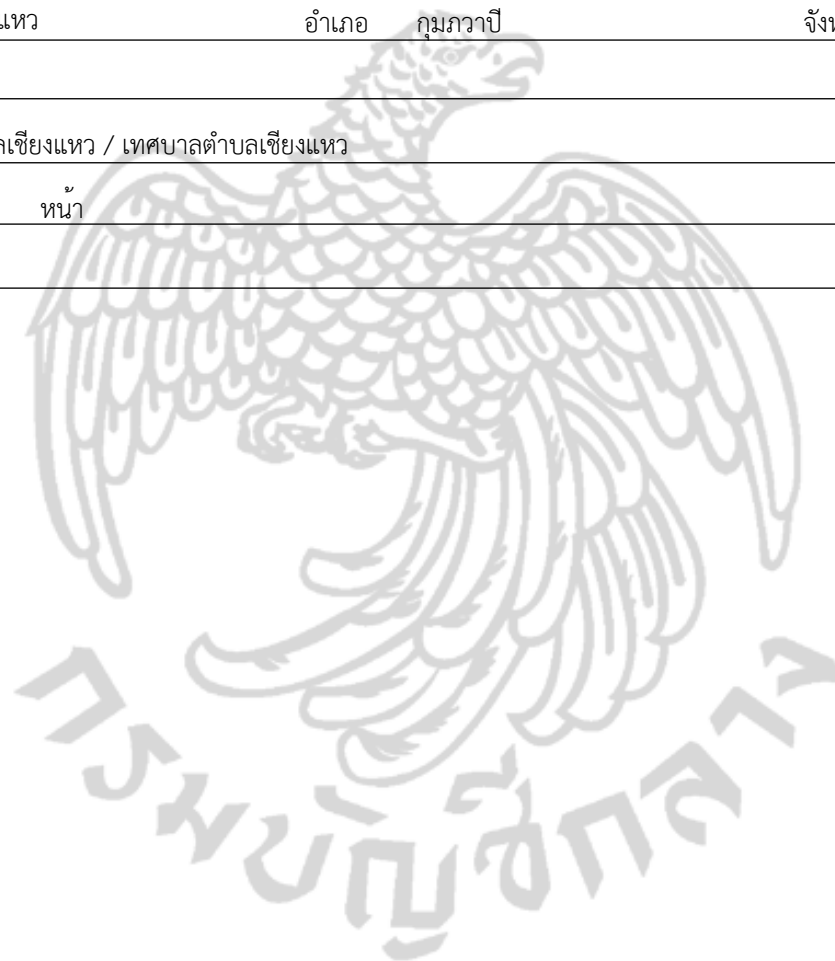

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:10

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	8,380.00	0.00	8,380.00	2,000.00	140.00	2,140.00	10,380.00	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		34,020.00	0.00	34,020.00	4,000.00	280.00	4,280.00	38,020.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
3	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	17,980.00	0.00	17,980.00	2,000.00	140.00	2,140.00	19,980.00	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า
4	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	9,860.00	0.00	9,860.00	2,000.00	140.00	2,140.00	11,860.00	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า
5	ประแจค้อนฆ่าเดียว ขนาด 24	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	เครื่องมือประจำการประปา
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		45,396.00	0.00	45,396.00	6,000.00	420.00	6,420.00	51,396.00	

วรวิรัตน์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 2 จาก 9

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
6	ประแจเลื่อน ขนาด 10	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00	เครื่องมือประจ
7	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00	เครื่องมือประจ
8	คีมล็อกขนาด 10	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	เครื่องมือประจ
9	ไขควงลองไฟ	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	เครื่องมือประจ
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		46,458.00	0.00	46,458.00	6,000.00	420.00	6,420.00	52,458.00	

วรวิพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
10	ไขควงปากแฉก ขนาด 4	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	เครื่องมือประจ
11	ไขควงปากแบน ขนาด 4	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	เครื่องมือประจ
12	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	เครื่องมือประจ
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		47,299.00	0.00	47,299.00	6,000.00	420.00	6,420.00	53,299.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
13	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	เครื่องมือประจ ำการประปา
14	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	เครื่องมือประจ ำการประปา
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		52,705.00	0.00	52,705.00	6,000.00	420.00	6,420.00	58,705.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
15	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1,598.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	เครื่องมือประจำ การประปา
16	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	เครื่องมือตรวจ
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		55,895.00	0.00	55,895.00	6,000.00	420.00	6,420.00	61,895.00	

วรวิพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 6 จาก 9

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
17	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	ถังผสมสารละลายคลอรีน
18	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.)	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	ผงปูนคลอรีน
19	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้ม
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		70,542.00	0.00	70,542.00	6,000.00	420.00	6,420.00	76,542.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงแหว อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
20	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		73,892.00	0.00	73,892.00	6,000.00	420.00	6,420.00	79,892.00	

วรวิพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

หน้า 8 จาก 9

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก / ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09	กันยายน	2569		

(วชิรพันธ์ ดีสวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พรชัย อินทวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกวัฒน์ อจหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:08:52

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กันยายน 2569				

วชิรพันธ์ ตีสวน
(วชิรพันธ์ ตีสวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย อินทวิเศษ
(พรชัย อินทวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกวัฒน์ อาจหาญ
(นายเอกวัฒน์ อาจหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน		18	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 255,507.59 บาท	255,507.59	
2	รางระบายน้ำ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 1,420.34 บาท	1,420.34	
3	รางระบายน้ำ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 26,991.34 บาท	26,991.34	
4	ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 8,686.27 บาท	8,686.27	
5	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1.000 หลังละ 9,098.32 บาท	9,098.32	
6	รั้ว-ประตูรั้ว (20X20 ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 20,139.54 บาท	20,139.54	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 124,783.58 บาท	124,783.58	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 42,944.59 บาท	42,944.59	
9	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 40,065.85 บาท	40,065.85	
10	สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 9,282.58 บาท	9,282.58	
11	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,594.56 บาท	17,594.56	
12	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 404,388.49 บาท	404,388.49	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:15

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 755,046.09 บาท	755,046.09	
14	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 273,091.03 บาท	273,091.03	
15	หอดังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 567,260.77 บาท	567,260.77	
16	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 85,147.23 บาท	85,147.23	
17	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 22,034.76 บาท	22,034.76	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	79,892.00	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:15

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กันยายน 2569					

สรุป	ราคากลาง		
		2,743,374.93	
		ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์))	

วชิรพันธ์ ดีสวน

09 กันยายน 2569 13:09:15

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแหว โดยวิธีคัดเลือก/ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.1

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงแหว	อำเภอ	กุมภวาปี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงแหว / เทศบาลตำบลเชียงแหว					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2569					

วชิรพันธ์ ดีสวน
(วชิรพันธ์ ดีสวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย อินทวิเศษ
(พรชัย อินทวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกวัฒน์ อาจหาญ
(นายเอกวัฒน์ อาจหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง