

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาดอก	อบต.เขาดอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		14 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					389,145.12	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					659,834.04	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					163,198.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,212,177.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,212,177.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานราก - ถมคืบ	26.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	271.00	7,094.78	7,094.78	
	- ทราयरองพื้น+ทรายถม	1.100	ลบ.ม.	560.75	616.82	112.00	123.20	740.02	
	- งานดินถม	4.000	ลบ.ม.	113.20	452.80	0.00	0.00	452.80	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	179.660	ตร.ม.	560.75	100,744.34	0.00	0.00	100,744.34	
	- ไม้โครง 30%ของไม้แบบ	53.900	ลบ.ฟ.	373.83	20,149.43	0.00	0.00	20,149.43	
	- ตะปู	56.140	กก.	46.73	2,623.42	0.00	0.00	2,623.42	
	- ค่าแรงไม้แบบ	224.570	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	31,215.23	31,215.23	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	.830	ลบ.ม.	1,663.55	1,380.74	426.00	353.58	1,734.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 Ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน งานเหล็กเสริม	23.650	ลบ.ม.	1,803.74	42,658.45	466.00	11,020.90	53,679.35	
	- เหล็กกลม ศก. 6 มม. (RB6) 2.22 กก./เส้น	.221	ตัน	25,934.58	5,731.54	4,400.00	972.40	6,703.94	
	- เหล็กกลมข้อ้อย ศก. 12 มม. (DB612) 8.88 กก./เส้น	.660	ตัน	21,149.53	13,958.68	3,600.00	2,376.00	16,334.68	
	- เหล็กกลมข้อ้อย ศก. 16 มม. (DB16) 15.80 กก./เส้น	.768	ตัน	20,925.23	16,070.57	3,600.00	2,764.80	18,835.37	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh ศก. 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.	98.190	ตร.ม.	32.00	3,142.08	5.00	490.95	3,633.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.210	กก.	42.06	2,406.25	0.00	0.00	2,406.25	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (RB9)	.258	ตัน	22,287.48	5,750.16	4,400.00	1,135.20	6,885.36	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100X50X20X2.3 มม.	52.000	ท่อน	392.52	20,411.04	0.00	0.00	20,411.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150X50X20X2.3 มม.	39.000	ท่อน	550.00	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 6 มม.	24.490	กก.	21.60	528.98	0.00	0.00	528.98	
	- ค่าแรงติดตั้ง,ตัด,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กทั่วไป	2,451.850	กก.	0.00	0.00	10.00	24,518.50	24,518.50	
	Truss								
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	285.480	ตร.ม.	62.00	17,699.76	30.00	8,564.40	26,264.16	
	งานพื้น								
	- แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ หนา 5 ซม.	88.140	ตร.ม.	233.00	20,536.62	25.00	2,203.50	22,740.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	96,752.55	296,311.68	17,484.00	92,833.44	389,145.12	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet มุงหลังคา หนา 0.4 มม.(สีน้ำเงิน)	465.000	ตร.ม.	185.00	86,025.00	70.00	32,550.00	118,575.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น Metal Sheet ปิดข้าง หนา 0.4 มม.(สีน้ำเงิน)	24.000	เมตร	185.00	4,440.00	70.00	1,680.00	6,120.00	
	- แผ่น Metal Sheet ครอบปิดจั่ว หนา 0.4 มม.(สีน้ำเงิน)	4.000	แผ่น	185.00	740.00	70.00	280.00	1,020.00	
	- สกรูยึดแผ่น เมทัลชีท	1,860.000	ตัว	3.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- แผ่นครอบสันตะเข้และครอบปิดจั่ว เมทัลชีท (สีน้ำเงิน) หนา 0.40 มม.	64.000	เมตร	185.00	11,840.00	70.00	4,480.00	16,320.00	
	- รางน้ำสแตนเลส (ตะเข้ราง)	23.000	เมตร	620.00	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8"+6" สีนํ้าตาลหรือสีเือก	75.000	เมตร	478.00	35,850.00	73.00	5,475.00	41,325.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน	427.000	ตร.ม.	47.00	20,069.00	34.00	14,518.00	34,587.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	284.000	ตร.ม.	47.00	13,348.00	34.00	9,656.00	23,004.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมทือลูมิเนียมพอยส์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	177.300	ตร.ม.	327.00	57,977.10	75.00	13,297.50	71,274.60	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	172.000	ตร.ม.	246.00	42,312.00	75.00	12,900.00	55,212.00	
	งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 0.07X0.19X0.39 มม.	65.870	ตร.ม.	136.00	8,958.32	84.00	5,533.08	14,491.40	
	- ฉาบปูนผนัง	175.440	ตร.ม.	84.00	14,736.96	87.00	15,263.28	30,000.24	
	- ไม้มอดผ้าเพดานชนิด PVC หรือ PS ขนาด 4 ซม. หนา 0.70 ซม. สีสน้ำตาล หรือสีโอ๊ค	353.000	ม.	34.00	12,002.00	40.00	14,120.00	26,122.00	
	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 16"X16"	92.360	ตร.ม.	257.00	23,736.52	158.00	14,592.88	38,329.40	
	- บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 4" สีสน้ำตาลหรือ สีโอ๊ค	55.000	ม.	40.00	2,200.00	40.00	2,200.00	4,400.00	
	- ขัดหยาบผิวพื้น	9.150	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	274.50	274.50	
	- ขัดมันเรียบผิวพื้น	5.400	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	216.00	216.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	25.200	เมตร	200.00	5,040.00	42.00	1,058.40	6,098.40	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูบานสวิงคู่ กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม +ประตุม้วน	2.000	ชุด	17,363.00	34,726.00	0.00	0.00	34,726.00	
	- ประตูบานสวิงเดี่ยว+หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับ กรอบอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม.	2.000	ชุด	10,150.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับกรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกใสหนา 5 มม.	6.000	ชุด	10,150.00	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย (ของเดิมรื้อติดตั้งใหม่)	1.000	ชุด	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (รื้อกอง)	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,250.00	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- านรื้อถอนวัสดุถมหลังคา (รื้อกอง)	204.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,080.00	4,080.00	
	- งานรื้อถอนผ้าเพดาน (รื้อขนไป)	217.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,437.50	5,437.50	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (รื้อขนไป)	13.300	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	931.00	931.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	22.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	550.00	550.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (รื้อกอง)	3.000	ชุด	0.00	0.00	300.00	900.00	900.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รววจับสแตนเลสทางลาดผู้พิการ	6.600	เมตร	2,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	-	6.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	600.00	600.00	
	รื้อถอนและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง(ของเดิม)								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,422.00	496,540.90	2,132.00	163,293.14	659,834.04	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	26.000	ชุด	1,186.00	30,836.00	115.00	2,990.00	33,826.00	
	โคมไฟแบบตะแกรงสะท้อนแสงฝังฝ้าเพดานขนาด 2x18w. (LED)								
	- โคมไฟ ขนาด 1x18w. (LED)	9.000	ชุด	988.00	8,892.00	135.00	1,215.00	10,107.00	
	- โคมไฟกึ่งภายนอกแบบมีฝาครอบ ขนาด 9w (LED)	4.000	ชุด	700.00	2,800.00	165.00	660.00	3,460.00	
	- สวิตช์	25.000	อัน	41.12	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
	- หน้ากาก ขนาด 1-3 ช่อง	82.000	อัน	26.00	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00	
	- สายไฟ VAF 3X2.5/G ตร.มม	6.000	ม้วน	6,493.00	38,958.00	0.00	0.00	38,958.00	
	- สายไฟ VAF 2X1.5 ตร.ม	2.000	ม้วน	1,261.68	2,523.36	0.00	0.00	2,523.36	
	- สายไฟ THW 1.5 ตร.ม	12.000	ม้วน	728.97	8,747.64	0.00	0.00	8,747.64	
	- สายไฟ THW 1X2.5 ตร.ม.	12.000	ม้วน	1,009.98	12,119.76	0.00	0.00	12,119.76	
	- กล่องพักสายไฟ 4x4	17.000	อัน	45.00	765.00	0.00	0.00	765.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่	73.000	อัน	135.00	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก ขนาด 4-6 ซอง	8.000	อัน	85.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø3/4"	80.000	ท่อน	75.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี. ขนาด Ø1/2"	55.000	ท่อน	46.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	
	- บล็อกฝั ง ขนาด 2"X4"	25.000	อัน	7.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- บล็อกฝั ง 4"X4"	17.000	อัน	20.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- กล่องพักสายไฟ ขนาด 2"X4"	34.000	อัน	28.00	952.00	0.00	0.00	952.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.000	รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- ค่าย้ายเสาไฟฟ้า คอ. ยาว 9.00 เมตร	1.000	ต้น	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,875.75	132,333.76	26,415.00	30,865.00	163,198.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,212,177.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขต	อบต.เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาน้ำขนาด 12000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		รวม					98,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								98,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 98,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารักษ์ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:26:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝานั่งขนาด 12000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์								
1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝานั่งขนาด12000บีทียูตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	1.000	เครื่อง	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
1.2	เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝานั่งขนาด15000บีทียูตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	4.000	เครื่อง	20,300.00		0.00	0.00	81,200.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝานั่งขนาด 12000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	37,100.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขต	อบต.เขาดอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จุฬารัตน์ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:26:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาดอก	ตำบล	เขาดอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,212,177.92	1.3063	1,583,468.01	
รวมค่าก่อสร้าง				1,583,468.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 960.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,649.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,583,468.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568				

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์
(ฉัตรชัย สุริยะจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารณ กุลศิริ
(จุฬารณ กุลศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา แซ่ลิ่ม
(สนธยา แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารณ กุลศิริ

15 สิงหาคม 2568 14:28:14

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาดอก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาดอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนังขนาด 12000 บีทียู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	98,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				98,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568				

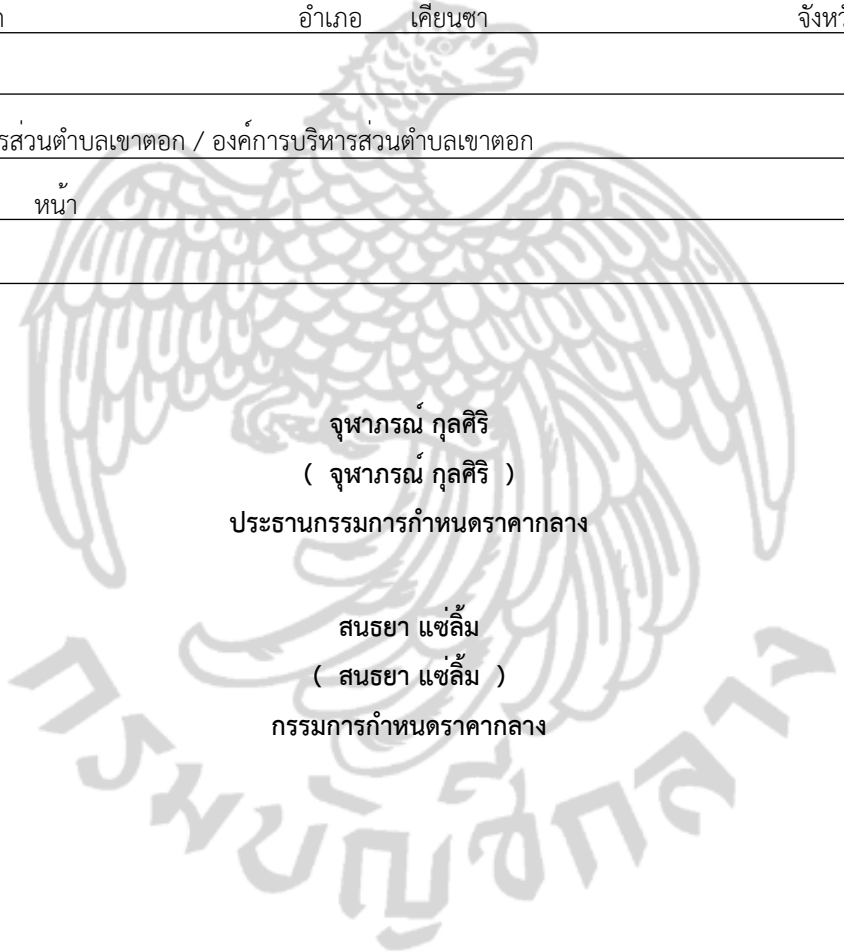

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์
(ฉัตรชัย สุริยะจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฬารณย์ กุลศิริ
(จุฬารณย์ กุลศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา แซ่ลิ่ม
(สนธยา แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ						
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เขาคอก	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,583,468.01 บาท	1,583,468.01	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	98,000.00	
สรุป	ราคากลาง	1,681,468.01	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เขาคอก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาคอก	อำเภอ	เคียนซา	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2568				

จุฬารักษ์ กุลศิริ
(จุฬารักษ์ กุลศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สุริยะจันทร์
(ฉัตรชัย สุริยะจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สนธยา แซ่ลิ่ม
(สนธยา แซ่ลิ่ม)
กรรมการกำหนดราคากลาง