

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน แบบ 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 กันยายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,451,886.80	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,484,237.61	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					463,990.36	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					429,404.67	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					42,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,872,119.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,872,119.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	33.060	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,694.52	4,694.52	
	- ทราายหายรองพื้น	2.560	ลบ.ม.	523.37	1,339.82	112.00	286.72	1,626.54	
	- คอนกรีตหยาบ	2.560	ลบ.ม.	1,859.81	4,761.11	426.00	1,090.56	5,851.67	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cube)	168.000	ลบ.ม.	2,009.35	337,570.80	519.00	87,192.00	424,762.80	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	81.000	ท่อน	2,803.74	227,102.94	800.00	64,800.00	291,902.94	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำ	81.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	14,580.00	14,580.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	3,001.300	กก.	22.76	68,309.58	4.40	13,205.72	81,515.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	2,023.610	กก.	21.61	43,734.25	4.40	8,903.88	52,638.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	2,929.340	กก.	22.48	65,851.56	3.60	10,545.62	76,397.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	6,614.510	กก.	22.43	148,363.45	3.60	23,812.24	172,175.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	3,243.610	กก.	22.43	72,754.17	3.10	10,055.19	82,809.36	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	534.370	กก.	51.40	27,466.61	0.00	0.00	27,466.61	
	- งานไม้แบบ (คิด 70%)	1,026.000	ลบ.ฟ.	586.45	601,697.70	0.00	0.00	601,697.70	
	- ไม้คร่า (คิด 30% ของไม้แบบ)	307.830	ลบ.ฟ.	607.03	186,862.04	0.00	0.00	186,862.04	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	1,465.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	203,746.20	203,746.20	
	- ตะปูตอกไม้ (คิด 0.25 กก. / ไม้แบบ 1 ตร.ม.ป)	366.450	กก.	57.01	20,891.31	0.00	0.00	20,891.31	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ รับน้ำหนักบรรทุกจรตลอดถ้าย ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	718.000	ตร.ม.	275.00	197,450.00	25.00	17,950.00	215,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทาบหน้า 280 ksc. (cube)	35.900	ลบ.ม.	2,009.35	72,135.66	519.00	18,632.10	90,767.76	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dia. 4 มม. @ 0.20 ม. #	718.000	ตร.ม.	22.50	16,155.00	5.00	3,590.00	19,745.00	
	- เหล็กเสริมพิเศษ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	588.290	กก.	21.61	12,714.12	4.40	2,588.48	15,302.60	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	17.640	กก.	51.40	906.69	0.00	0.00	906.69	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 75x45x3.2 มม.	9,873.000	กก.	22.29	220,069.17	12.00	118,476.00	338,545.17	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	8,957.000	กก.	18.00	161,226.00	12.00	107,484.00	268,710.00	
	- แปสำเร็จรูปหนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม. ยาว 4 เมตร / ท่อน	639.000	ท่อน	128.00	81,792.00	25.00	15,975.00	97,767.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 25x40 ซม. หนา 9 มม.	282.600	กก.	25.26	7,138.47	12.00	3,391.20	10,529.67	
	- Bolt Dai 25 มม.	80.000	ตัว	240.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	988.000	ตร.ม.	64.59	63,814.92	35.00	34,580.00	98,394.92	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รางน้ำตะเข้กลวไนซ์เคลือบสี ขนาด 15 ซม.	36.000	ม.	225.00	8,100.00	25.00	900.00	9,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,712.87	2,667,407.37	12,011.50	784,479.43	3,451,886.80	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา*	9,400.000	แผ่น	25.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบโค้งปิดจั่ว	5.000	แผ่น	113.00	565.00	0.00	0.00	565.00	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบสันโค้ง	197.000	แผ่น	49.00	9,653.00	0.00	0.00	9,653.00	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบโค้ง	20.000	แผ่น	49.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบข้าง	68.000	แผ่น	49.00	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	
	- ครอบโค้ง 4 ทาง	1.000	ตัว	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 5/8"x8" + 5/8"x6"	275.000	ม.	129.00	35,475.00	73.00	20,075.00	55,550.00	
	- ปิดกันนก (P.V.C.)	275.000	ม.	17.00	4,675.00	10.00	2,750.00	7,425.00	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้อง	861.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	63,714.00	63,714.00	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว พร้อมตะขอรัดราง	36.000	ม.	850.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม	861.000	ตร.ม.	89.58	77,128.38	20.00	17,220.00	94,348.38	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ดหนาหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบซิงค์	575.000	ตร.ม.	263.98	151,788.50	75.00	43,125.00	194,913.50	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ดหนาหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบซิงค์ เล่นระดับตามแบบ	96.000	ตร.ม.	263.98	25,342.08	75.00	7,200.00	32,542.08	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ดหนาชนิดกันชื้นหนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบซิงค์	48.500	ตร.ม.	268.84	13,038.74	75.00	3,637.50	16,676.24	
	- ฝ้าระแนงไม้เทียม ขนาด 3 นิ้ว หนา 8 มม. ตีเว้นร่องห่าง 0.5 ซม. โครงเคร่าเหล็กเคลือบซิงค์	205.000	ตร.ม.	350.00	71,750.00	112.00	22,960.00	94,710.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	692.000	ตร.ม.	322.01	222,830.92	94.00	65,048.00	287,878.92	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (เต็มแผ่น)	55.000	ตร.ม.	659.15	36,253.25	176.00	9,680.00	45,933.25	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	1,494.000	ตร.ม.	52.47	78,390.18	87.00	129,978.00	208,368.18	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	754.000	ตร.ม.	52.47	39,562.38	105.00	79,170.00	118,732.38	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10" สูง 2.00 ม.	149.000	ตร.ม.	278.32	41,469.68	166.00	24,734.00	66,203.68	
	- ผนังผิวกรวดล้างสีน้ำตาลเข้ม	60.000	ตร.ม.	222.33	13,339.80	128.00	7,680.00	21,019.80	
	- ผนังกรุแผ่นหินทราย	4.680	ตร.ม.	337.00	1,577.16	220.00	1,029.60	2,606.76	
	- ผนังผิวหินแกรนิตสีแดง (ประติรูป ป.1)	14.000	ตร.ม.	1,500.00	21,000.00	265.00	3,710.00	24,710.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	820.000	ม.	120.37	98,703.40	46.00	37,720.00	136,423.40	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียมขนาด 4" หน้า 1.2 ซม.	318.000	เมตร	53.33	16,958.94	45.00	14,310.00	31,268.94	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 60x60 ซม.	701.000	ตร.ม.	425.03	297,946.03	222.00	155,622.00	453,568.03	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8"	48.500	ตร.ม.	257.90	12,508.15	158.00	7,663.00	20,171.15	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 8"x 8" รอยต่อกรวดล้าง	36.000	ตร.ม.	257.90	9,284.40	201.00	7,236.00	16,520.40	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	191.000	ตร.ม.	108.21	20,668.11	64.00	12,224.00	32,892.11	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	48.000	ตร.ม.	116.61	5,597.28	87.00	4,176.00	9,773.28	
	- ป1 (ประตู่ ขนาด 3.80x2.50 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบขาวแบบมีโซ้ค้อฟ)	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป2 (ประตู่ ขนาด 3.70x2.50 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบขาว)	5.000	ชุด	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	- ป2" (ประตู่ ขนาด 1.80x2.50 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบขาว)	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ป3 (ประตู่ ขนาด 2.10x2.50 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว กรอบประตูบานสวิงอลูมิเนียมอบขาว)	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ป4 (ประตู่ ขนาด 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตูไม้เนื้อแข็ง)	7.000	ชุด	3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป5 (ประตูห้องน้ำคนพิการ ขนาด 1.00x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง บานประตูไม้เนื้อแข็ง ด้านบนลูกฟักกระจกนิริภัย ด้านล่างลูกฟักเกล็ดไม้ติดตาย ก้านโยกสแตนเลสฝังในบาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	1.000	ชุด	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	
	- ป6 (ประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x2.05 ม. วงกบ PVC. บานประตู PVC.)	10.000	ชุด	2,250.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ป7 (ประตู ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว บานประตูกระจก)	5.000	ชุด	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป7" (ประตู ขนาด 0.80x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมอบขาว บานประตูกระจก)	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ป8 (ประตู ขนาด 1.00x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง,บานประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 (หน้าต่าง ขนาด 1.65x3.2 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว)	38.000	ชุด	8,000.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	
	- น2 (หน้าต่าง ขนาด 2.60x0.60 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว บ้านกระทุ้ง กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว)	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- น3 (หน้าต่าง ขนาด 0.70x0.60 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว บ้านกระทุ้ง กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว)	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- น4 (หน้าต่าง ขนาด 0.50x1.20 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมกระจกใส พร้อมมือหมุน)	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- น5 (หน้าต่าง ขนาด 1.65x2.75 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมขอบขาว)	5.000	ชุด	7,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น6 (หน้าต่าง ขนาด 0.40x2.15 ม. วงกบ กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมมอบขาว)	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- น7 (หน้าต่าง ขนาด 0.50x1.00 ม. วงกบอลูมิเนียมมอบขาว กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมมอบขาว)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ST1 - พื้นชานพักผิวปูนหินขัดสีเทาขาว	5.700	ตร.ม.	572.69	3,264.33	179.00	1,020.30	4,284.63	
	- ST1 - ชั้นบันไดผิวปูนหินขัดสีเทาขาว	13.000	ตร.ม.	572.69	7,444.97	179.00	2,327.00	9,771.97	
	- ST1 - จมูกบันได อลูมิเนียมขนาด 1.5"	28.500	ม.	164.50	4,688.25	42.00	1,197.00	5,885.25	
	- ST1 - บัวเชิงผนัง หินขัดสูง 0.10 ม.	1.500	ตร.ม.	235.70	353.55	128.00	192.00	545.55	
	- ST1 - ราวสแตนเลส ตามแบบ	6.000	ม.	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ST2 - ชั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" รอยต่อกรวยล่างลงน้ำยาเคลือบ	13.650	ตร.ม.	307.38	4,195.73	158.00	2,156.70	6,352.43	
	- ST2 - จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"	30.000	ม.	199.50	5,985.00	42.00	1,260.00	7,245.00	
	- ST2 - บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.15 ม.	.680	ตร.ม.	222.33	151.18	128.00	87.04	238.22	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ST3 - พื้นชานพัก ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" รอยต่อกรวดล่างลงน้ำยาเคลือบ	5.700	ตร.ม.	307.38	1,752.06	158.00	900.60	2,652.66	
	- ST3 - ขั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" รอยต่อกรวดล่างลงน้ำยาเคลือบ	8.200	ตร.ม.	307.38	2,520.51	158.00	1,295.60	3,816.11	
	- ST3 - จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2"	27.000	ม.	199.50	5,386.50	42.00	1,134.00	6,520.50	
	- ST3 - บัวเชิงผนัง กรวดล่างสูง 0.15 ม.	2.250	ตร.ม.	222.33	500.24	128.00	288.00	788.24	
	- ST4 - พื้นทางลาด ผิวกรวดล่างสีน้ำตาลเข้มลงน้ำยาเคลือบ ตีเส้นตามแบบ	19.200	ตร.ม.	284.57	5,463.74	104.00	1,996.80	7,460.54	
	- ST4 - ราวสแตนเลส ตามแบบ	19.000	ม.	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีหม้อน้ำ สีขาว	2.000	ชุด	3,284.00	6,568.00	450.00	900.00	7,468.00	
	- โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ	9.000	ชุด	3,790.00	34,110.00	450.00	4,050.00	38,160.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคา์เตอร์ สีขาว	9.000	ชุด	1,790.00	16,110.00	450.00	4,050.00	20,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับคนพิการ สีขาว	1.000	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	9.000	ชุด	550.00	4,950.00	25.00	225.00	5,175.00	
	- โถปัสสาวะชาย สีขาว	6.000	ชุด	1,254.68	7,528.08	450.00	2,700.00	10,228.08	
	- โถส้วมชักโครกสำหรับคนพิการ	1.000	ชุด	8,164.00	8,164.00	450.00	450.00	8,614.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย สีขาว	4.000	ชุด	950.00	3,800.00	170.00	680.00	4,480.00	
	- เคา์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล.บุหินแกรนิต กว้าง 0.60 ม.	5.500	ม.	2,000.00	11,000.00	750.00	4,125.00	15,125.00	
	- กระจกเงา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม	5.000	ตร.ฟ.	200.00	1,000.00	70.00	350.00	1,350.00	
	- สายฉีดชำระ	11.000	ชุด	235.00	2,585.00	35.00	385.00	2,970.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11.000	ชิ้น	394.86	4,343.46	70.00	770.00	5,113.46	
	- ราวจับสแตนเลส Dai. 1-1/2" สำหรับโถส้วม	2.000	ชุด	2,990.00	5,980.00	70.00	140.00	6,120.00	
	- ราวจับสแตนเลส Dai. 1-1/2" สำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	105.00	105.00	3,095.00	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รววจับสแตนเลส Dai. 1-1/2" พับเก็บได้	1.000	ชุด	1,999.00	1,999.00	70.00	70.00	2,069.00	
	- ก๊อมน้ำติดผนัง	5.000	ชุด	81.31	406.55	25.00	125.00	531.55	
	- รวพาดผ้า	11.000	ชุด	225.00	2,475.00	70.00	770.00	3,245.00	
	- ขอบแขวนเอนกประสงค์	11.000	ชุด	235.00	2,585.00	70.00	770.00	3,355.00	
	- งานทาสีอะคริลิก 100% ภายนอกและภายใน (WARRANTY 15 ปี)	2,535.000	ตร.ม.	60.31	152,885.85	34.00	86,190.00	239,075.85	
	- สีนํ้ามันทาไม้	45.600	ตร.ม.	59.34	2,705.90	38.00	1,732.80	4,438.70	
	- งานตกแต่งป้ายด้านหน้าอาคาร ประกอบด้วยงานแผงคอนกรีตเสริมเหล็กผิวแต่งไม้เทียม ตามแบบ	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- งานตกแต่งหน้าบรรณลายตะเวนกรูไม้เทียมพร้อมตกแต่ง	5.000	ชุด	3,750.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	
	- งานเสาโซ่ ชั้บบน	4.000	ต้น	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานเสาโซ่ชั้นล่าง (ไม่รวมงานตกแต่ง)	2.000	ต้น	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- คันทวยไม้เทียม 2"x5"	30.000	ท่อน	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสลอย สูง 0.20 ม.	1.000	เหมาจ่าย	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	190,752.32	2,620,682.67	8,326.00	863,554.94	3,484,237.61	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานเดินท่อโสโครก (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.6"	40.000	ม.	308.41	12,336.40	200.00	8,000.00	20,336.40	
	- งานเดินท่อโสโครก (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.4"	37.000	ม.	100.25	3,709.25	100.00	3,700.00	7,409.25	
	- งานเดินท่อโสโครก (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.2"	47.000	ม.	37.38	1,756.86	40.00	1,880.00	3,636.86	
	- งานเดินท่อโสโครก (PVC. ชั้น 8.5) FCO. ขนาด Dai.4"	10.000	ชุด	197.00	1,970.00	100.00	1,000.00	2,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อโสโครก (PVC. ชั้น 8.5) FCO. ขนาด Dai.2"	14.000	ชุด	106.00	1,484.00	40.00	560.00	2,044.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดท่อ 10% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	2,125.65	2,125.65	1,514.00	1,514.00	3,639.65	
	- ค่าทดสอบท่อ 5% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	1,062.83	1,062.83	757.00	757.00	1,819.83	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา Dai. 3" ชั้น 8.5	88.000	ม.	63.08	5,551.04	75.00	6,600.00	12,151.04	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา Dai. 2" ชั้น 8.5	126.000	ม.	37.38	4,709.88	40.00	5,040.00	9,749.88	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง FD ระบายน้ำที่พื้น ชนิดดักกลีมีตะแกรงทรงผก ขนาด Dai. 2"	15.000	ชุด	143.00	2,145.00	75.00	1,125.00	3,270.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดท่อ 10% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	1,240.59	1,240.59	1,276.50	1,276.50	2,517.09	
	- ค่าทดสอบท่อ 5% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	620.30	620.30	638.25	638.25	1,258.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่ออากาศ (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.2"	30.000	ม.	37.38	1,121.40	40.00	1,200.00	2,321.40	
	- งานอุปกรณ์ยึดท่อ 10% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	112.14	112.14	120.00	120.00	232.14	
	- ค่าทดสอบท่อ 5% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	56.07	56.07	60.00	60.00	116.07	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 13.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.1"	84.000	ม.	23.48	1,972.32	30.00	2,520.00	4,492.32	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 13.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.3/4"	126.000	ม.	14.96	1,884.96	30.00	3,780.00	5,664.96	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) ก๊อมน้ำสนาม ขนาด Dai. 3/4"	2.000	ชุด	195.00	390.00	25.00	50.00	440.00	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) GATE VALE ขนาด Dai. 3/4"	6.000	อัน	235.00	1,410.00	30.00	180.00	1,590.00	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) CHECK VALE ขนาด Dai. 3/4"	1.000	อัน	205.00	205.00	30.00	30.00	235.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) มาตรฐาน ขนาด Dai. 1"	1.000	อัน	2,390.00	2,390.00	30.00	30.00	2,420.00	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมลูกลอยครบชุด	2.000	ชุด	7,900.00	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	
	- งานเดินท่อประปา (PVC. ชั้น 8.5) ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและฐานราก ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	2.000	ชุด	15,990.00	31,980.00	1,000.00	2,000.00	33,980.00	
	- งานอุปกรณ์ยึดท่อ 10% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	5,603.23	5,603.23	859.00	859.00	6,462.23	
	- ค่าทดสอบท่อ 5% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	2,801.61	2,801.61	429.50	429.50	3,231.11	
	- งานเดินท่อน้ำฝน (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.3"	77.000	ม.	63.08	4,857.16	75.00	5,775.00	10,632.16	
	- งานเดินท่อน้ำฝน (PVC. ชั้น 8.5) ท่อ PVC. ขนาด Dai.1/2" (ระบายน้ำฝน)	20.000	ม.	9.34	186.80	30.00	600.00	786.80	
	- งานเดินท่อน้ำฝน (PVC. ชั้น 8.5) RD ขนาด 3"	12.000	ชุด	345.00	4,140.00	75.00	900.00	5,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานอุปกรณ์ยึดท่อ 10% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	918.40	918.40	727.50	727.50	1,645.90	
	- ค่าทดสอบท่อ 5% ของค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	459.20	459.20	363.75	363.75	822.95	
	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด และฐานราก ค.ส.ล.	2.000	ชุด	12,990.00	25,980.00	2,500.00	5,000.00	30,980.00	
	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dai. 0.30 ม.	35.000	ม.	429.91	15,046.85	164.66	5,763.10	20,809.95	
	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.30x0.30 ม. ฝาบ่อ ค.ส.ล.	7.000	ชุด	450.00	3,150.00	164.66	1,152.62	4,302.62	
	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dai. 0.40 ม.รวม LEAN	110.000	ม.	457.94	50,373.40	176.99	19,468.90	69,842.30	
	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด 0.40x0.40 ม. ฝาบ่อ ค.ส.ล.	10.000	ชุด	450.00	4,500.00	176.99	1,769.90	6,269.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร/ งานวางระบายน้ำขนาด 0.40x0.40 ม. รอบอาคาร พร้อมตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	85.000	ม.	1,942.00	165,070.00	0.00	0.00	165,070.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	60,120.61	379,120.34	11,993.80	84,870.02	463,990.36	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ แผงควบคุมระบบไฟฟ้า 3 เฟส 200 A พร้อมสายเมนภายนอก	1.000	ชุด	30,345.00	30,345.00	2,000.00	2,000.00	32,345.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า LC	2.000	ชุด	6,934.00	13,868.00	500.00	1,000.00	14,868.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม ฝาครอบด้วยแผ่นพลาสติกกระจายแสง หลอด LED ขนาด 1x18 วัตต์ (อุปกรณ์ครบชุด)	8.000	ชุด	968.00	7,744.00	115.00	920.00	8,664.00	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ โคมสะท้อนแสงอลูมิเนียม ฝาครอบด้วยแผ่นพลาสติกกระจายแสง หลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ (อุปกรณ์ครบชุด)	100.000	ชุด	878.00	87,800.00	135.00	13,500.00	101,300.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ โคมหลอด LED ขนาด 1x18 วัตต์ (อุปกรณ์ครบชุด)	2.000	ชุด	373.00	746.00	115.00	230.00	976.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ สวิตช์ไฟครอบพลาสติก ชนิดฝังผนัง	46.000	ชุด	34.58	1,590.68	80.00	3,680.00	5,270.68	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ตู้รับสามขา ชนิดฝังผนัง	70.000	ชุด	111.68	7,817.60	80.00	5,600.00	13,417.60	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ งานช่องต่อสายอากาศทีวี ครอบพลาสติก ชนิดฝังผนัง	5.000	ชุด	108.00	540.00	90.00	450.00	990.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	12,000.00	36,000.00	1,800.00	5,400.00	41,400.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)	1.000	เหมาจ่าย	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ สายไฟฟ้าส่องสว่าง VAF 2X1.5 ตร.มม.	1,609.000	ม.	14.51	23,346.59	5.00	8,045.00	31,391.59	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ สายไฟฟ้าเดินรับ VAF 2x2.5 ตร.มม.	1,340.000	ม.	17.97	24,079.80	7.00	9,380.00	33,459.80	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ THW 1x4 ตร.มม.	600.000	ม.	16.59	9,954.00	10.00	6,000.00	15,954.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ การเดินสายใช้ร้อยท่อ PVC สีเหลือง	1,474.500	ม.	12.00	17,694.00	20.00	29,490.00	47,184.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ ไฟฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ขนาด 2x55 w. สำรองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฮโดรเจน	6.000	ชุด	2,598.00	15,588.00	0.00	0.00	15,588.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ แผงควบคุมระบบเตือนเพลิงไหม้	1.000	ชุด	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ FHC ถังดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุโฟมเคมี ขนาด 4 กก.	2.000	ชุด	820.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบกริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ	2.000	ชุด	678.00	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ สวิทช์สัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบมือกด	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ค่าแรงติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบแลน (30 จุด)	1.000	L.S	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบ WIFI (4 จุด)	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร/ ระบบโทรทัศน์ (6 จุด) รองรับสำหรับระบบดิจิทัลทีวี	1.000	L.S	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	116,409.33	341,209.67	7,457.00	88,195.00	429,404.67	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดินถมบริเวณ	600.000	ลบ.ม.	71.00	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	71.00	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,872,119.44	

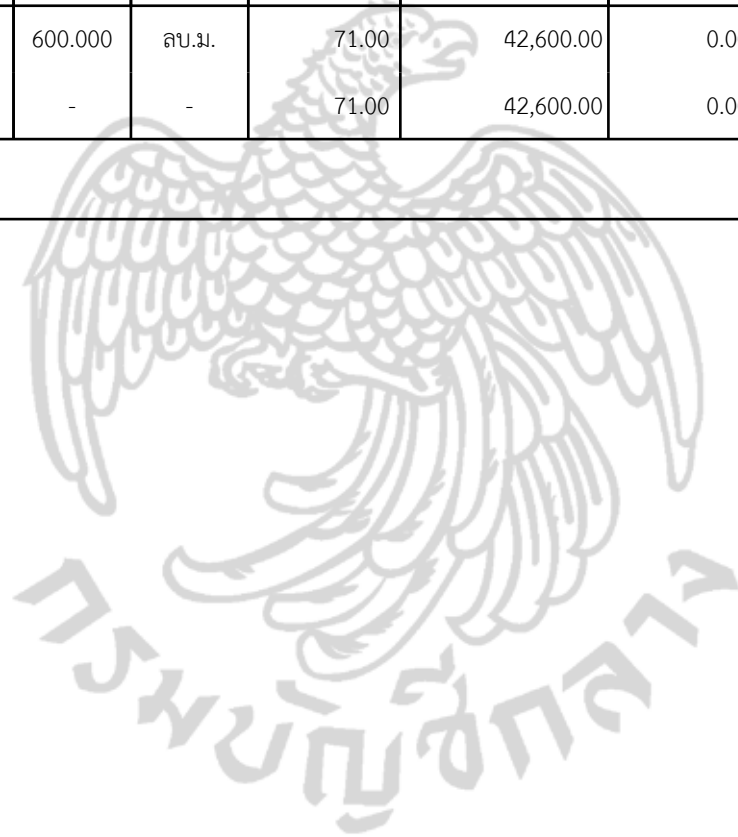

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 กันยายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU		รวม					190,400.00	
	ชนิดฟอกอากาศ								
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU		รวม					322,000.00	
	ชนิดฟอกอากาศ								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								512,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 512,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ชนิดฟอกอากาศ								
	1.1	7.000	เครื่อง	27,200.00		0.00	0.00	190,400.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด18000BTUชนิดฟ อกอากาศ								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ชนิดฟอกอากาศ	-	-	27,200.00	190,400.00	0.00	0.00	190,400.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU ชนิดฟอกอากาศ								
	2.1	10.000	เครื่อง	32,200.00		0.00	0.00	322,000.00	
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด24000BTUชนิดฟ อกอากาศ								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU ชนิดฟอกอากาศ	-	-	32,200.00	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กันยายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:20:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงาน แบบ 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน แบบ 2 ชั้น เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7,872,119.44	1.2985	10,221,947.09	
รวมค่าก่อสร้าง				10,221,947.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 865.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,817.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,221,947.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงไกร เกตุแก้ว

24 กันยายน 2568 09:22:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	23 กันยายน 2568				

วรวัฒน์ อนุรักษ์เขต
(วรวัฒน์ อนุรักษ์เขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร เกตุแก้ว
(เกรียงไกร เกตุแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์
(ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	190,400.00	13,328.00	203,728.00	
	ชนิดฟอกอากาศ				
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	322,000.00	22,540.00	344,540.00	
	ชนิดฟอกอากาศ				
รวมค่าก่อสร้าง				548,268.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล หนองบัว

อำเภอ บ้านฝาง


จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

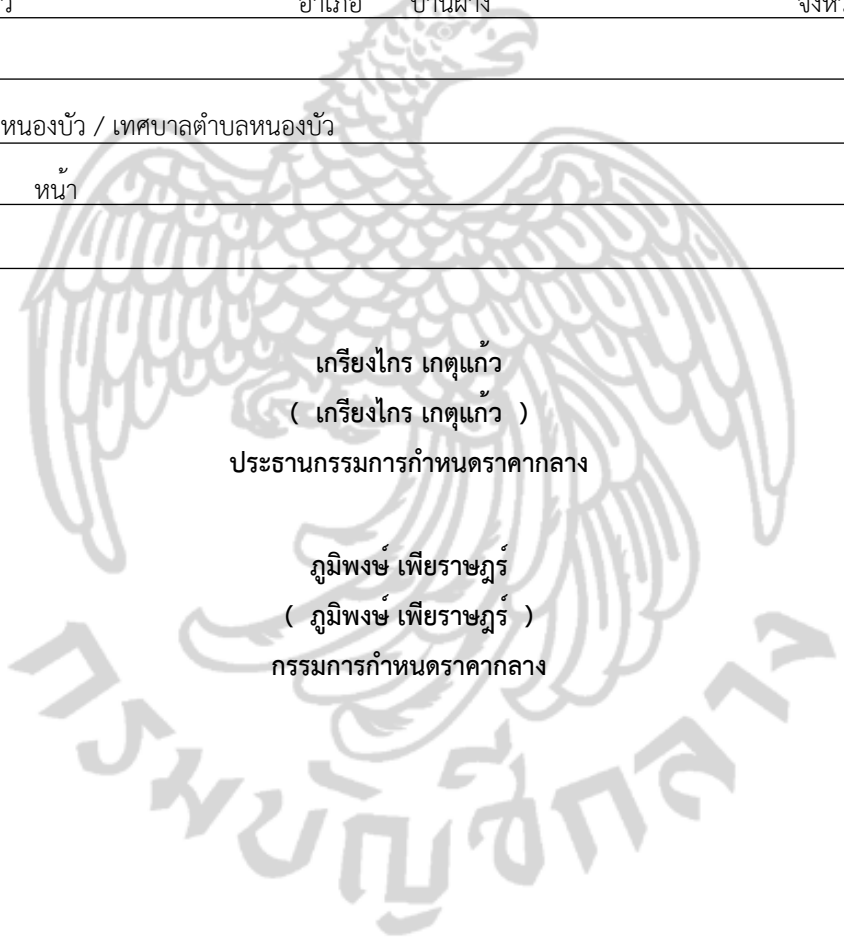

วรวัฒน์ อนุรักษ์เขต
(วรวัฒน์ อนุรักษ์เขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร เกตุแก้ว
(เกรียงไกร เกตุแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์
(ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน แบบ 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 10,221,947.09 บาท	10,221,947.09	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	548,268.00	
สรุป	ราคากลาง	10,770,215.09	
	ราคากลาง (..... สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองบัว	อำเภอ	บ้านฝาง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหนองบัว / เทศบาลตำบลหนองบัว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568					

เกรียงไกร เกตุแก้ว
(เกรียงไกร เกตุแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรวัฒน์ ฌรรักษาเขต
(วรวัฒน์ ฌรรักษาเขต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์
(ภูมิพงษ์ เพียรราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง