

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เจ๊ะเห จังหวัดนราธิวาส อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					1,270,952.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,270,952.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,270,952.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ซัลมา ยานยา

11 มีนาคม 2569 10:01:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานรื้อถอนแผ่นพื้นคอนกรีต พร้อมขนเก็บบริเวณสำนักงานเทศบาล	1,780.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	106,800.00	106,800.00	
	- งานคั่นคอนกรีตกรีดเสริมเหล็ก ขนาด 0.15x0.40 ม.	17.700	ลบ.ม.	2,056.07	36,392.43	329.00	5,823.30	42,215.73	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด 6 มม.	.392	ตัน	24,702.00	9,683.18	4,900.00	1,920.80	11,603.98	
	- เหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด 9 มม.	.593	ตัน	23,891.00	14,167.36	4,900.00	2,905.70	17,073.06	
	- งานดินถมปรับพื้น	100.000	ลบ.ม.	275.00	27,500.00	121.00	12,100.00	39,600.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	90.000	ลบ.ม.	413.00	37,170.00	121.00	10,890.00	48,060.00	
	-	1,780.000	ตร.ม.	520.00	925,600.00	0.00	0.00	925,600.00	
	งานคอนกรีตพื้นลงสีพิมพ์ลายพร้อมลงน้ำยาขัดเงาพื้น								
	-	1.000	ชุด	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	งานปรับปรุงป้ายตลาดริมน้ำตากใบเปลี่ยนตัวหนังสือ ป็นสแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	131,857.07	1,130,512.97	10,431.00	140,439.80	1,270,952.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,270,952.77	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	จังหวัดนราธิวาส	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					56,928.27	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					195,885.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								252,814.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 252,814.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชลมา ยานยา

11 มีนาคม 2569 10:01:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินถมคืน	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	242.00	242.00	
	- งานทรายถมปรับแน่น	2.500	ลบ.ม.	413.00	1,032.50	121.00	302.50	1,335.00	
	- งานคลองรกราก่ออิฐเต็มแผ่น	13.000	ม.	450.00	5,850.00	160.00	2,080.00	7,930.00	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	1.920	ลบ.ม.	2,056.07	3,947.65	329.00	631.68	4,579.33	
	- งานเหล็กเสริมเส้นกลม ขนาด 6 มม.	.015	ตัน	24,702.00	370.53	4,900.00	73.50	444.03	
	- เหล็กเสริมเส้นกลมข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	.088	ตัน	23,383.00	2,057.70	3,900.00	343.20	2,400.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	41.17	123.51	0.00	0.00	123.51	
	- กระเบื้องซีแพคโมเนีย ชนิดเรียบ	235.000	แผ่น	43.00	10,105.00	6.90	1,621.50	11,726.50	
	- ครอบสันซีแพคโมเนีย ชนิดเรียบ	13.000	แผ่น	80.00	1,040.00	10.00	130.00	1,170.00	
	- ครอบข้างซีแพคโมเนีย ชนิดเรียบ	32.000	แผ่น	80.00	2,560.00	10.00	320.00	2,880.00	
	- ครอบปิดजू	2.000	แผ่น	90.00	180.00	10.00	20.00	200.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2x6 นิ้ว	4.100	ลบ.ฟ.	720.00	2,952.00	290.00	1,189.00	4,141.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2x4 นิ้ว	4.900	ลบ.ฟ.	720.00	3,528.00	290.00	1,421.00	4,949.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x1 1/2 นิ้ว	3.500	ลบ.ฟ.	720.00	2,520.00	290.00	1,015.00	3,535.00	
	- งานเชิงชาย+ปั้นลม+ปิดทับเชิงชาย	18.000	ม.	350.00	6,300.00	160.00	2,880.00	9,180.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4.000	ตร.ม.	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	652.00	652.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	54,208.24	44,006.89	10,760.90	12,921.38	56,928.27	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานฝ้าเพดาน+ฝ้าเชิงชาย	14.000	ตร.ม.	560.00	7,840.00	170.00	2,380.00	10,220.00	
	- งานกระเบื้องปูพื้น ขนาด 0.20x0.20 ม.	10.500	ตร.ม.	149.53	1,570.06	161.00	1,690.50	3,260.56	
	- งานเสาไขว่ ก่ออิฐรอบ และติดกระเบื้อง	4.000	ต้น	4,000.00	16,000.00	950.00	3,800.00	19,800.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	4.000	ตร.ม.	80.00	320.00	109.00	436.00	756.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกกึ่งเงา และสีน้ำมัน	1.000	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	800.00	800.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไฟฟ้า 1 หลอด รวมเบรกเกอร์ สายเมนและอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	งานก่อสร้างคอนกรีตล้อมต้นไม้จำนวน 6 ต้น								
	- งานขุดดินถมคืน	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	
	- งานทรายถมปรับแน่น	.300	ลบ.ม.	413.00	123.90	121.00	36.30	160.20	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก Streng 240 Ksc	1.650	ลบ.ม.	2,056.07	3,392.51	329.00	542.85	3,935.36	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม.	.017	ตัน	24,702.00	419.93	4,900.00	83.30	503.23	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.	.030	ตัน	23,891.00	716.73	4,900.00	147.00	863.73	
	- งานฉาบปูนเรียบและขัดมันลงสีดำ	8.000	ตร.ม.	100.00	800.00	150.00	1,200.00	2,000.00	
	งานพื้นทางเดินริมแม่น้ำ								
	- งานรื้อกระเบื้องเดิมและกระเบื้องเสาราว ขนทิ้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้าหนา 10 ซม. คอนกรีต Streng 240 Ksc	12.000	ลบ.ม.	2,056.07	24,672.84	329.00	3,948.00	28,620.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดกระเบื้องราวกันตก	21.000	ต้น	850.00	17,850.00	400.00	8,400.00	26,250.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด0.40x0.40 ม.	145.000	ตร.ม.	450.00	65,250.00	161.00	23,345.00	88,595.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	63,307.67	142,955.97	19,601.00	52,929.95	195,885.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								252,814.19	

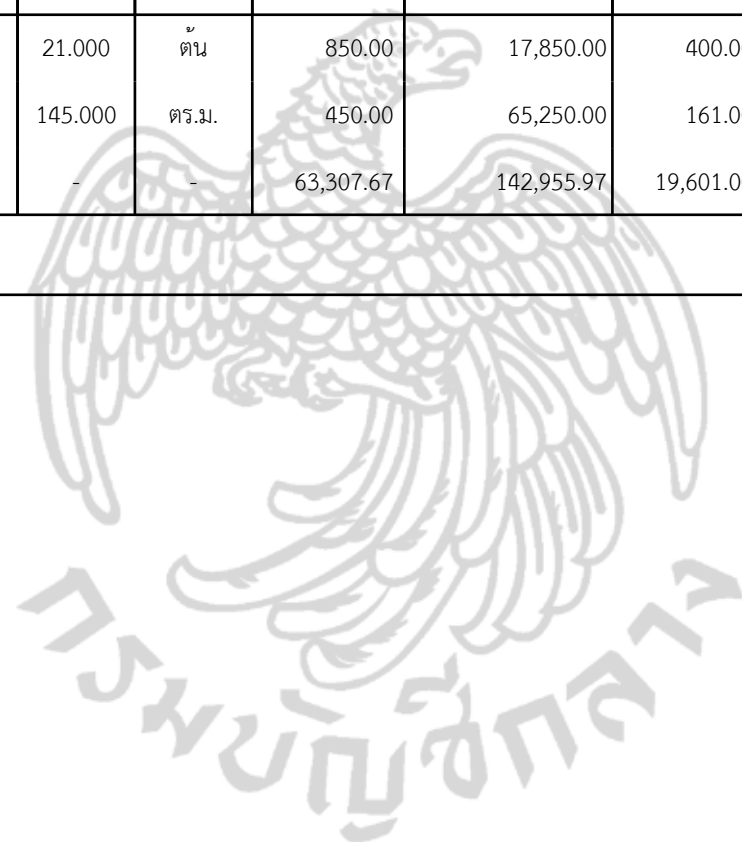

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเห จังหวัดนราธิวาส อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชลมา ยานยา

11 มีนาคม 2569 10:01:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงทัศน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทัศน เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,270,952.77	1.3058	1,659,610.12	
รวมค่าก่อสร้าง				1,659,610.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,780.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 932.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,659,610.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างศาลาพักร้อน จำนวน 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ๊ะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศาลาพักร้อน จำนวน 1 หลัง	252,814.19	1.3058	330,124.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				330,124.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 5.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 66,024.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 330,124.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569				

ชัลมา ยานยา
(ชัลมา ยานยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน
(เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจนวิทย์ ด้วงสุข
(เจนวิทย์ ด้วงสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัลมา ยานยา

11 มีนาคม 2569 10:01:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอคย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงบริเวณสะพานคอคย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ							
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนราธิวาส		ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองตากใบ							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		11	มีนาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,659,610.12 บาท	1,659,610.12	
2	งานก่อสร้างศาลาพักร้อน จำนวน 1 หลัง จำนวน 1.000 หลังละ 330,124.76 บาท	330,124.76	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,089,221.63	
	ราคากลาง	2,089,221.63	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ซิลมา ยานยา

11 มีนาคม 2569 10:01:41

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงบริเวณสะพานคอย ๑๐๐ ปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ๊ะเห	อำเภอ	ตากใบ	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองตากใบ / เทศบาลเมืองตากใบ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569					

เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน
(เอกชาติ หะยีเจ๊ะแน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ซัลมา ยานยา
(ซัลมา ยานยา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจนวิทย์ ต้วงสุข
(เจนวิทย์ ต้วงสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง