

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง : งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	3,180.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,180.00	
	ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	3,180.00	
	ตัวอักษร (สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายรวมศักดิ์ กำจรกิตติคุณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายปริญญา เล็กจุฬา)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์				
1	บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ใหญ่) ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด	1,488.81	1.3091	1,949.00	
2	บอร์ดซีตคะแนน ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด	940.34	1.3091	1,231.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				3,180.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นางสาวนารีรัตน์ ทองนิมิตร)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายรวมศักดิ์ กำจรกิตติคุณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อตรวจสอบ

(นายปริญญา เล็กจุฬา)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


รายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง : งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ✓								
1	บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ใหญ่) ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ชุด ✓								
1.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.5 มม. ✓	14.75	เมตร	29.75	438.81	-	-	438.81	
1.2	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 เมตร ✓	1.00	แผ่น	710.00	710.00	-	-	710.00	
1.3	ค่าแรงงานจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ใหญ่) ✓	1.00	LS.	-	-	340.00	340.00	340.00	
รวมเป็นเงิน งานจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ใหญ่)								1,488.81	
2	บอร์ดขีดคะแนน ขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด ✓								
2.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.5 มม. ,	8.65	เมตร	29.75	257.34	-	-	257.34	
2.2	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. ขนาด 1.20x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	355.00	355.00	-	-	355.00	
2.3	บานพับเหล็ก ขนาด 3" ,	2.00	ชุด	16.00	32.00	-	-	32.00	
2.4	ข้อสับเหล็ก ขนาด 16" พร้อมอุปกรณ์ ,	1.00	ชุด	81.00	81.00	-	-	81.00	
2.5	ค่าแรงงานจัดทำบอร์ดขีดคะแนน	1.00	LS.	-	-	215.00	215.00	215.00	
รวมเป็นเงิน งานจัดทำบอร์ดขีดคะแนน								940.34	

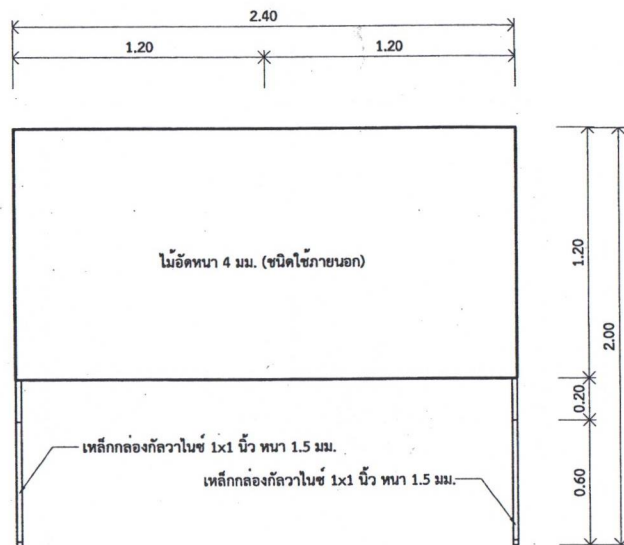

รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1:25

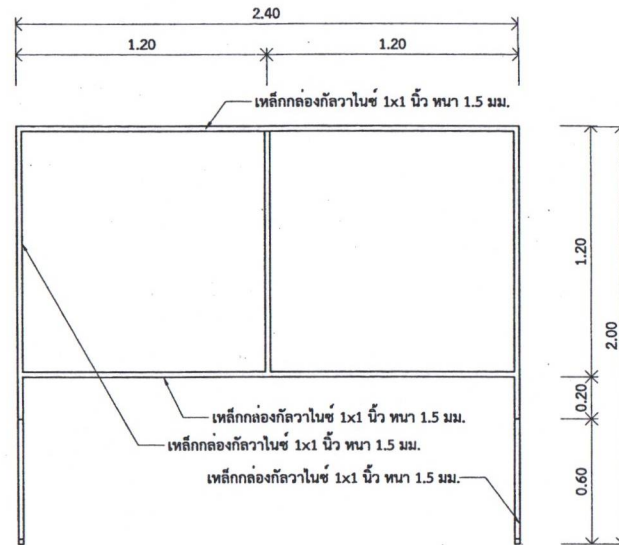

รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1:25

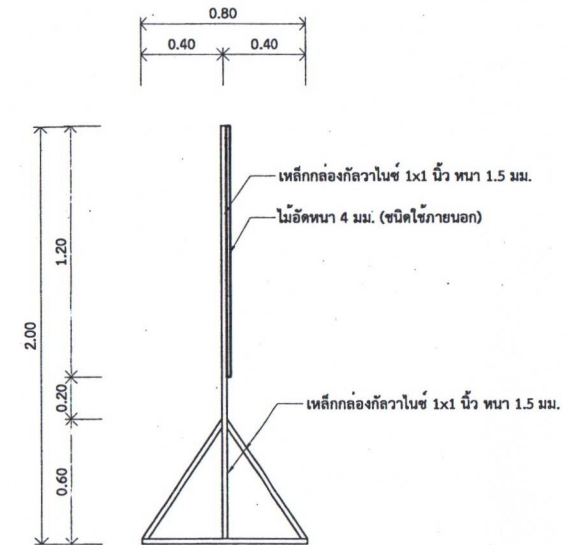

รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1:25

แบบขยายบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ใหญ่) ขนาด 1.20X2.40 เมตร


มาตราส่วน

1:25

นายเชาว์วัชร หัตถกัญญ์
วิศวกรโยธา


นายพนัสนิษฐ์ เชื้อใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาววัชร วิเศษโสภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

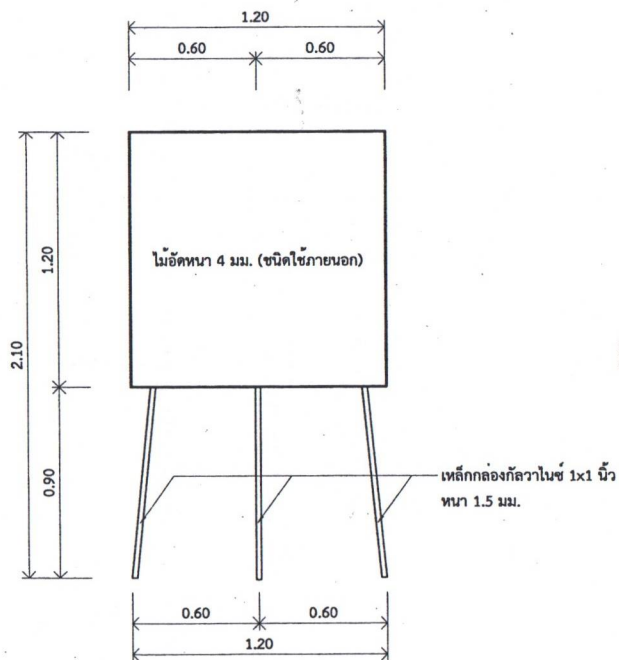


รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1:25

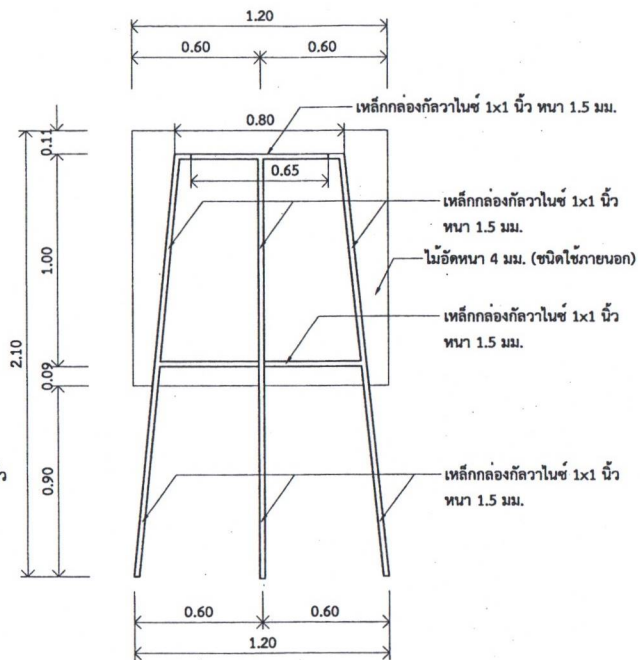

รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1:25

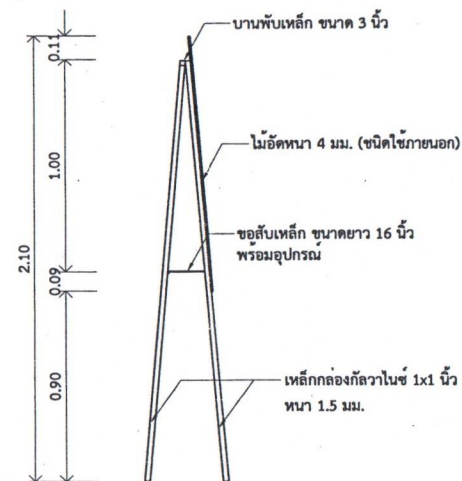

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1:25

แบบขยายบอร์ดชิดคะแนน ขนาด 1.20X1.20 เมตร

มาตราส่วน

1:25

นายเชาว์วัชร หัตถ์กัญญา
วิศวกรโยธา

(นายพนิตพันธ์ เชื้อใหญ่)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นางสาววิรัช วิเศษโอฬาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน