

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดินซุด 1.1 ดินซุด	ลบ.ม.	200.000	142.00	28,400.00	1.2799	181.74	36,349.16
2	2. งานเสาเข็ม 2.1 เสาเข็ม คสล. ขนาด 40*40 cm	ต้น	16.000	12,000.00	192,000.00	1.2799	15,358.80	245,740.80
3	2.2 ค่าตอกเสาเข็ม	ต้น	16.000	2,070.00	33,120.00	1.2799	2,649.39	42,390.28
4	2.3 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	16.000	400.00	6,400.00	1.2799	511.96	8,191.36
5	3. งาน braching 3.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	1.540	2,767.44	4,261.85	1.2799	3,542.04	5,454.74
6	3.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ต้น	.284	24,228.04	6,880.76	1.2799	31,009.46	8,806.68
7	3.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ต้น	.060	31,614.32	1,896.85	1.2799	40,463.16	2,427.77
8	3.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.600	47.13	405.31	1.2799	60.32	518.75
9	3.5 ไม้แบบ 33% (100%=20.48)	ลบ.ฟ.	6.750	920.00	6,210.00	1.2799	1,177.50	7,948.17
10	3.6 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	20.480	162.00	3,317.76	1.2799	207.34	4,246.40
	4. เสาตอม่อตบริม ตับกลาง							

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์

19 มีนาคม 2567 09:33:39

หน้า 1 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	5.880	2,654.44	15,608.10	1.2799	3,397.41	19,976.80
12	4.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	1.276	24,228.04	30,914.97	1.2799	31,009.46	39,568.07
13	4.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.236	31,614.32	7,460.97	1.2799	40,463.16	9,549.29
14	4.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	38.000	47.13	1,790.94	1.2799	60.32	2,292.22
15	4.5 ไม้แบบ 33% (100%=58.88)	ลบ.ฟ.	19.430	920.00	17,875.60	1.2799	1,177.50	22,878.98
16	4.6 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	58.880	162.00	9,538.56	1.2799	207.34	12,208.40
5. คานรับพื้น								
17	5.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	7.000	2,654.44	18,581.08	1.2799	3,397.41	23,781.92
18	5.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	.443	21,128.04	9,359.72	1.2799	27,041.77	11,979.50
19	5.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.039	29,779.50	1,161.40	1.2799	38,114.78	1,486.47
20	5.4 เหล็กเส้น RB9 RD24	ตัน	.129	31,614.32	4,078.24	1.2799	40,463.16	5,219.73
21	5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.000	47.13	706.95	1.2799	60.32	904.82
22	5.6 ไม้แบบ 33% (100%=40.8)	ลบ.ฟ.	13.460	920.00	12,383.20	1.2799	1,177.50	15,849.25
23	5.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	40.800	162.00	6,609.60	1.2799	207.34	8,459.62

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์

19 มีนาคม 2567 09:33:39

หน้า 2 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6. กำแพงขวางกันดินสองข้าง							
24	6.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	6.860	2,654.44	18,209.45	1.2799	3,397.41	23,306.27
25	6.2 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.607	29,779.50	18,076.15	1.2799	38,114.78	23,135.66
26	6.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.252	31,614.32	7,966.80	1.2799	40,463.16	10,196.70
27	6.4 เหล็กเส้น RB6 SR24	ตัน	.016	34,042.90	544.68	1.2799	43,571.50	697.13
28	6.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.000	47.13	1,036.86	1.2799	60.32	1,327.07
29	6.6 ไม้แบบ (100%=78 m2)	ลบ.ฟ.	25.740	920.00	23,680.80	1.2799	1,177.50	30,309.05
30	6.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	78.000	162.00	12,636.00	1.2799	207.34	16,172.81
	7. งานพื้นสะพาน ยาว 5.0 ม. รวม 2 ช่วง ไม่มีทางเท้า							
31	7.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	17.500	2,654.44	46,452.70	1.2799	3,397.41	59,454.81
32	7.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.135	31,614.32	4,267.93	1.2799	40,463.16	5,462.52
33	7.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.407	29,779.50	12,120.25	1.2799	38,114.78	15,512.70
34	7.4 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	1.594	24,228.04	38,619.49	1.2799	31,009.46	49,429.08
35	7.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	58.000	47.13	2,733.54	1.2799	60.32	3,498.65

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์

19 มีนาคม 2567 09:33:39

หน้า 3 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	7.6 ไม้แบบ 33% (100=64)	ลบ.ฟ.	21.120	920.00	19,430.40	1.2799	1,177.50	24,868.96
37	7.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	64.000	162.00	10,368.00	1.2799	207.34	13,270.00
	8. งานพื้นสะพาน ยาว 10.0 ม. รวม 1 ช่วง ไม่มีทางเท้า							
38	8.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	25.000	2,654.44	66,361.00	1.2799	3,397.41	84,935.44
39	8.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.342	31,614.32	10,812.09	1.2799	40,463.16	13,838.39
40	8.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.511	29,779.50	15,217.32	1.2799	38,114.78	19,476.64
41	8.4 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	2.878	24,228.04	69,728.29	1.2799	31,009.46	89,245.23
42	8.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	93.000	47.13	4,383.09	1.2799	60.32	5,609.91
43	8.6 ไม้แบบ 33% (100=65)	ลบ.ฟ.	21.450	920.00	19,734.00	1.2799	1,177.50	25,257.54
44	8.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	65.000	162.00	10,530.00	1.2799	207.34	13,477.34
45	8.8 แผ่นรองยางพื้นสะพาน	จุด	4.000	150.00	600.00	1.2799	191.98	767.94
46	8.9 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว	ท่อน	1.000	875.00	875.00	1.2799	1,119.91	1,119.91
	9. ราวคอนกรีตสองด้าน							
47	9.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	11.900	2,654.44	31,587.83	1.2799	3,397.41	40,429.26

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์

19 มีนาคม 2567 09:33:39

หน้า 4 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
48	9.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.171	31,614.32	5,406.04	1.2799	40,463.16	6,919.19
49	9.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.155	29,779.50	4,615.82	1.2799	38,114.78	5,907.78
50	9.4 เหล็กเส้น DB16 SD40	ตัน	.548	29,594.00	16,217.51	1.2799	37,877.36	20,756.79
51	9.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.000	47.13	1,036.86	1.2799	60.32	1,327.07
52	9.6 ไม้แบบ 33% (100%=68)	ลบ.ฟ.	22.440	920.00	20,644.80	1.2799	1,177.50	26,423.27
53	9.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	68.000	162.00	11,016.00	1.2799	207.34	14,099.37
54	9.8 วัสดุอุดรอยต่อ	ลิตร	8.000	45.00	360.00	1.2799	57.59	460.76
10. ท่อ พีวีซี								
55	10.1 ท่อ pvc 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	330.00	990.00	1.2799	422.36	1,267.10
11. ดินถม								
56	11.1 ดินถมคอสะพาน	ลบ.ม.	550.000	180.00	99,000.00	1.2799	230.38	126,710.10
รวมราคากลาง								1,310,899.62

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์

19 มีนาคม 2567 09:33:39

หน้า 5 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน


---



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

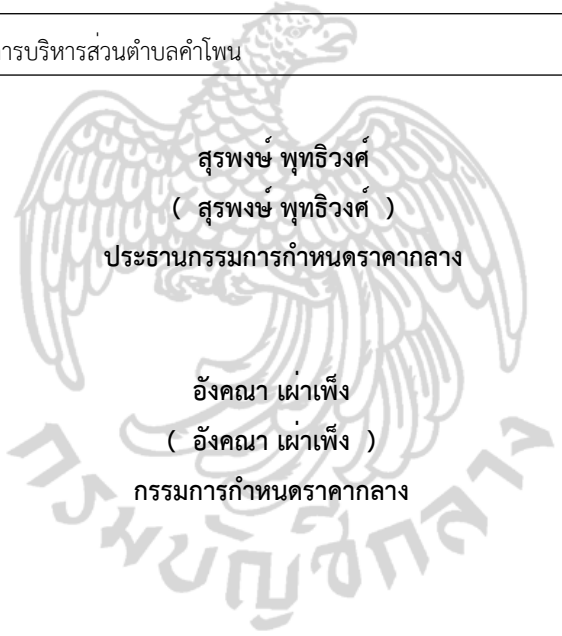

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์  
( สุรพงษ์ พุทธิวงศ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตะวัน วงศ์สุข  
( ตะวัน วงศ์สุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อังคณา เฝ้าเพ็ง  
( อังคณา เฝ้าเพ็ง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง