

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำดิบ		รวม					859,817.24	
2	จุดเชื่อมต่อ		รวม					425,665.00	
3	สายไฟสวิตช์ลูกลอยถึงน้ำใส - ตู้ควบคุม		รวม					80,686.97	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,366,169.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,366,169.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ธร สวัสดิ์ดีมี

15 กันยายน 2569 09:38:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำดิบ								
	ท่อส่งน้ำดิบช่วงท่อเหล็ก								
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๘ 8" มอก.	1.000	ตัว	4,290.00	4,290.00	615.00	615.00	4,905.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 8" มอก.	5.000	ตัว	6,400.00	32,000.00	615.00	3,075.00	35,075.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๘ 8" 5 มม.	50.000	ตัว	1,520.00	76,000.00	410.00	20,500.00	96,500.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 8" กปภ	22.000	ตัว	1,710.00	37,620.00	615.00	13,530.00	51,150.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	17.000	วง	130.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	136.000	ตัว	35.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	ท่อส่งน้ำดิบช่วงท่อ PVC								

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาด ๘" ชั้น 8.5 ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย , SCG หรือ มอก. 17-2561	558.000	เมตร	825.00	460,350.00	256.00	142,848.00	603,198.00	
	- ข้อโค้ง 45 PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน ขนาด ๘" 8.5	6.000	ตัว	2,575.00	15,450.00	515.00	3,090.00	18,540.00	
	- ข้อโค้ง 90 PVC ชนิดต่อด้วยแหวนยาง 2 ด้าน ขนาด ๘" 8.5	1.000	ตัว	3,775.00	3,775.00	515.00	515.00	4,290.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด ๘" หนา 10.30 มม.	1.000	ท่อน	19,818.00	19,818.00	1,000.00	1,000.00	20,818.00	
	- กาวประสานท่อ 1000 กรัม	3.000	กระป๋อง	434.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	
	- น้ำยาหล่อลื่นแหวนยาง ขนาด 2000 กรัม	1.000	กระป๋อง	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	
	- งานรื้อตัดคอนกรีตไหล่ทาง และถนนคอนกรีต	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานซ่อมคอนกรีตไหล่ทาง และถนนคอนกรีต	.360	ลบ.ม.	1,900.00	684.00	329.00	118.44	802.44	
	- งานขุดดินและฝังกลบท่อพีวีซีขนาด ๘ "	116.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	14,132.80	14,132.80	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานทอส่งน้ำดิบ	-	-	44,546.00	659,393.00	5,991.00	200,424.24	859,817.24	
	จุดเชื่อมต่อ								
	ชุดติดตั้งเชิงควาล์ว และฟลท์สวิทช์								
	- ท่อสั่นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๘ 8" มอก.	2.000	ตัว	4,290.00	8,580.00	615.00	1,230.00	9,810.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 8" มอก.	4.000	ตัว	6,400.00	25,600.00	615.00	2,460.00	28,060.00	
	- เชิงควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย ขนาด ๘ 8" มอก.	1.000	ตัว	16,800.00	16,800.00	1,230.00	1,230.00	18,030.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๘ 8" 5 mm.	6.000	เมตร	1,520.00	9,120.00	410.00	2,460.00	11,580.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 8" กปภ	6.000	ตัว	1,710.00	10,260.00	615.00	3,690.00	13,950.00	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	9.000	วง	130.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	72.000	ตัว	35.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	จุดข้ามคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร								
	- ท่อสั่นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากกระชังขนาด ๘ 8" มอก.	2.000	ตัว	4,290.00	8,580.00	615.00	1,230.00	9,810.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 8" มอก.	4.000	ตัว	6,400.00	25,600.00	615.00	2,460.00	28,060.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๘ 8" 5 mm.	12.000	เมตร	1,520.00	18,240.00	410.00	4,920.00	23,160.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 8" กปภ	6.000	ตัว	1,710.00	10,260.00	615.00	3,690.00	13,950.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	8.000	วง	130.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	64.000	ตัว	35.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	จุดประตุน้ำใต้ดิน								

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๘ 8" มอก.	3.000	ตัว	4,290.00	12,870.00	615.00	1,845.00	14,715.00	
	- ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อ ขนาด ๘ 8" มอก.	2.000	ตัว	18,000.00	36,000.00	1,230.00	2,460.00	38,460.00	
	- หีบกุญแจประตุน้ำ เหล็กหล่อ กปภ.	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00	615.00	1,230.00	5,730.00	
	- กุญแจเปิด - ปิด ประตุน้ำใต้ดินขนาด 200	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ขนาด ๘ 8" มอก.	1.000	ตัว	8,650.00	8,650.00	615.00	615.00	9,265.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	5.000	วง	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	40.000	ตัว	35.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ท่อกันดิน PVC ขนาด ๘ 6 " ปลายบาน ชั้น 8.5 ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย , SCG หรือ 17 - 2561	1.000	เมตร	407.00	407.00	256.00	256.00	663.00	
	- พื้นคอนกรีตขนาด ขนาด 0.5 x 0.5 x 0.10 m	2.000	แผ่น	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดจ่ายน้ำลงถึงน้ำใส								
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๘ 8" มอก.	1.000	ตัว	4,290.00	4,290.00	615.00	615.00	4,905.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 8" มอก.	3.000	ตัว	5,900.00	17,700.00	615.00	1,845.00	19,545.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๘ 8" 5 mm.	6.000	เมตร	1,520.00	9,120.00	410.00	2,460.00	11,580.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 8" กปภ.	5.000	ตัว	1,710.00	8,550.00	615.00	3,075.00	11,625.00	
	- ตุ๊กตารับท่อเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 8" กปภ.	1.000	ตัว	5,500.00	5,500.00	615.00	615.00	6,115.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	6.000	วง	130.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	48.000	ตัว	35.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- งานเจาะ และซ่อมคันทันผนังคอนกรีต	1.000	จุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	จุดจ่ายน้ำเข้าโรงกรอง 1								

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๘ 8" มอก.	2.000	ตัว	4,290.00	8,580.00	615.00	1,230.00	9,810.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ขนาด ๘ 8"x 4" มอก.	1.000	ตัว	7,100.00	7,100.00	615.00	615.00	7,715.00	
	- ประตุน้ำบนดินเหล็กหล่อ ขนาด ๘ 4" มอก.	1.000	ตัว	6,900.00	6,900.00	820.00	820.00	7,720.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๘ 4" มอก.	4.000	ตัว	2,040.00	8,160.00	410.00	1,640.00	9,800.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๘ 4" คัดน้ำเงิน	9.000	เมตร	890.00	8,010.00	256.00	2,304.00	10,314.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 4" กปภ.	7.000	ตัว	700.00	4,900.00	410.00	2,870.00	7,770.00	
	- ตุ๊กตาจับท่อเหล็กเหนียว ขนาด ๘ 4" กปภ.	2.000	ตัว	4,400.00	8,800.00	410.00	820.00	9,620.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 8"	2.000	วง	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘ 4"	8.000	วง	84.00	672.00	0.00	0.00	672.00	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๑ 5/8"	60.000	ตัว	35.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- งานเจาะ และซ่อมคันทันผนังคอนกรีต	1.000	จุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	จุดจ่ายน้ำเข้าโรงกรอง 2								
	- ท่อส้นเหล็กหล่อหน้างาน + ปากระฆังขนาด ๑ 8" มอก.	1.000	ตัว	4,290.00	4,290.00	615.00	615.00	4,905.00	
	- ต่อตรงเหล็กหล่อหน้างาน ขนาด ๑ 8"x 4"มอก.	1.000	ตัว	3,680.00	3,680.00	615.00	615.00	4,295.00	
	- ประตุน้ำบนดินเหล็กหล่อหน้างาน ขนาด ๑ 4" มอก.	1.000	ตัว	6,900.00	6,900.00	820.00	820.00	7,720.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๑ 4" มอก.	5.000	ตัว	2,040.00	10,200.00	410.00	2,050.00	12,250.00	
	- ท่อ GS ขนาด ๑ 4" คัดน้ำเงิน	12.000	เมตร	890.00	10,680.00	256.00	3,072.00	13,752.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว ขนาด ๑ 4" กปภ.	7.000	ตัว	700.00	4,900.00	410.00	2,870.00	7,770.00	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ต่อกับรับท่อเหล็กเหนียว ขนาด ๔" กปภ.	2.000	ตัว	4,400.00	8,800.00	410.00	820.00	9,620.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๘"	1.000	วง	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ประเก็นยางแบบเจาะรู ขนาด ๔"	11.000	วง	84.00	924.00	0.00	0.00	924.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ชูบซิงค์ ขนาด ๘ 5/8"	70.000	ตัว	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- งานเจาะ และขอมคั้นผนังคอนกรีต	1.000	จุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าจุดเชื่อมต่อ	-	-	149,410.00	362,918.00	22,113.00	62,747.00	425,665.00	
	สายไฟสวิตช์ลูกลอยถึงน้ำใส - ตู้ควบคุม								
	- สวิตช์ลูกลอย	1.000	ตัว	490.00	490.00	98.00	98.00	588.00	
	- โฟลท์สวิตช์ ยี่ห้อ Honeywell	1.000	ตัว	2,250.00	2,250.00	450.00	450.00	2,700.00	
	- สาย VCT 2 x 2.5 Sq.mm.	637.000	เมตร	80.43	51,233.91	12.00	7,644.00	58,877.91	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ HDPE ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. Class 1 / PN 6	637.000	เมตร	9.78	6,229.86	18.00	11,466.00	17,695.86	
	- ข้อต่อแบบสวม HDPE	12.000	ตัว	24.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1" สีเหลือง	8.000	เมตร	31.25	250.00	26.00	208.00	458.00	
	- ข้อต่อ 90 PVC ขนาด Ø 1" สีเหลือง	6.000	ตัว	13.20	79.20	0.00	0.00	79.20	
	รวมค่าสายไฟสวิตช์ลูกลอยถังน้ำใส - ตู้ควบคุม	-	-	2,898.66	60,820.97	604.00	19,866.00	80,686.97	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,366,169.21	

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลาดหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4	1,366,169.21	1.3043	1,781,894.50	
รวมค่าก่อสร้าง				1,781,894.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,781,894.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,781,894.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:23

โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

กาญจนบุรี

—

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

๒
หน้า

15 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,781,894.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,781,894.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 1,781,894.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

15 กันยายน 2569 09:38:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า					
แบบ พร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2569		

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

(ณรงค์ธร สวัสดิ์มี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชาญ หว่านพิช

(สิทธิชาญ หว่านพิช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกรัช รอดคล้า

(เอกรัช รอดคล้า)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:23

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	15 กันยายน 2569				

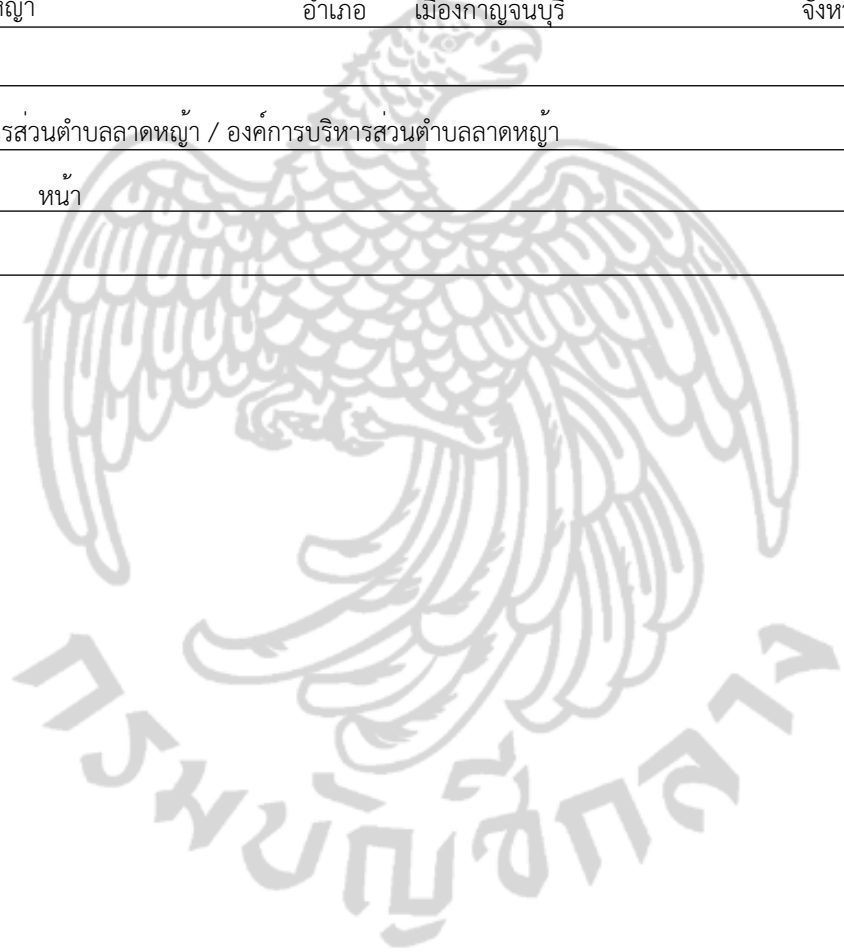

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 จำนวน 1.000 หลังละ 1,781,894.50 บาท	1,781,894.50	
สรุป	ราคากลาง	1,781,894.50	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์))		

ณรงค์ธร สวัสดิ์มี

15 กันยายน 2569 09:38:29

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อส่งน้ำดิบน้ำประปาบ้านท่าหวี หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลาดหญ้า	อำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า / องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		15 กันยายน 2569			

ณรงค์ธร สวัสดิ์ดีมี
(ณรงค์ธร สวัสดิ์ดีมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชาญ หวานพีช
(สิทธิชาญ หวานพีช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกรัช รอดคล้ำ
(เอกรัช รอดคล้ำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง