

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศาลาด่าน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)
		อำเภอ เกาะลันตา	จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					652,158.10	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					521,509.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					90,951.38	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					56,973.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,321,592.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,321,592.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:48:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานปรับพื้นที่								
	- งานวางผังจัดเตรียมพื้นที่ และถมต้นไม้	1.000	L.S	3,363.19	3,363.19	1,676.00	1,676.00	5,039.19	
	- งานถมดิน	42.000	ลบ.ม.	186.92	7,850.64	121.00	5,082.00	12,932.64	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคั่น	70.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,710.00	10,710.00	
	- งานปูหินเกล็ด	8.000	ลบ.ม.	420.00	3,360.00	121.00	968.00	4,328.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	167.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	27,221.00	27,221.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต	133.000	ลบ.ฟ.	700.94	93,225.02	0.00	0.00	93,225.02	
	- ไม้คร่าว	40.000	ลบ.ฟ.	740.65	29,626.00	0.00	0.00	29,626.00	
	- ตะปู	33.000	กก.	50.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	430.000	กก.	23.77	10,221.10	4.90	2,107.00	12,328.10	

สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:48:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SR 24 Ø 9 มม.	70.000	กก.	22.45	1,571.50	4.90	343.00	1,914.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	1,000.000	กก.	23.16	23,160.00	3.90	3,900.00	27,060.00	
	- SD 40 Ø 16 มม.	666.000	กก.	23.74	15,810.84	3.90	2,597.40	18,408.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.000	กก.	35.75	2,323.75	4.90	318.50	2,642.25	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	3,327.00	9,981.00	329.00	987.00	10,968.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	41.000	ลบ.ม.	3,422.00	140,302.00	421.00	17,261.00	157,563.00	
	งานพื้น								
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้า ชนิด เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด Ø 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	195.000	ตร.ม.	33.00	6,435.00	5.00	975.00	7,410.00	
	ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น								
	- ทรายหยาบรัดน้ำอัดแน่น	15.000	ลบ.ม.	654.21	9,813.15	121.00	1,815.00	11,628.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	86.000	ท่อน	775.70	66,710.20	0.00	0.00	66,710.20	
	- C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	72.000	ท่อน	616.83	44,411.76	0.00	0.00	44,411.76	
	- เสาค้ำกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 125 x 125 x 2.5 มม.	4.000	ท่อน	1,422.00	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	
	- PL หนา 6 มม. ขนาด 8" x 8"	21.000	แผ่น	148.00	3,108.00	44.40	932.40	4,040.40	
	- PL หนา 10 มม. ขนาด 8" x 8"	7.000	แผ่น	358.00	2,506.00	107.40	751.80	3,257.80	
	- เจ็บบอลเกลียวหุน 1/2 นิ้ว x 400 มม.	28.000	ชุด	48.00	1,344.00	14.40	403.20	1,747.20	
	- ทาสีหลังคาเหล็กทั้งหมด (สีดำ)	351.000	ตร.ม.	54.51	19,133.01	39.00	13,689.00	32,822.01	
	- อุปกรณ์ยึด, น็อต, สกรู, เหล็กประกอบ	1.000	L.S	12,242.40	12,242.40	1,224.24	1,224.24	13,466.64	
	-	3,780.000	กก.	0.00	0.00	12.00	45,360.00	45,360.00	
	ค่าแรงในการประกอบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	28,692.22	513,836.56	4,573.94	138,321.54	652,158.10	

สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:48:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	600.000	แผ่น	53.74	32,244.00	0.00	0.00	32,244.00	
	- หลังคามุงแผ่นโพลีคาร์บอเนต	12.000	ตร.ม.	551.00	6,612.00	72.00	864.00	7,476.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	282.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	12,972.00	12,972.00	
	- วัสดุครอบข้างหลังคา	51.000	แผ่น	49.07	2,502.57	46.00	2,346.00	4,848.57	
	- สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา	600.000	อัน	4.21	2,526.00	0.00	0.00	2,526.00	
	- บันลม เจึงชาย ชนิดสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว	99.000	ม.	105.00	10,395.00	46.00	4,554.00	14,949.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	L.S	4,135.86	4,135.86	413.59	413.59	4,549.44	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	85.000	ตร.ม.	145.84	12,396.40	77.00	6,545.00	18,941.40	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	12.000	ตร.ม.	234.71	2,816.52	77.00	924.00	3,740.52	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ชนิดทนชื้น)								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	248.000	ตร.ม.	125.11	31,027.28	93.00	23,064.00	54,091.28	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	94.000	ม.	132.90	12,492.60	51.00	4,794.00	17,286.60	
	- งานก่ออิฐบล็อกแก้ว	4.700	ตร.ม.	1,208.24	5,678.72	234.00	1,099.80	6,778.52	
	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงเคร่าเหล็กรองรับ								
	- งานฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8	50.000	ตร.ม.	519.46	25,973.00	97.00	4,850.00	30,823.00	
	ชม.โครงเคร่าเหล็ก 1" x 2"								
	- งานผนังบุด้วยแผ่น Wpc	20.000	ตร.ม.	1,602.70	32,054.00	74.00	1,480.00	33,534.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 10"	65.000	ตร.ม.	290.13	18,858.45	169.00	10,985.00	29,843.45	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอก	141.000	ตร.ม.	100.75	14,205.75	132.00	18,612.00	32,817.75	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	219.000	ตร.ม.	100.75	22,064.25	96.00	21,024.00	43,088.25	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	10.500	ตร.ม.	118.07	1,239.73	75.00	787.50	2,027.23	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก 16" x 16"	83.000	ตร.ม.	432.99	35,938.17	161.00	13,363.00	49,301.17	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก 16" x 16" ชนิดกันลื่น	11.600	ตร.ม.	432.99	5,022.68	161.00	1,867.60	6,890.28	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตู่ ป.1	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ป.2	4.000	ชุด	3,332.39	13,329.56	179.00	716.00	14,045.56	
	- ป.3	1.000	ชุด	2,884.79	2,884.79	179.00	179.00	3,063.79	
	- ป.4	4.000	ชุด	1,990.00	7,960.00	179.00	716.00	8,676.00	
	- หน้าต่าง น.1	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ช่องระบายอากาศบานเกล็ดไม้ ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	3.000	ชุด	639.00	1,917.00	108.00	324.00	2,241.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	4.000	ชุด	2,719.63	10,878.52	461.00	1,844.00	12,722.52	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,227.57	1,227.57	461.00	461.00	1,688.57	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาะเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	461.00	922.00	3,322.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	1.000	ชุด	148.60	148.60	26.00	26.00	174.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดยาฆ่า	4.000	ชุด	339.00	1,356.00	72.00	288.00	1,644.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	อัน	99.00	198.00	72.00	144.00	342.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	4.000	อัน	375.00	1,500.00	77.00	308.00	1,808.00	
	- แผ่นกันโลบัสสะวะชาย สำเร็จรูปแบบลามิเนต พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	699.00	699.00	174.00	174.00	873.00	
	- เคอร์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุบุผิว	2.000	ม.	1,021.17	2,042.34	163.00	326.00	2,368.34	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	171.000	ตร.ม.	49.75	8,507.25	35.00	5,985.00	14,492.25	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน	219.000	ตร.ม.	41.25	9,033.75	31.00	6,789.00	15,822.75	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน	83.000	ตร.ม.	41.25	3,423.75	31.00	2,573.00	5,996.75	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	45,650.92	369,189.11	4,829.59	152,320.49	521,509.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบประปา								
	- งานท่อ PVC.1/2"	5.000	ท่อน	44.86	224.30	31.00	155.00	379.30	
	- งานท่อ PVC.1"	5.000	ท่อน	73.83	369.15	31.00	155.00	524.15	
	- งานท่อ PVC.2"	5.000	ท่อน	189.72	948.60	41.00	205.00	1,153.60	
	- งานท่อ PVC.4"	4.000	ท่อน	674.77	2,699.08	123.00	492.00	3,191.08	
	- งานข้อต่อและอุปกรณ์ต่อท่อ	1.000	L.S	1,696.45	1,696.45	169.65	169.65	1,866.10	
	- วงบ่อซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	8.000	วง	140.19	1,121.52	42.06	336.46	1,457.98	
	- ฝาบ่อซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	2.000	ฝา	121.50	243.00	12.15	24.30	267.30	
	- งานวางบ่อพักสำหรับท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	3.000	ชุด	2,220.00	6,660.00	666.00	1,998.00	8,658.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8"	6.000	ท่อน	350.47	2,102.82	70.09	420.56	2,523.38	
	- บ่อพักสำหรับท่อใยหิน ขนาด Ø 8"	6.000	บ่อ	289.00	1,734.00	86.70	520.20	2,254.20	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	ถัง	11,000.00	11,000.00	3,300.00	3,300.00	14,300.00	
	- งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	25.000	ม.	1,482.33	37,058.25	0.00	0.00	37,058.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานชุดบ่อพักน้ำ ขนาด 5.00 x 5.00 ม.	1.000	บ่อ	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	
	- งานต่อปากบ่อพัก ฝาบ่อพัก และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	L.S	10,379.26	10,379.26	3,113.78	3,113.78	13,493.04	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,487.38	80,061.43	7,686.43	10,889.95	90,951.38	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดหลอดไฟ LED T8 18W พร้อมราง	17.000	ชุด	163.00	2,771.00	118.00	2,006.00	4,777.00	
	- หลอดไฟดาวไลน์	6.000	ดวง	105.60	633.60	10.56	63.36	696.96	
	- โค้มไฟดาวไลน์	6.000	ชุด	113.00	678.00	118.00	708.00	1,386.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,840.00	5,840.00	1,752.00	1,752.00	7,592.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	1,480.00	1,480.00	444.00	444.00	1,924.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	23.000	ชุด	27.10	623.30	82.00	1,886.00	2,509.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กเต้าเสียบ	14.000	ชุด	51.40	719.60	272.00	3,808.00	4,527.60	
	- ถังดับเพลิง	1.000	ถัง	1,090.00	1,090.00	327.00	327.00	1,417.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว	25.000	ท่อน	39.00	975.00	21.00	525.00	1,500.00	
	- งานท่อร้อยสายไฟฝังผนัง 3/8 นิ้ว	100.000	ม.	50.75	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00	
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	200.000	ม.	15.28	3,056.00	14.00	2,800.00	5,856.00	
	- สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	200.000	ม.	15.28	3,056.00	16.00	3,200.00	6,256.00	
	- สายไฟฟ้า THW - A ขนาด 1 x 25 ตร.มม.	100.000	ม.	14.50	1,450.00	31.00	3,100.00	4,550.00	
	- ท่อร้อยสายไฟสายอ่อน	50.000	ม.	6.09	304.50	21.00	1,050.00	1,354.50	
	- เสายึด ค.ส.ล. ยาว 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อประสานระบบต่างๆ ข้อต่อเบ็ดเตล็ด	1.000	L.S	4,609.24	4,609.24	1,382.77	1,382.77	5,992.01	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,820.24	33,561.24	4,969.33	23,412.13	56,973.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,321,592.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศาลาด่าน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)
	อำเภอ เกาะลันตา	จังหวัด กระบี่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)		รวม					19,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								19,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:48:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	1.1	1.000	เครื่อง	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน10.6.4แบบติดผนัง(ระ								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	(ราคารวมค่าติดตั้ง)								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

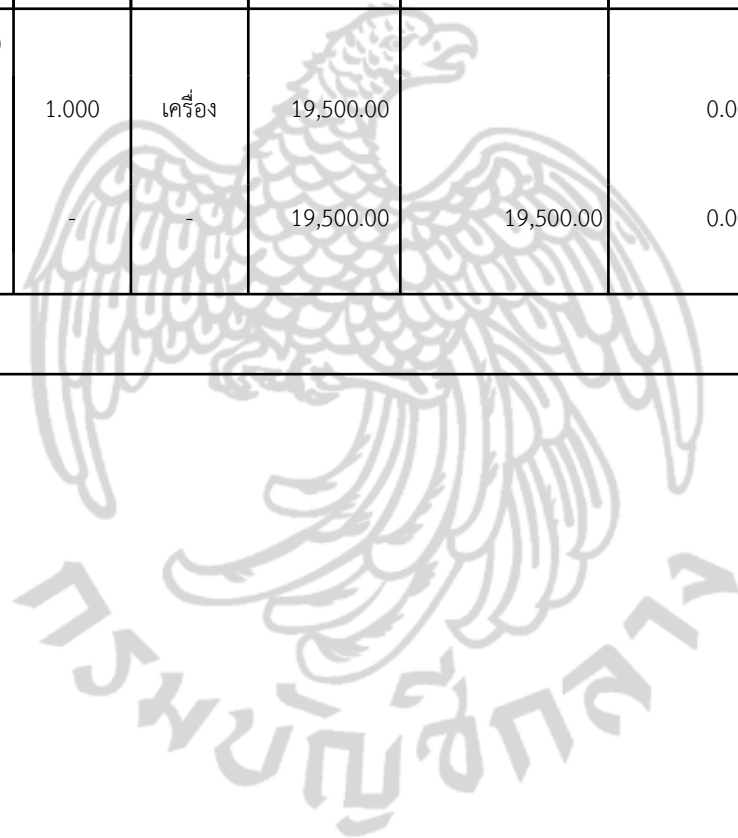

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ศาลาด่าน	อำเภอ	เกาะลันตา	จังหวัด	กระบี่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุข้ามแพขนานยนต์	1.000	งาน	16,200.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			16,200.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าขนส่งวัสดุข้ามแพขนานยนต์			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศาลาด่าน	อำเภอ เกาะลันตา	จังหวัด	กระบี่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเกาะ รถยนต์ไม่สามารถเดินทางมาได้โดยตรง ต้องเสียค่าแพขนานยนต์เพิ่ม

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุข้ามแพขนานยนต์	16,200.00	รถบรรทุก 10 ล้อ ราคารวมไปกลับ 1 เที่ยว 1,080 บาท รวม 15 เที่ยว
	รวมค่าใช้จ่าย	16,200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,200.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลาด่าน	อำเภอ	เกาะลันตา	จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ	1,321,592.45	1.3061	1,726,131.89	
รวมค่าก่อสร้าง				1,726,131.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 154.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,208.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,726,131.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,726,131.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 154.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,208.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,726,131.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569	

มุขัมหมัดฮิลมี แข็งแรง
(มุขัมหมัดฮิลมี แข็งแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกรี แข็งแรง
(สุกรี แข็งแรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา ฤทธิจรูญ
(ปรีชา ฤทธิจรูญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	19,500.00	0.00	19,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				19,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

สุกรี แข็งแรง
(สุกรี แข็งแรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุขัมหมัดฮิลมี แข็งแรง
(มุขัมหมัดฮิลมี แข็งแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา ฤทธิจรูญ
(ปรีชา ฤทธิจรูญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)	ตำบล	ศาลาด่าน	อำเภอ	เกาะลันตา	จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน เทศบาลตำบลศาลาด่าน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ จำนวน 1.000 หลังละ 1,726,131.89 บาท	1,726,131.89	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,500.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	16,200.00	

สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:50:07

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกะลิ้นตา จังหวัด กระบี่
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน เทศบาลตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

สรุป		
	ราคากลาง	1,761,831.89
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	

สุกรี แข็งแรง

19 มีนาคม 2569 16:50:07

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)					
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ศาลาด่าน (กิจกรรมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเก็บวัสดุ สิ่งของ)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศาลาด่าน	อำเภอ	เกาะลันตา	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศาลาด่าน / เทศบาลตำบลศาลาด่าน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 มีนาคม 2569				

สุกรี แข็งแรง
(สุกรี แข็งแรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุฮัมหมัดฮิลมี แข็งแรง
(มุฮัมหมัดฮิลมี แข็งแรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา ฤทธิจรูญ
(ปรีชา ฤทธิจรูญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง