

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สบป่าด	อำเภอ	แม่เมะ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					527,288.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					287,481.76	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					44,579.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								859,349.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 859,349.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	18.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	2,754.00	2,754.00	
	- ทราหยายาบ	.800	ลบ.ม.	280.00	224.00	121.00	96.80	320.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ ไม้เคร่า	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,445.00	2,445.00	
	- ไม้แบบ	5.000	ลบ.ฟ.	570.18	2,850.90	0.00	0.00	2,850.90	
	- ไม้เคร่า	2.000	ลบ.ฟ.	433.72	867.44	0.00	0.00	867.44	
	- ตะปู	4.000	กก.	41.59	166.36	0.00	0.00	166.36	
	- คอนกรีตหยายาบ	.800	ลบ.ม.	1,900.00	1,520.00	329.00	263.20	1,783.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	3.500	ลบ.ม.	1,980.00	6,930.00	421.00	1,473.50	8,403.50	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร	.075	ตัน	20,501.11	1,537.58	4,900.00	367.50	1,905.08	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. (SD 30)	.098	ตัน	17,994.82	1,763.49	3,900.00	382.20	2,145.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	5.000	กก.	37.38	186.90	0.00	0.00	186.90	
	งานเสาตอม่อ-เสา								
	- ค่าแรงไม้แบบ ไม้คร่ำ	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	4,890.00	4,890.00	
	- ไม้แบบ	10.500	ลบ.ฟ.	570.18	5,986.89	0.00	0.00	5,986.89	
	- ไม้คร่ำ	4.000	ลบ.ฟ.	433.72	1,734.88	0.00	0.00	1,734.88	
	- ตะปู	7.500	กก.	41.59	311.92	0.00	0.00	311.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	1.500	ลบ.ม.	1,980.00	2,970.00	421.00	631.50	3,601.50	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มิลลิเมตร	.040	ตัน	21,224.38	848.97	4,900.00	196.00	1,044.97	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร	.050	ตัน	20,501.11	1,025.05	4,900.00	245.00	1,270.05	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. (SD 30)	.160	ตัน	17,994.82	2,879.17	3,900.00	624.00	3,503.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.500	กก.	37.38	280.35	0.00	0.00	280.35	
	งานคานคอดิน-คาน-คريب								
	- ค่าแรงไม้แบบ ไม้คร่ำ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	13,040.00	13,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	28.000	ลบ.ฟ.	570.18	15,965.04	0.00	0.00	15,965.04	
	- ไม้คร่ำ	9.800	ลบ.ฟ.	433.72	4,250.45	0.00	0.00	4,250.45	
	- ตะปู	20.000	กก.	41.59	831.80	0.00	0.00	831.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.000	ลบ.ม.	1,980.00	13,860.00	421.00	2,947.00	16,807.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มิลลิเมตร	.142	ตัน	21,224.38	3,013.86	4,900.00	695.80	3,709.66	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร	.030	ตัน	20,501.11	615.03	4,900.00	147.00	762.03	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม. (SD 30)	.124	ตัน	17,994.82	2,231.35	3,900.00	483.60	2,714.95	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 มม. (SD 30)	.332	ตัน	17,171.33	5,700.88	3,900.00	1,294.80	6,995.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.000	กก.	37.38	710.22	0.00	0.00	710.22	
	งานพื้น								
	- ทรายหยาบ	41.000	ลบ.ม.	280.37	11,495.17	121.00	4,961.00	16,456.17	
	- ค่าแรงไม้แบบ ไม้คร่ำ	51.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	8,313.00	8,313.00	
	- ไม้แบบ	18.000	ลบ.ฟ.	570.18	10,263.24	0.00	0.00	10,263.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า	6.000	ลบ.ฟ.	433.72	2,602.32	0.00	0.00	2,602.32	
	- ตะปู	13.000	กก.	41.59	540.67	0.00	0.00	540.67	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	18.500	ลบ.ม.	1,980.00	36,630.00	421.00	7,788.50	44,418.50	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม.@0.20 ม. #	137.000	ตร.ม.	40.00	5,480.00	6.00	822.00	6,302.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 9 มิลลิเมตร	.574	ตัน	20,501.11	11,767.63	4,900.00	2,812.60	14,580.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.500	กก.	37.38	654.15	0.00	0.00	654.15	
	- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(850ตารางเมตร)	85.000	ลบ.ม.	1,980.00	168,300.00	421.00	35,785.00	204,085.00	
	- ทราดยาบ	42.500	ลบ.ม.	280.37	11,915.72	121.00	5,142.50	17,058.22	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม.@0.20 ม. #	850.000	ตร.ม.	40.00	34,000.00	6.00	5,100.00	39,100.00	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	50.000	ลบ.ม.	304.00	15,200.00	121.00	6,050.00	21,250.00	
	งานบันได								
	- ค่าแรงไม้แบบ ไม้เคร่า	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,586.00	3,586.00	
	- ไม้แบบ	8.000	ลบ.ฟ.	570.18	4,561.44	0.00	0.00	4,561.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้เคร่า	3.000	ลบ.ฟ.	433.72	1,301.16	0.00	0.00	1,301.16	
	- ตะปู	5.500	กก.	41.59	228.74	0.00	0.00	228.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.200	ลบ.ม.	1,980.00	4,356.00	421.00	926.20	5,282.20	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม.@0.20 ม. #	21.000	ตร.ม.	40.00	840.00	6.00	126.00	966.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	216,030.70	399,398.77	62,825.00	127,889.70	527,288.47	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานประกอบหลังคา-มุงหลังคา								
	- งานเหล็กโครงสร้างหลังคา	321.760	กก.	0.00	0.00	12.00	3,861.12	3,861.12	
	- งานมุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน เมทัลชีทขนาด0.40 ม.ม.	125.000	ตร.ม.	280.00	35,000.00	72.00	9,000.00	44,000.00	
	- ครอบสำเร็จ	20.000	เมตร	120.00	2,400.00	72.00	1,440.00	3,840.00	
	- เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x2.3 มม.	30.000	ท่อน	443.93	13,317.90	0.00	0.00	13,317.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.3 มม.	21.000	ท่อน	592.06	12,433.26	0.00	0.00	12,433.26	
	- เหล็กกล่องแบนขนาด 150x50x2.3 มม.	10.000	ท่อน	1,720.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 100x100x2.0 มม.	1.000	ท่อน	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- บัณเฑาะ - เจริญชัย สำเร็จรูป	48.000	เมตร	190.00	9,120.00	46.00	2,208.00	11,328.00	
	- ไม้สังเคราะห์ขนาด 3/4"x6" ยาว 4.00 ม.	8.000	แผ่น	200.00	1,600.00	74.00	592.00	2,192.00	
	- คิวเพดานภายนอกไม้เนื้อแข็งขนาด 1/2"x2"	76.000	เมตร	40.00	3,040.00	46.00	3,496.00	6,536.00	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	59.000	ตร.ม.	300.00	17,700.00	99.00	5,841.00	23,541.00	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #								
	งานก่ออิฐ-งานฉาบปูน								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	83.000	ตร.ม.	0.00	0.00	104.00	8,632.00	8,632.00	
	- อิฐ	11,454.000	ก้อน	1.87	21,418.98	0.00	0.00	21,418.98	
	- ปูนซีเมนต์	1.350	ตัน	2,710.28	3,658.87	0.00	0.00	3,658.87	
	- ทรายหยาบ	4.150	ลบ.ม.	280.37	1,163.53	0.00	0.00	1,163.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบ	130.000	ตร.ม.	0.00	0.00	96.00	12,480.00	12,480.00	
	- ปูนซีเมนต์	1.100	ตัน	2,710.28	2,981.30	0.00	0.00	2,981.30	
	- ทรายละเอียด	4.550	ลบ.ม.	373.83	1,700.92	0.00	0.00	1,700.92	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	4.000	แกลลอน	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	35.000	ตร.ม.	0.00	0.00	132.00	4,620.00	4,620.00	
	- ปูนซีเมนต์	.300	ตัน	2,710.28	813.08	0.00	0.00	813.08	
	- ทรายละเอียด	1.250	ลบ.ม.	373.83	467.28	0.00	0.00	467.28	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	1.000	แกลลอน	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- งานปั้นเหลื่อม	160.000	เมตร	50.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง	20.000	เมตร	120.00	2,400.00	51.00	1,020.00	3,420.00	
	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- ปูนรองพื้น	1.100	ตัน	2,710.28	2,981.30	0.00	0.00	2,981.30	
	- ทรายหยาบ	6.000	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	0.00	0.00	1,682.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนยาแนว	11.000	ถุง	50.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16"	31.000	ตร.ม.	250.00	7,750.00	161.00	4,991.00	12,741.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	148.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	4,588.00	4,588.00	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	25.000	ตร.ม.	50.00	1,250.00	41.00	1,025.00	2,275.00	
	- พื้นผิวทราวล้างสี	30.000	ตร.ม.	350.00	10,500.00	167.00	5,010.00	15,510.00	
	งานสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค ทาภายใน (รองพื้น 1 ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง)	54.000	ตร.ม.	35.00	1,890.00	31.00	1,674.00	3,564.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ทาภายนอก (รองพื้น 1 ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง)	77.000	ตร.ม.	35.00	2,695.00	35.00	2,695.00	5,390.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิมเหล็ก (รองพื้น 1 ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง)	45.000	ตร.ม.	45.00	2,025.00	36.00	1,620.00	3,645.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค ทาฝ้าเพดาน (รองพื้น 1 ครั้ง ทับหน้า 2 ครั้ง)	30.000	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	7.000	เมตร	150.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ประติมากรรมปูนปั้น	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ครุฑปูนปั้น	6.000	ชุด	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เทพพนม	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	35,147.38	211,638.64	1,341.00	75,843.12	287,481.76	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาด 1x36 วัตต์	2.000	ชุด	49.07	98.14	115.00	230.00	328.14	
	- สวิตช์	2.000	อัน	28.98	57.96	80.00	160.00	217.96	
	- เต้ารับคู่	2.000	อัน	119.16	238.32	90.00	180.00	418.32	
	- แอร์คัตเอาท์ 2 ช่อง พร้อมหน้ากาก	2.000	ชุด	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงสวิตช์ควบคุมวงจรย่อย 3 เฟส 4 สาย 18 ช่อง	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน ขนาด 100 AT	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- สาย THW 25 ตร.มม.	300.000	เมตร	60.00	18,000.00	25.00	7,500.00	25,500.00	
	- สาย VAF 2x1.5 ตร.มม.	1.000	ม้วน	1,532.71	1,532.71	15.00	15.00	1,547.71	
	- สาย VAF 2x2.5 ตร.มม.	1.000	ม้วน	2,471.97	2,471.97	15.00	15.00	2,486.97	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	18,301.89	36,479.10	340.00	8,100.00	44,579.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								859,349.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สบป่าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เตาเผาศพปลอดมลพิษปัญญาชนวัฒนธรรมไทย(14000064)		รวม					1,700,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,700,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,700,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปรีชา ไทยคำ

18 ธันวาคม 2568 16:12:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เตาเผาศพปลอดมลพิษบัญชีนวัตกรรมไทย(14000064)								
	1.1	1.000	ชุด	1,700,000.00		0.00	0.00	1,700,000.00	
	เตาเผาศพปลอดมลพิษบัญชีนวัตกรรมไทย(1400006								
	รวมค่าเตาเผาศพปลอดมลพิษบัญชีนวัตกรรมไทย(14000064)	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

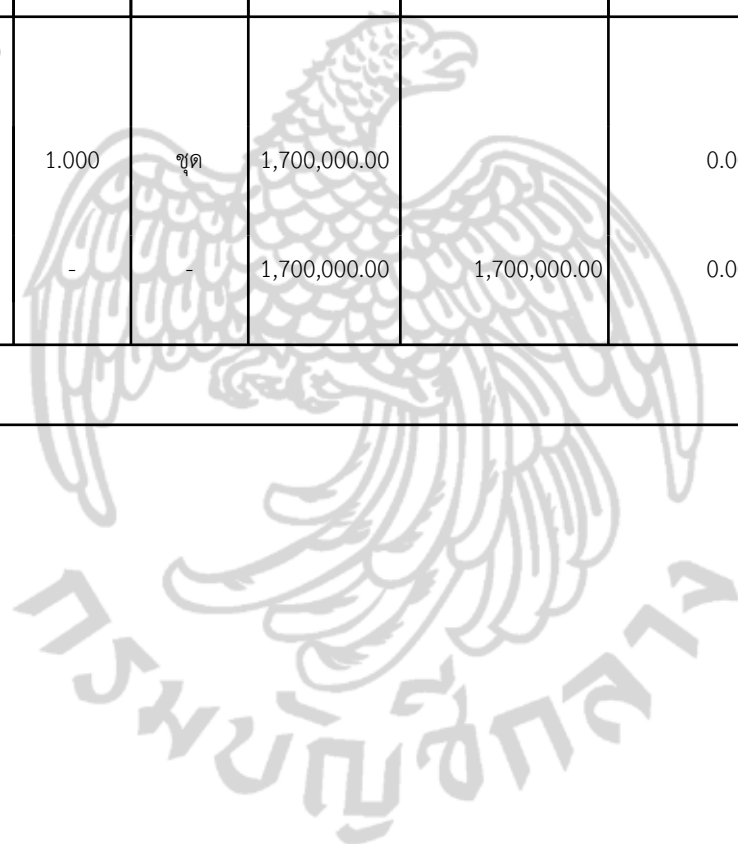

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สบป่าด	อำเภอ	แม่เมะ	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรีชา ไทยคำ

18 ธันวาคม 2568 16:12:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สบป่าด	อำเภอ	แม่เมะ	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	859,349.33	1.3073	1,123,427.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,123,427.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 215.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,225.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,123,427.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		สบป่าด		อำเภอ		แม่เมาะ		จังหวัด		ลำปาง	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		11		หน้า						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		18 ธันวาคม		2568								

โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์
(โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีชา ไทยขำ
(ปรีชา ไทยขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภัทร บุพชาติ
(ชัยภัทร บุพชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

สบป่าด

อำเภอ

แม่เมาะ

จังหวัด

ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

18 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เตาเผาศพลดมลพิษปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมไทย(14000064)	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,700,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		สบป่าด		อำเภอ		แม่เมาะ		จังหวัด		ลำปาง	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด / องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด										
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		11		หน้า						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		18 ธันวาคม 2568										

ปรีชา ไทยขำ
(ปรีชา ไทยขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์
(โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภัทร บุพชาติ
(ชัยภัทร บุพชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สบป่าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,123,427.37 บาท	1,123,427.37	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,700,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,823,427.37	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สบบ้าน	อำเภอ	แม่เมาะ	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลสบบ้าน / องค์การบริหารส่วนตำบลสบบ้าน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568				

ปรีชา ไทยขำ
(ปรีชา ไทยขำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์
(โชคชัย โชควัฒนาทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยภัทร บุพชาติ
(ชัยภัทร บุพชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง