

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปูโยะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	67089176532
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					233,097.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								233,097.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,097.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานู
21 สิงหาคม 2567 09:35:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน-ถมคืน	195.000	ลบ.ม.	50.00	9,750.00	185.00	36,075.00	45,825.00	
	- งานดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย	408.000	ลบ.ม.	360.00	146,880.00	99.00	40,392.00	187,272.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	410.00	156,630.00	284.00	76,467.00	233,097.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								233,097.00	

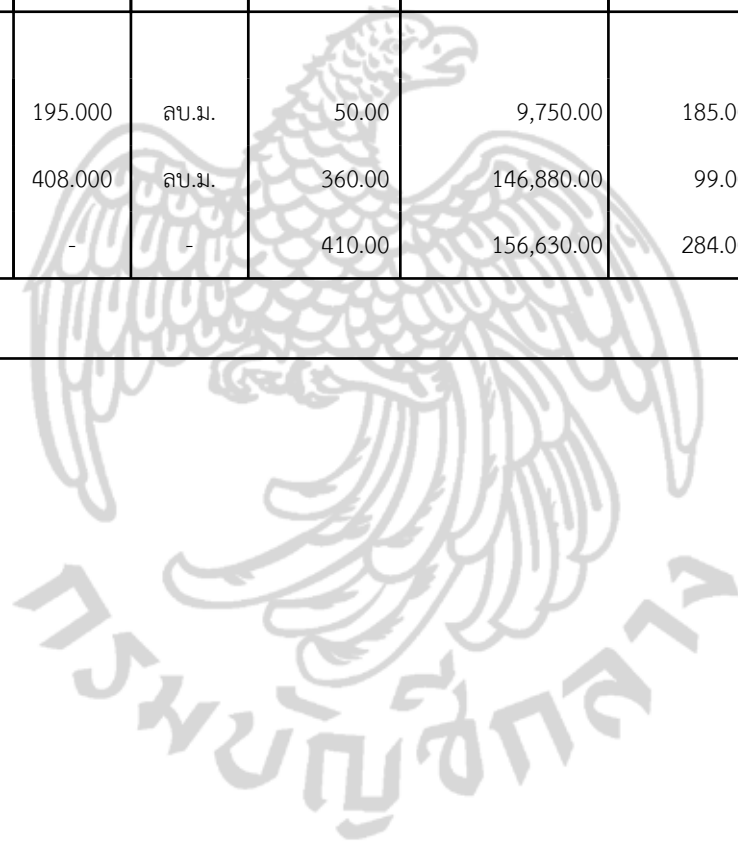

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงมะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่ 67089176532
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					946,657.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								946,657.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 946,657.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานู
21 สิงหาคม 2567 09:35:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตหยาบ	7.000	ลบ.ม.	2,360.82	16,525.74	398.00	2,786.00	19,311.74	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	7.000	ลบ.ม.	420.00	2,940.00	91.00	637.00	3,577.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	68.000	ลบ.ม.	2,413.56	164,122.08	532.00	36,176.00	200,298.08	
	- ไม้แบบ	610.000	ลบ.ฟ.	360.00	219,600.00	133.00	81,130.00	300,730.00	
	- ไม้เคร่าวยึดไม้แบบ	190.000	ลบ.ฟ.	360.00	68,400.00	133.00	25,270.00	93,670.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ	225.000	ตัน	52.50	11,812.50	133.00	29,925.00	41,737.50	
	- ตะปู	147.000	กก.	55.33	8,133.51	133.00	19,551.00	27,684.51	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.	6.038	ตัน	31,047.40	187,464.20	3,600.00	21,736.80	209,201.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	.999	ตัน	31,455.05	31,423.59	4,400.00	4,395.60	35,819.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	212.000	กก.	64.00	13,568.00	5.00	1,060.00	14,628.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	68,588.66	723,989.62	9,558.00	222,667.40	946,657.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								946,657.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผนัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปูโยะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	67089176532
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,051,796.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,051,796.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,051,796.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานูง

21 สิงหาคม 2567 09:35:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานก่ออิฐ	1,134.000	ตร.ม.	256.34	290,689.56	94.00	106,596.00	397,285.56	
	- งานฉาบ	485.000	ตร.ม.	75.74	36,733.90	115.00	55,775.00	92,508.90	
	- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 1½ x 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	110.000	ท่อน	750.00	82,500.00	1.00	110.00	82,610.00	
	- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 1 x 1 นิ้ว หนา 1.4 มม.	1,010.000	ท่อน	230.00	232,300.00	1.50	1,515.00	233,815.00	
	- ล้อเลื่อนประตูรั้ว พลาสติก คู่ ขนาด 3 นิ้ว	6.000	อัน	189.00	1,134.00	1.50	9.00	1,143.00	
	- รางประตูเหล็กรั้วสำเร็จรูปรองกลม กัลวาไนซ์ หนา 3.5 มม.	24.000	เมตร	130.00	3,120.00	1.50	36.00	3,156.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก รวมลวดเชื่อม	12,300.500	กก.	1.00	12,300.50	10.00	123,005.00	135,305.50	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิมเหล็กกัลวาไนซ์	727.500	ตร.ม.	60.00	43,650.00	35.00	25,462.50	69,112.50	
	- งานสีน้ำพลาสติก (ทำรองพื้น 1 เที่ยว และทำสีจริง 2 เที่ยว)	485.000	ตร.ม.	42.00	20,370.00	34.00	16,490.00	36,860.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,734.08	722,797.96	293.50	328,998.50	1,051,796.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,051,796.46	

สาขา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสาศล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร				
ภาค	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส	
ส่วนตำบล / องค์การบริหารส่วนตำบล				
วันที่ 20 สิงหาคม 2567				
จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย
ไม่พบข้อมูล				

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.รวมเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปูเฒ่า อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 67089176532

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุปผะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุปผะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานุง

21 สิงหาคม 2567 09:35:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวโทะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	67089176532
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโทะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโทะ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน	233,097.00	1.3048	304,144.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				304,144.96	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

304,144.96

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานู

21 สิงหาคม 2567 09:35:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปูโยะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	67089176532					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	946,657.02	1.3048	1,235,198.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,235,198.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,235,198.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานู

21 สิงหาคม 2567 09:35:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผนัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวโทะ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	67089176532
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโทะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโทะ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผนัง	1,051,796.46	1.3048	1,372,384.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,372,384.02	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,372,384.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานู

21 สิงหาคม 2567 09:35:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปุโยะ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่		67089176532					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567				

สุรินทร์ สามานู
(สุรินทร์ สามานู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ทองศรีเทพ
(สมชาย ทองศรีเทพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ ปิ่นจินดา
(ไตรภพ ปิ่นจินดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรินทร์ สามานู

21 สิงหาคม 2567 09:35:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปุโยะ	อำเภอ	สุโขทัย-ลก	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	67089176532					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		20 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานดิน จำนวน 1.000 หลังละ 304,144.96 บาท	304,144.96	
2	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,235,198.07 บาท	1,235,198.07	
3	งานผนัง จำนวน 1.000 หลังละ 1,372,384.02 บาท	1,372,384.02	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,057,313.41	
	ราคากลาง	3,057,313.41	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

สุรินทร์ สามานู

21 สิงหาคม 2567 09:35:10

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างรั้วสนามกีฬา เสา คสล.ราวเหล็ก ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว 328 เมตร และกำแพงกันดิน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปุโยะ	อำเภอ	สุโขทัย-ลก	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่		67089176532					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567					

สุรินทร์ สามานู
(สุรินทร์ สามานู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ทองศรีเทพ
(สมชาย ทองศรีเทพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ ปิ่นจินดา
(ไตรภพ ปิ่นจินดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง