

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหลัก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003		รวม					116,382.20	
2	รางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001		รวม					17,021.62	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001		รวม					3,942.30	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002		รวม					6,993.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57

บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:39

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ประตูล้ำว แบบเลขที่ 921001		รวม					44,878.52	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003		รวม					148,091.56	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006		รวม					48,578.93	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		รวม					48,938.93	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด		รวม					16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคัม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:39

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					16,160.00	
11	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002		รวม					20,776.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								487,763.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 487,763.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% - ตะปู งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) งานเหล็ก - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	360.00	540.00	104.00	156.00	696.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	23.000	ตร.ม.	542.06	12,467.38	121.00	2,783.00	15,250.38	
	- ตะปู	6.000	กก.	45.50	273.00	0.00	0.00	273.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.220	ลบ.ม.	1,775.00	390.50	327.00	71.94	462.44	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.095	ลบ.ม.	2,010.00	8,230.95	419.00	1,715.81	9,946.76	
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	22.77	614.79	4.10	110.70	725.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	22.28	6,238.40	4.10	1,148.00	7,386.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	22.42	2,421.36	3.50	378.00	2,799.36	
	- เหล็กเส้นกลม dia 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	52.000	กก.	22.70	1,180.40	3.50	182.00	1,362.40	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	6.000	กก.	32.14	192.84	0.00	0.00	192.84	
	งานโครงสร้าง								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 เมตร กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,177.00	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00	
	- เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 เมตร ตัวซี	7.000	ท่อน	476.64	3,336.48	0.00	0.00	3,336.48	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	535.00	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 เมตร กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	339.00	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลักคา	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม. หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	55.00	440.00	0.00	0.00	440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 ซม.	62.000	แผ่น	65.21	4,043.02	0.00	0.00	4,043.02	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	คู่	104.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ขอยึดครอบ	26.000	ตัว	3.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2	22.000	ตร.ม.	282.00	6,204.00	89.00	1,958.00	8,162.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	206.00	391.40	60.00	114.00	505.40	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	71.00	3,266.00	82.00	3,772.00	7,038.00	
	งานทาสีและงานอื่นๆ								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	55.00	3,795.00	34.00	2,346.00	6,141.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	41.00	615.00	38.00	570.00	1,185.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	412.67	9,491.41	92.00	2,116.00	11,607.41	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	438.91	877.82	0.00	0.00	877.82	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	mjvo	535.00	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	91.00	91.00	38.00	38.00	129.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	-	-	14,216.30	90,614.75	7,801.20	25,767.45	116,382.20	
	วางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001								
	- วางระบายน้ำ	22.000	เมตร	474.00	10,428.00	299.71	6,593.62	17,021.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าวางระบายน้ำ ยาว 22 เมตร แบบเลขที่ 911001	-	-	474.00	10,428.00	299.71	6,593.62	17,021.62	
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33.60	33.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,010.00	1,206.00	419.00	251.40	1,457.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	1,446.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,115.00	557.50	0.00	0.00	557.50	
	- นี้อต dia. 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	42.00	79.80	0.00	0.00	79.80	
	รวมค่าป้ายการประปา แบบเลขที่ 911001	-	-	4,761.00	3,657.30	531.00	285.00	3,942.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	200.00	200.00	1,640.00	1,640.00	1,840.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ลูกปิ่น dia 0.02 ม.	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เหล็กแกนตัน dia 0.25 ม.	2.000	ชุด	354.00	708.00	0.00	0.00	708.00	
	- เชือกไนลอน dia 1 1/4 นิ้ว	10.000	เมตร	3.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	42.17	126.51	38.00	114.00	240.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	-	-	4,524.17	5,239.51	1,678.00	1,754.00	6,993.51	
	ประตูลิ้ว แบบเลขที่ 921001								
	เสา/บานประตูลิ้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	44.80	44.80	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	.050	ลบ.ม.	360.00	18.00	104.00	5.20	23.20	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,775.00	94.07	327.00	17.33	111.40	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,010.00	633.15	419.00	131.99	765.14	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.56	1,074.08	2.80	133.31	1,207.39	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.700	กก.	32.14	22.49	0.00	0.00	22.49	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว	3.000	ท่อน	847.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- บัซซิ่งติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง ท่อเหล็ก + ลวดตาข่าย + บัซซิ่ง + กลอนเหล็ก	1.000	งาน	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	55.00	165.00	70.00	210.00	375.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	542.06	617.94	121.00	137.94	755.88	
	- ตะปู	.200	กก.	45.50	9.10	0.00	0.00	9.10	
	เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น(จำนวน 4 ต้น)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบงานเสามุมรั้ว	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	89.60	89.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้นงานเสามุมรั้ว	.100	ลบ.ม.	360.00	36.00	104.00	10.40	46.40	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5 งานเสามุมรั้ว	.120	ลบ.ม.	1,775.00	213.00	327.00	39.24	252.24	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)งานเสามุมรั้ว	.560	ลบ.ม.	2,010.00	1,125.60	419.00	234.64	1,360.24	
	- เหล็กเสริมงานเสามุมรั้ว	119.640	กก.	22.56	2,699.07	2.80	334.99	3,034.06	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 งานเสามุมรั้ว	1.600	กก.	32.14	51.42	0.00	0.00	51.42	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดางานเสามุมรั้ว	6.000	ตร.ม.	55.00	330.00	70.00	420.00	750.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกงานเสามุมรั้ว	6.000	ตร.ม.	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าวงานเสามุมรั้ว	2.280	ตร.ม.	542.06	1,235.89	121.00	275.88	1,511.77	
	- ตะปูงานเสามุมรั้ว	.400	กก.	45.50	18.20	0.00	0.00	18.20	
	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา(20 ม.)ยาวรวม 103 ม.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	5.150	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	576.80	576.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.541	ลบ.ม.	2,010.00	1,087.41	419.00	226.68	1,314.09	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	927.000	เมตร	5.40	5,005.80	2.00	1,854.00	6,859.80	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	47.000	ต้น	290.00	13,630.00	30.00	1,410.00	15,040.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	418.000	ตัว	12.00	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	
	รวมค่าประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001	-	-	13,448.92	37,735.72	3,619.60	7,142.80	44,878.52	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 6 นิ้ว	4.500	ท่อน	4,310.00	19,395.00	276.00	1,242.00	20,637.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	3.500	ท่อน	2,670.00	9,345.00	192.00	672.00	10,017.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	5.500	ท่อน	1,832.00	10,076.00	150.00	825.00	10,901.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	.170	ท่อน	368.00	62.56	0.00	0.00	62.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	.500	ท่อน	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	3.000	ตัว	1,510.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	314.00	314.00	0.00	0.00	314.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6 นิ้ว	4.000	ตัว	2,890.00	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว - 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- 3/4 นิ้ว								
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	16.000	ตัว	510.00	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	320.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	290.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	17.000	แผ่น	40.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- นอตยึดหน้างาน	232.000	ท่อน	20.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
	- แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.000	ชุด	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	-	-	76,730.00	137,852.56	8,118.00	10,239.00	148,091.56	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	1,579.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	122.64	245.28	0.00	0.00	245.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	69.00	207.00	0.00	0.00	207.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,495.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างานสามด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	7.000	ตัว	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างานสองด้าน dia 3 นิ้ว - 1 1/2 - 2 - 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3 x 2 นิ้ว	2.000	ตัว	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	2.000	ตัว	238.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	12.15	133.65	0.00	0.00	133.65	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	11.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้วแบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	231.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	203.00	812.00	0.00	0.00	812.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เช็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- น็อตยึดหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	-	-	20,458.79	42,478.93	5,515.00	6,100.00	48,578.93	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00	2,882.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	1,579.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	122.64	245.28	0.00	0.00	245.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	69.00	207.00	0.00	0.00	207.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,495.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างานสามด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	7.000	ตัว	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างานสองด้าน dia 3 นิ้ว - 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3 x 2 นิ้ว	2.000	ตัว	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	2.000	ตัว	238.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	12.15	133.65	0.00	0.00	133.65	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	11.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	231.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	203.00	812.00	0.00	0.00	812.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- เช็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- นี้อยิตหน้างาน dia 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	20,463.79	42,838.93	5,515.00	6,100.00	48,938.93	
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
10	รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน ระบบไฟฟ้าภายใน(ผู้รับจ้างดำเนินการ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- เส้าไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ตัน	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	เมตร	25.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	4,850.00	13,360.00	1,055.00	2,800.00	16,160.00	
	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	125.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	14,000.00	14,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.600	ตร.ม.	910.00	5,096.00	300.00	1,680.00	6,776.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	-	-	910.00	5,096.00	412.00	15,680.00	20,776.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหลัก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำฝักดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020		รวม					1,108,338.14	
2	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100		รวม					518,870.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,607,466.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:41

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ท่อถังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045		รวม					980,257.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,607,466.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานไม้แบบ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว - ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว x 3 เมตร (50%) - ตะปู งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)								
		50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	5,600.00	5,600.00	
		9.000	ลบ.ม.	360.00	3,240.00	104.00	936.00	4,176.00	
		428.000	ตร.ม.	542.06	232,001.68	121.00	51,788.00	283,789.68	
		70.000	ตัน	32.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
		86.000	กก.	45.50	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00	
		4.500	ลบ.ม.	1,775.00	7,987.50	327.00	1,471.50	9,459.00	
		33.000	ลบ.ม.	2,010.00	66,330.00	419.00	13,827.00	80,157.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,150.00	60,200.00	419.00	11,732.00	71,932.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	2.500	ลบ.ม.	1,519.00	3,797.50	455.70	1,139.25	4,936.75	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	115.000	กก.	22.77	2,618.55	4.10	471.50	3,090.05	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	545.000	กก.	22.28	12,142.60	4.10	2,234.50	14,377.10	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2,973.000	กก.	22.52	66,951.96	3.50	10,405.50	77,357.46	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4,832.000	กก.	22.98	111,039.36	3.50	16,912.00	127,951.36	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	352.000	กก.	24.62	8,666.24	3.10	1,091.20	9,757.44	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	172.000	กก.	32.14	5,528.08	0.00	0.00	5,528.08	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	4,741.00	4,741.00	400.00	400.00	5,141.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,114.49	4,228.98	250.00	500.00	4,728.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	.500	ท่อน	1,500.00	750.00	175.00	87.50	837.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ท่อน	655.14	3,930.84	80.00	480.00	4,410.84	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 นิ้ว	2.000	ท่อน	439.25	878.50	50.00	100.00	978.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	354.67	709.34	35.00	70.00	779.34	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2.400	ท่อน	621.50	1,491.60	30.00	72.00	1,563.60	
	- ท่อสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	115.22	149.79	1,345.79	
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	149.53	448.59	40.00	120.00	568.59	
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	65.42	261.68	30.00	120.00	381.68	
	- ท่อพลาสติก Ø 1 นิ้ว	10.000	เมตร	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	25.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	35.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- สามทางฉากเหล็กอาบสังกะสี dia 1 นิ้ว	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	1,450.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1 นิ้ว	7.000	ตัว	230.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	
	- ข้องอ 90 องศา แสตนเลส dia 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 ลด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	14.000	ตัว	510.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	20.000	ตัว	320.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	14.000	ตัว	48.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	14.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	- สายยางอ่อน dia 1 นิ้ว	10.000	เมตร	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- รััดแยก dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	287.00	287.00	0.00	0.00	287.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	3.000	ชุด	238.00	714.00	0.00	0.00	714.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	157.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- ท่อสั่นสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	105.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานท่อระบบกรองน้ำผิวดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้วแบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	600.00	600.00	12,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้วแบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	7,630.00	30,520.00	550.00	2,200.00	32,720.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	400.00	400.00	10,900.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	4,160.00	4,160.00	100.00	100.00	4,260.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	19.000	แผ่น	28.00	532.00	0.00	0.00	532.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3 นิ้ว	80.000	ตัว	25.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5 นิ้ว	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	210.00	17,430.00	80.00	6,640.00	24,070.00	
	- ก่อซีเมนต์ปลอกกันฝน (19x39x9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	185.00	499.50	60.00	162.00	661.50	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	55.00	17,050.00	70.00	21,700.00	38,750.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	65.00	5,590.00	80.00	6,880.00	12,470.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	2.400	ลบ.ม.	1,200.00	2,880.00	376.00	902.40	3,782.40	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	35.00	10,850.00	30.00	9,300.00	20,150.00	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	45.00	900.00	35.00	700.00	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	110.00	19,470.00	40.00	7,080.00	26,550.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	- ประตุเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00x2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	350.00	350.00	12,350.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	2.000	บาน	1,150.00	2,300.00	200.00	400.00	2,700.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 1.60x2.00 เมตร	1.000	ชุด	760.00	760.00	140.00	140.00	900.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2x4 นิ้ว ขนาด 0.80x1.10 เมตร 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30x0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20x2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	4.000	แผ่น	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	400.00	1,080.00	5,535.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว	1.800	ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 26 วัตต์ พร้อมขา ,สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	260.00	780.00	2,130.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	720.00	49,680.00	190.00	13,110.00	62,790.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20	-	-	101,383.87	901,372.50	19,942.22	206,965.64	1,108,338.14	
	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141020								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<p>ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100</p> <p>งานดิน</p> <p>- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ</p> <p>- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น</p> <p>งานแบบหล่อ</p> <p>- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%</p> <p>- ค้ำยันเสาไม้ dia 3 นิ้ว x 3.00 เมตร (50%)</p> <p>- ตะปู</p> <p>งานคอนกรีต</p> <p>- คอนกรีต 1 : 3 : 5</p> <p>- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)</p>								
		214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	23,968.00	23,968.00	
		5.000	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	104.00	520.00	2,320.00	
		202.000	ตร.ม.	542.06	109,496.12	121.00	24,442.00	133,938.12	
		70.000	ตัน	60.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
		42.000	กก.	45.50	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	
		5.000	ลบ.ม.	1,775.00	8,875.00	327.00	1,635.00	10,510.00	
		6.000	ลบ.ม.	2,010.00	12,060.00	419.00	2,514.00	14,574.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,150.00	62,350.00	419.00	12,151.00	74,501.00	
	- น้ำยากันซึม	116.000	ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	22.77	569.25	4.10	102.50	671.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	22.28	12,031.20	4.10	2,214.00	14,245.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.52	34,005.20	3.50	5,285.00	39,290.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.98	62,390.70	3.50	9,502.50	71,893.20	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	145.000	กก.	32.14	4,660.30	0.00	0.00	4,660.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 6 นิ้ว	.200	ท่อน	4,741.00	948.20	400.00	80.00	1,028.20	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,114.49	422.89	250.00	50.00	472.89	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	1,697.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	526.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	12.000	ตัว	290.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- น็อตยึดหน้างาน ยาว 3 นิ้ว	56.000	ตัว	25.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานตบแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	35.00	1,995.00	38.00	2,166.00	4,161.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	110.00	10,450.00	40.00	3,800.00	14,250.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	
	รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	-	-	29,638.74	411,071.86	6,230.20	107,799.00	518,870.86	
	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,816.00	4,816.00	
	- ทราบขยาย,ทราบขยายรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	360.00	1,260.00	104.00	364.00	1,624.00	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	542.06	188,094.82	139.00	48,233.00	236,327.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4 นิ้ว x 4.00 เมตร(50%)	595.000	ต้น	32.00	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	45.50	3,958.50	0.00	0.00	3,958.50	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,775.00	887.50	327.00	163.50	1,051.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,010.00	40,200.00	419.00	8,380.00	48,580.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,150.00	34,400.00	419.00	6,704.00	41,104.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	22.77	1,548.36	4.10	278.80	1,827.16	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	22.28	32,306.00	4.10	5,945.00	38,251.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	22.52	17,227.80	3.50	2,677.50	19,905.30	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	22.98	14,477.40	31.00	19,530.00	34,007.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	24.62	109,608.24	31.00	138,012.00	247,620.24	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	162.000	กก.	32.14	5,206.68	0.00	0.00	5,206.68	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	3.000	ท่อน	4,310.00	12,930.00	0.00	0.00	12,930.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,670.00	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,832.00	7,328.00	0.00	0.00	7,328.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว(ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว(ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว(ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 6 นิ้ว	12.000	ตัว	510.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4 นิ้ว	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	14.000	ตัว	290.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- นอตยึดหน้างาน	194.000	ตัว	20.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน dia ยาว 3 นิ้ว	60.000	ตัว	23.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
	- เทพพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6 นิ้ว	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	295.000	ตร.ม.	55.00	16,225.00	70.00	20,650.00	36,875.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	35.00	10,325.00	30.00	8,850.00	19,175.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	ตร.ม.								
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	ม.								
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 20.00	8.000	ต้น	6,490.00	51,920.00	1,520.00	12,160.00	64,080.00	
	ม.								
	รวมค่าหอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร	-	-	83,586.87	674,493.30	28,508.70	305,763.80	980,257.10	
	แบบเลขที่ 3111045								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,607,466.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหลัก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ		รวม					100,000.00	
3	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี		รวม					156,000.00	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					21,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,008,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:38

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 อำเภอ เชียงขวัญ อุตสาหกรรม อำเภอ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,700.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					3,800.00	
6	สารส้ม		รวม					11,000.00	
7	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น		รวม					694,000.00	
8	ค่าขนส่ง		รวม					13,020.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,008,320.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,008,320.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	30,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	18,000.00		0.00	0.00	36,000.00	
	1.3 ค่าแรงและค่าติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ	-	-	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี								
	2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.5แรงม้า3เฟส(3.7kW)พร้อมตู้ควบคุม	2.000	เครื่อง	50,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
	2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	26,000.00		0.00	0.00	52,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.3 ค่าแรงและค่าติดตั้งตู้ควบคุมและเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด3แรงม้า3เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	2,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบนี้ ำดี	-	-	78,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	3.2 พวงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	2.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	6,600.00	
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	3.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	600.00		0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	18,500.00	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	4.2 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	4.3 ข้องนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
	4.4 ประแจค้อนมาขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	4.5	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่								
	4.6	1.000	ตัว	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5x16x34.5นิ้ว								
	วแต่ละมิติ(กว้างxลึกxสูง)บวก/ลบไม่เกิน0.05เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.7 คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทาน-กระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้	1.000	เครื่อง	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	4.8 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
	4.9 เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยขนาด12"	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	4.10 คีมล๊อคขนาด10นิ้ว	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	4.11 ไขควงลองไฟฟ้า	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	7,650.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สารส้ม								
	6.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	11.00		0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
7	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น								
	7.1	2.000	ชุด	347,000.00		0.00	0.00	694,000.00	
	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด3เฟสกำลังผลิต15กิโลวัตต์								
	รวมค่าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น	-	-	347,000.00	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	
8	ค่าขนส่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8.1	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างซีเมนต์และเหล็กเสริมไม่รวมระ	135.000	บาท/ตัน	20.00		0.00	0.00	2,700.00	
8.2	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	480.000	บาท/ตัน	20.00		0.00	0.00	9,600.00	
8.3	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากจังหวัดไปยังสถานที่ก่อสร้าง	6.000	บาท/ตัน	120.00		0.00	0.00	720.00	
	รวมค่าขนส่ง	-	-	160.00	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

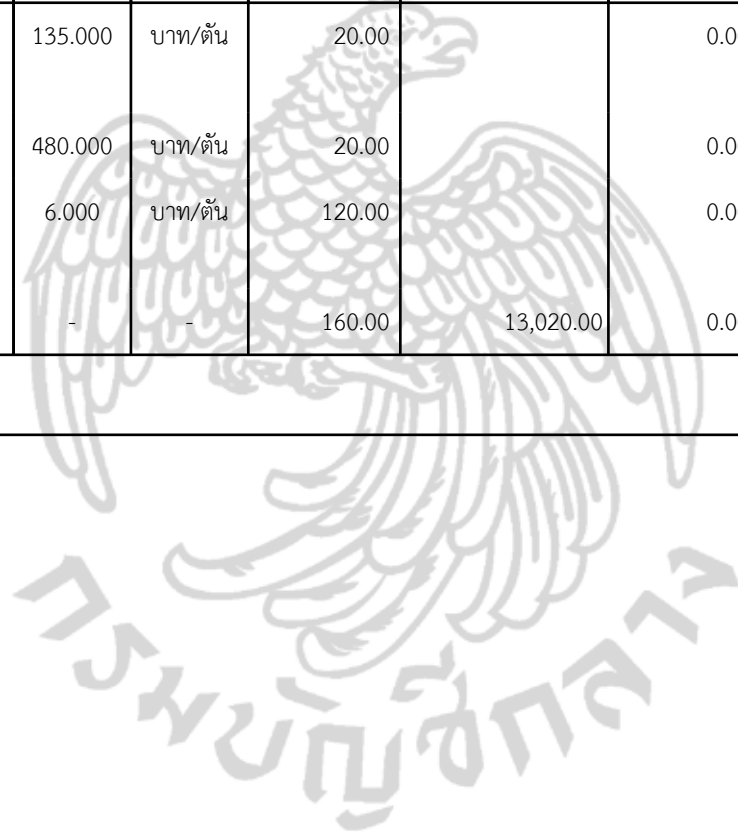

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหลัก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

โชคดี บุญประคม

17 พฤษภาคม 2567 09:11:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 ตำบลหนองหลัก อำเภอยะยวน จังหวัดอุดรธานี		
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	487,763.57	1.3045	636,287.57	
รวมค่าก่อสร้าง				636,287.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 636,287.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหลัก	อำเภอ	ไชยวาน	จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 5 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	636,287.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 636,287.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 ตำบลหนองหลัก อำเภอยะยวน จังหวัดอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,607,466.10	1.3045	3,401,439.52	
รวมค่าก่อสร้าง				3,401,439.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,401,439.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 ตำบล หินกองหลัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,401,439.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,401,439.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2 ตำบล หนองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567			

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดิบ	100,000.00	7,000.00	107,000.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำดี	156,000.00	10,920.00	166,920.00	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	21,800.00	1,526.00	23,326.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,700.00	609.00	9,309.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	3,800.00	266.00	4,066.00	
รวมค่าก่อสร้าง				310,621.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหลัก อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	สารส้ม	11,000.00	770.00	11,770.00	
7	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้น	694,000.00	48,580.00	742,580.00	
8	ค่าขนส่ง	13,020.00	911.40	13,931.40	
รวมค่าก่อสร้าง				1,078,902.40	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองหลัก	อำเภอ	ไชยวาน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567					

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2					
	ตำบล	หนองหลัก	อำเภอ	ไชยวาน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน 1 หลังละ 636,287.57 บาท	636,287.57	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 3,401,439.52 บาท	3,401,439.52	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,078,902.40	
4	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง	802,312.57	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2	ตำบล หนองหลัก อำเภอ ชัยวาน จังหวัด อุตรธานี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤษภาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง		
		5,918,942.06	
		ราคากลาง (..... ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองแคน ม.2				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหลัก	อำเภอ	ไชยวาน	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567				

โชคดี บุญประคม
(โชคดี บุญประคม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพงษ์ แผนบุตร
(ธีรพงษ์ แผนบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา อุดมภัย
(วาสนา อุดมภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง