

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาทอง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					305,579.39	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					845,928.07	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					98,058.08	
4	งานรื้อถอน		รวม					42,485.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,292,050.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,292,050.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ภิญโญ

21 สิงหาคม 2568 11:15:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	5.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	590.24	590.24	
	- ทราหยาบรองพื้น	3.190	ลบ.ม.	654.21	2,086.92	104.00	331.76	2,418.68	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.150	ลบ.ม.	2,028.85	304.32	426.00	63.90	368.22	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.520	ลบ.ม.	2,341.85	8,243.31	532.00	1,872.64	10,115.95	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	6.090	ลบ.ฟ.	738.50	4,497.46	0.00	0.00	4,497.46	
	- ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	12.180	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,693.02	1,693.02	
	- ตะปู	3.050	กก.	47.66	145.36	0.00	0.00	145.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ SR 24 RB Ø 6 มม.	112.870	กก.	24.61	2,777.73	4.40	496.63	3,274.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB Ø 9 มม.	31.720	กก.	23.39	741.93	4.40	139.57	881.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 DB Ø 12 มม.	133.680	กก.	23.89	3,193.61	3.60	481.25	3,674.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.350	กก.	35.75	298.51	0.00	0.00	298.51	
	- เหล็กตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	4.000	ท่อน	635.52	2,542.08	0.00	0.00	2,542.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.000	ท่อน	1,018.69	5,093.45	0.00	0.00	5,093.45	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม.	78.000	ท่อน	415.89	32,439.42	0.00	0.00	32,439.42	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	37.000	ท่อน	1,215.00	44,955.00	0.00	0.00	44,955.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.	83.000	ท่อน	1,308.40	108,597.20	0.00	0.00	108,597.20	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 150 x 150 x 3.2 มม.	3.000	ท่อน	2,719.60	8,158.80	0.00	0.00	8,158.80	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	7,485.710	กก.	0.00	0.00	10.00	74,857.10	74,857.10	
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 250 x 250 มม.หนา 10 มม.	6.000	แผ่น	163.03	978.18	0.00	0.00	978.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,394.84	225,053.28	1,335.40	80,526.11	305,579.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเมทัลชีท (Matal Sheet) หนา 0.47 มม. สีน้ำตาล	447.520	ตร.ม.	233.64	104,558.57	70.00	31,326.40	135,884.97	
	- ครอบข้างเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีน้ำตาล	26.000	เมตร	140.19	3,644.94	50.00	1,300.00	4,944.94	
	- ครอบเชิงชายเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีน้ำตาล	68.800	เมตร	140.19	9,645.07	50.00	3,440.00	13,085.07	
	- ครอบชนผนังเมทัลชีท หนา 0.47 มม. สีน้ำตาล	9.000	เมตร	140.19	1,261.71	50.00	450.00	1,711.71	
	- กระเบื้องมุงหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม.หนา 5.5 มม.	44.000	แผ่น	53.74	2,364.56	0.00	0.00	2,364.56	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	96.800	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	4,356.00	4,356.00	
	- ครอบข้างปิดชายไฟเบอร์ซีเมนต์	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่ว้น ขนาด 100 มม.	1.000	กล่อง	271.00	271.00	0.00	0.00	271.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2in1 ขนาด 23 x 300 ซม.หนา 16 มม.	49.000	แผ่น	396.00	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คาร์แรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์	147.000	เมตร	0.00	0.00	45.00	6,615.00	6,615.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	88.000	อัน	3.27	287.76	0.00	0.00	287.76	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	240.000	ตร.ม.	274.33	65,839.20	75.00	18,000.00	83,839.20	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทนชื้น หน้า 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	24.000	ตร.ม.	287.59	6,902.16	75.00	1,800.00	8,702.16	
	- ผ้าเพดานภายนอกสมาร์ทบอร์ด ชนิดระบายอากาศ หน้า 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	104.000	ตร.ม.	261.06	27,150.24	75.00	7,800.00	34,950.24	
	- ผ้าเพดานไม้อัด OSB เกรดทนชื้น หน้า 9 มม.	83.520	ตร.ม.	248.34	20,741.35	50.00	4,176.00	24,917.35	
	- ไม้มอดผ้าเพดานไม้สังเคราะห์ หน้า 8 มม ขนาด 5 x 300 ซม.	200.000	เมตร	15.00	3,000.00	40.00	8,000.00	11,000.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้อง ขนาด 12" x 12"	16.000	ตร.ม.	370.48	5,927.68	158.00	2,528.00	8,455.68	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	29.250	ตร.ม.	553.84	16,199.82	94.00	2,749.50	18,949.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้สังเคราะห์ หนา 8 มม.ขนาด 15 x 300 ซม.	67.500	ตร.ม.	186.12	12,563.10	69.00	4,657.50	17,220.60	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	58.500	ตร.ม.	99.05	5,794.42	87.00	5,089.50	10,883.92	
	- ผนังลูกฟูกอลูมิเนียม 2 ด้าน	1.620	ตร.ม.	2,954.00	4,785.48	0.00	0.00	4,785.48	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอกลีลิตทาภายนอก	142.220	ตร.ม.	62.67	8,912.92	34.00	4,835.48	13,748.40	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอกลีลิตทาภายใน	119.340	ตร.ม.	51.88	6,191.35	30.00	3,580.20	9,771.55	
	- ทาสีผ้าเพดานสีน้ำพลาสติกอกลีลิตทาภายนอก	104.000	ตร.ม.	62.89	6,540.56	34.00	3,536.00	10,076.56	
	- ทาสีผ้าเพดานสีน้ำพลาสติกอกลีลิตทาภายใน	264.000	ตร.ม.	52.09	13,751.76	30.00	7,920.00	21,671.76	
	- ทาสีน้ำมัน	384.080	ตร.ม.	99.88	38,361.91	38.00	14,595.04	52,956.95	
	- ประตูบานเลื่อน D1 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุด	2.000	ชุด	13,565.14	27,130.28	0.00	0.00	27,130.28	
	- ประตูบานสวิง + หน้าต่างบานเลื่อน D2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	18,107.12	18,107.12	0.00	0.00	18,107.12	
	- ประตูบานสวิง D3 พร้อมอุปกรณ์บานสวิงครบชุด	3.000	ชุด	6,369.62	19,108.86	0.00	0.00	19,108.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานสวิง + หน้าต่างบานเลื่อน D4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	17,629.60	17,629.60	0.00	0.00	17,629.60	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	26,199.83	78,599.49	0.00	0.00	78,599.49	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	10,091.04	20,182.08	0.00	0.00	20,182.08	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W3 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	18,534.92	18,534.92	0.00	0.00	18,534.92	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	11,089.12	22,178.24	0.00	0.00	22,178.24	
	- หน้าต่างบานเลื่อน W5 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	7,550.98	45,305.88	0.00	0.00	45,305.88	
	- บั้วผนังไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 10 x 300 x 5 ซม.	58.600	เมตร	109.00	6,387.40	60.00	3,516.00	9,903.40	
	- ชักโครกสำหรับเด็ก	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	450.00	1,800.00	25,800.00	
	- โถปัสสาวะสำหรับเด็ก	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	- อ่างล้างหน้าสำหรับเด็ก	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	- ฝักบัว	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อประปา พีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	7.000	ท่อน	44.86	314.02	0.00	0.00	314.02	
	- ค่าแรงเดินท่อประปา ขนาด 1/2 นิ้ว	28.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	840.00	840.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	151,798.67	701,077.45	2,709.00	144,850.62	845,928.07	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-	9.000	ชุด	1,177.00	10,593.00	135.00	1,215.00	11,808.00	
	โคมไฟเพดานหน้าตะแกรงถั่วลูมิเนียมสะท้อนแสง ชนิดติดลอย (หลอด LED T8) โคม 2 x 18 W								
	- โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า ขนาด 5.5" LED 18 W	62.000	ชุด	159.00	9,858.00	115.00	7,130.00	16,988.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง	6.000	ชุด	1,120.00	6,720.00	115.00	690.00	7,410.00	
	- 1-สวิตซ์ไฟฟ้า+1เต้ารับกราวด์เดี่ยว	15.000	ชุด	125.00	1,875.00	80.00	1,200.00	3,075.00	
	- 1-สวิตซ์ไฟฟ้า	5.000	ชุด	33.00	165.00	80.00	400.00	565.00	
	- 1-เต้ารับกราวด์เดี่ยว	3.000	ชุด	92.00	276.00	90.00	270.00	546.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1-เต้ารับกราวด์คู่	6.000	ชุด	139.00	834.00	90.00	540.00	1,374.00	
	- ตู้ควบคุมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 10 ช่อง	1.000	ตู้	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00	
	- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50A 2P	1.000	ชุด	428.00	428.00	110.00	110.00	538.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 32A 1P	4.000	ชุด	126.00	504.00	110.00	440.00	944.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20A 1P	3.000	ชุด	126.00	378.00	110.00	330.00	708.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16A 1P	3.000	ชุด	126.00	378.00	110.00	330.00	708.00	
	- กราวด์หอดทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	1.000	แท่ง	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม	500.000	เมตร	8.32	4,160.00	5.00	2,500.00	6,660.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม	800.000	เมตร	12.00	9,600.00	7.00	5,600.00	15,200.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม	50.000	เมตร	19.40	970.00	10.00	500.00	1,470.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม	5.000	เมตร	49.53	247.65	16.00	80.00	327.65	
	สำหรับกราวด์ตู้								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 16 ตร.มม ทองแดง (สายเมน)	100.000	เมตร	61.59	6,159.00	20.00	2,000.00	8,159.00	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20 มม. (ขาว)	77.000	ท่อน	37.38	2,878.26	0.00	0.00	2,878.26	
	- ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 20 มม. (ขาว)	224.840	เมตร	0.00	0.00	23.00	5,171.32	5,171.32	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 25 มม. (ขาว)	35.000	ท่อน	48.60	1,701.00	0.00	0.00	1,701.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 25 มม. (ขาว)	102.200	เมตร	0.00	0.00	25.00	2,555.00	2,555.00	
	- ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว (เหลือง)	13.000	ท่อน	60.75	789.75	0.00	0.00	789.75	
	- ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3/4 นิ้ว (เหลือง)	52.000	เมตร	0.00	0.00	23.00	1,196.00	1,196.00	
	- กล่องพักสายไฟฟ้าสีเหลี่ยม ขนาด 2 x 4 นิ้ว	35.000	กล่อง	20.56	719.60	0.00	0.00	719.60	
	- บล็อกลอย ขนาด 2 x 4 นิ้ว (ขาว)	35.000	กล่อง	35.58	1,245.30	0.00	0.00	1,245.30	
	- คลิปจับท่อ พีวีซี ก้ามปู ขนาด 1/2 นิ้ว	80.000	อัน	6.54	523.20	0.00	0.00	523.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คลิปจับท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	140.000	อัน	6.54	915.60	0.00	0.00	915.60	
	- คอนเนตเตอร์ ขนาด 1/2 นิ้ว (ขาว)	70.000	อัน	8.41	588.70	0.00	0.00	588.70	
	- คอนเนตเตอร์ ขนาด 3/4 นิ้ว (ขาว)	70.000	อัน	8.41	588.70	0.00	0.00	588.70	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,739.61	65,800.76	1,274.00	32,257.32	98,058.08	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	458.520	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	22,926.00	22,926.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	458.520	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	9,170.40	9,170.40	
	- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	144.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,880.00	2,880.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	37.290	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,118.70	1,118.70	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	3.400	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	510.00	510.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	30.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	20.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้าง, โถปัสสาวะ) ทุกขนาด/ทุกชนิด	8.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	960.00	960.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	665.00	42,485.10	42,485.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,292,050.64	

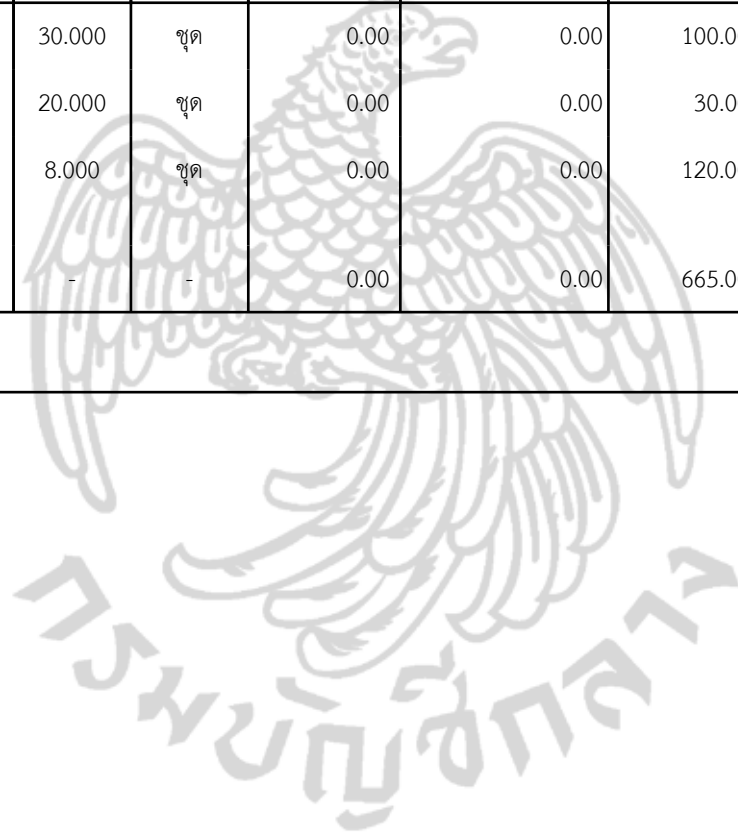

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาทอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ภิญโญ

21 สิงหาคม 2568 11:15:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	1,292,050.64	1.3062	1,687,676.54	
รวมค่าก่อสร้าง				1,687,676.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,687,676.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,687,676.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,687,676.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2568	



ไพรัตน์ ดิษฐโรจน์
(ไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ ภิญโญ
(ประเสริฐ ภิญโญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิชาภา จันทโรทัย
(นิชาภา จันทโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาทอง	อำเภอ	เมืองกระบี่	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,687,676.54 บาท	1,687,676.54	
สรุป	ราคากลาง	1,687,676.54	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบลีส์ต่างค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่					
	ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาทอง	อำเภอ	เมืองกระบี่	จังหวัด	กระบี่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568					

ประเสริฐ ภิญโญ
(ประเสริฐ ภิญโญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไพรัตน์ ดิษฐโรจน์
(ไพรัตน์ ดิษฐโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณิชาภา จันทโรทัย
(ณิชาภา จันทโรทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง