

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,553,081.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,944,226.00	
3	งานระบบระบายอากาศ		รวม					2,760.00	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					588,889.50	
5	งานระบบประปาและสุขาภิบาล		รวม					65,811.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,154,768.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,154,768.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:27:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การเตรียมงาน								
	- ค่าวางผังปักหมุด งานเคลียร์พื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินซูด-ดินถม เฉลี่ย ลึกไม่เกิน 1.00 ม.	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,568.00	1,568.00	
	- งานเสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตัน [V] 0.22 x 0.22 x 9 ม. SAFE LOAD 35 ตัน/ตัน	68.000	ตัน	2,024.00	137,632.00	548.00	37,264.00	174,896.00	
	- ค่าตัดเสาเข็ม	68.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	13,600.00	13,600.00	
	- งานทรายหยาบปรับระดับและบดอัด	5.000	ลบ.ม.	607.48	3,037.40	112.00	560.00	3,597.40	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc. (ทรงกระบอก)	6.000	ลบ.ม.	2,032.71	12,196.26	327.00	1,962.00	14,158.26	
	- งานคอนกรีต 240 ksc. (ทรงกระบอก)	95.720	ลบ.ม.	2,336.45	223,644.99	519.00	49,678.68	273,323.67	
	- งานไม้แบบ (วัสดุ ใช้ 50%)	631.000	ตร.ม.	200.00	126,200.00	139.00	87,709.00	213,909.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้คร่าวสำหรับยึดไม้แบบ (วัสดุ คัด 30%)	94.650	ลบ.ฟ.	400.00	37,860.00	0.00	0.00	37,860.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	884.000	ต้น	28.00	24,752.00	0.00	0.00	24,752.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm. SR24	800.000	กก.	23.15	18,520.00	4.40	3,520.00	22,040.00	
	- RB 9 mm. SR24	2,306.130	กก.	22.47	51,818.74	4.40	10,146.97	61,965.71	
	- DB 12 mm. SR40	1,083.000	กก.	22.10	23,934.30	3.60	3,898.80	27,833.10	
	- DB 16 mm. SR40	4,579.200	กก.	21.86	100,101.31	3.60	16,485.12	116,586.43	
	- DB 20 mm. SR40	4,186.030	กก.	21.89	91,632.19	3.10	12,976.69	104,608.88	
	- ตะปู	157.750	กก.	43.00	6,783.25	0.00	0.00	6,783.25	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 mm. (เบอร์ 18)	236.020	กก.	67.29	15,881.78	0.00	0.00	15,881.78	
	- งานแผ่นพื้น SP.หนา 5 cm. LL.400kg./cm2 แผ่นพื้นสำเร็จ หนากว้าง 35 ซม. หนา 5 ซม. ลวด 7 เส้น ยาว 5 ม. Top 5 ซม.	566.000	ตร.ม.	380.00	215,080.00	25.00	14,150.00	229,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บดอัดพื้นเรียบ เทพื้น GS คอนกรีต 240 ksc ถนน คสล.หนา 0.15 ม. wire mesh 4 มม. # 20x20 ซม. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	72.000	ตร.ม.	360.00	25,920.00	30.00	2,160.00	28,080.00	
	- แป็กัลวานีซ์ สำเร็จรูป หนา 0.7 มม. (ก) 6.5 ซม. x (ย) 600 ซม. x (ส) 3 ซม.	70.000	ท่อน	250.00	17,500.00	25.00	1,750.00	19,250.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.	123.800	กก.	23.75	2,940.25	12.00	1,485.60	4,425.85	
	- เหล็กกล่องกัลวานีซ์ 50x50x2.3 mm.	2,030.000	กก.	22.80	46,284.00	12.00	24,360.00	70,644.00	
	- เหล็กกล่องกัลวานีซ์ 75x75x2.3 mm.	529.370	กก.	35.25	18,660.29	12.00	6,352.44	25,012.73	
	- เหล็กกล่องกัลวานีซ์ 40x40x2.0 mm.	643.080	กก.	25.00	16,077.00	12.00	7,716.96	23,793.96	
	- เหล็กกล่องกัลวานีซ์ 25x50x2.0 mm.	348.520	กก.	23.66	8,245.98	12.00	4,182.24	12,428.22	
	- Steel Plate หนา 10 mm. ขนาด 20 x 20 m.	13.000	แผ่น	280.00	3,640.00	12.00	156.00	3,796.00	
	- Bolt M 15	13.000	ชุด	50.00	650.00	15.00	195.00	845.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป ก่อลงละ 500 ตัว	8.000	กล่อง	349.00	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00	

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:27:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Non Shrink Grout 25 กก.	1.000	ตร.ม.	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- สีนํ้ามันและกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีนํ้ามัน 2 เทียว)	6.000	ตร.ม.	35.00	210.00	35.00	210.00	420.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,484.86	1,232,793.74	20,378.10	320,287.50	1,553,081.24	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวพื้น								
	- พ1 = พื้นกระเบื้องเคลือบผิวด้านกันลื่น ขนาด 40 x 40 cm. / สีระบุภายหลัง	20.000	ตร.ม.	260.00	5,200.00	158.00	3,160.00	8,360.00	
	- พ2 = พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 cm. สีครีม / สีระบุภายหลัง	96.000	ตร.ม.	275.00	26,400.00	222.00	21,312.00	47,712.00	
	- พ3 = พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดกันลื่น ขนาด 60 x 60 cm. สีเทา / สีระบุภายหลัง	15.000	ตร.ม.	275.00	4,125.00	222.00	3,330.00	7,455.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ4 = พื้น คสล. โยผง 7 กก./ตร.ม. ขัดเงา (Polishing Concrete) ผสมน้ำยาเคมี	72.000	ตร.ม.	120.00	8,640.00	100.00	7,200.00	15,840.00	
	- พ5 = พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 cm. สีครีม ลายหินอ่อน / สีระบุภายหลัง	493.000	ตร.ม.	275.00	135,575.00	222.00	109,446.00	245,021.00	
	งานผนัง								
	- ผ1 = ผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 75 ซม. ชั้นคุณภาพ 4 ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง	556.000	ตร.ม.	275.00	152,900.00	56.00	31,136.00	184,036.00	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	200.000	ม.	100.00	20,000.00	46.00	9,200.00	29,200.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	556.000	ตร.ม.	120.00	66,720.00	87.00	48,372.00	115,092.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	556.000	ตร.ม.	120.00	66,720.00	95.00	52,820.00	119,540.00	
	- งานผนังฉาบปูนโครงสร้าง	120.000	ตร.ม.	80.00	9,600.00	105.00	12,600.00	22,200.00	
	- ผ2 = ผนังก่ออิฐบล็อกจาก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. เซาะร่องลวดลาย ทาสี	72.000	ตร.ม.	136.00	9,792.00	84.00	6,048.00	15,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ4 = ผนังก่ออิฐแดงกลวง ครึ่งแผ่น (กรุกระเบื้องเพวรามิค ขนาด 30x60 ซม.)	96.000	ตร.ม.	280.00	26,880.00	89.00	8,544.00	35,424.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 60 ซม. สีระบุภายหลัง	96.000	ตร.ม.	300.00	28,800.00	181.00	17,376.00	46,176.00	
	- ผ5 = ผนังแฝดตกแต่ง กรุดกแต่งไม้สังเคราะห์ สี ลาย รุน / ระบุภายหลัง	15.000	ตร.ม.	500.00	7,500.00	70.00	1,050.00	8,550.00	
	- ผ6 = ผนังแฝดระแนงไม้เทียม หน้า 4" (2.5 x 10 x 305 ซม.) ทาสีน้ำตาลโอ๊ค / กรุดกแต่งผนังไม้สังเคราะห์ โครงเคร่าเหล็กกล่อง 25 x 25 x 2.0 mm.	18.000	ตร.ม.	400.00	7,200.00	135.00	2,430.00	9,630.00	
	- ผ7 = ผนังปูนขัดมันเรียบสกินผิว โป้ว ขัดแต่ง พื้นสีบรอนเทา เซาะร่อง PVC.สีขาว หนา 1.5 มม.	20.000	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	400.00	8,000.00	32,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ผ1 = โชว์โครงสร้างเปลือย โป้ว ขัดแต่ง ฉาบเรียบทาสี	20.000	ตร.ม.	40.00	800.00	50.00	1,000.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ2 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค ของ KNAUF ตราช่าง GYPROC	216.000	ตร.ม.	270.00	58,320.00	97.00	20,952.00	79,272.00	
	- ฝ3 = ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค ของ KNAUF ตราช่าง GYPROC	40.000	ตร.ม.	300.00	12,000.00	97.00	3,880.00	15,880.00	
	- ฝ4 = สمارทบอร์ด เซาะร่องระบายอากาศ 3" โครงเคร่าสังกะสี	96.000	ตร.ม.	250.00	24,000.00	92.00	8,832.00	32,832.00	
	- ฝ5 = ฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.50 มม. 0.60 x 1.20 ม.	96.000	ตร.ม.	280.00	26,880.00	170.00	16,320.00	43,200.00	
	งานประตู								
	- D1 = ประตูบานเลื่อนเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม วงกบ 2" x 4" หนา 1.2 มม.	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- D2 = ประตูบานเลื่อนเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม วงกบ 2" x 4" หนา 1.2 มม.	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3 = ประตูบานเลื่อนเปิดเดี่ยว บาน PVC วงกบไม้แดง 2" x 4" ทาสี	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- D4 = ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัด ช่องแสงลูกฟักกระจกใสเขียวตัดแสง วงกบไม้แดง 2" x 4" ทาสี	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- D5 = ประตูบานเลื่อน และประตูห้องน้ำคนพิการ (สูง 2.45 ม.)	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D6 = ประตูบานสวิงเดี่ยว สำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง อลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา 1.2 มม.	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- D7 = ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ขนาด 2" x 4" หนา 1.2 มม.	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	งานหน้าต่าง								
	- W1 = หน้าต่างบานเลื่อนเปิด 2 ช่อง มีช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่องบาน	25.000	ชุด	6,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Wx = หน้าต่างบานเลื่อนเปิด 2 ช่อง มีช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่องบาน	1.000	ชุด	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	
	- W2 = หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย 3 ช่องบาน	3.000	ชุด	6,450.00	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	
	- W2' = หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย 2 ช่องบาน	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
	- W3 = หน้าต่างช่องแสงกระจกติดตาย 3 ช่องบาน บานกระทุ้ง 2 ช่องบาน	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- W4 = หน้าต่างบานกระทุ้ง 3 ช่องบาน	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- W4' = หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 ช่องบาน บานเล็ก (ห้องน้ำ)	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- W5 = หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 ช่องบาน บานยาว	2.000	ชุด	4,250.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ขอบแขวนผ้าชนิดกันน้ำ (รวมประตูส่วนริม)	6.000	ชุด	8,250.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- WC1 = สุขภัณฑ์สองชั้น	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	450.00	2,700.00	20,700.00	
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก็นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	6.000	ชุด	360.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- WC2 = สุขภัณฑ์ฝัซวาล์ว	1.000	ชุด	3,550.00	3,550.00	450.00	450.00	4,000.00	
	- ฝัซวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล๊อคในตัว	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก็นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- LAV1 = อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	6.000	ชุด	1,580.00	9,480.00	450.00	2,700.00	12,180.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบปิดอัตโนมัติ	6.000	ชุด	900.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบดิ่งล๊อค	6.000	ชุด	360.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ยาว 24 ซม.	6.000	ชุด	490.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	6.000	ชุด	245.00	1,470.00	35.00	210.00	1,680.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	180.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LAV2 = อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	450.00	450.00	2,100.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบปิดอัตโนมัติ	1.000	ชุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้า แบบดึงล๊อค	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบกระปุก ยาว 24 ซม.	1.000	ชุด	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.000	ชุด	245.00	245.00	35.00	35.00	280.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- UR โถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	1,590.00	4,770.00	450.00	1,350.00	6,120.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ แบบกระปุก ยาว 24 ซม.	3.000	ชุด	598.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะ	3.000	ชุด	418.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	
	- PH1 = กล่องใส่กระดาษชำระ ม้วนใหญ่	1.000	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
	- PH2 = ที่ใส่กระดาษชำระ แบบมีฝาปิด	7.000	ชุด	300.00	2,100.00	70.00	490.00	2,590.00	
	- HS = สายฉีดชำระโลหะ	7.000	ชุด	328.00	2,296.00	35.00	245.00	2,541.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FD = ตะแกรงกันกลิ่นพร้อมรางสแตนเลสสีเหลี่ยมติดตั้งกับ ท่อ PVC	3.000	ชุด	240.00	720.00	75.00	225.00	945.00	
	- S = ก๊อกเดี่ยวสำหรับต่อสาย ล้างทำความสะอาด	1.000	ชุด	165.00	165.00	25.00	25.00	190.00	
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด L ท่อสแตนเลสผิว HL หนา 2 มม.	1.000	ชุด	2,850.00	2,850.00	105.00	105.00	2,955.00	
	- ราวจับสแตนเลส ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,680.00	3,360.00	105.00	210.00	3,570.00	
	- กระจกเงา หนา 5 มม. กว้าง 1.80 สูง 1.00 ม.	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	500.00	1,500.00	7,500.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ กรู๊นแกรนิตสีดำ BLACK GALAXY หนา 1.5 ซม. ขนาดลึก 0.60 ม. WC 1.2 ชาย-หญิง ชั้น 1-2	6.000	ตร.ม.	2,950.00	17,700.00	300.00	1,800.00	19,500.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 พับขึ้นรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ	6.000	ม.	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Top แกรนิต ขนาด 0.15 ม.	7.000	ม.	1,850.00	12,950.00	300.00	2,100.00	15,050.00	
	งานสี								
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายใน	676.000	ตร.ม.	31.00	20,956.00	30.00	20,280.00	41,236.00	
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายนอก	556.000	ตร.ม.	43.00	23,908.00	34.00	18,904.00	42,812.00	
	- งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดานภายใน	705.000	ตร.ม.	36.00	25,380.00	30.00	21,150.00	46,530.00	
	- สีกันเปื้อน ทาสีเทาเข้ม สูง 20 ซม.	221.000	ม.	35.00	7,735.00	34.00	7,514.00	15,249.00	
	งานบันได ราวบันได								
	ST. บันได คสล.								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 2" มีแถบยางกันลื่น	45.000	ม.	250.00	11,250.00	42.00	1,890.00	13,140.00	
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด 2" TOP	13.000	ม.	1,850.00	24,050.00	400.00	5,200.00	29,250.00	
	ทอสแตนเลสผิว HL หนา 2 มม.								
	ทางลาด 1								
	- เซาะร่อง 1 ซม.	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	540.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบคันคอนกรีต	4.000	ม.	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สีเทา หรือ เทียบเท่า กรูณวนกันร้อน PU โฟม หนา 1"	409.000	ตร.ม.	250.00	102,250.00	70.00	28,630.00	130,880.00	
	- เชิงชายสังกะสี Metal Sheet พับตามขนาด หนา 0.35 มม. สีเทา	86.000	ม.	110.00	9,460.00	50.00	4,300.00	13,760.00	
	- ครอบข้าง Flashing Metalseet	24.000	ม.	80.00	1,920.00	50.00	1,200.00	3,120.00	
	งานระแนงและงานตกแต่งฟาชาอาคาร								
	- เกล็ดระบายอากาศลูฟเวอร์ เมทัลชีท โครงสังกะสีสำเร็จรูป	25.000	ตร.ม.	220.00	5,500.00	70.00	1,750.00	7,250.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ป้าย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ หินแกรนิตสีดำ (อักษรกัศกรด เลเซอร์ ลงสีทอง)	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ป้ายห้องน้ำ ชาย-หญิง อะครีลิค หนา 15 มม.	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ป้ายบอกชื่อห้อง หน้าห้อง (พลาสติก)	4.000	ชุด	750.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	164,630.00	1,424,295.00	7,713.00	519,931.00	1,944,226.00	
	งานระบบระบายอากาศ								
	- พัดลมผนัง 18"	6.000	จุด	0.00	0.00	345.00	2,070.00	2,070.00	
	- พัดลมโคจร 18"	2.000	จุด	0.00	0.00	345.00	690.00	690.00	
	รวมค่างานระบบระบายอากาศ	-	-	0.00	0.00	690.00	2,760.00	2,760.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MAIN CONTROL แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MP) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	
	- LP 1-5/W Accessories	5.000	ชุด	9,500.00	47,500.00	1,500.00	7,500.00	55,000.00	
	- ระบบ Grounding	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	- โคมไฟฟ้าพร้อมแผ่นสะท้อนแสง อลูมิเนียมเงา (ติดลอย) LED 2 x 24 W. สีสันระบุภายหลัง	72.000	ชุด	400.00	28,800.00	150.00	10,800.00	39,600.00	
	- โคมไฟฟ้า รูปสี่เหลี่ยม (ติดลอย) LED 1x24W ปิดครอบแก้ว สีสันระบุภายหลัง	1.000	ชุด	800.00	800.00	150.00	150.00	950.00	
	- โคมไฟฟ้า อลูมิเนียมเงา (แขวนผ้า) 8 ดวง LED 8x24W ปิดแผ่นอะคริลิกใส สีสันระบุภายหลัง	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	150.00	300.00	13,300.00	
	- โคมไฟฟ้า อลูมิเนียมเงา (แขวนผ้า) LED 4x24W ปิดแผ่นอะคริลิกใส สีสันระบุภายหลัง	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	150.00	300.00	6,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DL6" ฟังผ้า หลอด PL 16w (ฟังผ้า)	35.000	ชุด	200.00	7,000.00	115.00	4,025.00	11,025.00	
	- โคม DL6" ฟังผ้า หลอด PL 16w (ติดลอย)	13.000	ชุด	250.00	3,250.00	115.00	1,495.00	4,745.00	
	- โคมไฟหัวเสา WALL BRACKET UP-DOWN LIGHT LED 32 W.	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	165.00	825.00	2,825.00	
	- ป้ายทางออก 1,2 หน้า หลอด LED 1 x 5 W. สำรองไฟ 2 ชั่วโมง	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	115.00	460.00	5,460.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC01, 750V 70 °C								
	- IEC01 4 Sq.mm.	2,500.000	ม.	13.00	32,500.00	10.00	25,000.00	57,500.00	
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	7,000.000	ม.	9.23	64,610.00	7.00	49,000.00	113,610.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	9,711.00	9,711.00	2,913.30	2,913.30	12,624.30	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC. (Conduit)								
	- - Ø 1/2"	1,200.000	ม.	10.00	12,000.00	23.00	27,600.00	39,600.00	
	- - Ø 3/4"	1,200.000	ม.	12.75	15,300.00	23.00	27,600.00	42,900.00	
	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	54.000	ชุด	190.00	10,260.00	90.00	4,860.00	15,120.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าผึงพื้น	18.000	ชุด	1,830.00	32,940.00	280.00	5,040.00	37,980.00	
	- Switch 1 ทาง	20.000	ชุด	80.00	1,600.00	80.00	1,600.00	3,200.00	
	- Switch 2 ทาง	2.000	ชุด	120.00	240.00	80.00	160.00	400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	4,504.00	4,504.00	1,351.20	1,351.20	5,855.20	
	งานระบบโทรศัพท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	งานติดตั้งสายสำหรับเสียบโปเจ็คเตอร์สำหรับห้องประชุม สายเสียบ HDMI (รับประกันศูนย์ 3ปี) ความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน								
	- Internet Model/ ไฟเบอร์ / Mobile	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	
	ความเร็วสูง รวมอุปกรณ์ TOT, 3BB, AIS								
	รวมติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย พร้อมช่องเสียบโทรศัพท์								
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	งานระบบต่อลงดิน								
	- Ground Rod 5/8"*2 เมตร ชุดละ 3 แท่ง	1.000	จุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
	- บ่อพัก TEST BOX	1.000	จุด	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
	- หัวสายล่อฟ้า	1.000	จุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
	- Ground Bar	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC (PVC Conduit) - Ø 40 มม.	50.000	ม.	35.50	1,775.00	30.00	1,500.00	3,275.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	142,035.48	407,010.00	15,797.50	181,879.50	588,889.50	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC 13.5								
	- Dia.1" PVC 13.5	83.000	ม.	25.00	2,075.00	30.00	2,490.00	4,565.00	
	- Dia.3/4" PVC 13.5	50.000	ม.	16.59	829.50	30.00	1,500.00	2,329.50	
	- Dia.1/2 PVC 13.5	50.000	ม.	13.55	677.50	30.00	1,500.00	2,177.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	358.20	358.20	107.46	107.46	465.66	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	358.20	358.20	107.46	107.46	465.66	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	358.20	358.20	107.46	107.46	465.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Gate valve 125 psi								
	- Dia 1"	1.000	จุด	325.00	325.00	200.00	200.00	525.00	
	สุขาภิบาล Soil Waste Vent								
	งานท่อสุขาภิบาล Soil Waste vent								
	ท่อ PVC.8.5								
	- Dia.4." PVC.8.5	25.000	ม.	160.00	4,000.00	100.00	2,500.00	6,500.00	
	- Dia.2" PVC.8.5	45.000	ม.	40.00	1,800.00	40.00	1,800.00	3,600.00	
	- Dia.2" PVC.5.5 ระบายอากาศ	40.000	ม.	35.00	1,400.00	40.00	1,600.00	3,000.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	FCO								
	- Ø 4"	2.000	จุด	230.00	460.00	400.00	800.00	1,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Flexible connection								
	- Dia.4"	1.000	จุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	- Dia.2"	1.000	จุด	160.00	160.00	100.00	100.00	260.00	
	VTR								
	- Ø 4"	1.000	จุด	200.00	200.00	400.00	400.00	600.00	
	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตร PE (Polyethylene) ไม่อัดอากาศ	1.000	จุด	23,500.00	23,500.00	3,000.00	3,000.00	26,500.00	
	- ถังดักไขมัน 30 ลิตร (ชนิดวางใต้ดิน)	1.000	จุด	2,290.00	2,290.00	500.00	500.00	2,790.00	
	- ฐานรากเทคอนกรีต 240 ksc. หนา 15cm. ไวเมท์ 4 มม. @ 0.20 ม.# สำหรับถังบำบัดน้ำเสีย 5,000 ลิตร	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	บ่อซึม								
	- ท่อ Ø 1.00 ม. ลึก 4 ท่อน	2.000	จุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:27:03

หน้า 23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอกอาคาร)								
	รวมค่างานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	-	35,029.74	47,251.60	6,540.38	18,560.38	65,811.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,154,768.72	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน		รวม					15,740.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								15,740.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,740.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:27:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	1.1 พัดลมผนัง18"	6.000	ชุด	1,990.00		0.00	0.00	11,940.00	
	1.2 พัดลมโคมจร18"	2.000	ชุด	1,900.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	3,890.00	15,740.00	0.00	0.00	15,740.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

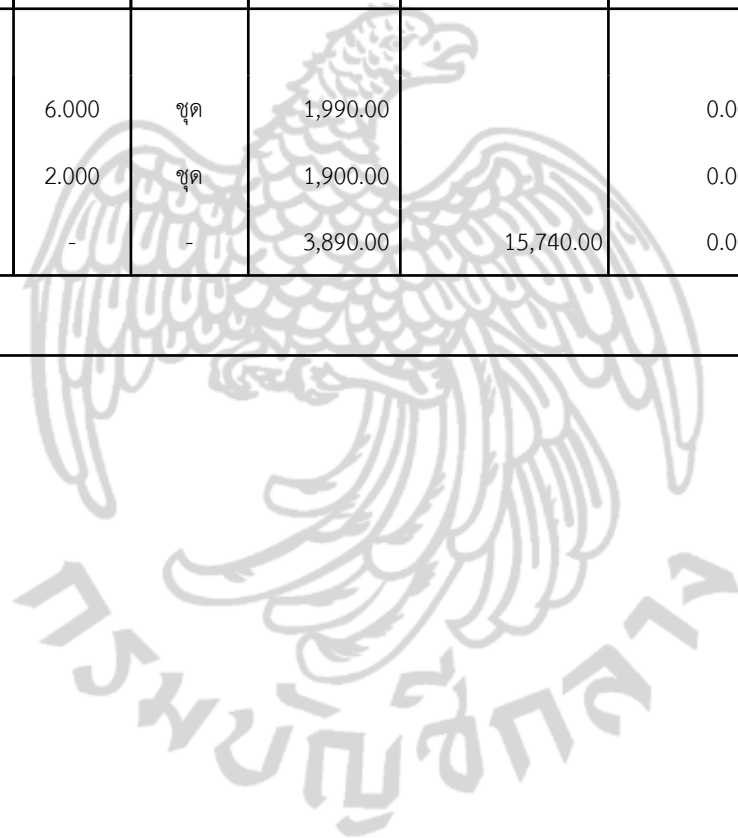

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	3,500.00	-
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ บำยประชาสัมพันธ์โครงการ และ บำยโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

บำนายละเอียดโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	บำนยประชาสัมพันธ์โครงการ และ บำนยโครงการ	3,500.00	-
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:27:03

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	สตึก	จังหวัด	บุรีรัมย์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่	4,154,768.72	1.3028	5,412,832.68	
รวมค่าก่อสร้าง				5,412,832.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,412,832.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,412,832.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,412,832.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	สตึก	จังหวัด	บุรีรัมย์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	24	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568				

ประโลม อุลรัมย์
(ประโลม อุลรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ ศรีสุข
(รังสรรค์ ศรีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดวงกมล อูรัมย์
(ดวงกมล อูรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หนองใหญ่

อำเภอ

สตึก

จังหวัด

บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,740.00	0.00	15,740.00	
รวมค่าก่อสร้าง				15,740.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

รังสรรค์ ศรีสุข
(รังสรรค์ ศรีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประโลม อุพลรัมย์
(ประโลม อุพลรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดวงกมล อูรีรัมย์
(ดวงกมล อูรีรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:28:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ สัตตัก จังหวัด บุรีรัมย์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 5,412,832.68 บาท	5,412,832.68	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	15,740.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,500.00	
สรุป	ราคากลาง	5,432,072.68	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)		

รังสรรค์ ศรีสุข

12 พฤศจิกายน 2568 11:28:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองใหญ่	อำเภอ	สตึก	จังหวัด	บุรีรัมย์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568				

รังสรรค์ ศรีสุข
(รังสรรค์ ศรีสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประโลม อุพลรัมย์
(ประโลม อุพลรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดวงกมล อุรัมย์
(ดวงกมล อุรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง