

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โดย		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก-2532 (ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 – 100 เมตร)		รวม					274,196.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 338,468.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	แบบเลขที่ -		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล		รวม					64,272.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 338,468.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก-2532 (ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 – 100 เมตร)								
	- 1.1	10.000	จุด	1,770.28	17,702.80	0.00	0.00	17,702.80	
	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity survey method) (จำนวน 4 งาน งานละ 10 จุด)								
	- 1.2 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(น้ำมันดีเซลลิตรละ 34.00-34.99 บาท) (จำนวน 4 งาน งานละ 100 เมตร)	100.000	เมตร	2,260.58	226,058.00	0.00	0.00	226,058.00	
	- 1.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (จำนวน 4 งาน งานละ 1 ตัวอย่าง)	1.000	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- 1.4 งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (Pumping test 10 hr) (จำนวน 4 งาน งานละ 10 ชั่วโมง)	10.000	ชั่วโมง	966.52	9,665.20	0.00	0.00	9,665.20	
	- 1.5 งานปิดฝาบ่อ pvc (จำนวน 4 งาน งานละ 1 บ่อ)	1.000	บ่อ	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- 1.6 ค่าขออนุญาต เจาะบ่อ	4.000	บ่อ	4,080.00	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00	
	รวมค่างานเจาะบ่อน้ำบาดาล	-	-	13,527.38	274,196.00	0.00	0.00	274,196.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก-2532 (ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 – 100 เมตร)								
	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	- เดินท่อ PVC ร้อยสายไฟ มอก.216 - 2524 ชั้น 1	400.000	เมตร	12.68	5,072.00	23.00	9,200.00	14,272.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 100 เมตร)								
	- สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ (VCT) มอก. 11 - 2553	400.000	เมตร	102.00	40,800.00	18.00	7,200.00	48,000.00	
	ขนาด NO. 4 x 4.0 ตร.มม. (จำนวน 4 งาน งานละ 100 เมตร)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	4.000	งาน	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	รวมค่างานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	-	-	114.68	45,872.00	541.00	18,400.00	64,272.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								338,468.00	

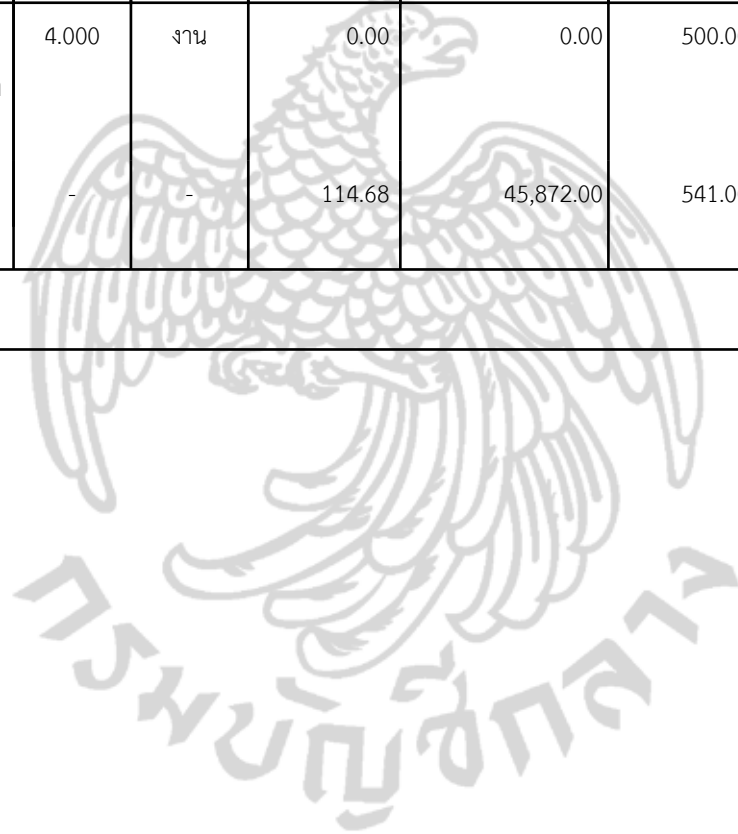

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	โดย		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. งานฐานรากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม)		รวม					518,236.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,252,063.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซูย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ		รวม					30,021.47	
3	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ		รวม					51,042.72	
4	งานฐานรากหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. งานฐานรากหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)		รวม					276,161.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,252,063.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเดินท่อส่งน้ำ		รวม					38,412.71	
6	เดินท่อส่งน้ำจากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. ไปยังโรงสูบน้ำ		รวม					28,950.24	
7	เดินท่อจากโรงสูบน้ำไปยังท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.		รวม					12,118.85	
8	เดินท่อจากท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. ไปยังท่อกระจายน้ำ		รวม					174,615.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,252,063.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาสุข

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง
ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	เลย	
แบบเลขที่	-	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง	
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					38,515.90	
10	งานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.		รวม					4,862.75	
11	งานติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กอาบสังกะสีและประตูทางเข้า		รวม					19,175.48	
12	งานฐานรากเสารั้ว		รวม					54,224.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,252,063.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาสุข

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ดำเนินการก่อสร้างด้วยวิธี	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
ดำเนินการบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานป้ายโครงการ		รวม					355.12	
14	งานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ		รวม					5,370.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,252,063.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,252,063.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. งานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม) - ค่าเจาะสำรวจดินและงานตอกทดลอง (วิธี Standard Penetration Test) - ขุดหลุมฐานรากและถมคืน - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. หรือดีกว่า - ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. - ทราดยาบอัดแน่น (รองพื้นปรับระดับ) หนา 0.1 ม. - คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ) หนา 0.1 ม.	10.000 17.620 36.000 36.000 6.850 6.850	เมตร ลบ.ม. ตัน ตัน ลบ.ม. ลบ.ม.	1,979.00 0.00 2,750.00 0.00 518.69 1,285.31	19,790.00 0.00 99,000.00 0.00 3,553.02 8,804.37	0.00 99.00 550.00 250.00 91.00 398.00	0.00 1,744.38 19,800.00 9,000.00 623.35 2,726.30	19,790.00 1,744.38 118,800.00 9,000.00 4,176.37 11,530.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีต ค.4 STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือคอนกรีตผสมเสร็จ)	47.900	ลบ.ม.	2,196.26	105,200.85	391.00	18,728.90	123,929.75	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	24.620	ตร.ม.	670.10	16,497.86	0.00	0.00	16,497.86	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	24.620	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,274.46	3,274.46	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	35.000	ลบ.ฟ.	984.11	34,443.85	0.00	0.00	34,443.85	
	- ตะปู	15.000	กก.	51.40	771.00	0.00	0.00	771.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. (มอก.)	1,256.000	กก.	26.22	32,932.32	4.10	5,149.60	38,081.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (มอก.)	3,422.000	กก.	25.37	86,816.14	3.30	11,292.60	98,108.74	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	140.340	กก.	65.84	9,239.98	0.00	0.00	9,239.98	
	- ชุตสลักเกลียวยึดฐานห่อถัง Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	24.000	ชุด	1,100.00	26,400.00	102.00	2,448.00	28,848.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. งานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม)	-	-	11,652.30	443,449.39	2,021.40	74,787.59	518,236.98	
	งานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	6.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	633.60	633.60	
	- ทราดยาบอัดแน่น (รองพื้นปรับระดับ)	1.230	ลบ.ม.	518.69	637.98	91.00	111.93	749.91	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	.980	ลบ.ม.	2,196.26	2,152.33	391.00	383.18	2,535.51	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.860	ตร.ม.	670.10	2,586.58	0.00	0.00	2,586.58	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.830	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	642.39	642.39	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.160	ตร.ม.	984.11	1,141.56	0.00	0.00	1,141.56	
	- ตะปู	1.210	กก.	51.40	62.19	0.00	0.00	62.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 (มอก.)	1.400	กก.	27.25	38.15	4.10	5.74	43.89	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (มอก.)	704.330	กก.	25.37	17,868.85	3.30	2,324.29	20,193.14	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	21.170	กก.	65.84	1,393.83	0.00	0.00	1,393.83	
	- แผ่นโฟม	.810	ตร.ม.	47.99	38.87	0.00	0.00	38.87	
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ	-	-	4,587.01	25,920.34	721.40	4,101.13	30,021.47	
	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ								
	- ตาข่ายถัก ลายข้าวหลามตัด Chain Link	25.000	ตร.ม.	185.00	4,625.00	150.00	3,750.00	8,375.00	
	- ทาสี	61.040	ตร.ม.	22.95	1,400.86	38.00	2,319.52	3,720.38	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มิลลิเมตร	12.000	ตร.ม.	134.58	1,614.96	70.00	840.00	2,454.96	
	- หลอดไฟ LED 36W มาตรฐาน มอก.	1.000	ชุด	759.00	759.00	115.00	115.00	874.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว	95.000	กก.	38.06	3,615.70	30.00	2,850.00	6,465.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว	84.000	กก.	25.37	2,131.08	30.00	2,520.00	4,651.08	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว	360.000	กก.	38.06	13,701.60	30.00	10,800.00	24,501.60	
	รวมค่างานก่อสร้างโรงสูบน้ำ	-	-	1,203.02	27,848.20	463.00	23,194.52	51,042.72	
	งานฐานรากหอดังเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.								
	งานฐานรากหอดังเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)								
	- ค่าเจาะสำรวจดินและงานเจาะทดลอง (วิธี Standard Penetration Test)	6.000	เมตร	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	61.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,058.80	6,058.80	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอัดแรง 0.26x0.26x10.00 หรือดีกว่า	9.000	ต้น	6,300.00	56,700.00	2,500.00	22,500.00	79,200.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอัดแรง 0.26x0.26	9.000	ต้น	0.00	0.00	500.00	4,500.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราปหยาดอันแน่น (รองพื้นปรับระดับ)	5.500	ลบ.ม.	1,100.00	6,050.00	91.00	500.50	6,550.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.250	ลบ.ม.	1,285.31	1,606.63	426.00	532.50	2,139.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	27.540	ลบ.ม.	2,196.00	60,477.84	419.00	11,539.26	72,017.10	
	- แบบเหล็กหล่อคอนกรีต	11.680	ตร.ม.	450.00	5,256.00	220.00	2,569.60	7,825.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.800	ตร.ม.	542.06	9,106.60	121.00	2,032.80	11,139.40	
	- ตะปู	5.500	กก.	39.25	215.87	0.00	0.00	215.87	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (SD40 หรือ SD30)	1,230.000	กก.	26.80	32,964.00	3.60	4,428.00	37,392.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40 หรือ SD30)	222.000	กก.	29.50	6,549.00	4.40	976.80	7,525.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ (SD24)	119.000	กก.	32.02	3,810.38	4.10	487.90	4,298.28	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	50.000	กก.	37.50	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ชุตสลักเกลียวยึดฐานท่อถึง Ø 50 มม. ยาว 1.35 ม.	12.000	ชุด	1,100.00	13,200.00	102.00	1,224.00	14,424.00	
	รวมค่างานฐานรากท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ	-	-	16,638.44	218,811.32	4,490.10	57,350.16	276,161.48	
	ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.								
	งานฐานรากท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน								
	ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)								
	งานเดินท่อส่งน้ำ								
	- นิปปิ้ลชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 3 อัน)	3.000	อัน	61.71	185.13	0.00	0.00	185.13	
	- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน 4 งาน งานละ 1 ชุด)	1.000	ชุด	9,851.17	9,851.17	400.00	400.00	10,251.17	
	- ประตุน้ำทองเหลืองแบบบอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 2 อัน)	2.000	อัน	1,244.66	2,489.32	400.00	800.00	3,289.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 2 อัน)	2.000	อัน	85.84	171.68	0.00	0.00	171.68	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 เมตร)	1.000	เมตร	251.46	251.46	110.00	110.00	361.46	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว มอก.17-2561 (จำนวน 4 งาน งานละ 200 เมตร)	200.000	เมตร	38.25	7,650.00	40.00	8,000.00	15,650.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 อัน)	1.000	อัน	16.08	16.08	0.00	0.00	16.08	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 อัน)	1.000	อัน	79.63	79.63	0.00	0.00	79.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มอก.17-2532 (จำนวน 4 งาน งานละ 2 เมตร)	2.000	เมตร	136.00	272.00	120.00	240.00	512.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 อัน)	1.000	อัน	86.67	86.67	0.00	0.00	86.67	
	- ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 2 อัน)	2.000	อัน	382.22	764.44	0.00	0.00	764.44	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 2 เมตร)	2.000	เมตร	587.40	1,174.80	250.00	500.00	1,674.80	
	- นิปเปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 4 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 เมตร)	1.000	เมตร	268.64	268.64	0.00	0.00	268.64	
	- ยูเนียนชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 4 นิ้ว (จำนวน 4 งาน งานละ 1 อัน)	1.000	อัน	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	
	- Flow Switch (จำนวน 4 งาน งานละ 1 ชุด)	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00	200.00	200.00	1,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ขุดดิน-ถมคืบ (งานวางท่อ) (จำนวน 4 งาน งานละ 21.310 ลบม)	21.310	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,109.69	2,109.69	
	รวมค่างานเดินท่อส่งน้ำ	-	-	15,881.73	26,053.02	1,619.00	12,359.69	38,412.71	
	เดินท่อส่งน้ำจากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. ไปยังโรงสูบน้ำ								
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 2 อัน)	4.000	อัน	1,418.39	5,673.56	0.00	0.00	5,673.56	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ขนาด 6 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 1 อัน)	2.000	อัน	402.03	804.06	0.00	0.00	804.06	
	- ท่อ PVC มอก. 17-2561 ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 1 เมตร)	2.000	เมตร	311.15	622.30	250.00	500.00	1,122.30	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 6x4 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 1 อัน)	2.000	อัน	429.65	859.30	0.00	0.00	859.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC มอก. 17-2561 ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 20 เมตร)	40.000	เมตร	136.00	5,440.00	120.00	4,800.00	10,240.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ขนาด 4 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 1 อัน)	2.000	อัน	86.67	173.34	0.00	0.00	173.34	
	- ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 2 อัน)	4.000	อัน	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (จำนวน 2 งาน งานละ 3 อัน)	6.000	เมตร	587.40	3,524.40	250.00	1,500.00	5,024.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (จำนวน 2 งาน งานละ 1 งาน)	2.000	งาน	881.10	1,762.20	264.33	528.66	2,290.86	
	- ชุตดิน-ถมคืบ (งานวางท่อ) (จำนวน 2 งาน งานละ 6.230 ลบ.ม)	12.460	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,233.54	1,233.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่าเดินท่อส่งน้ำจากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. ไปยังโรงสูบน้ำ	-	-	4,634.61	20,388.04	983.33	8,562.20	28,950.24	
	เดินท่อจากโรงสูบน้ำไปยังท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรั กษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	เมตร	587.40	1,174.80	250.00	500.00	1,674.80	
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	2.000	อัน	382.22	764.44	0.00	0.00	764.44	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	86.67	86.67	0.00	0.00	86.67	
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาด 6 นิ้ว	2.000	อัน	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 6x4 นิ้ว	1.000	อัน	429.65	429.65	0.00	0.00	429.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	3.000	เมตร	948.31	2,844.93	400.00	1,200.00	4,044.93	
	- Flow Switch	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00	200.00	200.00	1,740.00	
	- Pipe Support	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดดิน-ถมคืน (งานวางท่อ)	.420	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	41.58	41.58	
	รวมค่าเดินท่อจากโรงสูบน้ำไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ ชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.	-	-	5,892.64	10,177.27	949.00	1,941.58	12,118.85	
	เดินท่อจากห้องเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.ไปยังท่อกระจายน้ำ								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก.17-2561 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	200.000	เมตร	331.15	66,230.00	250.00	50,000.00	116,230.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC มอก. 1131 - 2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.000	งาน	16,557.50	16,557.50	0.00	0.00	16,557.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ขุดดิน-ถมคืบ (งานวางท่อ)	422.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	41,827.50	41,827.50	
	รวมค่าเดินท่อจากห้องเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.ไปยังท่อกระจายน้ำ	-	-	16,888.65	82,787.50	349.00	91,827.50	174,615.00	
	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	1.000	ลบ.ม.	210.28	210.28	21.84	21.84	232.12	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	1.000	ลบ.ม.	309.34	309.34	75.65	75.65	384.99	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	1.000	ลบ.ม.	2,803.74	2,803.74	436.00	436.00	3,239.74	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.060	ตร.ม.	560.75	4,519.64	0.00	0.00	4,519.64	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.080	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,340.64	1,340.64	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	2.000	ลบ.ฟ.	724.30	1,448.60	0.00	0.00	1,448.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. RB 6 มม. (SR24)	2.010	กก.	34.27	68.88	0.00	0.00	68.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. RB 9 มม. (SR24)	10.000	กก.	30.00	300.00	4.10	41.00	341.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	47.000	กก.	22.25	1,045.75	4.10	192.70	1,238.45	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200 x 100 มม.หนา 5 มม. เจาะรูสำหรับยึดด้วยนอตและโบลท์ M12x30 จำนวน 2 รู	2.000	กก.	39.25	78.50	0.00	0.00	78.50	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200 x 100 มม.หนา 5 มม. เจาะรูสำหรับยึดด้วยนอตและโบลท์ M12x30 จำนวน 2 รู	6.000	ชุด	23.16	138.96	6.95	41.70	180.66	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 300 x 300 มม.หนา 8 มม. เจาะรูสำหรับ L - Bolt Ø 16 มม. จำนวน 4 รู	6.000	ชุด	181.00	1,086.00	54.30	325.80	1,411.80	
	- L - Bolt Ø 16 มม. ยาว 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	90.00	2,160.00	27.00	648.00	2,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 3.2 มม. ขนาด 100 มม. x 100 มม. เส้น	75.260	กก.	30.34	2,283.38	10.00	752.60	3,035.98	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม. จำนวน	73.560	กก.	22.71	1,670.54	10.00	735.60	2,406.14	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม. คานรับแผง	180.400	กก.	21.90	3,950.76	10.00	1,804.00	5,754.76	
	- ค่าชุบสังกะสี	329.220	กก.	16.00	5,267.52	0.00	0.00	5,267.52	
	- น็อตและโบลท์สแตนเลส ขนาด Ø 12 มม. ยาว 30 มม.	24.000	ชุด	14.82	355.68	4.45	106.80	462.48	
	- อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานสแตนเลส ทรงกระป๋องครอบเสาโครงสร้าง	6.000	ชุด	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00	
	รวมค่างานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	5,634.11	30,697.57	1,046.39	7,818.33	38,515.90	
10	งานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- หินย้อย	6.000	ลบ.ม.	560.75	3,364.50	91.00	546.00	3,910.50	
	- มุ้งไนลอนสีฟ้า 16 ตา ขนาด 1.5 x 27 ม.	65.000	ลบ.ม.	11.27	732.55	3.38	219.70	952.25	
	รวมค่างานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.	-	-	572.02	4,097.05	94.38	765.70	4,862.75	
	งานติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กอบสังกะสีและประตูทาง เข้า								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เสารั้ว	64.120	กก.	31.80	2,039.01	10.00	641.20	2,680.21	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว กรอบตาข่าย	234.400	กก.	30.36	7,116.38	10.00	2,344.00	9,460.38	
	- ลวดตาข่ายอบสังกะสีแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ลวด 3 มม.	27.610	ตร.ม.	123.00	3,396.03	0.00	0.00	3,396.03	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	34.860	ตร.ม.	61.90	2,157.83	35.00	1,220.10	3,377.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- บุษเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	4.000	ชุด	18.97	75.88	0.00	0.00	75.88	
	- หูช้าง	1.000	ชุด	29.91	29.91	0.00	0.00	29.91	
	- กลอนประตูรั้วลงดินเหล็กเหนียว ขนาด 17 นิ้ว	2.000	ชุด	77.57	155.14	0.00	0.00	155.14	
	รวมค่างานติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กอาบสังกะสีและประตูทางเข้า	-	-	373.51	14,970.18	55.00	4,205.30	19,175.48	
	งานฐานรากเสารั้ว								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	11.980	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,186.02	1,186.02	
	- ทราดยาบอัดแน่น	.640	ลบ.ม.	876.17	560.74	91.00	58.24	618.98	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.510	ลบ.ม.	2,570.09	1,310.74	398.00	202.98	1,513.72	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	3.930	ลบ.ม.	2,803.74	11,018.69	436.00	1,713.48	12,732.17	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	21.500	ตร.ม.	560.75	12,056.12	0.00	0.00	12,056.12	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	26.880	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,575.04	3,575.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	6.450	ลบ.ฟ.	724.30	4,671.73	0.00	0.00	4,671.73	
	- ตะปู	5.370	กก.	34.27	184.02	0.00	0.00	184.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. RB 6 มม. (SR24)	25.360	กก.	34.27	869.08	4.10	103.98	973.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. RB 9 มม. (SR24)	125.950	กก.	30.00	3,778.50	4.10	516.40	4,294.90	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	4.540	กก.	39.25	178.19	0.00	0.00	178.19	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 300 x 300 มม.หนา 8 มม. เจาะรูสำหรับ L - Bolt Ø 16 มม. จำนวน 4 รู	16.000	ชุด	242.75	3,884.00	54.30	868.80	4,752.80	
	- L - Bolt Ø 16 มม. ยาว 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	64.000	ชุด	90.00	5,760.00	27.00	1,728.00	7,488.00	
	รวมค่างานฐานรากเสาเข็ม	-	-	8,005.59	44,271.81	1,246.50	9,952.94	54,224.75	
	งานป้ายโครงการ								
	- ชุดหลุมฐานรากและถมดิน	.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7.92	7.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- ทรายหยาบอัดแน่น (รองพื้นปรับระดับ)	.010	ลบ.ม.	21.90	0.21	91.00	0.91	1.12	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	.010	ลบ.ม.	16.00	0.16	398.00	3.98	4.14	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	.060	ลบ.ม.	1,519.11	91.14	436.00	26.16	117.30	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.020	ตร.ม.	34.27	34.95	0.00	0.00	34.95	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.280	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	170.24	170.24	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	.310	ลบ.ฟ.	22.25	6.89	0.00	0.00	6.89	
	- ตะปู	.320	กก.	39.25	12.56	0.00	0.00	12.56	
	รวมค่างานป้ายโครงการ	-	-	1,652.78	145.91	1,157.00	209.21	355.12	
	งานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6.000	เมตร	251.46	1,508.76	0.00	0.00	1,508.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มิลลิเมตร (ความยาว 6.0 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.)	12.000	เมตร	83.39	1,000.68	0.00	0.00	1,000.68	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำขนาด 4x8 ฟุต หนา 2.0 มิลลิเมตร (น้ำหนัก 47 กก.ต่อแผ่น)	1.000	แผ่น	1,607.48	1,607.48	0.00	0.00	1,607.48	
	- ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	7.410	ตร.ม.	23.16	171.61	38.00	281.58	453.19	
	- งานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ ข้อความและตราสัญลักษณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	รวมค่างานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ	-	-	1,965.49	4,288.53	838.00	1,081.58	5,370.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,252,063.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	แบบเลขที่ -		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน		รวม					446,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,236,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาสุขุ

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ดำเนินการโดย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ -		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม		รวม					3,800,000.00	
3	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์		รวม					260,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,236,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาซุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.		รวม					2,400,000.00	
5	พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ		รวม					320,000.00	
6	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		รวม					10,000.00	
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ		รวม						
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								7,236,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,236,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาสุขุย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบส่ง อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน								
	1.1	4.000	บาท/แห่ง	111,500.00		0.00	0.00	446,000.00	
	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อ สูบอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน								
	รวมค่างานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบส่ง อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน	-	-	111,500.00	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00	
2	งานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม								
	2.1	1.000	บาท/แห่ง	3,800,000.00		0.00	0.00	3,800,000.00	
	งานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ150ล บ.ม.ความสูง13.70ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม	-	-	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
	3.1	1.000	บาท/แห่ง	260,000.00		0.00	0.00	260,000.00	
	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดCentrifugalp ump5.5แรงม้า380โวลต์3เฟสพร้อมอุปกรณ์								
4	รวมค่างานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	-	-	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรง ดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 งานจัดหาและติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ100ลบ.ม.พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	1.000	บาท/แห่ง	2,400,000.00		0.00	0.00	2,400,000.00	
	รวมค่างานจัดหาและติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	5.1 งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2.000	บาท/แห่ง	160,000.00		0.00	0.00	320,000.00	
	รวมค่างานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	-	-	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ								
6.1	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30แอมป์และเดินสายไฟฟ้าในโครงการ	1.000	บาท/แห่ง	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	แบบเลขที่ -		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชชาพร พาสุขุ

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหากล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหากล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อน้ำบาดาล	338,468.00	1.3057	441,937.66	
รวมค่าก่อสร้าง				441,937.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 441,937.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				441,937.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 441,937.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหากล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหากล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล	1,252,063.56	1.3057	1,634,819.39	
รวมค่าก่อสร้าง				1,634,819.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,634,819.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 26 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,634,819.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,634,819.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

พิชชาพร พาชัย

(พิชชาพร พาชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล ชัชวาลย์

(ชยพล ชัชวาลย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพล โคตรวรรณะ

(ไพล โคตรวรรณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัต สวัสดิ์ภักดี

(พัต สวัสดิ์ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ดา มุลาสินน์

(ศักดิ์ดา มุลาสินน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชชาพร พาชัย

17 มิถุนายน 2568 11:56:39

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย				
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน	446,000.00	31,220.00	477,220.00	
2	งานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม	3,800,000.00	266,000.00	4,066,000.00	
3	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	260,000.00	18,200.00	278,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				4,821,420.00	

พิชชาพร พาชูย

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	2,400,000.00	168,000.00	2,568,000.00	
5	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	320,000.00	22,400.00	342,400.00	
6	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ	10,000.00	700.00	10,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				7,742,520.00	

พิชชาพร พาสุข

17 มิถุนายน 2568 11:54:59

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กกทอง	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

พิชชาพร พาซูย
(พิชชาพร พาซูย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล ชัชวาลย์
(ชยพล ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพล โคตรวรรณะ
(ไพล โคตรวรรณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัต สวัสดิ์ภักดี
(พัต สวัสดิ์ภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์ดา มุลาสินน์
(ศักดิ์ดา มุลาสินน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชชาพร พาซูย

17 มิถุนายน 2568 11:56:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตำบล คกกทอง อ่าวเมืองเลย จังหวัดเลย		
สถานที่ก่อสร้าง	-		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 หลังละ 441,937.66 บาท	441,937.66	
2	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1 หลังละ 1,634,819.39 บาท	1,634,819.39	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	7,742,520.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

สรุป			
	ราคากลาง	9,819,277.05	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย		
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

พิชชาพร พาชูย
(พิชชาพร พาชูย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชยพล ชัชวาลย์
(ชยพล ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพล โคตรวรรณะ
(ไพล โคตรวรรณะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัต สวัสดิ์ภักดี
(พัต สวัสดิ์ภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อประหยัดพลังงาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านกกทอง หมู่ที่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน)และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านกกทอง หมู่ 3 ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย		
สถานที่ก่อสร้าง			
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568	

ศักดิ์ดา มุลาสินน์
(ศักดิ์ดา มุลาสินน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง