

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหว้า	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,975,910.72	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,983,408.53	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					90,899.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,295,526.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภคจิรา แสงสุกาวา
20 สิงหาคม 2567 10:05:22

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหว้า	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					245,307.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,295,526.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,295,526.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภคจิรา แสงสุกาว

20 สิงหาคม 2567 10:05:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	2.000	แท่ง	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	27.460	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,899.32	3,899.32	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมSR24 Ø 6 มม.	.228	ตัน	29,733.00	6,779.12	4,400.00	1,003.20	7,782.32	
	- เหล็กเสริม SR24 Ø9 มม.	.151	ตัน	26,813.52	4,048.84	4,400.00	664.40	4,713.24	
	- เหล็ก DB (SD30) 12 มม.	.069	ตัน	30,517.76	2,105.72	3,600.00	248.40	2,354.12	
	- เหล็ก DB (SD30) 16 มม.	1.135	ตัน	24,885.98	28,245.58	3,600.00	4,086.00	32,331.58	
	- เหล็ก DB (SD30) 20 มม.	2.658	ตัน	23,850.00	63,393.30	3,100.00	8,239.80	71,633.10	
	- ตะปู	32.600	กก.	48.00	1,564.80	0.00	0.00	1,564.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	127.280	กก.	48.33	6,151.44	0.00	0.00	6,151.44	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	23.470	ลบ.ฟ.	500.00	11,735.00	0.00	0.00	11,735.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	130.380	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	18,122.82	18,122.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์	17.930	ลบ.ม.	2,130.00	38,190.90	512.00	9,180.16	47,371.06	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง0.3x0.3 ยาว 7 เมตร(เพื่อประมาณราคา/การใช้ความยาวจริงตามผลก ารเจาะสำรวจดิน)	52.000	ต้น	3,768.00	195,936.00	1,130.00	58,760.00	254,696.00	
	- สกัดหัวเสาค้ำสี่เหลี่ยมต้น 0.3x0.3 ม.	52.000	ต้น	0.00	0.00	320.00	16,640.00	16,640.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	78.230	ตร.ม.	298.00	23,312.54	0.00	0.00	23,312.54	
	- คอนกรีตหยาบ	1.110	ลบ.ม.	2,070.00	2,297.70	426.00	472.86	2,770.56	
	- ทรายหยาบกันหลุม	2.790	ลบ.ม.	462.00	1,288.98	104.00	290.16	1,579.14	
	โครงสร้างทั่วไป								
	- ทรายหยาบ	64.250	ลบ.ม.	462.00	29,683.50	104.00	6,682.00	36,365.50	
	- คอนกรีตหยาบ	1.850	ลบ.ม.	2,070.00	3,829.50	426.00	788.10	4,617.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1,193.000	ตร.ม.	298.00	355,514.00	0.00	0.00	355,514.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ	357.910	ลบ.ฟ.	500.00	178,955.00	0.00	0.00	178,955.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาไม้ค้ำยัน	614.000	ต้น	45.00	27,630.00	0.00	0.00	27,630.00	
	- ตะปู	497.100	กก.	48.00	23,860.80	0.00	0.00	23,860.80	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	1,988.380	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	276,384.82	276,384.82	
	- ดินถมปรับพื้นที่ภายในอาคาร	281.410	ลบ.ม.	60.00	16,884.60	112.00	31,517.92	48,402.52	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	3.460	ต้น	29,733.00	102,876.18	4,400.00	15,224.00	118,100.18	
	- เหล็กเส้นกลมSR24 Ø 9 มม.	6.152	ต้น	26,813.52	164,956.77	4,400.00	27,068.80	192,025.57	
	- เหล็กเส้นกลม SD30 Ø 12 มม.	2.094	ต้น	30,517.76	63,904.18	3,600.00	7,538.40	71,442.58	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 Ø 16 มม.	8.876	ต้น	24,885.98	220,887.95	3,600.00	31,953.60	252,841.55	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD30 Ø 20 มม.	6.947	ต้น	23,850.00	165,685.95	3,100.00	21,535.70	187,221.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 Ø25 มม.	7.420	ต้น	21,820.00	161,904.40	3,100.00	23,002.00	184,906.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,048.500	กก.	48.33	50,674.00	0.00	0.00	50,674.00	
	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์	186.500	ลบ.ม.	2,130.00	397,245.00	512.00	95,488.00	492,733.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์ (ผสมน้ำยากันซึม)	35.700	ลบ.ม.	2,334.00	83,323.80	512.00	18,278.40	101,602.20	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบSafe Load 400กก./ตร.ม. หนา 5 ซม.	920.000	ตร.ม.	314.00	288,880.00	25.00	23,000.00	311,880.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 (มอก.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.(บริเวณรอยต่อแผ่นพื้น)	545.000	กก.	29.73	16,202.85	4.40	2,398.00	18,600.85	
	- คอนกรีตเททับหน้า หนา 5 ซม. พร้อมไวรเมซ0.2x0.2หนา4มม.	920.000	ตร.ม.	169.00	155,480.00	0.00	0.00	155,480.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100*50*20*3.2 มม	2,871.000	กก.	30.05	86,273.55	12.00	34,452.00	120,725.55	
	- เหล็กท่อน้ำ 1" หนา 2.3 มม.	388.800	กก.	34.24	13,312.51	12.00	4,665.60	17,978.11	
	- เหล็กท่อน้ำ 1½" หนา 2.3 มม.	741.660	กก.	38.46	28,524.24	12.00	8,899.92	37,424.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กท่อน้ำ 2" หนา 2.3 มม.	752.400	กก.	34.10	25,656.84	12.00	9,028.80	34,685.64	
	- เหล็กท่อน้ำ 2½" หนา 3.2 มม.	1,385.000	กก.	55.18	76,424.30	12.00	16,620.00	93,044.30	
	- แผ่นเหล็กโครงหัวเสาหนา 6 มม. (Truss T1)	40.000	ชุด	73.48	2,939.20	0.00	0.00	2,939.20	
	- แผ่นเหล็ก 0.25x0.25 ม. หนา6มม. (หัวเสา)	20.000	ชุด	153.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.25x0.40 ม. หนา6มม. (หัวเสา)	20.000	กก.	244.00	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	
	- น๊อตหัวเสา Ø 19 มม. ยาว0.25 ม. (หัวเสา)	80.000	ชุด	77.00	6,160.00	23.00	1,840.00	8,000.00	
	- เหล็ก Ø6มม. ยาว 0.25 มม.(รอง Plateหัวเสา)	70.000	ท่อน	1.65	115.50	0.50	35.00	150.50	
	- ทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	404.000	ตร.ม.	47.00	18,988.00	35.00	14,140.00	33,128.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	312,041.07	3,159,762.54	58,025.90	816,148.18	3,975,910.72	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด0.50*1.20 หนา 5 ซม.	989.000	แผ่น	55.00	54,395.00	0.00	0.00	54,395.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	82.000	อัน	53.00	4,346.00	0.00	0.00	4,346.00	
	-	1,978.000	ชุด	2.75	5,439.50	0.00	0.00	5,439.50	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง								
	- ค่าแรงมุงหลังคา	412.200	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	18,549.00	18,549.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9	273.500	ตร.ม.	217.00	59,349.50	75.00	20,512.50	79,862.00	
	มม.ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี C4								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	96.000	ตร.ม.	251.00	24,096.00	52.00	4,992.00	29,088.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี 0.6x0.6 ม. C3								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้ 1½"x3" C2	94.000	ตร.ม.	371.00	34,874.00	92.00	8,648.00	43,522.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	312.000	ตร.ม.	78.00	24,336.00	99.00	30,888.00	55,224.00	
	- ไม้มอบฝ้าเพดานลบมุม	75.000	เมตร	18.00	1,350.00	45.00	3,375.00	4,725.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วอลูมิเนียมฟอล์ย 2	402.000	ตร.ม.	147.00	59,094.00	20.00	8,040.00	67,134.00	
	ด้าน (ใต้หลังคาฝ้าชั้น3)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	689.250	ตร.ม.	295.00	203,328.75	94.00	64,789.50	268,118.25	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล.(ขนาด10x10ซม.)	537.000	เมตร	110.00	59,070.00	46.00	24,702.00	83,772.00	
	- ปีก คสล. (ตามแบบรูปรายการ)	28.000	เมตร	404.00	11,312.00	173.00	4,844.00	16,156.00	
	- ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ ผ4	5.000	ตร.ม.	98.00	490.00	92.00	460.00	950.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ตีเส้นตามแนวนอน ผ3	48.000	ตร.ม.	78.00	3,744.00	118.00	5,664.00	9,408.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8*8 ผ2	137.440	ตร.ม.	350.00	48,104.00	166.00	22,815.04	70,919.04	
	- ผนังก่อถือคิ้วแก้ว	14.880	ตร.ม.	1,355.00	20,162.40	150.00	2,232.00	22,394.40	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	491.910	ตร.ม.	80.00	39,352.80	87.00	42,796.17	82,148.97	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	860.000	ตร.ม.	78.00	67,080.00	95.00	81,700.00	148,780.00	
	งานพื้นผิว								
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม (พ6)	312.000	ตร.ม.	73.00	22,776.00	40.00	12,480.00	35,256.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8*8 ผิวด้าน (พ3,พ5)	53.160	ตร.ม.	354.00	18,818.64	166.00	8,824.56	27,643.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นหินขัดเบอร์ 3-4 เส้นแบ่ง พีวีซี ในพื้นที่ทุก 2 ตร.ม. พ2,พ4	1,022.700	ตร.ม.	503.00	514,418.10	166.00	169,768.20	684,186.30	
	- พื้นขัดหยาบ พ1	101.300	ตร.ม.	98.00	9,927.40	30.00	3,039.00	12,966.40	
	- บัวเชิงผนัง	354.000	เมตร	26.00	9,204.00	40.00	14,160.00	23,364.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1และน1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"พร้อมหน้าต่าง+เหล็กดัด(ตามแบบ)	18.000	ชุด	8,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"พร้อมช่องแสง+เหล็กดัด(ตามแบบ)	3.000	ชุด	6,800.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"(ตามแบบ)	6.000	ชุด	3,585.00	21,510.00	0.00	0.00	21,510.00	
	- ป.4 ประตูพีวีซี+วงกบพีวีซี (ตามแบบ)	8.000	ชุด	2,295.00	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00	
	- ป 5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่ (ตามแบบ)	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง (ตามแบบ)	27.000	ชุด	8,060.00	217,620.00	0.00	0.00	217,620.00	
	- น3 หน้าต่างบานเกร็ดกรอบไม้เนื้อแข็ง (ตามแบบ)	7.000	ชุด	971.00	6,797.00	0.00	0.00	6,797.00	
	- น4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง (ตามแบบ)	1.000	ชุด	7,072.00	7,072.00	0.00	0.00	7,072.00	
	งานบันได								
	บันไดขึ้นหน้าอาคาร								
	- บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	10.500	เมตร	297.00	3,118.50	179.00	1,879.50	4,998.00	
	- จมูกบันไดไวโนล	10.500	เมตร	76.00	798.00	42.00	441.00	1,239.00	
	บันไดขึ้นชั้น 2,3								
	- บันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	53.000	เมตร	297.00	15,741.00	179.00	9,487.00	25,228.00	
	- จมูกบันไดไวโนล	53.000	เมตร	76.00	4,028.00	42.00	2,226.00	6,254.00	
	- พื้นชานพัก ผิวหินขัด	8.250	ตร.ม.	503.00	4,149.75	161.00	1,328.25	5,478.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสแตนเลส Ø 1½" หนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	1,185.00	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00	
	- ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	4.000	ท่อน	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน เต็มแผ่น	6.400	ตร.ม.	594.00	3,801.60	176.00	1,126.40	4,928.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	24.000	เมตร	304.00	7,296.00	81.00	1,944.00	9,240.00	
	- บัวเชิงผนัง	36.000	เมตร	26.00	936.00	40.00	1,440.00	2,376.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	12.800	ตร.ม.	78.00	998.40	87.00	1,113.60	2,112.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	12.800	ตร.ม.	42.00	537.60	30.00	384.00	921.60	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม ชักโครกพร้อมอุปกรณ์ wc1	3.000	ชุด	3,700.00	11,100.00	450.00	1,350.00	12,450.00	
	- โถส้วมนั่งยอง พร้อมอุปกรณ์ wc2	8.000	ชุด	1,149.00	9,192.00	450.00	3,600.00	12,792.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	2,290.00	20,610.00	450.00	4,050.00	24,660.00	
	- โถปัสสาวะชายและปลั๊กวาล์ว	7.000	ชุด	1,918.00	13,426.00	450.00	3,150.00	16,576.00	
	- ตะแกรงกรองผง	13.000	อัน	218.00	2,834.00	75.00	975.00	3,809.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อใส่กระดาษชำระเซรามิค	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ถังเก็บน้ำก่อดู (ตามแบบ)	8.000	ชุด	351.00	2,808.00	193.00	1,544.00	4,352.00	
	- กระจกเงา	9.000	ชุด	600.00	5,400.00	70.00	630.00	6,030.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมSTOP VALVE	3.000	ชุด	658.00	1,974.00	70.00	210.00	2,184.00	
	- ท่อใส่สุขภัณฑ์เซรามิค	3.000	ชุด	158.00	474.00	70.00	210.00	684.00	
	- ผนังกันที่ปัสสาวะ (ตามแบบ)	4.000	ชุด	1,251.00	5,004.00	535.00	2,140.00	7,144.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ (ตามแบบ)	6.200	เมตร	730.00	4,526.00	335.00	2,077.00	6,603.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	1,267.410	ตร.ม.	42.00	53,231.22	30.00	38,022.30	91,253.52	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	860.000	ตร.ม.	49.00	42,140.00	34.00	29,240.00	71,380.00	
	งานม้านั่ง คสล.								
	- แบบหล่อคอนกรีต	70.080	ตร.ม.	298.00	20,883.84	0.00	0.00	20,883.84	
	- ไม้กระยาสูบแบบ	21.020	ลบ.ฟ.	500.00	10,510.00	0.00	0.00	10,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	29.200	กก.	48.00	1,401.60	0.00	0.00	1,401.60	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	116.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,235.20	16,235.20	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 6 มม.	.106	ตัน	29,733.00	3,151.69	4,400.00	466.40	3,618.09	
	- เหล็กเส้นกลมSR24 Ø 9 มม.	.609	ตัน	26,813.52	16,329.43	4,400.00	2,679.60	19,009.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.470	กก.	48.33	1,037.64	0.00	0.00	1,037.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. ลูกบาศก์	7.770	ลบ.ม.	2,130.00	16,550.10	512.00	3,978.24	20,528.34	
	- ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	10.000	ท่อน	1,042.00	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00	
	- หินขัด	67.250	ตร.ม.	618.00	41,560.50	161.00	10,827.25	52,387.75	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	34.780	ตร.ม.	78.00	2,712.84	95.00	3,304.10	6,016.94	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	34.780	ตร.ม.	49.00	1,704.22	34.00	1,182.52	2,886.74	
	งานผนังข้างบันได								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	4.530	ตร.ม.	295.00	1,336.35	94.00	425.82	1,762.17	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล.(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	16.500	เมตร	110.00	1,815.00	46.00	759.00	2,574.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	4.530	ตร.ม.	78.00	353.34	87.00	394.11	747.45	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	4.530	ตร.ม.	78.00	353.34	95.00	430.35	783.69	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	2.000	ท่อน	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	9.060	ตร.ม.	49.00	443.94	34.00	308.04	751.98	
	งานเปิดเตล็ด								
	- กระดานดำ (ตามแบบ)	12.000	ชุด	9,096.00	109,152.00	0.00	0.00	109,152.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล								
	งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ และท่อระบายน้ำฝน								
	- ท่อพีวีซี Ø4" ชั้น 8.5	68.000	เมตร	161.20	10,961.60	100.00	6,800.00	17,761.60	
	- ท่อพีวีซี Ø3" ชั้น 8.5	100.000	เมตร	102.10	10,210.00	75.00	7,500.00	17,710.00	
	- ท่อพีวีซี Ø2" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	42.75	855.00	40.00	800.00	1,655.00	
	- ท่อ S-LON Ø 6"	24.000	เมตร	132.00	3,168.00	200.00	4,800.00	7,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ข้อต่อ ข้อธงต่างๆ	1.000	เหมารวม	8,811.00	8,811.00	2,643.24	2,643.24	11,454.24	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	2,202.70	2,202.70	661.00	661.00	2,863.70	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,101.35	1,101.35	330.00	330.00	1,431.35	
	- CO ขนาด Ø 3"	6.000	ชุด	110.00	660.00	200.00	1,200.00	1,860.00	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด Ø 4"	1.000	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	164,746.70	2,255,426.64	20,736.24	727,981.89	2,983,408.53	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อประปาพีวีซี Ø1" ชั้น13.5	40.000	เมตร	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00	
	- ท่อประปาพีวีซี Ø3/4" ชั้น13.5	36.000	เมตร	18.75	675.00	30.00	1,080.00	1,755.00	
	- ท่อประปาพีวีซี Ø1/2" ชั้น13.5	52.000	เมตร	15.00	780.00	30.00	1,560.00	2,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ข้องต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	1,062.00	1,062.00	319.00	319.00	1,381.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	265.50	265.50	80.00	80.00	345.50	
	- งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	132.75	132.75	40.00	40.00	172.75	
	- ประตุน้ำ Ball Valve ขนาด Ø 1"	5.000	ชุด	108.00	540.00	200.00	1,000.00	1,540.00	
	- ลูกลอย Float Valve ขนาด 1"	1.000	ชุด	630.00	630.00	200.00	200.00	830.00	
	- ประตุน้ำ Check Valve ขนาด Ø 1"	2.000	ชุด	225.00	450.00	200.00	400.00	850.00	
	- เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 400 วัตต์	1.000	ชุด	14,738.00	14,738.00	500.00	500.00	15,238.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินพร้อมอุปกรณ์ขนาด 1500 ลิตร	1.000	ชุด	17,280.00	17,280.00	1,328.00	1,328.00	18,608.00	
	- งานฐานรับถังเก็บน้ำ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	จุด	41,111.00	41,111.00	1,328.00	1,328.00	42,439.00	
	- งานฐานรับถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	จุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	78,616.00	81,864.25	4,285.00	9,035.00	90,899.25	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุม Load Center ชนิดมี Main ควบคุม	3.000	ชุด	5,600.00	16,800.00	500.00	1,500.00	18,300.00	
	- งานสายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.และอุปกรณ์	904.200	เมตร	17.25	15,597.45	16.00	14,467.20	30,064.65	
	- Accessories	1.000	จุด	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- โคมก้างปลา	107.000	ชุด	800.00	85,600.00	150.00	16,050.00	101,650.00	
	สะท้อนเงาพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x(36) w								
	- โคมสะท้อนเงาพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์	22.000	ชุด	400.00	8,800.00	135.00	2,970.00	11,770.00	
	1*18w								
	- สวิตช์ทางเดียว	42.000	ชุด	90.00	3,780.00	80.00	3,360.00	7,140.00	
	- ปลั๊ก	32.000	ชุด	90.00	2,880.00	90.00	2,880.00	5,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัดลมโฉบ ขนาด 16"	57.000	ชุด	979.00	55,803.00	0.00	0.00	55,803.00	
	- สวิตช์พัดลม	57.000	ชุด	90.00	5,130.00	80.00	4,560.00	9,690.00	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอนด์	3.000	ชุด	1,250.00	3,750.00	200.00	600.00	4,350.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,096.25	198,920.45	1,251.00	46,387.20	245,307.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,295,526.15	

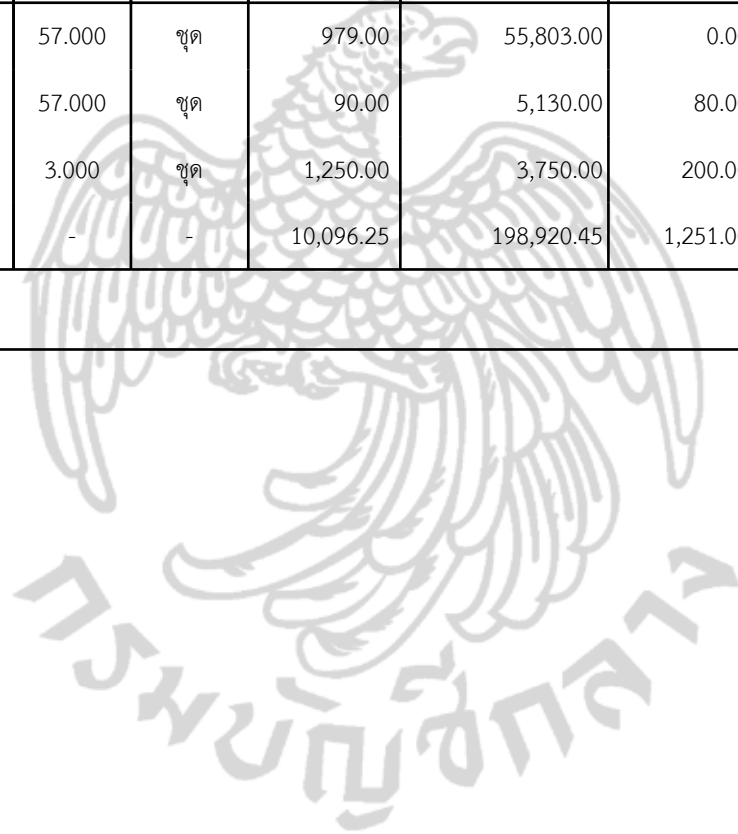

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาหว้า	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภคจิรา แสงสุกาว

20 สิงหาคม 2567 10:05:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
แบบเลขที่	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)	7,295,526.15	1.2992	9,478,347.57	
รวมค่าก่อสร้าง				9,478,347.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,478,347.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตำบล นาหว้า อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		
แบบเลขที่	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,478,347.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,478,347.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตำบล นาหว้า อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัด อำนาจเจริญ		
แบบเลขที่	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567	



ณรงค์ วงศ์ขาลี
(ณรงค์ วงศ์ขาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภคจิรา แสงสุกวาว
(ภคจิรา แสงสุกวาว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิษณุ แม่นธนู
(วิษณุ แม่นธนู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตำบล นวนา อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 9,478,347.57 บาท	9,478,347.57	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)	9,478,347.57	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา					
	อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา / เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567					

ภักจิรา แสงสุกาว
(ภักจิรา แสงสุกาว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ วงศ์ชาติ
(ณรงค์ วงศ์ชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิษณุ แม่นธนู
(วิษณุ แม่นธนู)
กรรมการกำหนดราคากลาง