

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแก่งม่วงเชื่อมบ้านห้วยปลาฝ้า หมู่ที่ 7 บ้านแก่งม่วง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	5,000.00	1.79	8,950.00	1.3624	2.44	12,193.48
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	830.53	166,106.00	1.3624	1,131.51	226,302.81
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	4,000.00	520.96	2,083,840.00	1.3624	709.76	2,839,023.62
10	Expansion Joint	ม.	76.00	158.12	12,017.12	1.3624	215.42	16,372.12
11	Contraction Joint	ม.	720.00	97.90	70,488.00	1.3624	133.38	96,032.85
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	200.00	114.17	22,834.00	1.3624	155.55	31,109.04
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,250.00	2,250.00	1.3624	3,065.40	3,065.40
					2,366,485.12		รวม	3,224,099.32
ตัวอักษร (-ตามถ้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) คิดเพียง								3,224,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง



=	2,366,485.12
=	1.3624

ลงชื่อ
(นายเจษฎาพร หินไชยศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ส.ต.อ.
(สุขสันต์ สุขใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ประมาณการ
เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายสงคราม ศรีบุตรตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี


อนุมัติ





1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 15
2. ทราซ
- 2.1 ต้องเป็นทราซที่เป็นอิฐหรือทราซแบบที่มีเหลี่ยม คม แข็ง ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เป็เล็กราก หอย ดิน แร่ต่าง หรือ สารอินทรีย์อื่นเจือปน
3. หินหรือกรวด
- หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เทียบ ไม่หุ ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ขนาดใหญ่ที่สุดของหินที่ใช้ต้องไม่เกิน 40 มม.
4. น้ำ ที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัสดุหรือสารอื่นใดที่จะเป็นอันตรายแก่คอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ความกว้างของช่องว่าง ความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตและรายละเอียดเหล็กเสริม ให้ดูแบบคัลโครงสร้างหรือแบบรายละเอียดอื่น ๆ
6. เติมน้ำเพื่อปรับให้เหล็กแผ่นคอนกรีต SR-24 และใช้ปรับรงคุณภาพจากผู้ผลิต
- เติมน้ำออกซิไดส์ตาม มทก. 103-12562 และใช้ปรับรงคุณภาพจากผู้ผลิต
7. คอนกรีตที่ใช้ประเภท ก ค 3 ตาม มทก.101-2562 สามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 325 Ksc และต้องบ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน ก่อนส่งมอบงาน
8. วัสดุอย่างอื่นที่ไม่ใช่ระบุไว้ในคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
9. นิติต่าง ๆ เป็นแบบร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

มหาวิทยาลัย

สแกนด้วย CamScanner



แบบชี้แจงโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล

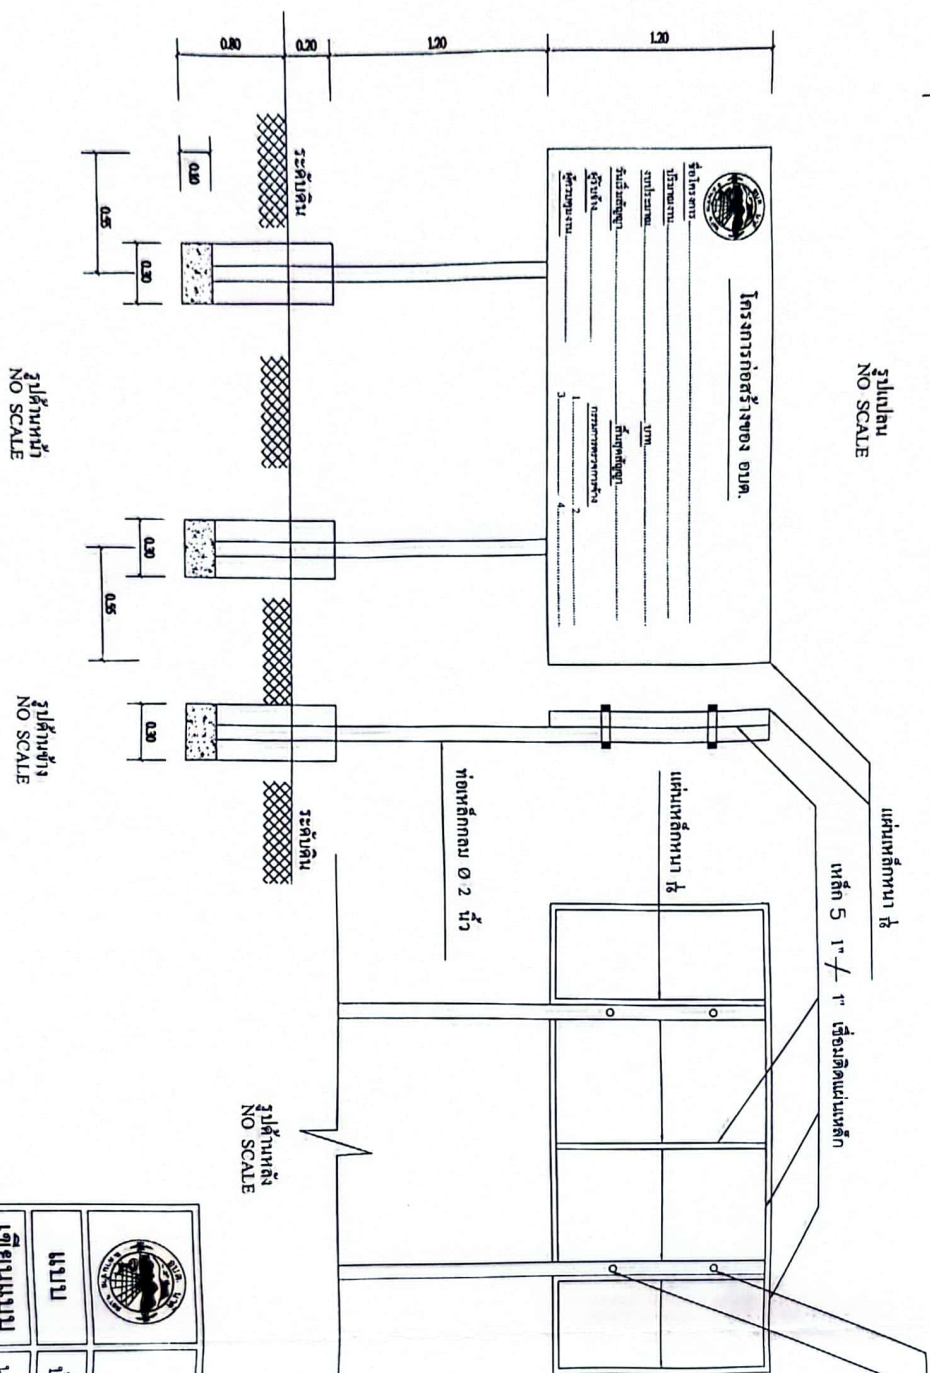

รายการประกอบแบบ


1. เตา , พื้นปั๊มหากเสียน้ำเงินหงษ์สองลิ้น ไร่สี่หมื่น
 2. ตัวหนึ่งสี่สิบขาว
 3. ขนาคตัวหนึ่งสี่ลิ้นหกลดตามความเหมาะสม
- ข้อตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- กองทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

		องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
แบบ	แบบ	นายโคตรการ	แบบเลขที่
เขียนแบบ	เขียนแบบ	นายชัชฌวงก์ ฤทธิศักดิ์	
เห็นชอบ	เห็นชอบ	ส.ด.อ.สุชนันต์ สุขใจ	
อนุมัติ	อนุมัติ	นางดวงราชม ศิริบุรุษภา	
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 7 บ้านแม่จันทอง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	

แผนผังโครงการก่อสร้าง ถนน ดสส.
สายเชื่อมบ้านห้วยปลาหลด ม.3
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งวง ม.7
ตำบลนาดี อำเภอตันตงชัย จังหวัดเลย

Legend

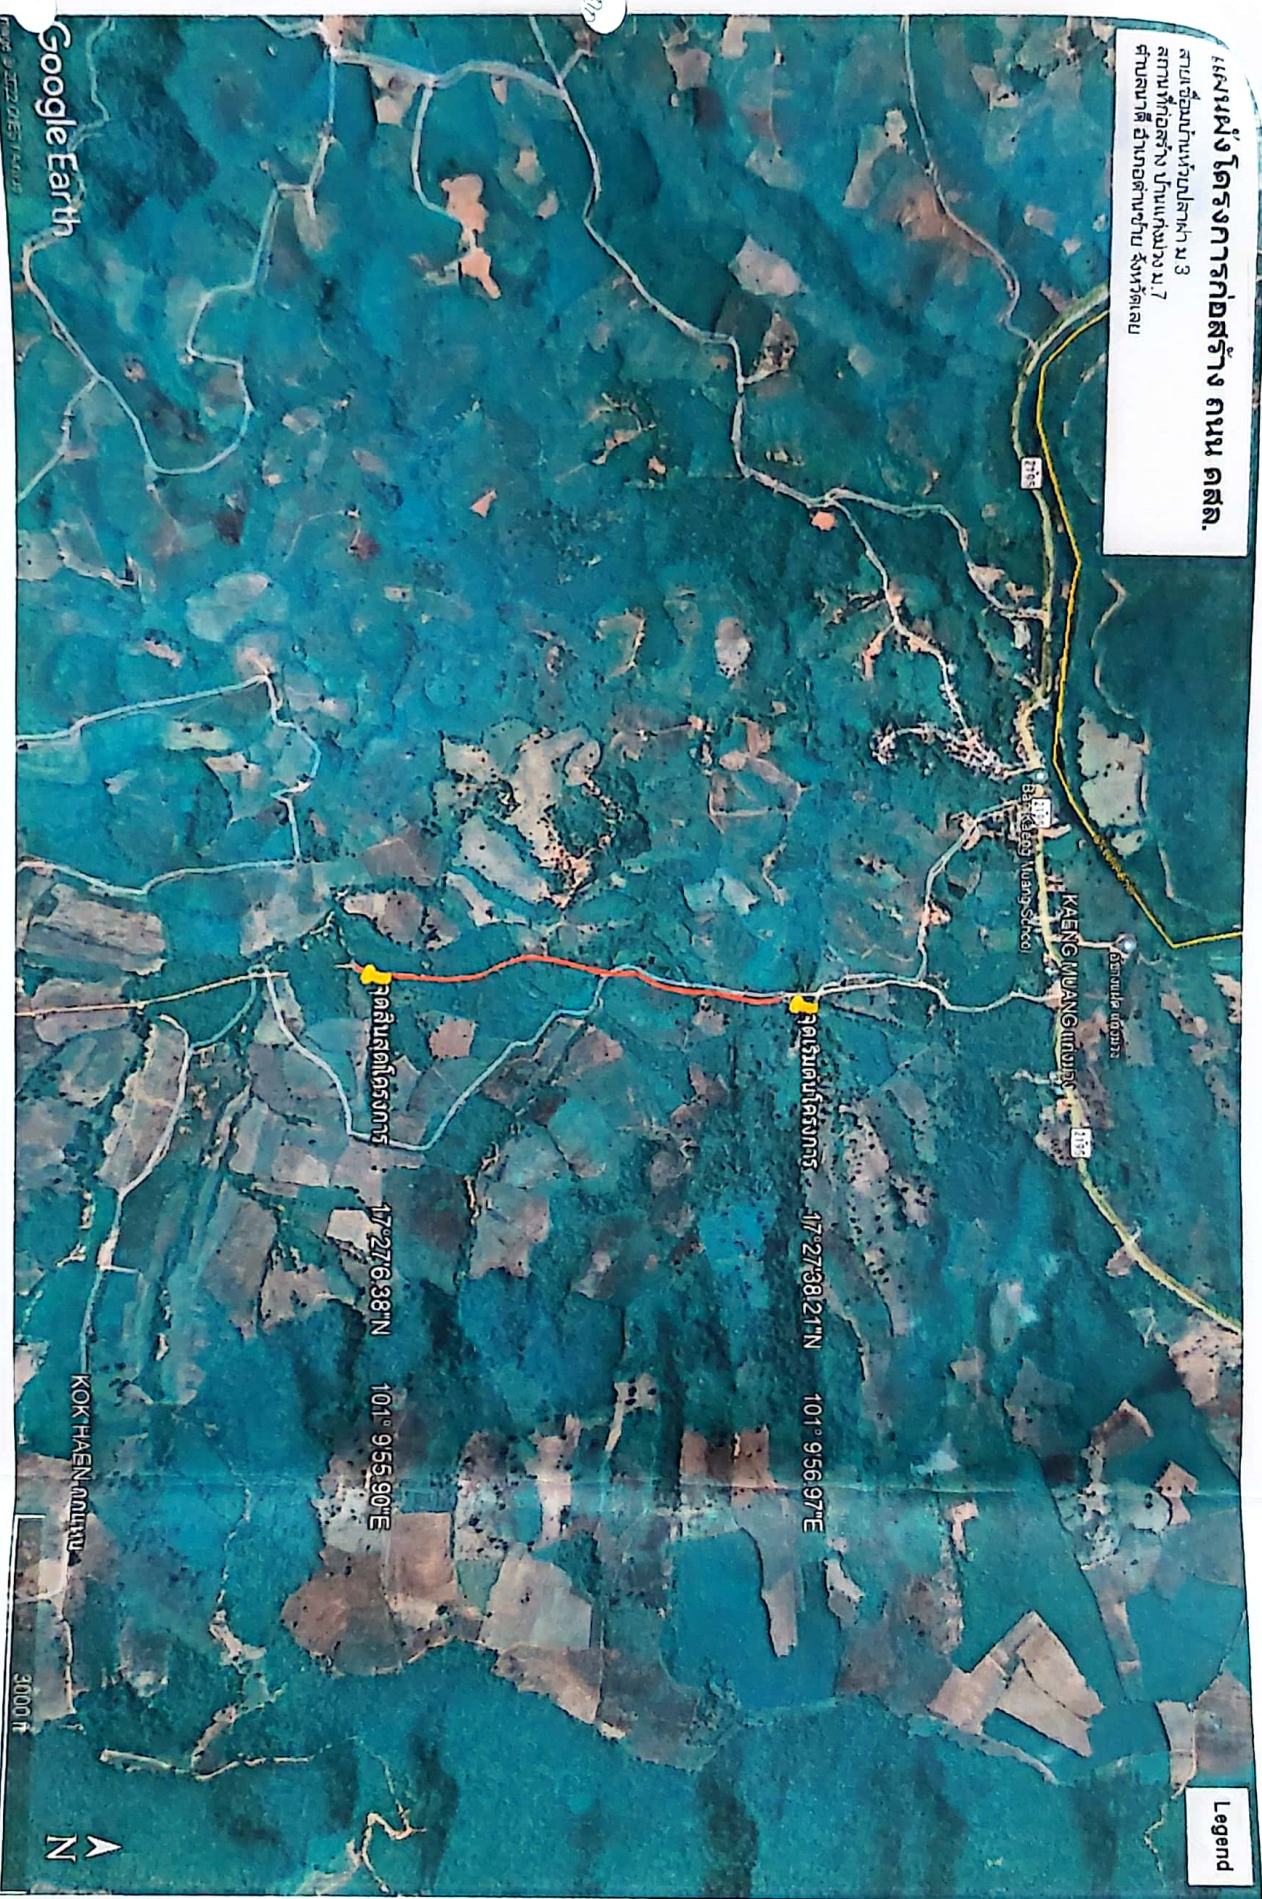

Google Earth

3000 ft

N

KOK HAEN, ภูมิชน

จุดเริ่มต้นโครงการ : 17° 27' 6.38" N 101° 9' 55.90" E

จุดเริ่มต้นโครงการ : 17° 27' 38.21" N 101° 9' 56.97" E

Ban Kaeng Muang School

KAENG MUANG (Ban Muang)

ถนนสาย 238