

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัง	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	อำเภอ	ท่าชนะ
				จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 มิถุนายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					37,252.59	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,237,739.04	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,440,787.85	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					132,564.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,084,662.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สงวนศักดิ์ วิมลศรี

08 มิถุนายน 2569 14:49:02

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 1								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	26.290	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,077.89	1,077.89	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ (D3)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 2								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	32.280	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,323.48	1,323.48	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (D1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W2)	2.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ (D1)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	2.640	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	108.24	108.24	
	- รื้อถอนผนังอลูมิเนียม พร้อมวงกบ (D4)	9.500	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	1,140.00	1,140.00	
	รายการรื้อถอน ห้องทำงาน 4								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	1.540	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	63.14	63.14	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (D5)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอน ห้องครัว								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	30.240	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,239.84	1,239.84	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ (W2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (D2)	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	รายการรื้อถอนอื่นๆ								
	- รื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ถอดเครื่องปรับอากาศ	6.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	143.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	3,718.00	3,718.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคากระเบื้องลอนคู่	253.500	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	5,323.50	5,323.50	
	- รื้อถอนโครงเหล็กหลังคา	253.500	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	12,928.50	12,928.50	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	5,633.00	37,252.59	37,252.59	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	167.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	20,207.00	20,207.00	
	- ดินถมปรับระดับภายในคานคอดิน	110.000	ลบ.ม.	216.00	23,760.00	112.00	12,320.00	36,080.00	
	- ทรายถมปรับระดับภายในอาคารเดิม	85.500	ลบ.ม.	560.75	47,944.12	112.00	9,576.00	57,520.12	
	- ทรายหยาบรองพื้น	28.000	ลบ.ม.	560.75	15,701.00	112.00	3,136.00	18,837.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 Ksc.	4.000	ลบ.ม.	2,285.05	9,140.20	421.00	1,684.00	10,824.20	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)	106.950	ลบ.ม.	2,392.52	255,880.01	421.00	45,025.95	300,905.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนอนซิ่งเกร้าท์	.200	ลบ.ม.	18,750.00	3,750.00	419.00	83.80	3,833.80	
	- ไม้แบบทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80 %	397.600	ตร.ม.	350.00	139,160.00	0.00	0.00	139,160.00	
	- ไม้คร่าว ใช้ 30 %ของไม้แบบ	149.100	ตร.ม.	105.00	15,655.50	0.00	0.00	15,655.50	
	- ไม้ค้ำยัน	124.250	ต้น	55.00	6,833.75	0.00	0.00	6,833.75	
	- ตะปู	124.250	กก.	46.73	5,806.20	0.00	0.00	5,806.20	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	497.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	81,011.00	81,011.00	
	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR.24,เหล็กข้ออ้อย SD,40)								
	- เหล็ก RB 6 มม.	592.610	กก.	24.48	14,507.09	4.90	2,903.79	17,410.88	
	- เหล็ก RB 9 มม.	399.190	กก.	23.09	9,217.29	4.90	1,956.03	11,173.32	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) 12 มม.	2,957.000	กก.	22.10	65,349.70	3.50	10,349.50	75,699.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (DB) 16 มม.	62.410	กก.	21.89	1,366.15	3.50	218.44	1,584.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	100.280	กก.	42.06	4,217.77	0.00	0.00	4,217.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	101.000	บาท/ท่อน	532.40	53,772.40	0.00	0.00	53,772.40	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	162.000	ท่อน	653.04	105,792.48	0.00	0.00	105,792.48	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50 หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	106.000	ท่อน	1,056.07	111,943.42	0.00	0.00	111,943.42	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x150 หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	5.000	ท่อน	2,393.46	11,967.30	0.00	0.00	11,967.30	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100 หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	5.000	ท่อน	1,600.03	8,000.15	0.00	0.00	8,000.15	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา ขนาด 200x200 มม. หนา 9.00 มม.	42.000	แผ่น	121.50	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	11,200.000	กก.	0.00	0.00	12.00	134,400.00	134,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	31,811.92	914,867.53	1,909.80	322,871.51	1,237,739.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคาและส่วนประกอบ - หลังคาเหล็กกรีดลอน เคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. บุฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์สกรูยึด - ครอบสัน (Flashing) หนา 0.40 มม. - รางน้ำสแตนเลสพับท้อราง 0.35 มม. - แผ่นสังกะสีเบอร์ 28 ปิดแนวชายคา - crib, ฝ้า Aluminium Composite หนา รวม 4.00 มม. + โครงคร่าวย่อย - เหล็กฉาก 40x40x3 มม. - เหล็กฉาก 50x50x4 มม. - ท่อระบายน้ำฝน P.v.c 3 นิ้ว ชั้น 13.5								
		571.000	ตร.ม.	378.00	215,838.00	72.00	41,112.00	256,950.00	
		21.200	ม.	99.00	2,098.80	51.00	1,081.20	3,180.00	
		42.400	ม.	1,700.00	72,080.00	0.00	0.00	72,080.00	
		42.400	ม.	500.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	
		251.240	ตร.ม.	2,000.00	502,480.00	0.00	0.00	502,480.00	
		461.340	ม.	39.06	18,019.94	0.00	0.00	18,019.94	
		40.000	ม.	74.83	2,993.20	0.00	0.00	2,993.20	
		16.800	ม.	185.04	3,108.67	77.00	1,293.60	4,402.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	900.000	กก.	0.00	0.00	12.00	10,800.00	10,800.00	
	งานพื้น								
	- พื้น F1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24 x 24 นิ้ว	228.000	ตร.ม.	445.00	101,460.00	228.00	51,984.00	153,444.00	
	- พื้น F2 ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้าน ขนาด 24 x 24 นิ้ว	285.000	ตร.ม.	370.00	105,450.00	228.00	64,980.00	170,430.00	
	- พื้น F3 ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวด้านหรือผิวกันลื่น ขนาด 16 x 16 นิ้ว	30.000	ตร.ม.	305.00	9,150.00	161.00	4,830.00	13,980.00	
	- พื้น F4 คสล. ผิวขัดเรียบ	209.000	ตร.ม.	115.00	24,035.00	64.00	13,376.00	37,411.00	
	งานผนัง								
	- ก่อผนังอิฐบล็อก	365.000	ตร.ม.	125.63	45,854.95	93.00	33,945.00	79,799.95	
	- ก่ออิฐแดงรูเต็มแผ่น	61.250	ตร.ม.	288.00	17,640.00	46.00	2,817.50	20,457.50	
	- ผนังปูนฉาบเรียบภายใน	541.000	ตร.ม.	77.33	41,835.53	96.00	51,936.00	93,771.53	
	- ผนังปูนฉาบเรียบภายนอก	132.000	ตร.ม.	77.33	10,207.56	109.00	14,388.00	24,595.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	85.000	ตร.ม.	77.33	6,573.05	109.00	9,265.00	15,838.05	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง	270.000	เมตร	98.00	26,460.00	51.00	13,770.00	40,230.00	
	- ผนัง P2 บุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16x16 นิ้ว	131.000	ตร.ม.	229.00	29,999.00	186.00	24,366.00	54,365.00	
	- ผนัง P3 ผนังเบาอิฐขี้มบอร์ตชนิดธรรมดา หนา 12 มม. ติดสองด้านฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	70.500	ตร.ม.	350.00	24,675.00	133.00	9,376.50	34,051.50	
	- ผนัง P4 Aluminium Composite หนารวม 4.00 มม. + โครงคร่าวย้อย (กรุเสาหน้า)	29.520	ตร.ม.	2,000.00	59,040.00	133.00	3,926.16	62,966.16	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นฝ้ายิปซัม ผิวหน้าปิดพลาสติก ขนาด 600x600 มม. หนา 9 มม. ขอบตรงโครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ ผิวหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	265.000	ตร.ม.	314.00	83,210.00	53.00	14,045.00	97,255.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น ขนาด 600x600 มม.หนา 9 มม. ขอบตรง ทาสี โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ ผิวหน้าสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	30.000	ตร.ม.	265.00	7,950.00	53.00	1,590.00	9,540.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีติดตั้งฉาบเรียบ ติดตั้งฉาบเรียบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	232.000	ตร.ม.	250.00	58,000.00	77.00	17,864.00	75,864.00	
	- ค่าทาสีน้ำอะคริลิกทาฝ้า (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว)	262.000	ตร.ม.	45.00	11,790.00	31.00	8,122.00	19,912.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D1 บานสวิงคู่อลูมิเนียมสีดํา+บานติดตาย+ช่องแสง (ขนาดตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตู D2 บานสวิงคู่อลูมิเนียมสีดํา+ช่องแสง (ขนาดตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D3 บานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียมสีดำ (ขนาดตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- ประตู D4 บานสวิงคู่อลูมิเนียมสีดำ+บานติดตาย (ขนาดตามแบบกำหนด)	3.000	ชุด	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- ประตู D5 บานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียมสีดำ (ขนาดตามแบบกำหนด)	2.000	ชุด	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ประตู D6 บานพลาสติกพร้อมอุปกรณ์บานพับ ลูกบิด (ขนาดตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตู D7 บานเลื่อนอลูมิเนียมสีดำ กระจกผ้า (ขนาดตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้าต่าง W1 บานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสีดำ+บานติดตาย+ช่องแสง (ขนาดตามแบบกำหนด)	6.000	ชุด	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- หน้าต่าง W2 บานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสีดำ+บานติดตาย (ขนาดตามแบบกำหนด)	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่าง W3 บานกระทุ้งอลูมิเนียมสีดำ (ขนาดตามแบบกำหนด)	5.000	ชุด	3,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- หน้าต่าง W4 บานติดตายอลูมิเนียมสีดำ (ขนาดตามแบบกำหนด)	4.000	ชุด	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ส่วนนั่งราบบนชัก 2 ชั้น ประหยัดน้ำ ระบบ Dual Flush พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	3,389.00	16,945.00	461.00	2,305.00	19,250.00	
	- นิ้มบอลล์เปิด-ปิดน้ำ (โถส้วม)	5.000	ชุด	139.00	695.00	0.00	0.00	695.00	
	- สายน้ำดีเข้าโถส้วม	5.000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- อ่างล้างหน้า ฟังก์ชันเตอร์ COTTO C05117 ฟรีเชียว	4.000	ชุด	2,450.00	9,800.00	461.00	1,844.00	11,644.00	
	- อ่างล้างหน้า สำหรับผู้พิการ แขนวนั่ง COTTO SC00537 พอร์อล	1.000	ชุด	6,834.50	6,834.50	461.00	461.00	7,295.50	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกด สีโครเมียม	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก สีโครเมียม ห้องผู้พิการ	1.000	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	5.000	ชุด	500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- มินิบอลวาล์วเปิด-ปิด (อ่างล้างหน้า)	5.000	ชุด	139.00	695.00	0.00	0.00	695.00	
	- สายน้ำดีเข้าอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	90.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- โถปัสสาวะชาย MOYA PA 3101 สีขาว	2.000	ชุด	1,485.00	2,970.00	461.00	922.00	3,892.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชนิดกด	2.000	ชุด	520.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	950.00	950.00	174.00	174.00	1,124.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นบอลสนาม	3.000	ชุด	149.00	447.00	26.00	78.00	525.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมมินิบอลวาล์วเปิด-ปิด	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	72.00	360.00	1,610.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียมขนาด 0.60x0.90ย	12.000	ชุด	660.00	7,920.00	72.00	864.00	8,784.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	5.000	ชุด	299.00	1,495.00	123.00	615.00	2,110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FD.2 นิ้ว ระบายน้ำทิ้งที่พื้น ฝาตะแกรงกันกลิ่น	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	77.00	616.00	2,616.00	
	- U1 ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวที	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	105.00	105.00	1,555.00	
	- U2 ราวทรงตัวสแตนเลส รูปตัวแอล	1.000	ชุด	690.00	690.00	72.00	72.00	762.00	
	- U3 ราวทรงตัวสแตนเลส แบบตรง	1.000	ชุด	790.00	790.00	72.00	72.00	862.00	
	- U4 ราวจับสแตนเลส พับขึ้น-ลงได้	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	72.00	144.00	6,944.00	
	- U5 ชุดสวิตช์ฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1.000	ชุด	1,112.00	1,112.00	200.00	200.00	1,312.00	
	เคาน์เตอร์อ่างน้ำห้องน้ำ								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.400	ลบ.ม.	2,392.52	957.00	421.00	168.40	1,125.40	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ไซ้ 50%	3.630	ลบ.ฟ.	350.00	1,270.50	163.00	591.69	1,862.19	
	- RB 9 มม.	18.810	กก.	23.09	434.32	4.90	92.17	526.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	.560	กก.	42.06	23.55	0.00	0.00	23.55	
	- งานบุหินแกรนิตหนา 18 มม.	2.480	ตร.ม.	1,910.00	4,736.80	196.00	486.08	5,222.88	
	ราวกันตกสแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวสแตนเลส(ตามแบบกำหนด)	8.100	ม.	1,950.00	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	
	- ประตูดแตนเลส(ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
	ม้านั่ง คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.550	ลบ.ม.	2,392.52	1,315.88	421.00	231.55	1,547.43	
	- ไม้แบบหล่อทั่วไป ใช้ 50%	3.920	ลบ.ฟ.	350.00	1,372.00	163.00	638.96	2,010.96	
	- RB 6 มม.	2.610	กก.	24.48	63.89	4.90	12.79	76.68	
	- RB 9 มม.	31.380	กก.	23.09	724.56	4.90	153.76	878.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.020	กก.	42.06	42.90	0.00	0.00	42.90	
	- งานฉาบปูนผนัง	3.460	ตร.ม.	77.33	267.56	96.00	332.16	599.72	
	- งานบุหินแกรนิตหนา 18 มม.	2.720	ตร.ม.	1,910.00	5,195.20	196.00	533.12	5,728.32	
	ค่าทาสี								
	- ค่าทาสีน้ำมันอคริลิก 100% (ประเภทกึ่งเงา)	611.500	ตร.ม.	52.81	32,293.31	31.00	18,956.50	51,249.81	
	ชนิดภายใน (ทารองพื้น 1 เทียว ทาสีจริง 2 เทียว)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ค่าทาสีน้ำครีลิค 100% (ประเภทกึ่งเงา) ชนิดภายนอก (ทารองพื้น1เที่ยว ทาสีจริง2เที่ยว)	217.000	ตร.ม.	52.81	11,459.77	35.00	7,595.00	19,054.77	
	- ค่าทาสีน้ำมันกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว)	630.570	ตร.ม.	60.28	38,010.75	36.00	22,700.52	60,711.27	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	175,217.10	1,984,595.19	6,744.70	456,192.66	2,440,787.85	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อประปา PVC ชั้น 13.5								
	- PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1/2 นิ้ว	50.000	ม.	16.35	817.50	31.00	1,550.00	2,367.50	
	- PVC ชั้น 13.5 CW ศก. 1 นิ้ว	20.000	ม.	31.30	626.00	31.00	620.00	1,246.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ PVC ต่างๆ คิด 50% ของราคาท่อ 30% ของราคาวัสดุ	1.000	งาน	2,476.80	2,476.80	630.00	630.00	3,106.80	
	งานเดินท่อน้ำฝน,ท่อโสโครก,น้ำทิ้ง,ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC ชั้น 8.5 W ศก. 2 นิ้ว	40.000	ม.	54.25	2,170.00	41.00	1,640.00	3,810.00	
	- PVC ชั้น 8.5 RL ศก. 3 นิ้ว	46.000	ม.	127.25	5,853.50	77.00	3,542.00	9,395.50	
	- PVC ชั้น 8.5 S ศก. 4 นิ้ว	24.000	ม.	207.25	4,974.00	103.00	2,472.00	7,446.00	
	- PVC ชั้น 8.5 V ศก. 1 1/2 นิ้ว	4.000	ม.	37.00	148.00	31.00	124.00	272.00	
	- PVC ชั้น 8.5 V ศก. 2 นิ้ว	4.000	ม.	54.25	217.00	41.00	164.00	381.00	
	- ข้อต่อ ข้องอ PVC ต่างๆ คิด 40% ของราคาต่อค่าแรงคิด 30% ของราคาวัสดุ	1.000	งาน	3,412.56	3,412.56	2,319.00	2,319.00	5,731.56	
	- บ่อพัก MH.1 พร้อมฝาปิด	5.000	ชุด	2,630.00	13,150.00	50.00	250.00	13,400.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 030 ม. ปากลิ้นราง ชั้น 3	30.000	ท่อน	327.10	9,813.00	121.00	3,630.00	13,443.00	
	- งานล้างบำบัดน้ำเสียพลาสติก ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	1.000	ชุด	29,850.00	29,850.00	1,500.00	1,500.00	31,350.00	
	- งานล้างเก็บน้ำบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	8,690.00	17,380.00	500.00	1,000.00	18,380.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 500 W ระยะส่งไม่น้อยกว่า 25 เมตร	1.000	ชุด	17,350.00	17,350.00	1,000.00	1,000.00	18,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประตุน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว	1.000	ชุด	345.00	345.00	200.00	200.00	545.00	
	- เช็ควาล์วสวิง 1 นิ้ว (ประตุน้ำกันกลับ)	1.000	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	- หัวน้ำฝน RD. หัวโดมเหล็กหล่อ ท่อ 3 นิ้ว	4.000	ชุด	435.00	1,740.00	300.00	1,200.00	2,940.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	66,244.11	110,523.36	7,175.00	22,041.00	132,564.36	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ตู้โหนด								
	- ตู้โหนด 3 เฟส SQUAPE-D เมน CB 3P 125A พร้อมเบรกเกอร์ย่อย 32A จำนวน 24 ช่อง	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ชนิดผ้าทึบ 2xT8	34.000	ชุด	1,120.00	38,080.00	135.00	4,590.00	42,670.00	
	- หลอด LED T8 ไม่น้อยกว่า 18W	68.000	หลอด	117.00	7,956.00	0.00	0.00	7,956.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมดาวน์ไลท์ 6 นิ้ว ผังผ้า มีตัวสะท้อนแสง ขอบขาว 1xE27	16.000	ชุด	139.00	2,224.00	118.00	1,888.00	4,112.00	
	- หลอด LED E27 8W	16.000	หลอด	92.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ติดลอย ทรงเหลี่ยม 1xE27	36.000	ชุด	316.00	11,376.00	118.00	4,248.00	15,624.00	
	- หลอด LED E27 8W	36.000	หลอด	92.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก 1xE27	8.000	ชุด	650.00	5,200.00	169.00	1,352.00	6,552.00	
	- หลอด LED E27 8W	8.000	หลอด	92.00	736.00	0.00	0.00	736.00	
	- ไฟฉุกเฉิน 2x9W LED สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง	2.000	ชุด	1,725.00	3,450.00	90.00	180.00	3,630.00	
	สวิทช์ไฟฟ้า เตารับไฟฟ้า เตารับโทรศัพท์ และพัดลมระบายอากาศ								
	- สวิทช์ทางเดียว	28.000	ชุด	110.00	3,080.00	80.00	2,240.00	5,320.00	
	- เตารับไฟฟ้ามีกราวส์ชนิดคู่	32.000	ชุด	155.00	4,960.00	90.00	2,880.00	7,840.00	
	- เตารับไฟฟ้ามีกราวส์ชนิดคู่+ฝาครอบกันน้ำ	1.000	ชุด	180.00	180.00	90.00	90.00	270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปไฟฟ้ามีกราวส์ชนิดเดี่ยว(ไฟฉุกเฉิน)	2.000	ชุด	145.00	290.00	90.00	180.00	470.00	
	ท่อร้อยสาย รางร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm. (เมน >> Air 30,000 BTU)	240.000	ม.	27.60	6,624.00	10.00	2,400.00	9,024.00	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> Air 9,000.BTU)	225.000	ม.	12.28	2,763.00	7.00	1,575.00	4,338.00	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> ปลั๊ก)	1,155.000	ม.	12.28	14,183.40	7.00	8,085.00	22,268.40	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm. (เมน >> สวิตช์)	420.000	ม.	12.28	5,157.60	7.00	2,940.00	8,097.60	
	- IEC01 (THW) 1.5 sq.mm. (สวิตช์ >> หลอด)	900.000	ม.	9.25	8,325.00	5.00	4,500.00	12,825.00	
	- dai. 1/2 นิ้ว PVC Condult	2,040.000	ม.	11.37	23,194.80	5.00	10,200.00	33,394.80	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ประกอบท่อสาย คัด 20% ของท่อ	1.000	ชุด	4,639.96	4,639.96	0.00	0.00	4,639.96	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คัด 10% ของสายไฟ	1.000	ชุด	3,705.30	3,705.30	0.00	0.00	3,705.30	
	สายเมนไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 (THW) 1x25 sq.mm.	50.000	ม.	265.54	13,277.00	25.00	1,250.00	14,527.00	
	- เบ็ดเตล็ดอุปกรณ์สายไฟ คิด 10% ของสายไฟ	1.000	ชุด	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00	
	- อุปกรณ์โยงยึด	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	35,013.86	185,721.06	3,046.00	50,598.00	236,319.06	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,084,662.90	

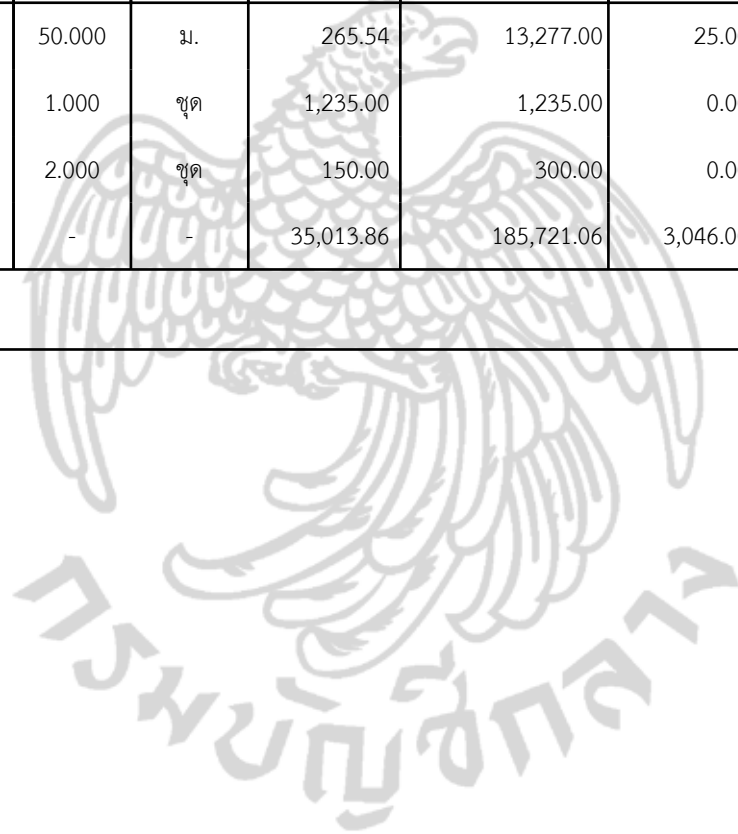

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วัง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอ หนองหาน จังหวัด สурษรฐธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สวณศักดิ์ วัฒนศิริ

08 มิถุนายน 2569 14:49:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)ตำบลวัง	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง	4,084,662.90	1.3029	5,321,907.29	
รวมค่าก่อสร้าง				5,321,907.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 500.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,643.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,321,907.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัง	อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 มิถุนายน 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,321,907.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 500.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,643.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,321,907.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง		อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 มิถุนายน 2569				

ธีรรัตน์ ท้วนาพญา
(ธีรรัตน์ ท้วนาพญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สงวนศักดิ์ วัฒนศิริ
(สงวนศักดิ์ วัฒนศิริ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณัย ณ นคร
(กฤษณัย ณ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัง	อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง จำนวน 1.000 หลังละ 5,321,907.29 บาท	5,321,907.29	
สรุป	ราคากลาง	5,321,907.29	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วัง	อำเภอ	ท่าชนะ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลวัง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2569				

สงวนศักดิ์ วิมลศรี
(สงวนศักดิ์ วิมลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรรัตน์ ท้วนาพญา
(ฉัตรรัตน์ ท้วนาพญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณัย ณ นคร
(กฤษณัย ณ นคร)
กรรมการกำหนดราคากลาง