

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท-ไปท่าเรือเทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยะหริ่ง/เทศบาลตำบลยะหริ่ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1.1 ปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,935.000	1.79	3,463.65	1.3642	2.44	4,725.11
2	1.1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	1.1.3.1.1	ลบ.ม.	760.690	297.19	226,069.46	1.3642	405.42	308,403.95
3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	1.1.3.2							
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1.3.2.1	ลบ.ม.	77.440	607.48	47,043.25	1.3642	828.72	64,176.40
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท-ไปท่าเรือเทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยะหริ่ง/เทศบาลตำบลยะหริ่ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,548.000	377.64	584,586.72	1.3642	515.17	797,493.20
5	2.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	28.000	89.24	2,498.72	1.3642	121.74	3,408.75
6	2.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	280.000	242.82	67,989.60	1.3642	331.25	92,751.41
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
7	2.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	77.400	433.40	33,545.16	1.3642	591.24	45,762.30

ณัฐพล โต๊ะโยะ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท-ไปท่าเรือเทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร ไหล่ทาง  
 ข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลยะหริ่ง/เทศบาลตำบลยะหริ่ง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3. เบ็ดเต็ด  3.1 งานรื้อทางเท้าเดิมและตั้งแบบพร้อมเทคอนกรีต  3.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 3.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	12.000	70.63	847.56	1.3642	96.35	1,156.24
9	3.2 งานเทคอนกรีต 3.2.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	.530	2,168.22	1,149.15	1.3642	2,957.88	1,567.67
10	3.2.2 แบบหล่อคอนกรีตหลังคู้	ตร.ม.	3.520	400.00	1,408.00	1.3642	545.68	1,920.79
11	3.2.3 เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	ตัน	.140	23,975.70	3,356.59	1.3642	32,707.64	4,579.06
12	3.3 ย้ายเสาไฟฟ้า 3.3.1 ย้ายเสาไฟฟ้า	งาน	1.000	37,200.00	37,200.00	1.3642	50,748.24	50,748.24
รวมราคากลาง								1,376,693.12

ณัฐพล โต๊ะโยะ

20 พฤศจิกายน 2567 10:02:32

หน้า 3 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท-ไปท่าเรือเทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ช่างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลยะหริ่ง/เทศบาลตำบลยะหริ่ง

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

1,445,527.77


**หมายเหตุ** ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

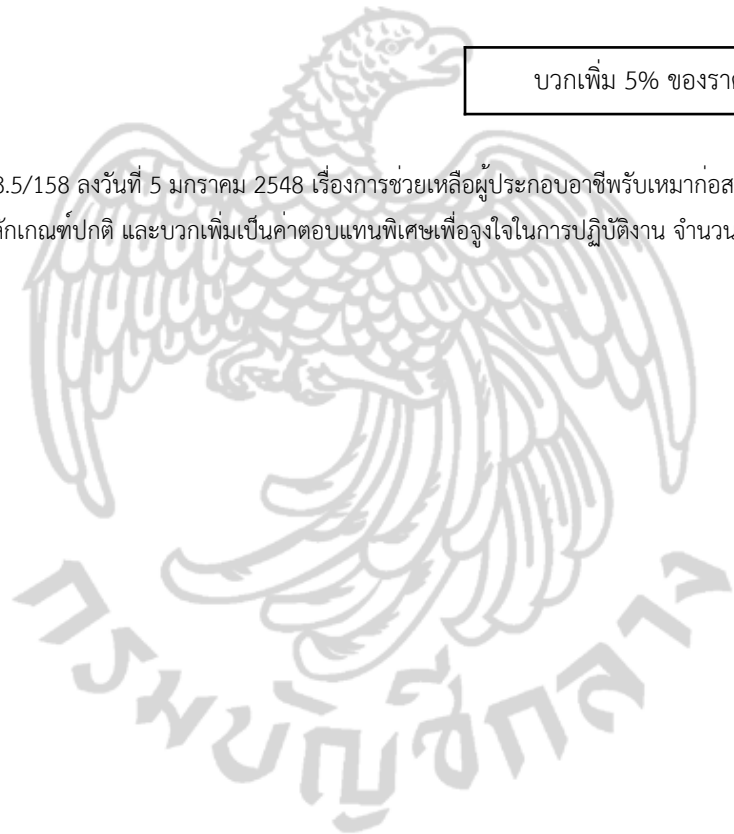

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรามโกมุท-ไปท่าเรือเทศบาลตำบลยะหริ่ง หมู่ที่ 1 ชุมชนนอกค่าย ตำบลยามู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยะหริ่ง/เทศบาลตำบลยะหริ่ง
------------------------------------	-------------------------------------

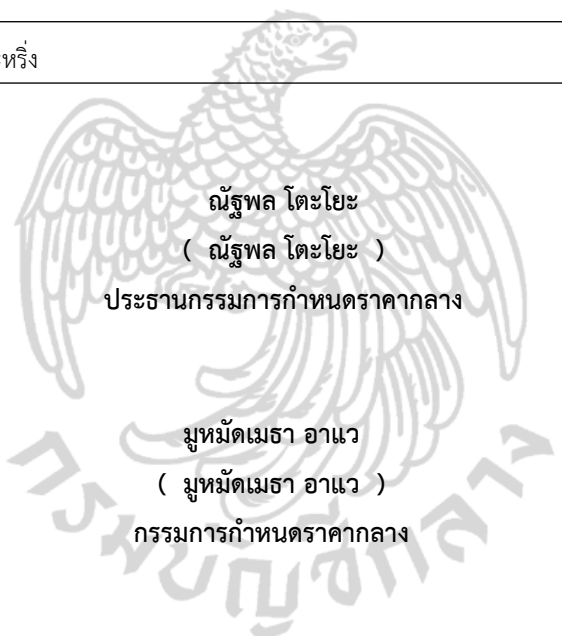

ณัฐพล โต๊ะโยะ  
( ณัฐพล โต๊ะโยะ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุขำหมัด กาลิโลน  
( มุขำหมัด กาลิโลน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

มุหมัดเมธา อาแว  
( มุหมัดเมธา อาแว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง