

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อเมนและอุปกรณ์ประสาณระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาขยาด	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อเมนหลัก		รวม					6,858,710.72	
2	งานเดินท่อข้ามถนน		รวม					360,679.77	
3	งานเดินท่อแขวนราวสะพาน		รวม					5,524.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,226,998.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤภัย เรืองเทพ

23 เมษายน 2567 13:55:24

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อเมนและอุปกรณ์ประสาธาณระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาขยาด	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ		รวม					2,083.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,226,998.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,226,998.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

นฤภัย เรืองเทพ

23 เมษายน 2567 13:55:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อเมนหลัก								
	- ท่อพีอี HDPE100 PN10 Ø160มม.	2,284.000	ม.	775.00	1,770,100.00	72.00	164,448.00	1,934,548.00	
	- ท่อพีอี HDPE100 PN10 Ø110มม.	5,673.000	ม.	371.00	2,104,683.00	64.00	363,072.00	2,467,755.00	
	- ท่อพีอี HDPE100 PN10 Ø90มม.	4,657.000	ม.	250.00	1,164,250.00	55.00	256,135.00	1,420,385.00	
	- ท่อพีอี HDPE100 PN10 Ø63มม.	2,230.000	ม.	122.00	272,060.00	35.00	78,050.00	350,110.00	
	- ข้อต่อตรงลด HDPE100 PN10 Ø160 ลด 110 (แบบเชื่อม)	2.000	อัน	601.00	1,202.00	72.12	144.24	1,346.24	
	- ข้อต่อตรงลด HDPE100 PN10 Ø110 ลด 90 (แบบเชื่อม)	3.000	อัน	313.00	939.00	37.56	112.68	1,051.68	
	- ข้อต่อตรงลด HDPE100 PN10 Ø90 ลด 63 (แบบเชื่อม)	2.000	อัน	204.00	408.00	24.48	48.96	456.96	
	- ข้อต่อจ 90 HDPE100 PN10 Ø160 (แบบเชื่อม)	2.000	อัน	950.00	1,900.00	114.00	228.00	2,128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ 90 HDPE100 PN10 Ø110 (แบบเชื่อม)	3.000	อัน	452.00	1,356.00	54.24	162.72	1,518.72	
	- ข้อต่อ 90 HDPE100 PN10 Ø90 (แบบเชื่อม)	4.000	อัน	214.00	856.00	25.68	102.72	958.72	
	- ข้อต่อ 90 HDPE100 PN10 Ø63 (แบบเชื่อม)	4.000	อัน	106.00	424.00	12.72	50.88	474.88	
	- สามทาง HDPE100 PN10 Ø160 (แบบเชื่อม)	1.000	อัน	1,235.00	1,235.00	148.20	148.20	1,383.20	
	- สามทาง HDPE100 PN10 Ø110 (แบบเชื่อม)	2.000	อัน	588.00	1,176.00	70.56	141.12	1,317.12	
	- สามทาง HDPE100 PN10 Ø90 (แบบเชื่อม)	3.000	อัน	304.00	912.00	36.48	109.44	1,021.44	
	- สามทางลด HDPE100 PN10 Ø160 ลด 110 (แบบเชื่อม)	3.000	อัน	1,214.00	3,642.00	145.68	437.04	4,079.04	
	- สามทางลด HDPE100 PN10 Ø90 ลด 63 (แบบเชื่อม)	3.000	อัน	326.00	978.00	39.12	117.36	1,095.36	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้างาน แบบใต้ดิน Ø6"(มอก.) พร้อมฝาครอบ	2.000	ตัว	14,750.00	29,500.00	1,770.00	3,540.00	33,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน แบบใต้ดิน Ø4"(มอก.)พร้อมฝาครอบ	9.000	ตัว	9,500.00	85,500.00	1,140.00	10,260.00	95,760.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน แบบใต้ดิน Ø3"(มอก.)พร้อมฝาครอบ	7.000	ตัว	8,250.00	57,750.00	990.00	6,930.00	64,680.00	
	- สด้าฟเอ็น HDPE100 PN10 Ø160มม. + หน้างานเหล็กหล่อ+น็อต(ชุดข้าง)	4.000	ชุด	1,376.00	5,504.00	165.12	660.48	6,164.48	
	- สด้าฟเอ็น HDPE100 PN10 Ø110มม. + หน้างานเหล็กหล่อ+น็อต(ชุดข้าง)	15.000	ชุด	950.00	14,250.00	114.00	1,710.00	15,960.00	
	- สด้าฟเอ็น HDPE100 PN10 Ø90มม. + หน้างานเหล็กหล่อ+น็อต(ชุดข้าง)	14.000	ชุด	670.00	9,380.00	80.40	1,125.60	10,505.60	
	- แอร์วาล์ว บอลเดี่ยวØ1"	8.000	ตัว	7,500.00	60,000.00	900.00	7,200.00	67,200.00	
	- รััดแยกเหล็กหล่อ Ø6" แยก 1"	2.000	ตัว	2,160.00	4,320.00	259.20	518.40	4,838.40	
	- รััดแยกเหล็กหล่อ Ø4" แยก 1"	2.000	ตัว	1,110.00	2,220.00	133.20	266.40	2,486.40	
	- รััดแยกเหล็กหล่อ Ø3" แยก 1"	4.000	ตัว	825.00	3,300.00	99.00	396.00	3,696.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รััดแยกพีอี Ø110 แยก 1 1/2-2 นิ้ว	5.000	ตัว	150.00	750.00	18.00	90.00	840.00	
	- รััดแยกพีอี Ø90 แยก 1 1/2-2 นิ้ว	10.000	ตัว	133.00	1,330.00	15.96	159.60	1,489.60	
	- รััดแยกพีอี Ø63 แยก 1 1/2-2 นิ้ว	15.000	ตัว	94.00	1,410.00	11.28	169.20	1,579.20	
	- รััดแยกพีอี Ø63 แยก 1 นิ้ว	1.000	ตัว	94.00	94.00	11.28	11.28	105.28	
	- รััดแยกพีอี Ø160 แยก 1 นิ้ว	80.000	ตัว	503.00	40,240.00	60.36	4,828.80	45,068.80	
	- ขอลดพีอี 1 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	80.000	ตัว	100.00	8,000.00	12.00	960.00	8,960.00	
	- รััดแยกพีอี Ø110 แยก 3/4 นิ้ว	130.000	ตัว	150.00	19,500.00	18.00	2,340.00	21,840.00	
	- รััดแยกพีอี Ø90 แยก 3/4 นิ้ว	100.000	ตัว	133.00	13,300.00	15.96	1,596.00	14,896.00	
	- รััดแยกพีอี Ø63 แยก 3/4 นิ้ว	50.000	ตัว	94.00	4,700.00	11.28	564.00	5,264.00	
	- ชุดอุปกรณ์ข้อต่อ PB3/4" (ออกจากท่อเมนจนถึงหน้ามาตรไม่รวมท่อ)	360.000	ชุด	360.00	129,600.00	43.20	15,552.00	145,152.00	
	- ท่อ PBØ20 มม. (200PSI,14 กก./ตร.ซม.	1,080.000	ม.	50.00	54,000.00	6.00	6,480.00	60,480.00	
	- ชุดหัวจ่ายน้ำดับเพลิง Ø4" (รวมข้องอเหล็กหล่อ)	2.000	ชุด	4,850.00	9,700.00	582.00	1,164.00	10,864.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- หัวอุด(แบบสวมอัด) Ø90 ทนแรงดัน 10 บาร์	5.000	อัน	800.00	4,000.00	96.00	480.00	4,480.00	
	- หัวอุด(แบบสวมอัด) Ø63 ทนแรงดัน 10 บาร์	6.000	อัน	260.00	1,560.00	31.20	187.20	1,747.20	
	- ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี 1/2 นิ้ว	360.000	ตัว	6.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ข้อต่ออ 90 พีวีซี 1/2 นิ้ว	360.000	ตัว	6.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ท่อพีวีซี Ø1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	45.000	ท่อน	38.32	1,724.40	0.00	0.00	1,724.40	
	- น้ำยาประสานท่อ 1000 กรัม	4.000	กระป๋อง	550.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	อัน	27.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มิเตอร์ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (มอก)	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	1,200.00	1,200.00	33,200.00	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	รวมค่างานท่อเมนหลัก	-	-	95,514.32	5,926,813.40	8,790.28	931,897.32	6,858,710.72	
2	งานเดินท่อข้ามถนน								
	- ตัดคอนกรีตพร้อมเทกลับสำหรับวางท่อผ่านถนน	160.000	ม.	556.75	89,080.00	0.00	0.00	89,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	-	250.000	เมตร	476.25	119,062.50	0.00	0.00	119,062.50	
	ตัดคอนกรีตพร้อมเทกลับสำหรับวางท่อผ่านทางเข้าบ้าน								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277-2532 Ø 8 นิ้ว	25.000	ม.	892.50	22,312.50	133.88	3,346.88	25,659.38	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277-2532 Ø 5 นิ้ว	145.000	ม.	544.80	78,996.00	81.72	11,849.40	90,845.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277-2532 Ø 4 นิ้ว	70.000	ม.	400.50	28,035.00	60.08	4,205.25	32,240.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี มอก.277-2532 Ø 3 นิ้ว	12.000	ม.	274.80	3,297.60	41.22	494.64	3,792.24	
	รวมค่างานเดินท่อข้ามถนน	-	-	3,145.60	340,783.60	316.90	19,896.17	360,679.77	
	งานเดินท่อแขวนราวสะพาน								
	- เหล็ก SD-40 DB20 (แขวนรับท่อ)	.217	ตัน	22,360.19	4,852.16	3,100.00	672.70	5,524.86	
	รวมค่างานเดินท่อแขวนราวสะพาน	-	-	22,360.19	4,852.16	3,100.00	672.70	5,524.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- ลูกท่อØ0.60 ม. สูง0.50ม.(ครอบแอร์วาล์ว)	8.000	ลูก	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ทาสีลูกท่อ (สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก)	7.000	ตร.ม.	35.00	245.00	34.00	238.00	483.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	235.00	1,845.00	34.00	238.00	2,083.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,226,998.35	

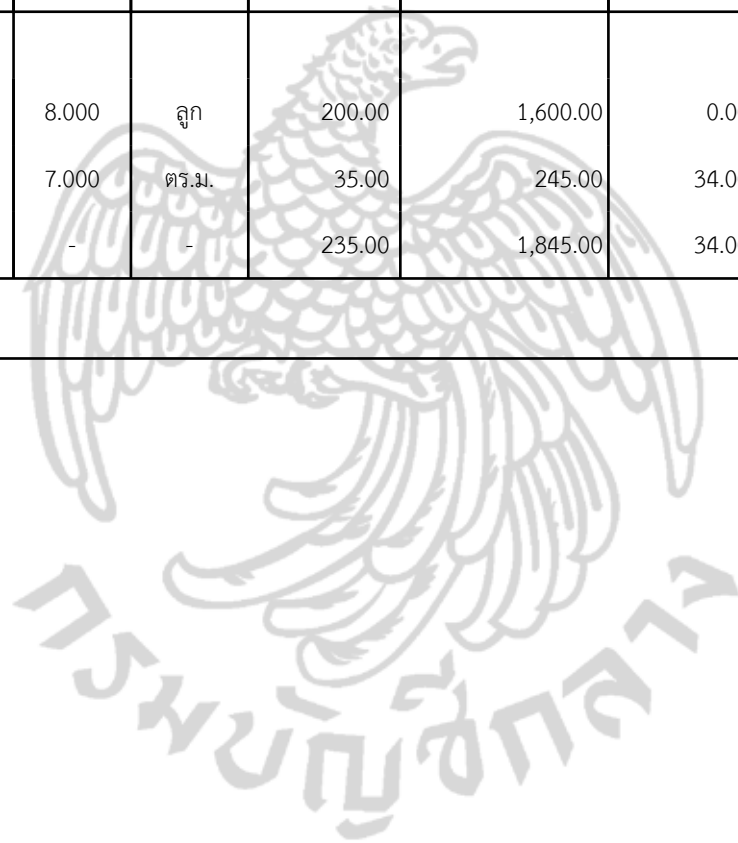

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงนกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด				
	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย ,				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านโงนกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗, ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.000	ป้าย	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			0.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด
	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย ,
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นาขยาด	อ.โก๋
ควนขนุน	พัทลุง
	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หนังสือ มท 0318/ว.1577 ลงวันที่19 พ.ค.40

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อเมนและอุปกรณ์ประสาณระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อเมนและอุปกรณ์ประสาณระบบ	7,226,998.35	1.2993	9,390,038.95	
รวมค่าก่อสร้าง				9,390,038.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,390,038.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานต่อเมนต์และอุปกรณ์ประสานระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , ตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,390,038.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,390,038.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่	บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567	



นฤภัย เรืองเทพ

(นฤภัย เรืองเทพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนต์ชัย หนูสม

(มนต์ชัย หนูสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร คงยก

(คุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ ตำบล นาขยาด อำเภอ กวนขนุน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด เทศบาลตำบลนาขยาด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อเมนและอุปกรณ์ประสาณระบบ จำนวน 1 หลังละ 9,390,038.95 บาท	9,390,038.95	
สรุป	ราคากลาง	9,390,038.95	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย , บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ 7 , 8 และ 10 ตำบลนาขยาด				
	เทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสะพานข่อย ,				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโงกน้ำ และบ้าน โรงรม หมู่ที่ ๗ , ๘ และ ๑๐ ตำบลนาขยาด	เทศบาลตำบลนาขยาด	อำเภอกวนขนุน	จังหวัดพัทลุง	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาขยาด / เทศบาลตำบลนาขยาด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567				

นฤภัย เรืองเทพ

(นฤภัย เรืองเทพ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนต์ชัย หนูสม

(มนต์ชัย หนูสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คุณากร คงยก

(คุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง