

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนสัก/เทศบาลเมืองดอนสัก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	500.000	16.12	8,060.00	1.3642	21.99	10,995.45
2	1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร	16.000	97.02	1,552.32	1.3642	132.35	2,117.67
3	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79
4	3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,235.980	11.14	13,768.81	1.3642	15.19	18,783.41
5	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	56.690	820.18	46,496.00	1.3642	1,118.88	63,429.84

กฤษฎพงษ์ สอนนุ้ย

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนสัก/เทศบาลเมืองดอนสัก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	20.740	410.69	8,517.71	1.3642	560.26	11,619.85
7	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,235.980	408.56	504,971.98	1.3642	557.35	688,882.77
8	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	97.120	529.40	51,415.32	1.3642	722.20	70,140.77
	4.1.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) หนา 0.20 เมตร (หลังท่อ)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนสัก/เทศบาลเมืองดอนสัก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	47.000	175.45	8,246.15	1.3642	239.34	11,249.39
10	4.1.4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	233.000	125.99	29,355.67	1.3642	171.87	40,047.00
11	4.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	400.000	47.13	18,852.00	1.3642	64.29	25,717.89
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม.	ม.	13.000	1,776.15	23,089.95	1.3642	2,423.02	31,499.30
13	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	95.000	3,499.02	332,406.90	1.3642	4,773.36	453,469.49
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
14	6.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก มีตะแกรงเหล็กตัววี	EACH	1.000	12,443.93	12,443.93	1.3642	16,976.00	16,976.00

กฤษณพงศ์ สอนนุ้ย

19 สิงหาคม 2568 13:39:22

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนสัก/เทศบาลเมืองดอนสัก


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	6.1.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก มีตะแกรงเหล็กตัววี	EACH	10.000	16,970.30	169,703.00	1.3642	23,150.88	231,508.83
16	7. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	35.000	290.00	10,150.00	1.3642	395.61	13,846.63
รวมราคากลาง								1,690,314.08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองดอนสัก/เทศบาลเมืองดอนสัก

ธนพงษ์ ทาโคตร
(ธนพงษ์ ทาโคตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

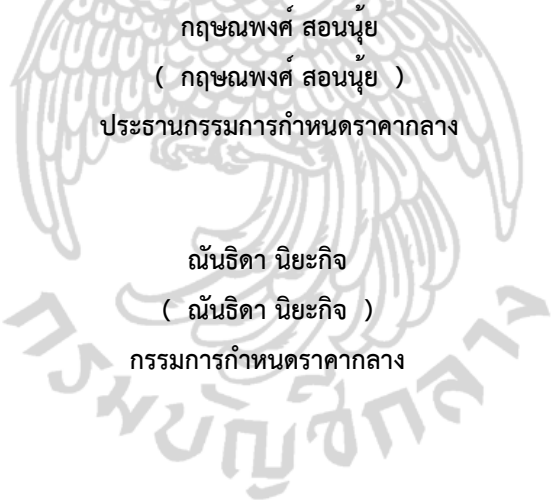

กฤษณพงศ์ สอนนุ้ย
(กฤษณพงศ์ สอนนุ้ย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉันทิตา นิยะกิจ
(ฉันทิตา นิยะกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง