

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,531,585.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,306,717.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					2,488,868.38	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					826,710.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,955,779.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเจาะสำรวจดิน								
	- งานเจาะสำรวจดิน 3 จุด	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืบ								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืบ	575.105	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	64,411.76	64,411.76	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก (ทรายหยาบ)	32.050	ลบ.ม.	451.71	14,477.30	104.00	3,333.20	17,810.50	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก (คอนกรีตหยาบ)	32.050	ลบ.ม.	1,495.33	47,925.32	426.00	13,653.30	61,578.62	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,198.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	305,560.92	305,560.92	
	- ไม้แบบทั่วไป (พื้น)	724.000	ตร.ม.	515.89	373,504.36	0.00	0.00	373,504.36	
	- ไม้แบบทั่วไป (คาน)	612.000	ตร.ม.	515.89	315,724.68	0.00	0.00	315,724.68	
	- ไม้แบบทั่วไป (เสา)	264.000	ตร.ม.	515.89	136,194.96	0.00	0.00	136,194.96	
	- ไม้แบบทั่วไป (ฐานราก)	156.000	ตร.ม.	515.89	80,478.84	0.00	0.00	80,478.84	

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู ตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	439.000	กก.	43.62	19,149.18	0.00	0.00	19,149.18	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม.	1.820	ตัน	22,171.71	40,352.51	4,400.00	8,008.00	48,360.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 9 มม.	.870	ตัน	21,413.54	18,629.77	4,400.00	3,828.00	22,457.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม	9.460	ตัน	21,364.83	202,111.29	3,600.00	34,056.00	236,167.29	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 16 มม	9.290	ตัน	20,728.95	192,571.94	3,600.00	33,444.00	226,015.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 20 มม	3.640	ตัน	20,256.80	73,734.75	3,100.00	11,284.00	85,018.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 28 มม	10.670	ตัน	20,150.00	215,000.50	3,100.00	33,077.00	248,077.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,072.500	กก.	34.21	36,690.22	0.00	0.00	36,690.22	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.								
	- ปริมาตรรวมพื้น	135.900	ลบ.ม.	1,570.09	213,375.23	532.00	72,298.80	285,674.03	
	- ปริมาตรรวมคาน	95.620	ลบ.ม.	1,570.09	150,132.00	532.00	50,869.84	201,001.84	
	- ปริมาตรรวมเสา	22.032	ลบ.ม.	1,570.09	34,592.22	532.00	11,721.02	46,313.24	

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ปริมาณรวมฐานราก	126.412	ลบ.ม.	1,570.09	198,478.21	532.00	67,251.18	265,729.39	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 60x30x10x2.3 มม.	161.000	ท่อน	349.80	56,317.80	0.00	0.00	56,317.80	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	118.000	ท่อน	443.46	52,328.28	0.00	0.00	52,328.28	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	164.000	ท่อน	557.94	91,502.16	0.00	0.00	91,502.16	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม.	13.000	ท่อน	793.00	10,309.00	0.00	0.00	10,309.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	61.000	ท่อน	540.00	32,940.00	0.00	0.00	32,940.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	706.560	ตร.ม.	94.01	66,423.70	0.00	0.00	66,423.70	
	- ค่าแรงประกอบประกอบเหล็ก	11,028.710	กก.	0.00	0.00	12.00	132,344.52	132,344.52	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	139,232.83	2,672,944.22	38,621.00	858,641.54	3,531,585.76	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีทแซนวิช ความหนาเมทัลชีท 0.35 PU โฟม หนา 2" แผ่นเมทัลชีทด้านล่างหนา 0.35 มม.	990.000	ตร.ม.	460.52	455,914.80	70.00	69,300.00	525,214.80	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	270.000	เมตร	60.00	16,200.00	50.00	13,500.00	29,700.00	
	- รางน้ำฝน	60.000	เมตร	1,100.00	66,000.00	25.00	1,500.00	67,500.00	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	146.000	ตร.ม.	240.00	35,040.00	70.00	10,220.00	45,260.00	
	- ท่อPVC" ขนาด 6 นิ้ว	9.000	ท่อน	1,142.52	10,282.68	0.00	0.00	10,282.68	
	- ชุดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 6 นิ้ว	10.000	ชิ้น	550.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น	926.000	ตร.ม.	343.00	317,618.00	75.00	69,450.00	387,068.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	งานก่อผนังด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	780.000	ตร.ม.	461.00	359,580.00	94.00	73,320.00	432,900.00	
	- เสาคอนกรีตและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	396.000	เมตร	103.00	40,788.00	44.00	17,424.00	58,212.00	

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองด้าน (TG-WALL)	223.000	ตร.ม.	541.00	120,643.00	130.00	28,990.00	149,633.00	
	- ฉนวนกันเสียง ลดเสียงสะท้อน (ผนังเบา)	541.000	ตร.ม.	937.50	507,187.50	0.00	0.00	507,187.50	
	งานตกแต่งผนัง								
	- กล่องอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด หน้ากว้าง 2 นิ้ว	90.000	เมตร	87.20	7,848.00	95.00	8,550.00	16,398.00	
	- กล่องอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด หน้ากว้าง 4 นิ้ว	90.000	เมตร	208.33	18,749.70	95.00	8,550.00	27,299.70	
	-	266.000	ตร.ม.	317.00	84,322.00	166.00	44,156.00	128,478.00	
	งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 12" ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น								
	- ผนังระแนงอลูมิเนียมลายไม้ตัวซี่ พร้อมขายึดและโครงคร่าว	87.000	ตร.ม.	463.20	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40	
	-	1.000	งาน	20,149.00	20,149.00	6,044.70	6,044.70	26,193.70	
	อุปกรณ์ประกอบราคาวัสดุคิดที่50%ของราคาของ								
	- เชาะร่อง PVC ขนาด 10 มม.	82.000	เส้น	21.00	1,722.00	0.00	0.00	1,722.00	

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าชุบสังกะสี (ด้านเดียว)	64.000	ตร.ม.	256.00	16,384.00	100.00	6,400.00	22,784.00	
	- ไม้ MDF หนา 15 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.	3.000	แผ่น	681.00	2,043.00	0.00	0.00	2,043.00	
	- ผนังไม้เทียมลายไม้	70.000	ตร.ม.	256.00	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	
	- กาวตะปู	6.000	หลอด	255.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC 4" แบบตัน ชนิดมีเนื้อสี	282.000	เมตร	78.96	22,266.72	40.00	11,280.00	33,546.72	
	งานฉาบปูน								
	งานฉาบปูนเรียบผนังภายใน-ภายนอก								
	- ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	1,560.000	ตร.ม.	71.00	110,760.00	87.00	135,720.00	246,480.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีกันลื่น (ทางเดิน)	57.000	ตร.ม.	333.00	18,981.00	158.00	9,006.00	27,987.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีกันลื่น (ห้องน้ำ)	76.000	ตร.ม.	333.00	25,308.00	158.00	12,008.00	37,316.00	
	- พื้นทำผิวหินขัด รวมปูนทราย ผังเส้น PVC	709.000	ตร.ม.	453.00	321,177.00	161.00	114,149.00	435,326.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง รวมปูนทราย ผังเส้น PVC	84.000	ตร.ม.	394.00	33,096.00	104.00	8,736.00	41,832.00	
	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู D1	3.000	ชุด	8,340.00	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00	
	- ประตู D2	22.000	ชุด	4,951.00	108,922.00	280.00	6,160.00	115,082.00	
	- ประตู D3	4.000	ชุด	3,940.00	15,760.00	280.00	1,120.00	16,880.00	
	- ประตู D4	6.000	ชุด	5,300.00	31,800.00	280.00	1,680.00	33,480.00	
	- ประตู D5	2.000	ชุด	15,383.00	30,766.00	100.00	200.00	30,966.00	
	- ประตู D6	2.000	ชุด	15,383.00	30,766.00	100.00	200.00	30,966.00	
	- ประตู D7	6.000	ชุด	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D8	2.000	ชุด	15,120.20	30,240.40	100.00	200.00	30,440.40	
	- ประตู D9	2.000	ชุด	7,790.00	15,580.00	100.00	200.00	15,780.00	
	- ประตู D10	1.000	ชุด	4,385.00	4,385.00	100.00	100.00	4,485.00	
	- หน้าต่าง W1	10.000	ชุด	5,990.00	59,900.00	280.00	2,800.00	62,700.00	
	- หน้าต่าง W2	13.000	ชุด	4,890.00	63,570.00	75.00	975.00	64,545.00	
	- หน้าต่าง W3	4.000	ชุด	750.00	3,000.00	280.00	1,120.00	4,120.00	
	- หน้าต่าง W4	11.000	ชุด	2,990.00	32,890.00	280.00	3,080.00	35,970.00	
	- หน้าต่าง W5	1.000	ชุด	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	
	- หน้าต่าง W6	2.000	ชุด	9,762.00	19,524.00	0.00	0.00	19,524.00	
	- หน้าต่าง W7	5.000	ชุด	5,758.50	28,792.50	0.00	0.00	28,792.50	
	- หน้าต่าง W8	1.000	ชุด	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00	
	- หน้าต่าง W9	1.000	ชุด	13,637.00	13,637.00	0.00	0.00	13,637.00	
	- หน้าต่าง W10	2.000	ชุด	7,812.00	15,624.00	100.00	200.00	15,824.00	

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- สุขภัณฑ์ชักโครก	11.000	ชุด	2,476.64	27,243.04	450.00	4,950.00	32,193.04	
	- ชักโครก (สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ)	1.000	ชุด	9,040.00	9,040.00	450.00	450.00	9,490.00	
	- สายฉีดชำระ	12.000	ชุด	429.00	5,148.00	70.00	840.00	5,988.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาเตอร์	4.000	ชุด	1,441.50	5,766.00	450.00	1,800.00	7,566.00	
	- กล่องกระดาศหิซุ่มนใหญ่	12.000	ชุด	278.00	3,336.00	70.00	840.00	4,176.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ)	1.000	ชุด	9,040.00	9,040.00	450.00	450.00	9,490.00	
	- กระจกเงา ขนาดตามแบบ	8.000	บาน	3,350.00	26,800.00	70.00	560.00	27,360.00	
	- กระจกเงามุม10องศา (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	บาน	4,400.00	4,400.00	70.00	70.00	4,470.00	
	- ขอบแขวนเดี่ยว	11.000	ชุด	260.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	6.000	ชุด	119.63	717.78	25.00	150.00	867.78	
	- ที่ปัสสาวะชายเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง	4.000	ชุด	1,726.81	6,907.24	450.00	1,800.00	8,707.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	1,750.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	1,210.00	3,630.00	170.00	510.00	4,140.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชุด	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว	6.000	ชิ้น	448.00	2,688.00	200.00	1,200.00	3,888.00	
	- อ่างล้างเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	5,600.00	39,200.00	450.00	3,150.00	42,350.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	8.000	ชุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.000	ชุด	790.97	2,372.91	450.00	1,350.00	3,722.91	
	- เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างมือก้ออิฐ ปูกระเบื้อง	2.000	ชุด	1,570.00	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00	
	- อ่างล้างจานฝัง 2 หลุม 1 ที่พัก สแตนเลสสตีล	2.000	ชุด	2,990.00	5,980.00	320.00	640.00	6,620.00	
304	- ก๊อกซิงค์อ่างล้างจาน สแตนเลส	4.000	ชุด	530.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสพับเก็บได้	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	70.00	210.00	16,710.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	70.00	70.00	5,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวาทรงตัวสแกนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	70.00	70.00	3,570.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	967.000	ตร.ม.	23.22	22,453.74	30.00	29,010.00	51,463.74	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	550.000	ตร.ม.	24.40	13,420.00	34.00	18,700.00	32,120.00	
	งานบันไดและทางลาด								
	- รววจับ ท่อสแตนเลสกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	30.000	เมตร	138.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
	งานราวกันตก								
	- เหล็กเพลาทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. เจาะรู ขนาด 4 x 4 นิ้ว	38.000	แผ่น	26.00	988.00	0.00	0.00	988.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2.3 มม. (มอก.)	20.000	ท่อน	540.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- พุกเหล็กขนาด 3/8"	152.000	ตัว	6.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กราวกันตก	33.000	ตร.ม.	92.43	3,050.19	38.00	1,254.00	4,304.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะแกรงเหล็กฉีก	20.160	ตร.ม.	152.70	3,078.43	0.00	0.00	3,078.43	
	- ค่าแรงประกอบประกอบเหล็ก	400.000	กก.	0.00	0.00	12.00	4,800.00	4,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	267,768.23	3,567,505.03	14,590.70	739,212.70	4,306,717.73	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา RO								
	- งานระบบประปา RO	1.000	งาน	0.00	0.00	243,400.00	243,400.00	243,400.00	
	ระบบน้ำบาดาลเข้าสู่ห้องสูง								
	- ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (Boring Test)	1.000	งาน	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	3 จุด								
	- ขุดดิน - ถมดิน	10.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,748.88	1,748.88	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 ม.	25.000	ต้น	1,775.70	44,392.50	320.00	8,000.00	52,392.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.20 x 0.20	25.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ทราห์หายาบอัดแน่น	1.120	ลบ.ม.	451.71	505.91	0.00	0.00	505.91	
	- คอนกรีตหายาบ อัตราส่วน 1:3:5	.600	ลบ.ม.	1,495.33	897.19	426.00	255.60	1,152.79	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ทรงกระบอก	3.680	ลบ.ม.	1,570.09	5,777.93	532.00	1,957.76	7,735.69	
	- เหล็ก RB 12 mm SR24	134.070	กก.	21.57	2,891.88	4.40	589.91	3,481.79	
	- เหล็ก RB 15 mm SR24	408.400	กก.	24.12	9,850.60	4.40	1,796.96	11,647.56	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	16.280	กก.	34.21	556.93	0.00	0.00	556.93	
	- แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก (ตอม่อฐานราก)	14.880	ตร.ม.	400.00	5,952.00	0.00	0.00	5,952.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	4.460	ลบ.ฟ.	400.00	1,784.00	0.00	0.00	1,784.00	
	- ตะปู	1.000	ลัง	606.54	606.54	0.00	0.00	606.54	
	- สลักเกลียวยึดฐาน ขนาด 25 mm	12.000	ตัว	263.00	3,156.00	78.90	946.80	4,102.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินระบบท่อประปาจากบ่อบาดาลไปยังห้องสูง								
	- ค่ารถบรรทุกเครนติดปั้นจั่น เครน 6 ตัน (160-180 แรงม้า) / ชั่วโมง	7.000	งาน	1,251.00	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00	
	- หอถังแชมเปญ (ถังสูง) ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมชุดเติมอากาศในถัง	1.000	ถัง	280,000.00	280,000.00	84,000.00	84,000.00	364,000.00	
	- ชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- มาตรวัดน้ำแบบแม่เหล็ก 2 นิ้ว	1.000	อัน	11,500.00	11,500.00	400.00	400.00	11,900.00	
	- วาล์วกันย้อน/เช็ควาล์ว ทองเหลือง 2 นิ้ว	2.000	อัน	605.00	1,210.00	400.00	800.00	2,010.00	
	- ข้อต่อ 3 ทางเหล็ก (GS) ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	849.00	849.00	400.00	400.00	1,249.00	
	- ท่อเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ท่อน	761.37	4,568.22	10.00	60.00	4,628.22	
	- ปลั๊กอุดเกลียวนอกเหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	
	- นิปปเปิ้ลเหล็ก GS ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปปี้ลเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	
	- นิปปี้ลเหล็ก GS ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ยูเนียนเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก GS ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	92.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน GS ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	111.00	222.00	0.00	0.00	222.00	
	- ข้องอ GS ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	147.00	147.00	0.00	0.00	147.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	3,148.00	6,296.00	600.00	1,200.00	7,496.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	795.00	795.00	300.00	300.00	1,095.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	664.49	3,986.94	75.00	450.00	4,436.94	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	120.56	723.36	30.00	180.00	903.36	
	- ชุตดิน - ถมดิน	7.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,209.60	1,209.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ PVC	1.000	งาน	2,550.00	2,550.00	765.00	765.00	3,315.00	
	ราคาวัสดุคิดที่ 50% ของราคาท่อ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินสายไฟควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
	- ตู้ควบคุม ปั๊มน้ำบาดาล 3 HP 380 V	1.000	ชุด	14,850.00	14,850.00	4,455.00	4,455.00	19,305.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4 สีเหลือง	100.000	ม.	63.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- เชื่อมขัดพลาสติก Cable tie 8 นิ้ว	50.000	เส้น	0.67	33.50	0.00	0.00	33.50	
	- กล่องพักสายไฟ	1.000	กล่อง	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	
	- สายไฟ VCT 3x4 ตร.ม. (ปั๊มน้ำบาดาล)	100.000	เมตร	10,646.25	1,064,625.00	18.00	1,800.00	1,066,425.00	
	ระบบส่งน้ำจากท่อถึงสูงเข้าถังกรองเหล็กและเข้าสู่ระบบ RO								
	ฐานรากถังกรองเหล็ก								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	1.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	196.56	196.56	
	- มาตรวัดน้ำ 3 นิ้ว	1.000	อัน	11,308.40	11,308.40	600.00	600.00	11,908.40	
	- ท่อเหล็ก GS ขนาด 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,144.00	11,440.00	200.00	2,000.00	13,440.00	
	- แบตเตอรี่ฟลายวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	2,487.00	2,487.00	600.00	600.00	3,087.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูเนียนเหล็ก GS ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	516.00	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	
	- นิปปี้เหล็ก GS ขนาด 3 นิ้ว	2.000	อัน	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ข้องอ GS 90 ขนาด 3 นิ้ว	8.000	อัน	374.00	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	76.00	304.00	0.00	0.00	304.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	25.000	ท่อน	664.49	16,612.25	75.00	1,875.00	18,487.25	
	- มาตรวัดแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	อัน	179.00	179.00	200.00	200.00	379.00	
	- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	2,550.00	2,550.00	600.00	600.00	3,150.00	
	- ข้อต่อ 3 ทางเหล็ก (GS) ขนาด 3 นิ้ว	1.000	อัน	297.00	297.00	0.00	0.00	297.00	
	- สารกรองแอนทราไซต์	.630	ลบ.ม.	37,500.00	23,625.00	6,900.00	4,347.00	27,972.00	
	- สารกรองแมงกานีสกรีนแซนด์	1.570	ลบ.ม.	18,000.00	28,260.00	5,400.00	8,478.00	36,738.00	
	- กรวดคัด เบอร์ 5 (10 - 15 มม.)	.790	ลบ.ม.	11,250.00	8,887.50	3,375.00	2,666.25	11,553.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ PVC ราคาวัสดุคิดที่50%ของราคาท่อ	1.000	งาน	8,216.50	8,216.50	2,464.95	2,464.95	10,681.45	
	- ขุดดิน - ถมดิน (งานวางท่อ)	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	252.00	252.00	
	งานขุดเจาะบาดาล								
	- ขุดเจาะบาดาลที่ความลึกไม่เกิน 100 เมตร ท่อขนาด 6 นิ้ว PVC ชั้น 13.5	1.000	งาน	227,757.87	227,757.87	0.00	0.00	227,757.87	
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ 3 HP	1.000	เครื่อง	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00	
	- ท่อเหล็ก GS ขนาด 2 นิ้ว รวมข้อต่อตรง	25.000	ชุด	761.37	19,034.25	0.00	0.00	19,034.25	
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ลบ.ม./วัน ชนิดเติมอากาศ								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ลบ.ม./วัน ชนิดเติมอากาศ	1.000	งาน	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
	- ขุดดิน - ถมดิน	13.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,268.00	2,268.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.20 x 0.20	9.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	1,620.00	1,620.00	
	- ทราหยายาบอัดแน่น	.600	ลบ.ม.	451.71	271.02	0.00	0.00	271.02	
	- คอนกรีตหยายาบ อัตราส่วน 1:3:5	.300	ลบ.ม.	2,460.00	738.00	426.00	127.80	865.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ทรงกระบอก	.900	ลบ.ม.	1,570.09	1,413.08	532.00	478.80	1,891.88	
	- ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5 (ท่อน้ำเสีย)	10.000	ท่อน	1,142.52	11,425.20	200.00	2,000.00	13,425.20	
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 (ท่อน้ำเสีย)	15.000	ท่อน	673.83	10,107.45	100.00	1,500.00	11,607.45	
	- อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ PVC	1.000	งาน	10,766.00	10,766.00	3,229.80	3,229.80	13,995.80	
	ราคาวัสดุคิดที่ 50% ของราคาท่อ								
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	4.000	กระปุก	123.83	495.32	0.00	0.00	495.32	
	- ค่ารถบรรทุกเครนติดปั้นจั่น 3 ตัน (140-160 แรงม้า)	7.000	ชั่วโมง	1,029.01	7,203.07	0.00	0.00	7,203.07	
	- ค่ารถบรรทุก 3 ตัน 6 ล้อ	7.000	ชม	667.59	4,673.13	0.00	0.00	4,673.13	
	- บ่อซีเมนต์คอนกรีต	4.000	อัน	423.00	1,692.00	126.90	507.60	2,199.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบน้ำดี								
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	36.000	ท่อน	56.39	2,030.04	0.00	0.00	2,030.04	
	- อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ PVC	1.000	งาน	1,015.02	1,015.02	304.51	304.51	1,319.53	
	ราคาวัสดุคิดที่ 50% ของราคาท่อ								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	871,073.23	2,093,336.60	362,752.86	395,531.78	2,488,868.38	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร								
	และระบบความปลอดภัย								
	- พัฒนาระบายอากาศติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว	10.000	ชุด	828.00	8,280.00	400.00	4,000.00	12,280.00	
	- โคมदान์ไลท์ ติดลอย ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอด	44.000	ชุด	298.00	13,112.00	115.00	5,060.00	18,172.00	
	- โคมदान์ไลท์ฝังฝ้า 6" พร้อมหลอด	54.000	ชุด	154.00	8,316.00	115.00	6,210.00	14,526.00	
	- โคมตะแกรงฝังฝ้า LED T8 2x18 วัตต์	122.000	ชุด	658.00	80,276.00	135.00	16,470.00	96,746.00	
	พร้อมหลอดไฟและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สปอตไลท์ภายนอก LED	4.000	ชุด	449.00	1,796.00	150.00	600.00	2,396.00	
	- สายไฟ CV 1x95 Sq.mm.	126.000	เมตร	862.50	108,675.00	55.00	6,930.00	115,605.00	
	- สายไฟ THW 1x50 Sq.m.	10.000	เมตร	1,856.50	18,565.00	40.00	400.00	18,965.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าฝังผนัง 16A 220V	60.000	ชุด	170.00	10,200.00	90.00	5,400.00	15,600.00	
	- เต้ารับฝังผนัง (2ปลั๊ก) 16A	137.000	ชุด	170.00	23,290.00	90.00	12,330.00	35,620.00	
	- บล็อก 2"x4"	197.000	ชุด	135.00	26,595.00	90.00	17,730.00	44,325.00	
	- ตู้ LOAD CENTER เมน 100A 3P 36 ch	2.000	ชุด	11,240.00	22,480.00	1,200.00	2,400.00	24,880.00	
	- รางสายเวย์ แบบชั้นสกรูพร้อมฝาปิดขนาด 100x100 mm.	1.000	ชุด	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
	- เคเบิล แลตเตอร์ (Cable Ladder) กว้าง 12" (300 mm.)	5.000	ชุด	1,115.00	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00	
	- สายไฟดวงโคม	220.000	จุด	82.00	18,040.00	76.00	16,720.00	34,760.00	
	- สายไฟสวิตช์	60.000	จุด	145.00	8,700.00	76.00	4,560.00	13,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟเต้ารับ	144.000	จุด	420.00	60,480.00	420.00	60,480.00	120,960.00	
	- ตู้เมนควบคุม MDB 3P/250A (พร้อมตู้ MTS)	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00	
	- สายไฟ THW 1x6 sqm. (สำหรับแอร์ 4 ทิศทาง)	52.500	เมตร	22.90	1,202.25	12.00	630.00	1,832.25	
	- สายไฟ THW 1x4 sqm.	735.000	เมตร	13.92	10,231.20	10.00	7,350.00	17,581.20	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sqm.	787.500	เมตร	9.23	7,268.62	7.00	5,512.50	12,781.12	
	- ท่อ PVC 3/4" ท่อร้อยสายไฟ	787.500	เมตร	18.75	14,765.62	23.00	18,112.50	32,878.12	
	- ท่อ PVC 1" ท่อร้อยสายไฟ	12.600	เมตร	20.73	261.19	25.00	315.00	576.19	
	- ป้ายหนีไฟรูปคนวิ่ง อะคริลิกใส แบบแขวน (1 หน้า ใช้ไฟแบตสำรอง)	7.000	ป้าย	750.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	- ป้ายบอกชั้น (ห้อง) วัสดุอะคริลิก	18.000	ป้าย	450.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- ป้ายแผนผังอาคาร อะคริลิก	1.000	ป้าย	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป้ายถักดับเพลิง	3.000	ป้าย	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x12w แบตเตอรี่ 12V 5.0A	8.000	ชุด	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 8"	2.000	ชุด	555.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	2.000	ชุด	630.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ตู้เหล็กเก็บถังดับเพลิงเดี่ยว (พ่นสีแดง)	3.000	ชุด	1,190.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- ถังดับเพลิง	3.000	ชุด	1,888.00	5,664.00	0.00	0.00	5,664.00	
	- โคมไฟถนน LED โซลาร์เซลล์ 200W	26.000	ชุด	1,238.00	32,188.00	165.00	4,290.00	36,478.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	37,493.38	37,493.38	11,248.01	11,248.01	48,741.39	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	113,580.91	609,462.26	25,042.01	217,248.01	826,710.27	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- ระบบ ERV VENTILATION ปริมาณลม 500 CMH สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.	1.000	งาน	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ - ป้ายกล่องตัวอักษรไฟออกหน้า ตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. (ราคารวมติดตั้ง) - บันไดสแตนเลส 304 3 ชั้น แผ่นลายกันลื่น รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1.000 3.000 -	ชุด ชั้น -	36,700.00 3,800.00 40,500.00	36,700.00 11,400.00 48,100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	36,700.00 11,400.00 48,100.00	
8	งานภูมิทัศน์ - ต้นคริสต์ติน้ำ	15.000	ต้น	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ดินปลูก	5.000	ถุง	79.00	395.00	0.00	0.00	395.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	109.00	845.00	0.00	0.00	845.00	
	งานก่อสร้างส่วนห้องระบบไฟฟ้า ห้องสุขาภิบาลและจัดการขยะ								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	46.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	7,822.08	7,822.08	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	2.700	ลบ.ม.	451.71	1,219.61	104.00	280.80	1,500.41	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก (คอนกรีตหยาบ)	2.700	ลบ.ม.	2,460.00	6,642.00	426.00	1,150.20	7,792.20	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	188.712	ตร.ม.	515.89	97,354.63	0.00	0.00	97,354.63	
	- ตะปู ดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	47.000	กก.	43.62	2,050.14	0.00	0.00	2,050.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม.	.220	ตัน	19,906.54	4,379.43	4,400.00	968.00	5,347.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 9 มม.	.470	ตัน	20,728.95	9,742.60	4,400.00	2,068.00	11,810.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม	.520	ตัน	19,435.52	10,106.47	3,600.00	1,872.00	11,978.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 Dia. 20 มม	.650	ตัน	20,256.80	13,166.92	3,100.00	2,015.00	15,181.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.800	กก.	34.21	1,908.91	0.00	0.00	1,908.91	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	36.340	ลบ.ม.	1,570.09	57,057.07	532.00	19,332.88	76,389.95	
	- เหล็กตัวซี 60x30x10x2.3 มม.	32.000	ทอน	349.80	11,193.60	0.00	0.00	11,193.60	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	26.000	ทอน	443.46	11,529.96	0.00	0.00	11,529.96	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	30.000	ทอน	557.94	16,738.20	0.00	0.00	16,738.20	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท ความหนา0.35 PU โฟม หนา 1"	39.000	ตร.ม.	385.84	15,047.76	70.00	2,730.00	17,777.76	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	100.000	เมตร	60.00	6,000.00	50.00	5,000.00	11,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	161.000	ตร.ม.	461.00	74,221.00	94.00	15,134.00	89,355.00	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เพื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	322.000	ตร.ม.	71.00	22,862.00	87.00	28,014.00	50,876.00	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	68.000	ตร.ม.	123.00	8,364.00	40.00	2,720.00	11,084.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	322.000	ตร.ม.	24.40	7,856.80	34.00	10,948.00	18,804.80	
	- ประตูเหล็ก บานเปิดคู่ พร้อมวงกบและอุปกรณ์	3.000	ชุด	21,970.00	65,910.00	100.00	300.00	66,210.00	
	- แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท Louver	42.600	ตร.ม.	3,033.00	129,205.80	0.00	0.00	129,205.80	
	- ไม้เชิงชาย รุ่น 2 in 1 23.5 x 305 x 2.2 ซม.	20.000	แผ่น	457.00	9,140.00	45.00	900.00	10,040.00	
	สีในตัว								
	รวมค่างานก่อสร้างส่วนห้องระบบไฟฟ้า	-	-	113,339.77	581,696.90	17,250.00	101,254.96	682,951.86	
	ห้องสุขาภิบาลและจัดการขยะ								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,955,779.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)		รวม					154,500.00	
	ขนาด 13,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง								
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter)		รวม					100,500.00	
	ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,948,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:44

กลุ่มงาน/งาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง		อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)		รวม					163,600.00	
4	เครื่องปรับอากาศ ฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 380V (ราคารวมค่าติดตั้ง)		รวม					131,000.00	
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์		รวม					1,323,000.00	
6	พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว		รวม					15,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,948,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:44

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองล่อง ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว		รวม					60,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,948,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,948,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง								
	1.1	5.000	เครื่อง	30,900.00		0.00	0.00	154,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด13, รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง	-	-	30,900.00	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	2.1	3.000	เครื่อง	33,500.00		0.00	0.00	100,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด18, รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	33,500.00	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	3.1	4.000	เครื่อง	40,900.00		0.00	0.00	163,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด24, รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	40,900.00	163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	
4	เครื่องปรับอากาศ ฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 380V (ราคารวมค่าติดตั้ง)								
	4.1	2.000	เครื่อง	65,500.00		0.00	0.00	131,000.00	
	เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า4ทิศทางขนาดไม่น้อยกว่า50,0 00บีทียู380V(ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	65,500.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 380V (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	65,500.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์								
	5.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์	1.000	เครื่อง	1,323,000.00		0.00	0.00	1,323,000.00	
	รวมค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์	-	-	1,323,000.00	1,323,000.00	0.00	0.00	1,323,000.00	
6	พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว								
	6.1 พัดลมติดผนัง20นิ้ว	10.000	ชุด	1,590.00		0.00	0.00	15,900.00	
	รวมค่าพัดลมติดผนัง 20 นิ้ว	-	-	1,590.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	
7	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว								
	7.1 โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVขนาด65"	2.000	เครื่อง	30,000.00		0.00	0.00	60,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าโทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	-	-	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

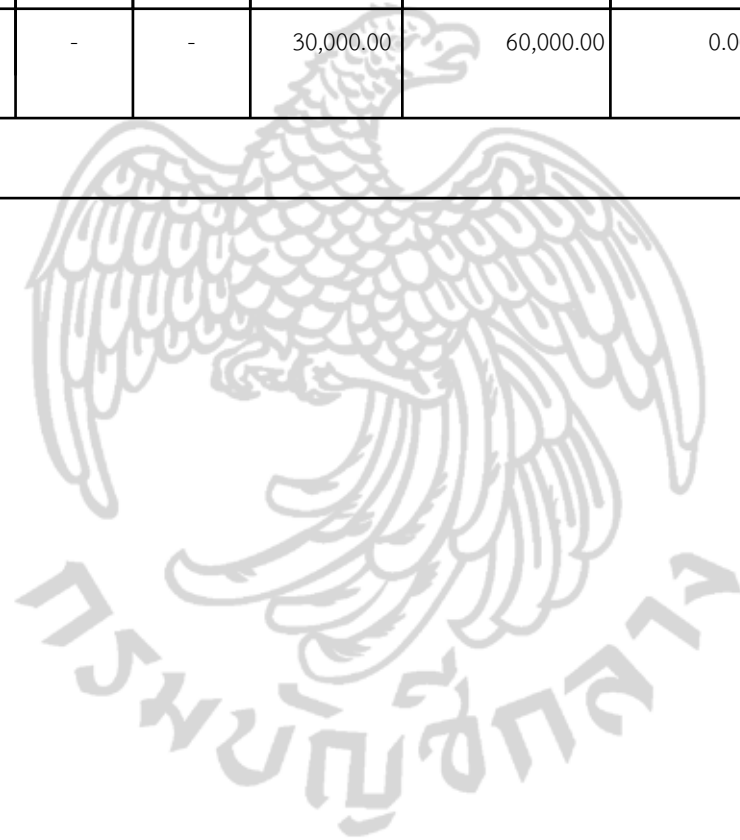

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

28 พฤศจิกายน 2567 15:10:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง	11,955,779.00	1.2823	15,330,895.41	
รวมค่าก่อสร้าง				15,330,895.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,330.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,330,895.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง			ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ
				เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567				

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา
(กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู ราคารวมติดตั้ง	154,500.00	10,815.00	165,315.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	100,500.00	7,035.00	107,535.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	163,600.00	11,452.00	175,052.00	
รวมค่าก่อสร้าง				447,902.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เครื่องปรับอากาศ ผังฟ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 380V (ราคารวมค่าติดตั้ง)	131,000.00	9,170.00	140,170.00	
5	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์	1,323,000.00	92,610.00	1,415,610.00	
6	พัดลมติดผนัง 20 นิ้ว	15,900.00	0.00	15,900.00	
7	โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	60,000.00	0.00	60,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,079,582.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	29	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567					

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรี์ บุญปัญญา
(กัญญาวิรี์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน 1,000 หลังละ 15,330,895.41 บาท	15,330,895.41	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,079,582.00	
สรุป	ราคากลาง	17,410,477.41	
	ราคากลาง (..... สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเวียงหนองล่อง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองล่อง	อำเภอ	เวียงหนองล่อง	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567				

กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎพงษ์ เกียรติอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว
(มัลลิกา เชื้อนแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา
(กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง