

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล		รวม					1,047,456.60	
2	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล		รวม					12,046.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,059,503.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,059,503.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภณัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์
15 ตุลาคม 2567 16:59:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity survey method) บ่อละ 10 จุด จำนวน 4 บ่อ								
	-	40.000	จุด	0.00	0.00	1,758.28	70,331.20	70,331.20	
	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity survey method) บ่อละ 10 จุด จำนวน 4 บ่อ								
	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อละ 43-100 เมตร จำนวน 4 บ่อ								
	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อละ 43-100 เมตร จำนวน 4 บ่อ	400.000	เมตร	0.00	0.00	2,298.00	919,200.00	919,200.00	
	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ								
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 4 บ่อ	4.000	ตัวอย่าง	0.00	0.00	1,350.00	5,400.00	5,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (Pumping test 10 hr) จำนวน 4 บ่อ								
	- งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ (Pumping test 10 hr) จำนวน 4 บ่อ	4.000	บ่อ	0.00	0.00	9,531.35	38,125.40	38,125.40	
	งานปิดฝาบ่อ pvc								
	- งานปิดฝาบ่อ pvc	4.000	บ่อ	0.00	0.00	3,100.00	12,400.00	12,400.00	
	ค่าขออนุญาต เจาะบ่อ								
	- ค่าขออนุญาต เจาะบ่อ	4.000	บ่อ	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานเจาะบ่อน้ำบาดาล	-	-	0.00	0.00	18,537.63	1,047,456.60	1,047,456.60	
	งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง								
	เดินท่อ PVC ร้อยสายไฟ มอก.216 - 2524 ชั้น 1								
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อ PVC ร้อยสายไฟ มอก.216 - 2524 ชั้น 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ (VCT) มอก. 11 - 2553 ขนาด NO. 4 x 4.0 ตร.มม.	74.000	เมตร	0.00	0.00	35.68	2,640.32	2,640.32	
	- สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ (VCT) มอก. 11 - 2553 ขนาด NO. 4 x 4.0 ตร.มม.	74.000	เมตร	102.00	7,548.00	18.36	1,358.64	8,906.64	
	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล								
	รวมค่า งานเดินสายไฟและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	-	-	102.00	7,548.00	554.04	4,498.96	12,046.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,059,503.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม)		รวม					283,439.61	
2	งานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ		รวม					27,117.25	
3	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ		รวม					32,975.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 663,732.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฐานรากหอดังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)		รวม					110,508.45	
5	งานเดินท่อส่งน้ำ		รวม					98,223.52	
6	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์		รวม					32,661.84	
7	งานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.		รวม					72,704.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 663,732.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภานัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์
15 ตุลาคม 2567 16:59:33

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ตบ2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานป้ายโครงการ		รวม					6,101.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								663,732.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 663,732.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภานัฐกาญจน์ เพ็งพารัตน์
15 ตุลาคม 2567 16:59:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม)								
	- ค่าเจาะสำรวจดินและงานเจาะทดลอง (วิธี Standard Penetration Test)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคั่น	20.000	ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	142.00	2,840.00	2,840.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22x10.00 ม.	18.000	ต้น	4,000.00	72,000.00	420.00	7,560.00	79,560.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22x10.00 ม.	18.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,240.00	3,240.00	
	- ทราดยาบ	2.500	ลูกบาศก์เมตร	366.67	916.67	104.00	260.00	1,176.67	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตยาบ)	2.500	ลบ.ม.	2,102.80	5,257.00	426.00	1,065.00	6,322.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	27.500	ลบ.ม.	1,962.62	53,972.05	466.00	12,815.00	66,787.05	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.000	ตร.ม.	550.00	8,250.00	139.00	2,085.00	10,335.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.500	ลบ.ฟ.	520.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- ตะปู	15.000	กก.	36.45	546.75	0.00	0.00	546.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. (มอก.)	.138	ตัน	24,139.25	3,331.21	3,600.00	496.80	3,828.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (มอก.)	2.827	ตัน	23,409.61	66,178.96	3,600.00	10,177.20	76,356.16	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	53.280	กก.	40.54	2,159.97	0.00	0.00	2,159.97	
	- ชุตสลักเกลียวยึดฐานห่อถัง Ø 25 มม. ยาว 1.00 ม.	24.000	ชุด	500.00	12,000.00	102.00	2,448.00	14,448.00	
	รวมค่างานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. (มีเสาเข็ม)	-	-	57,627.94	226,952.61	22,679.00	56,487.00	283,439.61	
	งานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ								
	- ชุตหลุมฐานรากและถมดิน	6.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	908.80	908.80	
	- ทรายหยาบ	1.230	ลบ.ม.	366.67	451.00	104.00	127.92	578.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ชม. รูปทรงกระบอก)	.980	ลบ.ม.	1,962.62	1,923.36	466.00	456.68	2,380.04	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.860	ตร.ม.	550.00	2,123.00	139.00	536.54	2,659.54	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	1.160	ตร.ม.	520.00	603.20	0.00	0.00	603.20	
	- ตะปู	1.210	กก.	36.45	44.10	0.00	0.00	44.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 (มอก.)	.001	ตัน	26,394.45	26.39	4,400.00	4.40	30.79	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. (มอก.)	.704	ตัน	23,409.61	16,480.36	3,600.00	2,534.40	19,014.76	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	21.170	กก.	40.54	858.23	0.00	0.00	858.23	
	- แผ่นโฟม	.810	ตร.ม.	47.99	38.87	0.00	0.00	38.87	
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากโรงสูบน้ำ	-	-	53,328.33	22,548.51	8,851.00	4,568.74	27,117.25	
3	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ตาข่ายถัก ลายข้าวหลามตัด Chain Link	25.000	ตร.ม.	109.00	2,725.00	150.00	3,750.00	6,475.00	
	- ทาสี	61.040	ตร.ม.	45.00	2,746.80	34.00	2,075.36	4,822.16	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มิลลิเมตร	12.000	ตร.ม.	113.00	1,356.00	70.00	840.00	2,196.00	
	- หลอดไฟ LED 36W มาตรฐาน มอก. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	268.00	268.00	115.00	115.00	383.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 4 นิ้ว	95.000	กก.	27.33	2,596.35	10.00	950.00	3,546.35	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 x 2 นิ้ว	84.000	กก.	25.37	2,131.08	10.00	840.00	2,971.08	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว	360.000	กก.	24.95	8,982.00	10.00	3,600.00	12,582.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโรงสูบน้ำ	-	-	612.65	20,805.23	399.00	12,170.36	32,975.59	
	งานฐานรากหอดึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	34.420	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,887.64	4,887.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอัดแรง 0.22x0.22x10.00	8.000	ตัน	4,000.00	32,000.00	420.00	3,360.00	35,360.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันอัดแรง 0.22x0.22x10.00 ม.	8.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	
	- ทราดยาบ	3.500	ลบ.ม.	366.67	1,283.34	104.00	364.00	1,647.34	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตยาบ)	1.250	ลบ.ม.	2,102.80	2,628.50	426.00	532.50	3,161.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	10.050	ลบ.ม.	1,962.62	19,724.33	466.00	4,683.30	24,407.63	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	16.050	ตร.ม.	550.00	8,827.50	139.00	2,230.95	11,058.45	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	9.000	ตร.ม.	520.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
	- ตะปู	5.500	กก.	36.45	200.47	0.00	0.00	200.47	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม. (SD40 หรือ SD30)	.001	ตัน	23,409.61	23.40	3,600.00	3.60	27.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD40 หรือ SD30)	.298	ตัน	24,139.25	7,193.49	3,600.00	1,072.80	8,266.29	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	23.400	กก.	40.54	948.63	0.00	0.00	948.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ชุตสลักเกลียวยึดฐานท่อถึง Ø 50 มม. ยาว 1.00 ม.	12.000	ชุด	1,100.00	13,200.00	102.00	1,224.00	14,424.00	
	รวมค่างานฐานรากท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูง 25 ม. (เสาเข็ม)	-	-	58,227.94	90,709.66	9,179.00	19,798.79	110,508.45	
	งานเดินท่อส่งน้ำ								
	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม.								
	- นิปปเปิ้ลชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 2 นิ้ว	3.000	อัน	61.00	183.00	0.00	0.00	183.00	
	- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,990.00	7,990.00	400.00	400.00	8,390.00	
	- ประตุน้ำทองเหลืองแบบบอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	1,049.53	2,099.06	400.00	800.00	2,899.06	
	- ข้องเหล็ก 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	2.000	อัน	47.12	94.24	0.00	0.00	94.24	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1.000	เมตร	194.31	194.31	110.00	110.00	304.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว มอก.17-2561	100.000	เมตร	41.95	4,195.00	40.00	4,000.00	8,195.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	15.16	15.16	0.00	0.00	15.16	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว	2.000	เมตร	79.63	159.26	0.00	0.00	159.26	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	81.64	81.64	0.00	0.00	81.64	
	- ข้อต่อเหล็กกอล 90 องศา (GS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	อัน	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	เมตร	463.33	926.66	250.00	500.00	1,426.66	
	- นิปเปิดชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	268.64	268.64	0.00	0.00	268.64	
	- ยูเนียนชนิดเหล็กชุบสังกะสี (GS) ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	
	- Flow Switch	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00	200.00	200.00	1,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดิน-ถมดิน (งานวางท่อ)	21.310	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,026.02	3,026.02	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก17-2561 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	เมตร	147.19	294.38	120.00	240.00	534.38	
	เดินท่อส่งน้ำจากถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. ความสูง 13.70 ม. ไปยังโรงสูบน้ำ								
	- ข้อต่อ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว	2.000	อัน	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ขนาด 6 นิ้ว	1.000	อัน	402.00	402.00	0.00	0.00	402.00	
	- ท่อ PVC มอก. 17-2561 ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.000	บาท/เมตร	280.00	280.00	250.00	250.00	530.00	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 6x4 นิ้ว	1.000	อัน	429.65	429.65	0.00	0.00	429.65	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก17-2561 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	20.000	เมตร	147.19	2,943.80	120.00	2,400.00	5,343.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	81.64	81.64	0.00	0.00	81.64	
	- ข้อต่อเหล็กอ 90 องศา (GS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	อัน	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	3.000	เมตร	463.33	1,389.99	250.00	750.00	2,139.99	
	- ขุดดิน-ถมดิน (งานวางท่อ)	6.230	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	884.66	884.66	
	เดินท่อจากโรงสูบน้ำไปยังหอดักเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	2.000	เมตร	463.33	926.66	250.00	500.00	1,426.66	
	- ข้ออ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	2.000	อัน	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC มอก.1131-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	81.64	81.64	0.00	0.00	81.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็ก 90 องศา ขนาด 6 นิ้ว	2.000	อัน	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- ข้อต่อตรงลด PVC มอก.1131-2535	1.000	อัน	429.65	429.65	0.00	0.00	429.65	
	ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 6x4 นิ้ว								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562	3.000	เมตร	761.50	2,284.50	400.00	1,200.00	3,484.50	
	ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	- Flow Switch	1.000	ชุด	1,540.00	1,540.00	200.00	200.00	1,740.00	
	- Pipe Support	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชุดดิน-ถมคืบ (งานวางท่อ)	.420	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	59.64	59.64	
	เดินท่อจากห้องเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100								
	ลบ.ม.ไปยังท่อกระจายน้ำ								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 มอก17-2561	70.000	เมตร	280.00	19,600.00	250.00	17,500.00	37,100.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC มอก. 1131 - 2535	1.000	งาน	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ชูตดิน-ถมคืบ (งานวางท่อ)	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,544.00	4,544.00	
	รวมค่างานเดินท่อส่งน้ำ	-	-	25,309.59	60,659.20	3,808.00	37,564.32	98,223.52	
	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ชูตหลุมฐานรากและถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	1.000	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	466.00	466.00	2,428.62	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.060	ตร.ม.	550.00	4,433.00	0.00	0.00	4,433.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.080	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,401.12	1,401.12	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	2.000	ลบ.ฟ.	520.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 (มอก.)	.002	ตัน	26,394.45	52.78	4,400.00	8.80	61.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. RB 9 มม. (SR24)	.010	ตัน	25,723.78	257.23	4,400.00	44.00	301.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	47.000	กก.	40.54	1,905.38	0.00	0.00	1,905.38	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200 x 100 มม.หนา 5 มม. เจาะรูสำหรับยึดด้วยนอตและโบลท์ M12x30 จำนวน 2 รู	2.000	กก.	39.25	78.50	0.00	0.00	78.50	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 200 x 100 มม.หนา 5 มม. เจาะรูสำหรับยึดด้วยนอตและโบลท์ M12x30 จำนวน 2 รู	6.000	ชุด	39.25	235.50	6.95	41.70	277.20	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 300 x 300 มม.หนา 8 มม. เจาะรูสำหรับ L - Bolt Ø 16 มม. จำนวน 4 รู	6.000	ชุด	181.00	1,086.00	54.30	325.80	1,411.80	
	- L - Bolt Ø 16 มม. ยาว 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	90.00	2,160.00	27.00	648.00	2,808.00	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 100 มม. x 100 มม. เส้า	75.260	กก.	35.01	2,634.85	10.00	752.60	3,387.45	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 3.2 มม. จำนวน	73.560	กก.	25.38	1,866.95	10.00	735.60	2,602.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม. คานรับแฝง	180.400	กก.	24.34	4,390.93	10.00	1,804.00	6,194.93	
	- น็อตและโบลท์สแตนเลส ขนาด Ø 12 มม. ยาว 30 มม.	24.000	ชุด	14.82	355.68	4.45	106.80	462.48	
	- อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานสแตนเลส ทรงกระป๋องครอบเสาโครงสร้าง	6.000	ชุด	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	-	-	56,140.44	25,459.42	9,719.70	7,202.42	32,661.84	
	งานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.								
	งานพื้นพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.								
	- หินเบอร์ 1-2	6.000	ลบ.ม.	862.50	5,175.00	91.00	546.00	5,721.00	
	- มุ้งไนลอนสีฟ้า 16 ตา ขนาด 1.5 x 27 ม.	65.000	ลบ.ม.	11.27	732.55	3.38	219.70	952.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กอาบสังกะสีและประตูทางเข้า								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เสารั้ว	64.120	กก.	24.95	1,599.79	10.00	641.20	2,240.99	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว กรอบตาข่าย	234.400	กก.	29.41	6,893.70	10.00	2,344.00	9,237.70	
	- ลวดตาข่ายอาบสังกะสีแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว ลวด 3 มม.	27.610	ตร.ม.	126.00	3,478.86	0.00	0.00	3,478.86	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (สีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	34.860	ตร.ม.	45.00	1,568.70	38.00	1,324.68	2,893.38	
	- บุษเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	4.000	ชุด	18.97	75.88	0.00	0.00	75.88	
	- หูช้าง	1.000	ชุด	29.91	29.91	0.00	0.00	29.91	
	- กลอนประตูรั้วลงดินเหล็กเหนียว ขนาด 17 นิ้ว	2.000	ชุด	77.57	155.14	0.00	0.00	155.14	
	งานฐานรากเสารั้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	11.980	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,701.16	1,701.16	
	- ทราดย้าย	.640	ลบ.ม.	366.67	234.66	104.00	66.56	301.22	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.510	ลบ.ม.	2,102.80	1,072.42	426.00	217.26	1,289.68	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	3.930	ลบ.ม.	1,962.62	7,713.09	466.00	1,831.38	9,544.47	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	21.500	ตร.ม.	550.00	11,825.00	0.00	0.00	11,825.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	26.880	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,736.32	3,736.32	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	6.450	ลบ.ฟ.	520.00	3,354.00	0.00	0.00	3,354.00	
	- ตะปู	5.370	กก.	36.45	195.73	0.00	0.00	195.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 (มอก.)	.025	ตัน	26,394.45	659.86	4,400.00	110.00	769.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. RB 9 มม. (SR24)	.125	ตัน	25,723.78	3,215.47	4,400.00	550.00	3,765.47	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30กก./น้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4.540	กก.	40.54	184.05	0.00	0.00	184.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- เหล็กแผ่น ขนาด 300 x 300 มม.หนา 8 มม. เจาะรูสำหรับ L - Bolt Ø 16 มม. จำนวน 4 รู	16.000	ชุด	181.00	2,896.00	54.30	868.80	3,764.80	
	- L - Bolt Ø 16 มม. ยาว 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	64.000	ชุด	90.00	5,760.00	27.00	1,728.00	7,488.00	
	รวมค่างานพื้นและรั้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10.30 ม. x 6.30 ม.	-	-	59,193.89	56,819.81	10,310.68	15,885.06	72,704.87	
	งานป้ายโครงการ								
	งานฐานรากป้ายโครงการ								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	11.36	11.36	
	- ทราดย้าย	.010	ลบ.ม.	366.67	3.66	104.00	1.04	4.70	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.010	ลบ.ม.	2,102.80	21.02	426.00	4.26	25.28	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (คอนกรีตโครงสร้าง ค.4 STRENGTH 240 กก/ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)	.060	ลบ.ม.	1,962.62	117.75	466.00	27.96	145.71	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.020	ตร.ม.	550.00	561.00	0.00	0.00	561.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	177.92	177.92	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	.310	ลบ.ฟ.	520.00	161.20	0.00	0.00	161.20	
	- ตะปู	.320	กก.	36.45	11.66	0.00	0.00	11.66	
	งานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ประเภท 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6.000	เมตร	194.31	1,165.86	0.00	0.00	1,165.86	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มิลลิเมตร (ความยาว 6.0 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.)	36.720	กก.	24.78	909.92	0.00	0.00	909.92	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำขนาด 4x8 ฟุต หนา 2.0 มิลลิเมตร (น้ำหนัก 47 กก.ต่อแผ่น)	47.000	กก.	29.78	1,399.66	0.00	0.00	1,399.66	
	- ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	9.200	ตร.ม.	45.00	414.00	34.00	312.80	726.80	
	- งานประกอบและติดตั้งป้ายโครงการ ข้อความและตราสัญลักษณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	รวมค่างานป้ายโครงการ	-	-	5,832.41	4,765.73	2,111.00	1,335.34	6,101.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								663,732.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก๊สรั่วไหล บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก๊สรั่วไหล บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน		รวม					468,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,553,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภณัฐกาญจน์ เฟื่องพารัตน์

15 ตุลาคม 2567 16:59:33

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก๊ปภูเขาไฟแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก๊ปภูเขาไฟแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	จัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม ความสูง 13.70 พร้อมอุปกรณ์		รวม					4,140,000.00	
3	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์		รวม					265,000.00	
4	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ		รวม					2,350,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,553,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภานัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์
15 ตุลาคม 2567 16:59:33

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ตบ2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		รวม					320,000.00	
6	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ		รวม					10,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								7,553,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,553,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภานัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์

15 ตุลาคม 2567 16:59:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบน้ำ อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน								
	1.1	1.000	ชุด	468,000.00		0.00	0.00	468,000.00	
	เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อสูบน้ำอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมท่อสูบน้ำอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน								
	รวมค่างานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลพร้อมท่อสูบน้ำอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน	-	-	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	
2	จัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม ความสูง 13.70 พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	1.000	ชุด	4,140,000.00		0.00	0.00	4,140,000.00	
	ถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ150ลบ.มความสูง13.70								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม ความสูง 13.70 พร้อมอุปกรณ์	-	-	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00	4,140,000.00	
	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์								
	3.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดCentrifugal pump 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	
4	รวมค่างานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	-	-	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	
	งานจัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 หอลังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ100ลบ.ม.พร้อมส่วนป	1.000	ชุด	2,350,000.00		0.00	0.00	2,350,000.00	
	รวมค่างานจัดหาและติดตั้งหอลังเหล็กเก็บน้ำ	-	-	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	
	ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ								
	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระ								
	บบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	5.1	1.000	ชุด	320,000.00		0.00	0.00	320,000.00	
	อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน								
	แสงอาทิตย์								
6	รวมค่างานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำ	-	-	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
	หรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์								
	และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด30แอมป์และเดินสายไฟฟ้าในโครงการ	1.000	ชุด	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่างานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ	-	-	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

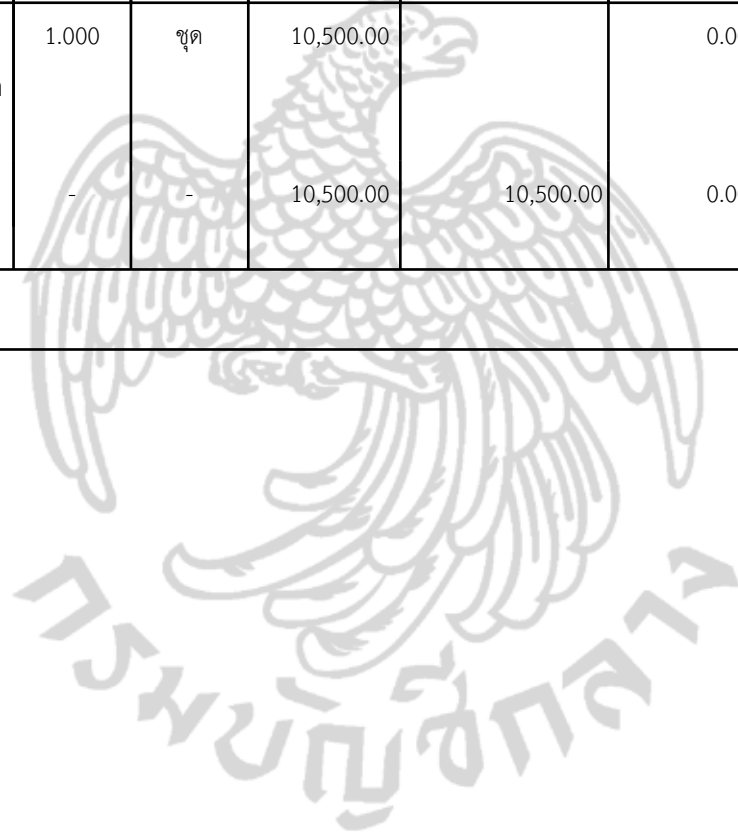

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก๊พัญหภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่ อบต.ตป2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภานัฐกาญจน์ เพ็งพารัตน์

15 ตุลาคม 2567 16:59:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อบต.ตป2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อน้ำบาดาล	1,059,503.56	1.3055	1,383,181.89	
รวมค่าก่อสร้าง				1,383,181.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,383,181.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,383,181.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานบ่อน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อบต.ตป2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,383,181.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,383,181.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,383,181.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อบต.ตป2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล	663,732.20	1.3055	866,502.38	
รวมค่าก่อสร้าง				866,502.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 866,502.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 866,502.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อบต.ตป2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				866,502.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 866,502.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 866,502.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่	อบต.ตป2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567	



เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม
(เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภานุรัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์
(ศุภานุรัฐกาญจน์ เพ็งพาวรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยอด ศรีชัย
(ยอด ศรีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง,จังหวัดศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ	น้ำเกลี้ยง	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ตป2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบส่ง อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน	468,000.00	0.00	468,000.00	
2	จัดหาและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 150 ลบ.ม ความสูง 13.70 พร้อมอุปกรณ์	4,140,000.00	0.00	4,140,000.00	
3	งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด Centrifugal pump 5.5 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	265,000.00	0.00	265,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				4,873,000.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม. ๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ	น้ำเกลี้ยง	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ตป2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	งานจัดหาและติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	
5	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	320,000.00	0.00	320,000.00	
6	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ และเดินสายไฟฟ้า ในโครงการ	10,500.00	0.00	10,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				7,553,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม. ๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิดอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลตองปิด	อำเภอ	น้ำเกลี้ยง	จังหวัด	ศรีสะเกษ
แบบเลขที่		อบต.ตป2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567				

ศุภานัฐกาญจน์ เฟื่องพารัตน์
(ศุภานัฐกาญจน์ เฟื่องพารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม
(เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยอด ศรีชัย
(ยอด ศรีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่	อบต.ตป2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1.000 หลักระ 1,383,181.89 บาท	1,383,181.89	
2	งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 1.000 หลักระ 866,502.38 บาท	866,502.38	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	7,553,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันภัยแล้ง บ้านบัวธรรมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่	อบต.ตป2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านแปดแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		
		9,803,184.27	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม ๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลโดยไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์(เพื่อประหยัดพลังงาน) และป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านบัวระมย์ ม.๗ ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตองปิด	อำเภอ	น้ำเกลี้ยง	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	อบต.ตป2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด / องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567				

ศุภณัฐกาญจน์ เพ็งพารวัด
(ศุภณัฐกาญจน์ เพ็งพารวัด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม
(เศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยอด ศรีชัย
(ยอด ศรีชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง