

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล สายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300.00 ม.  
 ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 1.00 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย  
 แบบเลขที่  
 คำนวณราคาโดย นายวีรเกียรติ์ บิดี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,800.00	11.67	21,006.00	1.3822	16.13	29,034.49
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	480.00	3.87	1,857.60	1.3822	5.35	2,567.57
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น (ถั่วแน่น) หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	189.00	185.42	35,044.38	1.3822	256.29	48,438.34
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	90.00	110.85	9,976.50	1.3822	153.22	13,789.52
	3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	60.00	538.29	32,297.40	1.3822	744.02	44,641.47
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	361.88	434,256.00	1.3822	500.19	600,228.64
	4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	8.00	196.34	1,570.72	1.3822	271.38	2,171.05
	4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	112.00	100.65	11,272.80	1.3822	139.12	15,581.26
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1.1 ขนาด ๘ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	734.25	5,139.75	1.3822	1,014.88	7,104.16
	5.2 งานป้ายจราจร							
	5.1.2 ป้ายชื่อซอย	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1.3822	12,439.80	12,439.80
รวมค่าก่อสร้าง								775,996.30
รวมค่าก่อสร้าง								775,996.30

ตัวหนังสือ

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสตางค์)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


561,421.15
0.0000
1.3822
0.0000

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล สายน้ำจาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 300.00 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ไหลทาง ลูกวัง กว้างข้างละ 1.00 ม.
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
คำนวณราคาโดย	นายวีรเกียรติ์ ปิติ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566


ประธานกรรมการ



(นายสุเทพ บัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

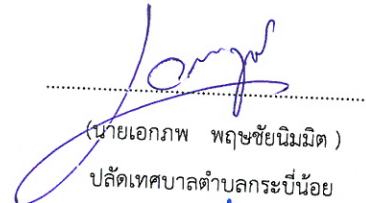

(นายเอกภพ พฤษชัยนิมิต)

ปลัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย


กรรมการ



(นายชนงศักดิ์ ชัยสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


เห็นชอบ



(นายนรินทร์ หาญชนะ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย


กรรมการ



(นายวีรเกียรติ์ ปิติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายวิมนรงค์ นื้อเกลี้ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย