

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองญาติ	อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม		แบบเลขที่ สก.ศพด.1	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					362,955.71	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,034,488.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,397,443.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,397,443.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิกร คำปัน  
19 ธันวาคม 2567 15:07:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่/วางผัง	400.000	ตร.ม.	1.00	400.00	8.50	3,400.00	3,800.00	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	28.000	ลบ.ม.	1.00	28.00	142.00	3,976.00	4,004.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	54.000	ลบ.ม.	2,009.35	108,504.90	419.00	22,626.00	131,130.90	
	- คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	1,766.36	7,065.44	327.00	1,308.00	8,373.44	
	- ทราดยหยาบ	44.000	ลบ.ม.	200.00	8,800.00	112.00	4,928.00	13,728.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.189	ตัน	19,533.52	3,691.83	3,600.00	680.40	4,372.23	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.758	ตัน	24,308.97	42,735.16	3,600.00	6,328.80	49,063.96	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.927	ตัน	23,451.26	21,739.31	4,400.00	4,078.80	25,818.11	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.000	กก.	39.88	3,389.80	4.40	374.00	3,763.80	
	- ไม้แบบ (ไม้อัดฟิล์มดำ คิดค่าวัสดุ 50 %)	80.000	แผ่น	520.00	41,600.00	139.00	11,120.00	52,720.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	69.000	ลบ.ฟ.	654.21	45,140.49	139.00	9,591.00	54,731.49	
	- ตะปู	58.000	กก.	58.41	3,387.78	139.00	8,062.00	11,449.78	

นิกร คำปัน

19 ธันวาคม 2567 15:07:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	72,543.96	286,482.71	13,029.90	76,473.00	362,955.71	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.ยาว 6 ม.	2,192.400	กก.	24.14	52,924.53	12.00	26,308.80	79,233.33	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก.2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	2,169.000	กก.	36.08	78,257.52	12.00	26,028.00	104,285.52	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	859.200	กก.	28.53	24,512.97	12.00	10,310.40	34,823.37	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	273.000	ตร.ม.	55.14	15,053.22	50.00	13,650.00	28,703.22	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน 2 ด้าน	273.000	ตร.ม.	51.50	14,059.50	25.00	6,825.00	20,884.50	
	- ครอบปรับมุมหลังคาลอนคู่	225.000	แผ่น	35.00	7,875.00	73.00	16,425.00	24,300.00	
	- ครอบสันโค้งสามทางหลังคา ลอนคู่	4.000	แผ่น	37.00	148.00	74.00	296.00	444.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันทางมนหลังคา ลอนคู่	8.000	แผ่น	37.00	296.00	74.00	592.00	888.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 16x200x3050 มม.	30.000	แผ่น	231.00	6,930.00	73.00	2,190.00	9,120.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 16x150x3050 มม.	30.000	แผ่น	162.00	4,860.00	73.00	2,190.00	7,050.00	
	- แผ่นกันนก PVC	144.000	แผ่น	4.50	648.00	10.00	1,440.00	2,088.00	
	- สีรองพื้นกันสนิม	334.000	ตร.ม.	18.00	6,012.00	35.00	11,690.00	17,702.00	
	- รางระบายน้ำฝน	26.000	เมตร	150.00	3,900.00	25.00	650.00	4,550.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	SET	3,000.00	3,000.00	1.00	1.00	3,001.00	
	<b>งานพื้นและงานผิวพื้น</b>								
	- ผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	133.18	15,981.60	158.00	18,960.00	34,941.60	
	- ผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	72.000	ตร.ม.	140.19	10,093.68	158.00	11,376.00	21,469.68	
	- ผิวปูกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน ขนาด 8x8 นิ้ว	24.000	ตร.ม.	119.16	2,859.84	158.00	3,792.00	6,651.84	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	57.00	5,643.00	87.00	8,613.00	14,256.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานผนังและผิวผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	282.00	71,064.00	94.00	23,688.00	94,752.00	
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	57.00	20,235.00	87.00	30,885.00	51,120.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว (ตกแต่ง)	42.000	ตร.ม.	140.19	5,887.98	166.00	6,972.00	12,859.98	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	57.00	2,052.00	87.00	3,132.00	5,184.00	
	- เสาดิน+ทับหลัง	131.000	ม.	60.00	7,860.00	80.00	10,480.00	18,340.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง	86.000	ตร.ม.	120.00	10,320.00	75.00	6,450.00	16,770.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น	42.000	ตร.ม.	338.00	14,196.00	75.00	3,150.00	17,346.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	360.00	43,200.00	75.00	9,000.00	52,200.00	
	<b>งานสี</b>								

นิกร คำปัน

19 ธันวาคม 2567 15:07:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคลิลิก	553.000	ตร.ม.	10.15	5,612.95	34.00	18,802.00	24,414.95	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	10.15	1,096.20	38.00	4,104.00	5,200.20	
	<b>งานประติมากรรม</b>								
	- ป-1	2.000	ชุด	1,780.00	3,560.00	350.00	700.00	4,260.00	
	- ป-2	3.000	ชุด	1,680.00	5,040.00	315.00	945.00	5,985.00	
	- ป-3	1.000	ชุด	1,680.00	1,680.00	315.00	315.00	1,995.00	
	- น-1	2.000	ชุด	4,400.00	8,800.00	1.00	2.00	8,802.00	
	- น-2	2.000	ชุด	8,800.00	17,600.00	1.00	2.00	17,602.00	
	- น-3	7.000	ชุด	5,800.00	40,600.00	1.00	7.00	40,607.00	
	- น-4	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	218.00	872.00	7,272.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็ก	4.000	ชุด	2,890.00	11,560.00	450.00	1,800.00	13,360.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชิ้น	663.55	1,327.10	450.00	900.00	2,227.10	
	- สายฉีดชำระ(สแตนเลส)พร้อมสต่อปวาล์ว	4.000	ชุด	398.00	1,592.00	70.00	280.00	1,872.00	
	- ผักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	234.00	1,170.00	70.00	350.00	1,520.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	269.00	538.00	70.00	140.00	678.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้น ชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	159.00	1,113.00	75.00	525.00	1,638.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	1,155.00	20,790.00	150.00	2,700.00	23,490.00	
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	560.00	11,200.00	115.00	2,300.00	13,500.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 63 A 10 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	250.00	4,750.00	80.00	1,520.00	6,270.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	32.71	228.97	265.00	1,855.00	2,083.97	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	179.00	179.00	265.00	265.00	444.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	180.00	180.00	265.00	265.00	445.00	

นิกร คำปัน

19 ธันวาคม 2567 15:07:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	8,500.00	8,500.00	33,500.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์/มิเตอร์/ประธานก ารไฟฟ้า								
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	265.00	265.00	3,165.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง บรรจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	100.00	200.00	2,400.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	9,090.00	9,090.00	1,500.00	1,500.00	10,590.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 60 ลิตร	1.000	ชุด	3,090.00	3,090.00	500.00	500.00	3,590.00	
	- บ่อพัก คสล.	8.000	บ่อ	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00	
	- บ่อซึม ศก.1.00 ม. 5ท่อน	1.000	SET	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.30 ม.	40.000	ท่อน	233.64	9,345.60	140.00	5,600.00	14,945.60	
	- งานท่อระบบต่างๆภายในอาคาร	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00	10,001.00	
	<b>งานอื่นๆ</b>								

นิกร คำปัน


19 ธันวาคม 2567 15:07:25



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ขนาด 10x200x12 มม.	80.000	เมตร	38.33	3,066.40	45.00	3,600.00	6,666.40	
	- ชูตผนังและประตูสำเร็จรูป(ห้องน้ำ)	4.000	ชุด	11,000.00	44,000.00	800.00	3,200.00	47,200.00	
	- งานระบายน้ำบ่อทราย	1.000	SET	3,300.00	3,300.00	1,000.00	1,000.00	4,300.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	112,216.14	707,879.06	21,798.00	326,609.20	1,034,488.26	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,397,443.97</b>	

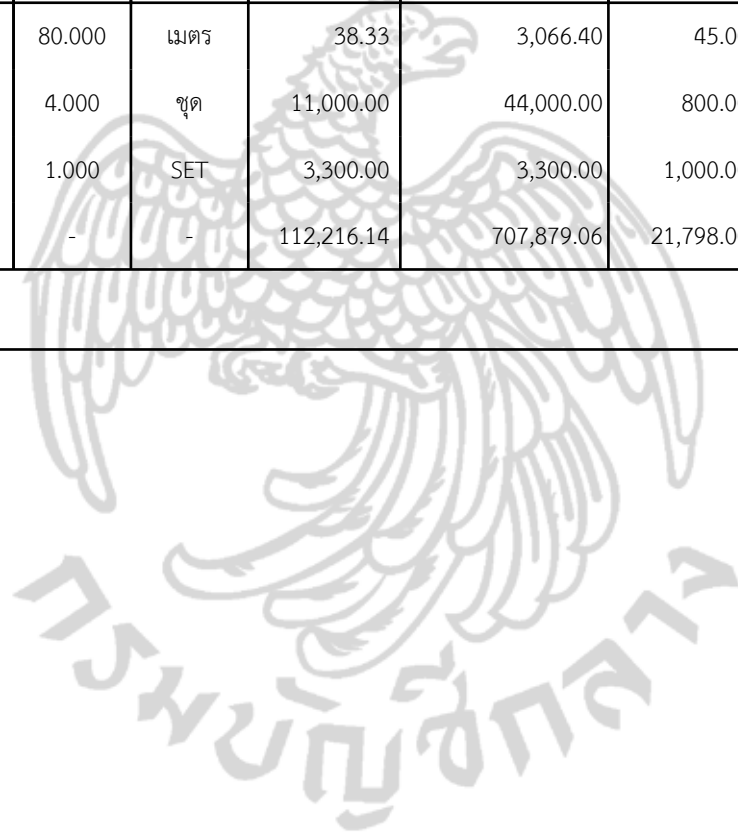

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองญาติ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม แบบเลขที่ สก.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิกร คำปัน

19 ธันวาคม 2567 15:07:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองญาติ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)	1,397,443.97	1.3060	1,825,061.82	
รวมค่าก่อสร้าง				1,825,061.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,825,061.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	สธ.ศพด.1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,825,061.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,825,061.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองญาติ	อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่	สธ.ศพด.1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 ธันวาคม 2567	

นิกร คำปัน

( นิกร คำปัน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธณศักดิ์ กาญจนเกตุ

( ธณศักดิ์ กาญจนเกตุ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สาโรจน์ ผิวเงิน

( สาโรจน์ ผิวเงิน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิกร คำปัน

19 ธันวาคม 2567 15:07:26

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองญาติ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ เทศบาลตำบลหนองญาติ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		19 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) จำนวน 1.000 หลังละ 1,825,061.82 บาท	1,825,061.82	
สรุป	ราคากลาง	1,825,061.82	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองญาติ (บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ) ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองญาติ	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหนองญาติ / เทศบาลตำบลหนองญาติ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567					

นิกร คำบัน  
( นิกร คำบัน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธณศักดิ์ กาญจนเกตุ  
( ธณศักดิ์ กาญจนเกตุ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สาโรจน์ ผิวเงิน  
( สาโรจน์ ผิวเงิน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง