

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานโครงสร้างและวิศวกรรม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					313,502.86	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					439,194.49	
3	งานสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย		รวม					12,313.42	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					23,584.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								788,595.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 788,595.45

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรณินทร์ โคตสา

29 สิงหาคม 2568 16:45:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ทราयरองพื้น	12.480	ลบ.ม.	200.00	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	2.000	ลบ.ม.	744.95	1,489.90	426.00	852.00	2,341.90	
	- คอนกรีต 1:2:4	28.000	ลบ.ม.	1,745.39	48,870.92	466.00	13,048.00	61,918.92	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม. สูง 4.00 เมตร	5.000	ท่อน	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม. สูง 4.60 เมตร	15.000	ท่อน	1,150.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	
	- เสาลเหล็กกล่องขนาด 4x4 หนา 2.0 มม.	3.000	ท่อน	963.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	
	- plate ขนาด 5x5 นิ้ว หนา 2.0 มม.	6.000	แผ่น	60.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	120.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,791.20	16,791.20	
	- ไม้แบบใช้จริง 80 %	96.000	ลบ.ฟ.	560.75	53,832.00	0.00	0.00	53,832.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าววัดแบบ	28.990	ลบ.ฟ.	654.21	18,965.54	0.00	0.00	18,965.54	
	- ตะปู	30.000	กก.	58.41	1,752.30	0.00	0.00	1,752.30	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	.210	ตัน	22,735.51	4,774.45	4,400.00	924.00	5,698.45	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.890	ตัน	21,688.15	19,302.45	4,400.00	3,916.00	23,218.45	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1.220	ตัน	17,153.08	20,926.75	3,600.00	4,392.00	25,318.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	69.470	กก.	38.63	2,683.62	0.00	0.00	2,683.62	
	งานโครงหลังคา								
	- ท่อเหลี่ยม ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	6.430	ท่อน	196.27	1,262.01	0.00	0.00	1,262.01	
	- แป ท่อเหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 หนา 2.0 มม.	55.420	ท่อน	252.34	13,984.68	0.00	0.00	13,984.68	
	- ท่อเหลี่ยมแบน ขนาด 100 x 50 มม. หนา 3.2 มม.	18.990	ท่อน	916.00	17,394.84	0.00	0.00	17,394.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	23.530	ท่อน	690.00	16,235.70	0.00	0.00	16,235.70	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	2,410.950	กก.	0.00	0.00	10.00	24,109.50	24,109.50	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	70,806.69	249,470.16	13,441.00	64,032.70	313,502.86	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคา Metal sheet หน้า 0.22 มม.	408.000	เมตร	110.00	44,880.00	0.00	0.00	44,880.00	
	- แผ่นครอบข้าง Metal sheet	31.000	เมตร	85.00	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	
	- สกรูยึดหลังคา	2,000.000	ตัว	2.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ไม้ระแนง สมารู๊ด (หน้า 3 นิ้ว) 7.50 x 300 x 0.8 ซม.	48.000	แผ่น	32.00	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
	- ไม้ระแนง สมารู๊ด (หน้า 4 นิ้ว) 10 x 400 x 1.6 ซม.	13.800	แผ่น	169.00	2,332.20	0.00	0.00	2,332.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ระแนง สมารูวูด (หน้า 6 นิ้ว) 1 x 400 x 1.6 ซม.	13.800	แผ่น	185.00	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	306.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	21,420.00	21,420.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. (ฝ้าเพดานภายในอาคาร)	97.760	ตร.ม.	221.69	21,672.41	97.00	9,482.72	31,155.13	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ชนิดกันน้ำ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. (ฝ้าเพดานห้องน้ำ)	10.270	ตร.ม.	221.69	2,276.75	0.00	0.00	2,276.75	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	54.960	ตร.ม.	202.60	11,134.89	0.00	0.00	11,134.89	
	- ไม้สักไสเรียบ 1/4"ป1 1/2"x8 ฟุต	44.000	เส้น	76.00	3,344.00	0.00	0.00	3,344.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังคอนกรีตบล็อก	241.560	ตร.ม.	111.15	26,849.39	84.00	20,291.04	47,140.43	

ธรณินทร์ โคตสา

29 สิงหาคม 2568 16:45:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	483.120	ตร.ม.	136.03	65,718.81	30.00	14,493.60	80,212.41	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว	34.090	ตร.ม.	156.66	5,340.53	0.00	0.00	5,340.53	
	- ผนังสมาร์ทบอร์ด บานเกล็ด ขนาด 60 x 120 x 0.5 ซม.	27.000	แผ่น	125.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	
	งานทำพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว	10.280	ตร.ม.	217.81	2,239.08	158.00	1,624.24	3,863.32	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีมีลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว	97.440	ตร.ม.	224.64	21,888.92	0.00	0.00	21,888.92	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ป1. ประตูไม้อัดสีก (กันน้ำ) ขนาด 90 x 200 ซม.	4.000	บาน	1,150.00	4,600.00	105.00	420.00	5,020.00	
	- ป2. ประตูไม้อัดสีก (ชนิดไขภายใน) ขนาด 80 x 200 ซม.	4.000	บาน	551.40	2,205.60	105.00	420.00	2,625.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3. ประตูไม้อัดสีก (กันน้ำ) ขนาด 80 x 200 ซม.	4.000	บาน	620.00	2,480.00	105.00	420.00	2,900.00	
	- ป4. ประตู PVC ขนาด 70 x 1.80 ซม.	4.000	บาน	950.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- วงกบประตู PVC ขนาด 70 x 1.80 ซม	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- วงกบประตูไม้แดง ขนาด 90 x 200 ซม	4.000	ชุด	890.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	
	- วงกบประตูไม้แดง ขนาด 80 x 200 ซม	8.000	ชุด	890.00	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 120 x 155 ซม.	4.000	ชุด	2,990.00	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00	
	- หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 70 x 110 ซม.	4.000	ชุด	2,290.00	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์+มุ้งลวด ขนาด 80 x 50 ซม.	4.000	ชุด	1,450.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- ช่องหน้าต่างมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.40 x 1.75 ม.	4.000	ชุด	1,490.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	
	- ลูกบิดประตู	16.000	ชุด	299.00	4,784.00	0.00	0.00	4,784.00	
	- บานพับสื่อน้ำตาล 43 ABS-N-P (3ชั้น/แพ็ค)	4.000	แพ็ค	155.00	620.00	0.00	0.00	620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับสแตนเลส 4x3x2 4BB SS (3ชิ้น/แพ็ค	16.000	แพ็ค	110.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- สายยูแบบหูข้าง	12.000	อัน	35.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ (สีขาว)	4.000	ชุด	1,365.00	5,460.00	150.00	600.00	6,060.00	
	- สายชำระ	4.000	ชุด	199.00	796.00	0.00	0.00	796.00	
	- ที่วางสบู่ สีขาว	4.000	ชุด	485.98	1,943.92	0.00	0.00	1,943.92	
	- ที่แขวนทิชชู สีขาว	4.000	ชุด	350.47	1,401.88	0.00	0.00	1,401.88	
	- ชุดฝักบัวชุบโครมเนียม	4.000	ชุด	329.00	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส 60 ซม.	4.000	ชุด	299.00	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	229.00	916.00	0.00	0.00	916.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	4.000	ชิ้น	159.00	636.00	0.00	0.00	636.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีน้ำมันพาสติกภายใน	437.640	ตร.ม.	49.67	21,737.57	30.00	13,129.20	34,866.77	
	- สีน้ำมันพาสติกภายนอก	221.250	ตร.ม.	56.54	12,509.47	34.00	7,522.50	20,031.97	
	- สีกันสนิม Mannadarin duck red Oxide primer	139.230	ตร.ม.	61.91	8,619.72	35.00	4,873.05	13,492.77	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	20,221.24	344,498.14	1,003.00	94,696.35	439,194.49	
	งานสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงป้องกันอัคคีภัย								
	- ท่อโศโครก PVC ขนาด dai 4" ชั้น 8.5	2.400	ท่อน	285.00	684.00	0.00	0.00	684.00	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ขนาด dai 1" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	62.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ท่อน้ำใช้ PVC ขนาด dai 1/2" ชั้น 8.5	20.800	ท่อน	37.00	769.60	0.00	0.00	769.60	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด dai 2" 8.5	4.800	ท่อน	116.00	556.80	0.00	0.00	556.80	
	- ก๊อกร้านทองเหลือง ขนาด 1/2" นิ้ว ตราซันวา	12.000	อัน	91.59	1,099.08	0.00	0.00	1,099.08	
	- ข้อต่อเกลียวใน 1/2"	8.000	อัน	5.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอกเกลียวนอก 1/2"	12.000	อัน	5.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ข้องอ 90 dai 1/2"	30.000	อัน	5.61	168.30	0.00	0.00	168.30	
	- ข้องอ 90 dai 2"	4.000	อัน	44.86	179.44	0.00	0.00	179.44	
	- สามทาง 90 dai 1/2"	20.000	อัน	8.41	168.20	0.00	0.00	168.20	
	- สามทาง 90 dai 2" ลด 1/2"	1.000	อัน	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องใช้ในงานประปา	1.000	หน่วย	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อถังส้วม ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	32.000	ท่อน	200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ฝาปิดปากท่อ	8.000	ฝา	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ฝาส้วม ขนาด 6"	8.000	ชุด	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่างานสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงป้องกันอัคคี ภัย	-	-	2,030.47	12,313.42	0.00	0.00	12,313.42	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟดาวน์ 4" M-L WS-04	16.000	ชุด	159.00	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	
	- ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18w/36w	8.000	ชุด	44.40	355.20	0.00	0.00	355.20	
	- หลอดเกลียว LED ขนาด 25w	16.000	หลอด	44.40	710.40	0.00	0.00	710.40	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สำหรับหลอดไฟ)	2.000	ม้วน	2,191.59	4,383.18	12.00	24.00	4,407.18	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สำหรับปลั๊ก)	1.200	ม้วน	3,539.25	4,247.10	14.00	16.80	4,263.90	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 1 1/2"	12.000	ท่อน	43.00	516.00	0.00	0.00	516.00	
	- เตารับ 2 ขา 3 ช่อง	4.000	ชุด	59.00	236.00	0.00	0.00	236.00	
	- เตารับ 2 ขา 2 ช่อง + สวิตช์ 1 ช่อง	4.000	ชุด	104.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- เตารับ 2 ขา 2 ช่อง + สวิตช์ 2 ช่อง	8.000	ชุด	114.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	4.000	ชุด	36.00	144.00	0.00	0.00	144.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คัทเอ๊าท์ Sate T cut รุ่นมีกันดูด RCBO 4 ช่อง เมน 50 A	4.000	ชุด	2,270.00	9,080.00	0.00	0.00	9,080.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,604.64	23,543.88	26.00	40.80	23,584.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								788,595.45	

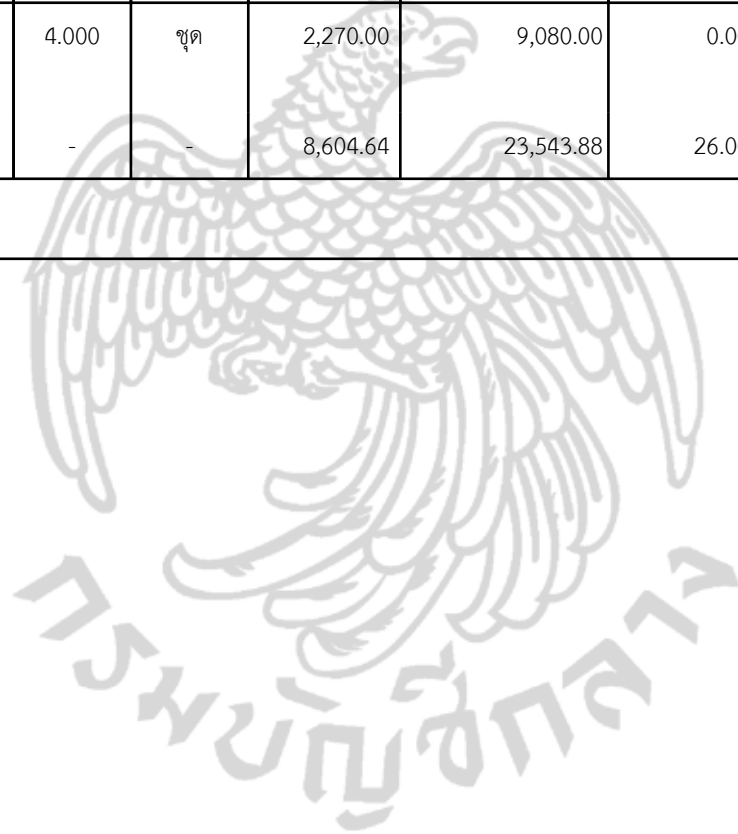

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง								ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม	แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย											
คำนวณราคากลางโดย				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่				29 สิงหาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรณินทร์ โคตสา

29 สิงหาคม 2568 16:45:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม	788,595.45	1.3077	1,031,246.26	
รวมค่าก่อสร้าง				1,031,246.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 208.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,957.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,031,246.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย		อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568			



พูนศักดิ์ เคนจันทร์
(พูนศักดิ์ เคนจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรณินทร์ โคตสา
(ธรณินทร์ โคตสา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มานะศักดิ์ แสนสามารถ
(มานะศักดิ์ แสนสามารถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ						
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,031,246.26 บาท	1,031,246.26	
สรุป	ราคากลาง	1,031,246.26	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ					
	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คำเตย	อำเภอ	เมืองนครพนม	จังหวัด	นครพนม
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย / องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 สิงหาคม 2568				

ธรณินทร์ โคตสา
(ธรณินทร์ โคตสา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พูนศักดิ์ เคนจันทร์
(พูนศักดิ์ เคนจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานะศักดิ์ แสนสามารถ
(มานะศักดิ์ แสนสามารถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง