

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |        |         |               |           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|---------------|-----------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |        |         |               |           |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |           |       |        |         |               |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เขาพังไกร | อำเภอ | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช | แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |        |         |               |           |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่          | 24 กันยายน 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |        |         |               |           |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                          |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว |       | รวม   |              |           |              |           | 2,047,778.20         |          |
| 2        | งานพื้นรอบฐาน            |       | รวม   |              |           |              |           | 1,574,182.50         |          |
| 3        | งานกำแพงกันดิน           |       | รวม   |              |           |              |           | 2,615,328.15         |          |
|          |                          |       |       |              |           |              |           |                      |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      7,368,210.10      บาท ต่อ 1 หน่วย

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 4                                     | งานบ่อพักและวางระบายน้ำ |       | รวม   |              |           |              |           | 555,099.29           |          |
| 5                                     | งานบันได ST-2           |       | รวม   |              |           |              |           | 27,361.01            |          |
| 6                                     | งานปรับปรุงฐานมณฑป      |       | รวม   |              |           |              |           | 548,460.95           |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                         |       |       |              |           |              |           | 7,368,210.10         |          |

บาท ต่อ 1 หน่วย

25 กันยายน 2569 08:36:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                   | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                          |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว                                                 |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - งานดินขุดฐานราก                                                        | 11.230  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 345.00       | 3,874.35  | 3,874.35                 |          |
|          | - งานถมคืบ                                                               | 6.050   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 121.00       | 732.05    | 732.05                   |          |
|          | - งานทรายหยาบรองก้นฐานราก                                                | .860    | ลบ.ม. | 500.00       | 430.00     | 121.00       | 104.06    | 534.06                   |          |
|          | - งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด<br>0.30x0.30 ม. ยาว 8.00 ม. | 24.000  | ตัน   | 3,136.00     | 75,264.00  | 2,125.00     | 51,000.00 | 126,264.00               |          |
|          | - งานสกัดหัวเสาเข็ม                                                      | 24.000  | ตัน   | 0.00         | 0.00       | 287.00       | 6,888.00  | 6,888.00                 |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                                      | 254.840 | ตร.ม. | 540.00       | 137,613.60 | 163.00       | 41,538.92 | 179,152.52               |          |
|          | - ไม้ค้ำยัน                                                              | 48.000  | ตัน   | 70.00        | 3,360.00   | 0.00         | 0.00      | 3,360.00                 |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.                             | 198.230 | กก.   | 23.58        | 4,674.26   | 4.90         | 971.33    | 5,645.59                 |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.                             | 588.610 | กก.   | 20.85        | 12,272.51  | 4.90         | 2,884.19  | 15,156.70                |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 Ø 12 มม. | 1,767.420 | กก.   | 21.05        | 37,204.19  | 3.90         | 6,892.94  | 44,097.13                |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 Ø 16 มม. | 1,125.940 | กก.   | 21.92        | 24,680.60  | 3.90         | 4,391.17  | 29,071.77                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                  | 110.410   | กก.   | 54.21        | 5,985.32   | 0.00         | 0.00      | 5,985.32                 |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม.        | 116.000   | ตร.ม. | 94.00        | 10,904.00  | 6.00         | 696.00    | 11,600.00                |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                                  | .430      | ลบ.ม. | 2,920.56     | 1,255.84   | 427.00       | 183.61    | 1,439.45                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.     | 35.350    | ลบ.ม. | 2,905.00     | 102,691.75 | 421.00       | 14,882.35 | 117,574.10               |          |
|          | - แผ่นพลาสติกรองพื้น                           | 116.000   | ตร.ม. | 5.83         | 676.28     | 6.00         | 696.00    | 1,372.28                 |          |
|          | - คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.        | 150.000   | ตร.ม. | 107.08       | 16,062.00  | 26.65        | 3,997.50  | 20,059.50                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.        | 150.000   | ตร.ม. | 82.00        | 12,300.00  | 6.00         | 900.00    | 13,200.00                |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                      |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกตลอดถ้าย 300 กก/ตร.ม.                | 150.000   | ตร.ม. | 360.00       | 54,000.00  | 26.00        | 3,900.00  | 57,900.00                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.                                          | 4,878.960 | กก.   | 37.14        | 181,204.57 | 0.00         | 0.00      | 181,204.57               |          |
|          | - แปสำเร็จรูป เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 0.66x0.30 มม.หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม. | 265.000   | ท่อน  | 205.00       | 54,325.00  | 26.00        | 6,890.00  | 61,215.00                |          |
|          | - เหล็กแผ่น 9 มม.ขนาด 0.20x0.20 ม.                                   | 140.160   | กก.   | 74.30        | 10,413.88  | 0.00         | 0.00      | 10,413.88                |          |
|          | - เหล็กแผ่น 9 มม.ขนาด 0.25x0.25 ม.                                   | 109.440   | กก.   | 74.30        | 8,131.39   | 0.00         | 0.00      | 8,131.39                 |          |
|          | - Bolt 16 มม. ยาว 25 ม.                                              | 96.000    | ตัว   | 63.00        | 6,048.00   | 0.00         | 0.00      | 6,048.00                 |          |
|          | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา                                             | 5,019.120 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 12.00        | 60,229.44 | 60,229.44                |          |
|          | - ค่าแรงดัดโค้งจันทัน                                                | 26.000    | ท่อน  | 0.00         | 0.00       | 120.00       | 3,120.00  | 3,120.00                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก<br>(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)       | 211.120   | ตร.ม. | 186.92       | 39,462.55  | 46.00        | 9,711.52  | 49,174.07                |          |
|          |                                                                      |           |       |              |            |              |           |                          |          |

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                        |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - แผ่นหลังคากระเบื้องแก้ว ขนาด 13x13 นิ้ว<br>สีขาว     | 4,292.000 | แผ่น  | 26.00        | 111,592.00 | 6.83         | 29,314.36 | 140,906.36               |          |
|          | - กระเบื้องชายล่าง                                     | 334.000   | แผ่น  | 26.00        | 8,684.00   | 6.83         | 2,281.22  | 10,965.22                |          |
|          | - กระเบื้องชายบน                                       | 147.000   | แผ่น  | 26.00        | 3,822.00   | 6.83         | 1,004.01  | 4,826.01                 |          |
|          | - กระเบื้องครอบสัน+สันตะเฒ่                            | 98.000    | แผ่น  | 60.00        | 5,880.00   | 6.83         | 669.34    | 6,549.34                 |          |
|          | - กระเบื้องปิดปลายครอบสัน                              | 6.000     | แผ่น  | 60.00        | 360.00     | 6.83         | 40.98     | 400.98                   |          |
|          | - สกรูยึดแปสำเร็จรูป                                   | 5,300.000 | ตัว   | 0.51         | 2,703.00   | 0.00         | 0.00      | 2,703.00                 |          |
|          | - สกรูยึดกระเบื้อง                                     | 4,877.000 | ตัว   | 0.70         | 3,413.90   | 0.00         | 0.00      | 3,413.90                 |          |
|          | - อุปกรณ์ครอบสันแห้ง                                   | 33.000    | เมตร  | 535.00       | 17,655.00  | 0.00         | 0.00      | 17,655.00                |          |
|          | - ไม้เชิงชาย+ปิดลอนสังเคราะห์ ขนาด<br>23.5x305x2.2 ซม. | 29.000    | แผ่น  | 450.00       | 13,050.00  | 113.00       | 3,277.00  | 16,327.00                |          |
|          | - หน้าจั่ว+บันลมไม้                                    | 2.000     | ชุด   | 61,908.00    | 123,816.00 | 0.00         | 0.00      | 123,816.00               |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                       |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ทาสีย้อมไม้                                                         | 20.450  | ตร.ม. | 62.27        | 1,273.42   | 46.00        | 940.70    | 2,214.12                 |          |
|          | - ฝ้าเพดานไม้ระแนงสังเคราะห์ 3 นิ้ว หนา 8 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 219.000 | ตร.ม. | 1,089.00     | 238,491.00 | 77.00        | 16,863.00 | 255,354.00               |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทากายใน                                         | 219.000 | ตร.ม. | 59.40        | 13,008.60  | 31.00        | 6,789.00  | 19,797.60                |          |
|          | - ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น                                           | 49.920  | ตร.ม. | 459.51       | 22,938.73  | 104.00       | 5,191.68  | 28,130.41                |          |
|          | - เสาดินและคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.                               | 37.350  | ม.    | 113.93       | 4,255.28   | 51.00        | 1,904.85  | 6,160.13                 |          |
|          | - ฉาบปูนผิวเรียบ                                                      | 130.000 | ตร.ม. | 108.31       | 14,080.30  | 132.00       | 17,160.00 | 31,240.30                |          |
|          | - ตาข่ายเหล็กฉีก เบอร์ 23                                             | 8.000   | ตร.ม. | 148.15       | 1,185.20   | 0.00         | 0.00      | 1,185.20                 |          |
|          | กรุผนังฉาบขอบประตูหน้าต่าง                                            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กกล่อง 25x25x1.8 มม.                                            | 283.420 | กก.   | 34.24        | 9,704.30   | 0.00         | 0.00      | 9,704.30                 |          |
|          | - ผนังตาข่ายเหล็กฉีก XS-31 หนา 1.2 มม. ตัด                            | 10.000  | แผ่น  | 490.00       | 4,900.00   | 175.00       | 1,750.00  | 6,650.00                 |          |
|          | ปฏิบัติตามแบบ                                                         |         |       |              |            |              |           |                          |          |

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สกรู                                                        | 300.000 | ตัว   | 0.51         | 153.00     | 0.00         | 0.00      | 153.00                   |          |
|          | - ค่าแรงประกอบโครงผนัง                                        | 283.420 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 12.00        | 3,401.04  | 3,401.04                 |          |
|          | - ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก<br>(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) | 42.600  | ตร.ม. | 68.31        | 2,910.00   | 46.00        | 1,959.60  | 4,869.60                 |          |
|          | - บัวปูนปั้น                                                  | 32.000  | เมตร  | 1,200.00     | 38,400.00  | 0.00         | 0.00      | 38,400.00                |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทภายใน                                  | 73.000  | ตร.ม. | 59.40        | 4,336.20   | 31.00        | 2,263.00  | 6,599.20                 |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทภายนอก                                 | 70.000  | ตร.ม. | 59.40        | 4,158.00   | 35.00        | 2,450.00  | 6,608.00                 |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 8"x8"                 | 170.000 | ตร.ม. | 599.40       | 101,898.00 | 156.00       | 26,520.00 | 128,418.00               |          |
|          | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน                                        | 77.690  | ตร.ม. | 119.84       | 9,310.36   | 96.00        | 7,458.24  | 16,768.60                |          |
|          | - ประตู ป1 พร้อมอุปกรณ์                                       | 1.000   | บาน   | 15,000.00    | 15,000.00  | 0.00         | 0.00      | 15,000.00                |          |
|          | - หน้าต่าง น1 พร้อมอุปกรณ์                                    | 2.000   | บาน   | 12,000.00    | 24,000.00  | 0.00         | 0.00      | 24,000.00                |          |
|          | - ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์สายดิน                                | 1.000   | ชุด   | 3,330.00     | 3,330.00   | 350.00       | 350.00    | 3,680.00                 |          |

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                           |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - โคมไฟภายนอกอาคาร หลอด LED 1x5 วัตต์ E27 | 16.000  | ชุด   | 1,234.00     | 19,744.00 | 115.00       | 1,840.00  | 21,584.00                |          |
|          | - โคมไฟดาวน์ไลท์ หลอด LED 1x15 วัตต์ E27  | 18.000  | ชุด   | 347.00       | 6,246.00  | 115.00       | 2,070.00  | 8,316.00                 |          |
|          | - โคมไฟผาครอบ หลอด LED 1x18 วัตต์ T8      | 1.000   | ชุด   | 447.00       | 447.00    | 115.00       | 115.00    | 562.00                   |          |
|          | - โคมไฟแขวนไม้ไผ่ หลอด LED 12 วัตต์ E27   | 1.000   | ชุด   | 1,320.00     | 1,320.00  | 115.00       | 115.00    | 1,435.00                 |          |
|          | - สายไฟ THW 1x 2.5 ตร.มม.                 | 184.860 | ม.    | 9.95         | 1,839.35  | 7.00         | 1,294.02  | 3,133.37                 |          |
|          | - สายไฟ THW 1x 1.5 ตร.มม.                 | 655.590 | ม.    | 6.95         | 4,556.35  | 5.00         | 3,277.95  | 7,834.30                 |          |
|          | - ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4 นิ้ว (สีเหลือง)    | 281.000 | ม.    | 15.25        | 4,285.25  | 26.00        | 7,306.00  | 11,591.25                |          |
|          | - ข้อต่อท่อร้อยสาย                        | 8.000   | อัน   | 23.00        | 184.00    | 5.00         | 40.00     | 224.00                   |          |
|          | - ข้อต่อเข้ากล่องพัก 25 มม.               | 8.000   | อัน   | 30.00        | 240.00    | 5.00         | 40.00     | 280.00                   |          |
|          | - กล่องพักสายติดผนัง 4"x4"                | 1.000   | อัน   | 63.00        | 63.00     | 15.00        | 15.00     | 78.00                    |          |
|          | - กล่องพักสายติดผนัง 2"x4"                | 1.000   | อัน   | 43.00        | 43.00     | 15.00        | 15.00     | 58.00                    |          |

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                        |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | - ท่ออ่อนลูกฟูก 25 มม.                 | 2.000   | ม.    | 69.40        | 138.80       | 0.00         | 0.00       | 138.80                   |          |
|          | - เตารับพร้อมหน้ากาก ชนิดกันน้ำ        | 2.000   | ชุด   | 220.00       | 440.00       | 92.00        | 184.00     | 624.00                   |          |
|          | - สวิตซ์ไฟฟ้าพร้อมหน้ากาก              | 2.000   | อัน   | 58.00        | 116.00       | 82.00        | 164.00     | 280.00                   |          |
|          | - งานทดสอบคอนกรีต                      | 25.000  | ชุด   | 500.00       | 12,500.00    | 0.00         | 0.00       | 12,500.00                |          |
|          | - ทดสอบกำลังแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต | 6.000   | ชุด   | 1,000.00     | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 6,000.00                 |          |
|          | - รื้อถอนโครงหลังคา                    | 100.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 62.00        | 6,200.00   | 6,200.00                 |          |
|          | - รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา               | 100.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00         | 26.00        | 2,600.00   | 2,600.00                 |          |
|          | - ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x2.40 ม.       | 1.000   | แผ่น  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00                 |          |
|          | <b>รวมค่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว</b>  | -       | -     | 119,983.17   | 1,666,430.78 | 6,591.40     | 381,347.42 | 2,047,778.20             |          |
| 2        | <b>งานพื้นฐาน</b>                      |         |       |              |              |              |            |                          |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                               |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 3        | - งานดินซุด                                   | 249.170   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00         | 345.00       | 85,963.65  | 85,963.65                |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                          | 62.290    | ลบ.ม. | 500.00       | 31,145.00    | 121.00       | 7,537.09   | 38,682.09                |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต                        | 52.070    | ตร.ม. | 540.00       | 28,117.80    | 163.00       | 8,487.41   | 36,605.21                |          |
|          | - เหล็กตะแกรง Wire mesh 6 มม. @ 0.20 ม.       | 1,305.880 | ตร.ม. | 94.00        | 122,752.72   | 6.00         | 7,835.28   | 130,588.00               |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.    | 130.580   | ลบ.ม. | 2,905.00     | 379,334.90   | 421.00       | 54,974.18  | 434,309.08               |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 8"x8" | 631.940   | ตร.ม. | 599.40       | 378,784.83   | 156.00       | 98,582.64  | 477,367.47               |          |
|          | - พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย                         | 673.940   | ตร.ม. | 550.00       | 370,667.00   | 0.00         | 0.00       | 370,667.00               |          |
|          | <b>รวมค่างานพื้นรอบฐาน</b>                    | -         | -     | 5,188.40     | 1,310,802.25 | 1,212.00     | 263,380.25 | 1,574,182.50             |          |
|          | <b>งานกำแพงกันดิน</b>                         |           |       |              |              |              |            |                          |          |
|          | - งานดินซุด                                   | 1,100.000 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00         | 345.00       | 379,500.00 | 379,500.00               |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน      | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                |            |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 4        | - งานทรายหยาบรองพื้น                           | 44.000     | ลบ.ม. | 500.00       | 22,000.00    | 121.00       | 5,324.00   | 27,324.00                |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต                         | 1,100.000  | ตร.ม. | 540.00       | 594,000.00   | 163.00       | 179,300.00 | 773,300.00               |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.   | 6,578.000  | กก.   | 20.85        | 137,157.87   | 4.90         | 32,232.20  | 169,390.07               |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวขรุขระ SD40 Ø 12 มม. | 12,779.000 | กก.   | 21.05        | 268,946.83   | 3.90         | 49,838.10  | 318,784.93               |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                  | 580.720    | กก.   | 54.21        | 31,480.83    | 0.00         | 0.00       | 31,480.83                |          |
|          | - คอนกรีตหยาบ                                  | 22.000     | ลบ.ม. | 2,920.56     | 64,252.32    | 427.00       | 9,394.00   | 73,646.32                |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.     | 253.000    | ลบ.ม. | 2,905.00     | 734,965.00   | 421.00       | 106,513.00 | 841,478.00               |          |
|          | - แผ่นโฟม                                      | 8.000      | แผ่น  | 53.00        | 424.00       | 0.00         | 0.00       | 424.00                   |          |
|          | รวมค่างานกำแพงกันดิน                           | -          | -     | 7,014.67     | 1,853,226.85 | 1,485.80     | 762,101.30 | 2,615,328.15             |          |
| 4        | งานบ่อพักและวางระบายน้ำ                        |            |       |              |              |              |            |                          |          |

นุชนาฏ จันทร์ซุ่น

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                              |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานดินขุด                                  | 60.010    | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 345.00       | 20,703.45 | 20,703.45                |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                         | 11.460    | ลบ.ม. | 500.00       | 5,730.00   | 121.00       | 1,386.66  | 7,116.66                 |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต                       | 397.170   | ตร.ม. | 540.00       | 214,471.80 | 163.00       | 64,738.71 | 279,210.51               |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม. | 479.720   | กก.   | 23.58        | 11,310.35  | 4.90         | 2,350.63  | 13,660.98                |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม. | 2,043.910 | กก.   | 20.85        | 42,617.56  | 4.90         | 10,015.16 | 52,632.72                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                | 75.710    | กก.   | 54.21        | 4,104.23   | 0.00         | 0.00      | 4,104.23                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.   | 29.590    | ลบ.ม. | 2,905.00     | 85,958.95  | 421.00       | 12,457.39 | 98,416.34                |          |
|          | - เหล็กฉาก 50x50x4 มม.                       | 62.000    | ท่อน  | 450.00       | 27,900.00  | 156.00       | 9,672.00  | 37,572.00                |          |
|          | - เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม.                   | 6.000     | ท่อน  | 405.00       | 2,430.00   | 165.00       | 990.00    | 3,420.00                 |          |
|          | - เหล็กแบน 32x4.5 มม.                        | 62.000    | ท่อน  | 200.00       | 12,400.00  | 156.00       | 9,672.00  | 22,072.00                |          |
|          | - ค่าแรงประกอบฝาบ่อพัก                       | 1,349.200 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 12.00        | 16,190.40 | 16,190.40                |          |

นุชนาฏ จันทร์ซุ่น

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                              |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 5        | รวมค่างานบ่อพักและวางระบายน้ำ                | -      | -     | 5,098.64     | 406,922.89 | 1,548.80     | 148,176.40 | 555,099.29               |          |
|          | งานบันได ST-2                                |        |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - งานดินขุด                                  | 2.040  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 238.00       | 485.52     | 485.52                   |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                         | .500   | ลบ.ม. | 500.00       | 250.00     | 121.00       | 60.50      | 310.50                   |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต                       | 1.410  | ตร.ม. | 540.00       | 761.40     | 163.00       | 229.83     | 991.23                   |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม. | 38.320 | กก.   | 23.58        | 903.47     | 4.90         | 187.77     | 1,091.24                 |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                | 1.150  | กก.   | 54.21        | 62.34      | 0.00         | 0.00       | 62.34                    |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.   | 1.430  | ลบ.ม. | 2,905.00     | 4,154.15   | 421.00       | 602.03     | 4,756.18                 |          |
|          | - งานลูกนอนหินแกรนิต หนา 50 มม.              | 6.800  | ตร.ม. | 1,950.00     | 13,260.00  | 450.00       | 3,060.00   | 16,320.00                |          |
|          | - งานลูกตั้งหินแกรนิต หนา 20 มม.             | .800   | ตร.ม. | 2,500.00     | 2,000.00   | 450.00       | 360.00     | 2,360.00                 |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                          | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 6        | - หลอดไฟบันได                                   | 8.000   | ม.    | 98.00        | 784.00    | 25.00        | 200.00    | 984.00                   |          |
|          | รวมค่างานบันได ST-2                             | -       | -     | 8,570.79     | 22,175.36 | 1,872.90     | 5,185.65  | 27,361.01                |          |
|          | งานปรับปรุงฐานมณฑป                              |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานดินซุด                                     | 7.900   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 238.00       | 1,880.20  | 1,880.20                 |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                            | 8.850   | ลบ.ม. | 500.00       | 4,425.00  | 121.00       | 1,070.85  | 5,495.85                 |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต                          | 80.050  | ตร.ม. | 540.00       | 43,227.00 | 163.00       | 13,048.15 | 56,275.15                |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.    | 50.070  | กก.   | 23.58        | 1,180.50  | 4.90         | 245.34    | 1,425.84                 |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม.    | 366.490 | กก.   | 20.85        | 7,641.68  | 4.90         | 1,795.80  | 9,437.48                 |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวข้ออ้อย SD40 Ø 12 มม. | 87.580  | กก.   | 21.05        | 1,843.55  | 3.90         | 341.56    | 2,185.11                 |          |

นุชนาฏ จันทร์ซุ่น

25 กันยายน 2569 08:36:47

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                        | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                               |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานเหล็กเสริมเส้นกลม ผิวนูน SD40 Ø 16 มม.   | 933.020 | กก.   | 21.92        | 20,454.59 | 3.90         | 3,638.78  | 24,093.37                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                 | 43.110  | กก.   | 54.21        | 2,336.99  | 0.00         | 0.00      | 2,336.99                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ชม.    | 29.030  | ลบ.ม. | 2,905.00     | 84,332.15 | 421.00       | 12,221.63 | 96,553.78                |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น                    | 26.300  | ตร.ม. | 934.98       | 24,589.97 | 195.00       | 5,128.50  | 29,718.47                |          |
|          | - ฉาบปูนผิวเรียบ                              | 61.890  | ตร.ม. | 108.31       | 6,703.30  | 96.00        | 5,941.44  | 12,644.74                |          |
|          | - บัวปูนปั้นเสา                               | 26.000  | ชุด   | 2,500.00     | 65,000.00 | 0.00         | 0.00      | 65,000.00                |          |
|          | - บัวปูนปั้นราวกันตก+ราวบันได                 | 26.000  | ม.    | 150.00       | 3,900.00  | 0.00         | 0.00      | 3,900.00                 |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก                | 79.690  | ตร.ม. | 59.40        | 4,733.58  | 31.00        | 2,470.39  | 7,203.97                 |          |
|          | - พื้นปูกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ขนาด 8"x8" | 150.000 | ตร.ม. | 599.40       | 89,910.00 | 156.00       | 23,400.00 | 113,310.00               |          |
|          | - งานลูกนอนหินแกรนิต หนา 50 มม.               | 32.400  | ตร.ม. | 1,950.00     | 63,180.00 | 450.00       | 14,580.00 | 77,760.00                |          |
|          | - งานลูกตั้งหินแกรนิต หนา 20 มม.              | 10.800  | ตร.ม. | 2,500.00     | 27,000.00 | 450.00       | 4,860.00  | 31,860.00                |          |

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:47


หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                          |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|                       | - หลอดไฟบันได            | 60.000 | ม.    | 98.00        | 5,880.00   | 25.00        | 1,500.00  | 7,380.00                 |          |
|                       | รวมค่างานปรับปรุงฐานมณฑป | -      | -     | 12,986.70    | 456,338.31 | 2,363.60     | 92,122.64 | 548,460.95               |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                          |        |       |              |            |              |           | 7,368,210.10             |          |

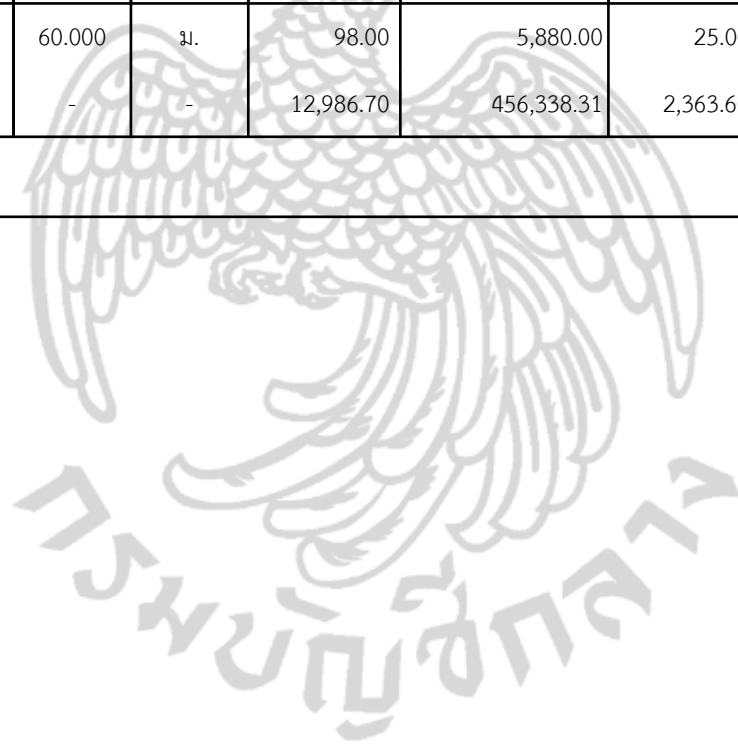

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาพังไกร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์  |           | ค่าติดตั้ง   |           | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | หมายเหตุ |
|----------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
|          |        |       |       | ไม่พบข้อมูล  |           |              |           |                       |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:47

ค่างานต้นทุน

|                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |        |         |               |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|---------------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   |             | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |        |         |               |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            |             | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |           |       |        |         |               |
| สถานที่ก่อสร้าง                   |             | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เขาพังไกร | อำเภอ | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |        |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง |             | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |        |         |               |
| แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน             |             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน้า      |       |        |         |               |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่ | 24 กันยายน 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |        |         |               |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                               | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร | 7,368,210.10 | 1.2973   | 9,558,778.96 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                      |              |          | 9,558,778.96 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,558,778.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |         |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------------|
| งานหรือกลุ่มงาน                   | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |               |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช |           |         |        |         |               |
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เขาพังไกร | อำเภอ   | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |         |               |
| แบบ ปร.1 ที่แนบ                   | จำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17        | หน้า    |        |         |               |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24        | กันยายน | 2569   |         |               |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                                                                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |              |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                     |              |          | 9,558,778.96 |          |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,558,778.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

นุชนาฏ จันทร์ขุน

25 กันยายน 2569 08:36:50

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                    |             |                                                                 |           |       |        |         |               |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|---------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    |             | ตำบล                                                            | เขาพังไกร | อำเภอ | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                          |             |                                                                 |           |       |        |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |             | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร |           |       |        |         |               |
| แบบ ปร. 1                          | ที่แนบ      | มีจำนวน                                                         | 17        | หน้า  |        |         |               |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ | 24 กันยายน 2569                                                 |           |       |        |         |               |

นุชนาฏ จันทรชุน  
( นุชนาฏ จันทรชุน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงศักดิ์ ทองคำ  
( ดำรงศักดิ์ ทองคำ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักพงษ์ มณีโชติ  
( จักพงษ์ มณีโชติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุชนาฏ จันทรชุน

25 กันยายน 2569 08:36:50

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา

|                                    |       |                                                                 |                 |       |        |         |               |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                    |       | ตำบล                                                            | เขาพังไกร       | อำเภอ | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                          |       |                                                                 |                 |       |        |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |       | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร |                 |       |        |         |               |
| แบบ                                | ปร. 1 | ที่แนบ                                                          | มีจำนวน         | 17    | หน้า   |         |               |
| คำนวณราคากลาง                      |       | เมื่อวันที่                                                     | 24 กันยายน 2569 |       |        |         |               |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เขาพังไกร

อำเภอ

สว่างแดนดิน

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

24 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                    | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร จำนวน 1 หลังละ 9,558,778.96 บาท                      | 9,558,778.96 |          |
| สรุป     | ราคากลาง                                                                                  | 9,558,778.96 |          |
|          | ราคากลาง (..... เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์ .....) ) |              |          |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงทัศน องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาพังไกร โดยก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงทัศน องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

|                                   |                                                               |           |                 |        |         |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|---------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                   | ตำบล                                                          | เขาพังไกร | อำเภอ           | หัวไทร | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| แบบเลขที่                         |                                                               |           |                 |        |         |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร / องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร |           |                 |        |         |               |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ      | มีจำนวน                                                       |           | ชุด             |        |         |               |
| คำนวณราคากลาง                     | เมื่อวันที่                                                   |           | 24 กันยายน 2569 |        |         |               |

นุชนาฏ จันทรชุน  
( นุชนาฏ จันทรชุน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดำรงศักดิ์ ทองคำ  
( ดำรงศักดิ์ ทองคำ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักพงษ์ มณีโชติ  
( จักพงษ์ มณีโชติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง