



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำโรง

ที่ อบ ๘๘๗๐๓/ ๑๓๒

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง/ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.๐๘๑๐.๘/ว.๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสำโรงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ลำดับที่ ๒๗๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงสีนายระพิน-ถนนบ้านผับแล้งโนนชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๒๐๑-๐๐๖ สายทาง ถนนริมทุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านผับแล้งตำบลสำโรง ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณเงินอุดหนุน ๙๑๗,๘๐๐.๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ คำนิยามราคากลาง มาตรา ๓๔(๑) และประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและแบบรูปารายการตามคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาทำยื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ศรีพล)

ผู้กำหนดขอบเขต

และแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสำโรง

คำสั่งนายกเทศมนตรี ฯ

( / ) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(นายอาคม ธนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง

(นายสมศรี สิมาวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง

### ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงสีนายระพิน-ถนนบ้านผับแล้งโนนชาติ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๒๐๑-๐๐๖ สายทาง ถนนริมทุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านผับแล้ง ตำบลสำโรง  
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

#### ๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท.๐๘๑๐.๘/ว.๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗  
มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสำโรงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(เงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจ) ลำดับที่ ๒๗๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงสีนายระพิน-ถนนบ้าน  
ผับแล้งโนนชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๒๐๑-๐๐๖ สายทาง ถนนริมทุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านผับแล้ง ตำบล  
สำโรง ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณเงินอุดหนุน ๙๑๗,๘๐๐.๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท  
ถ้วน)

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อให้ประชาชน มีถนนที่ใช้ในการสัญจรมีความคงทน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

๒.๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้สะดวกสบาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

#### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ  
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล  
ตำบลสำโรง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่น  
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น



๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีผู้ควบคุมงานผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือระดับที่สูงกว่า หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ในสาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการก่อสร้างในระบบนั้นๆ โดยตรง ให้เป็นไปตามแบบรูป ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการจ้าง โดยให้ยื่นรายชื่อผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑(หนึ่ง) คน พร้อมวุฒิบัตรหรือใบประกอบวิชาชีพต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ๔. ขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

๔.๑ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม และก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลสำโรง เลขที่ สร.ถ.จ.๐๓/๖๖) ให้ครบตามปริมาณงานที่แบบกำหนดในตารางประมาณราคาก่อสร้าง

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างที่มีความชำนาญมีผู้ควบคุมงานดูแลตลอดเวลา

#### ๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ/ระยะเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา ใช้เกณฑ์พิจารณาราคาต่ำสุด พิจารณาดัดสินจากราคารวม โดยคำนึงประโยชน์หน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๑๐.๘/ว.๑๐๒๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๗,๘๐๐.๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

#### ๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานครบตามจำนวนปริมาณงานแบบสรุปราคางานก่อสร้าง

#### ๙. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจะคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลาประกันการชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากผู้ว่าจ้าง

#### ๑๑. ผู้ควบคุมงาน

นางสาวจันทร์จิรา ปรียาลัย ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ เป็นผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ศรีปลั่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้กำหนดแบบรูปรายการขอบเขต

และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ




## เทศบาลตำบลสำโรง


โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงเรียนนายระพิน - ถนนบ้านม่วงแสงโนนชาติ  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.201-200 สายทางถนนริมทุ่ง  
หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่.ฉก.สร.65-01/63



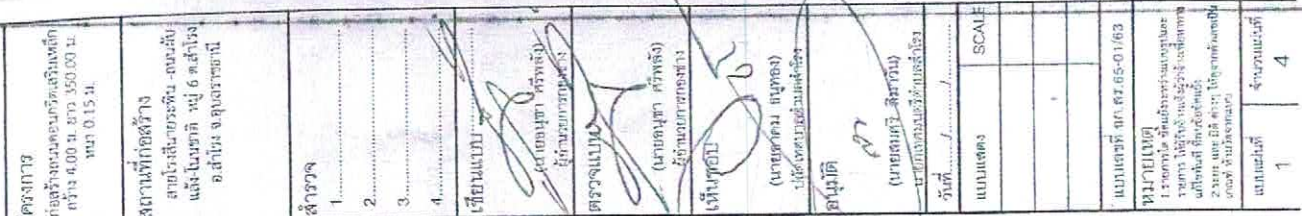

จุดสิ้นสุดโครงการ  
กม.0+350.00 ม.  
(แยกโรงสี)

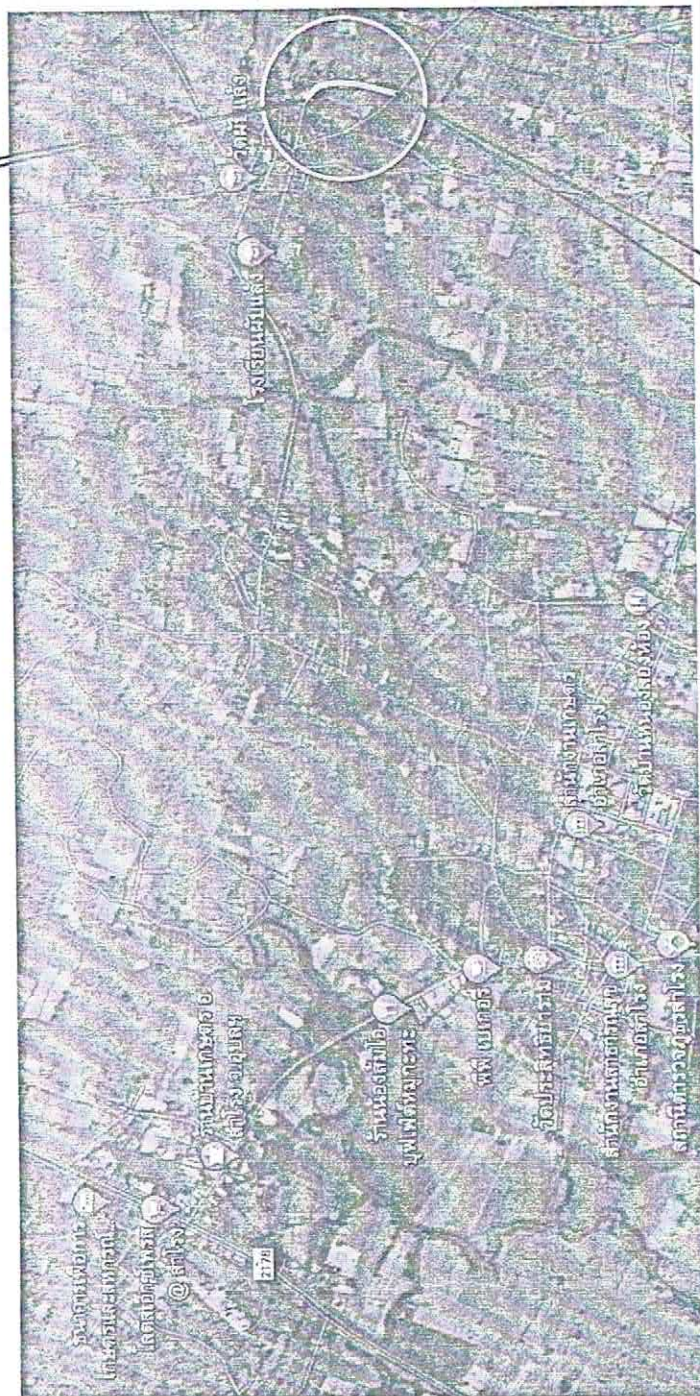

จุดเริ่มต้นโครงการ  
กม.0+000.00 ม.  
(แยกถนนวิบูลย์-โนนชาติ)  
(ช่วง กม.0+201.00 ม.)

- [illegible]







โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กม.ที่ 4.00 น. ยาว 350.00 น.  
พท. 0.15 น.

สถานที่ก่อสร้าง  
สายรถไฟบางเขน ถนนสุขุมวิท  
แ่ง นนทบุรี หมู่ 6 ต.ลำไย  
อ.ลำไย จ.นนทบุรี

สัญญา  
1.....  
2.....  
3.....  
4.....

เขียนแบบ  
(นายอนุชา ศรีพล)  
ผู้ควบคุมงาน


ตรวจงาน  
(นายอนุชา ศรีพล)  
ผู้ควบคุมงาน

เห็นชอบ  
(นายอนุชา ศรีพล)  
ผู้ควบคุมงาน


อนุมัติ  
(นายอนุชา ศรีพล)  
ผู้ควบคุมงาน

วันที่.....  
แบบร่าง  
SCALE


แบบร่างที่ 3  
จำนวนแผ่นที่ 4

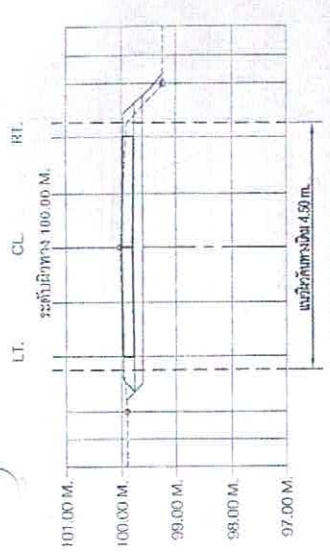


STA. 0+050.00 km. คัดตัด 1.783 SQ.M.  
ดินถม 0.069 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.841 SQ.M.

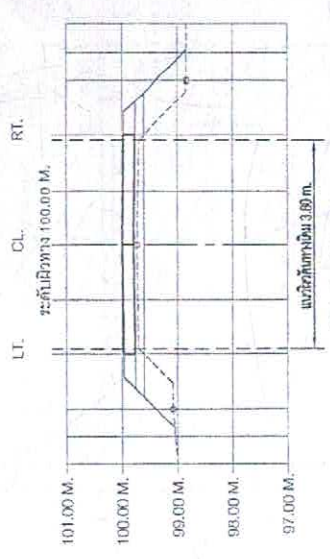


STA. 0+125.00 km. คัดตัด 0.395 SQ.M.  
ดินถม 1.018 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.858 SQ.M.

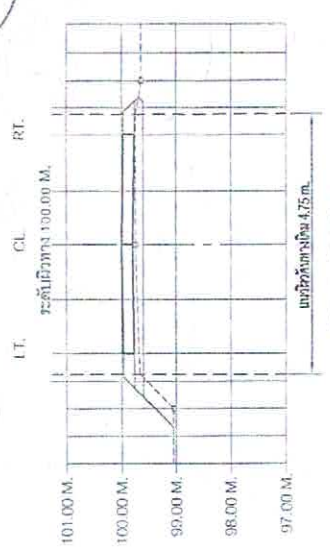


STA. 0+200.00 km. คัดตัด 0.533 SQ.M.  
ดินถม 0.193 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.855 SQ.M.

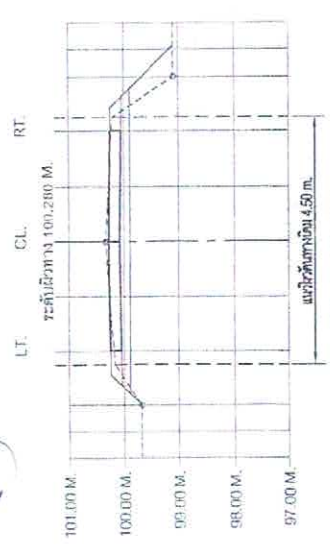


STA. 0+250.00 km. คัดตัด 1.716 SQ.M.  
ดินถม 0.434 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.861 SQ.M.

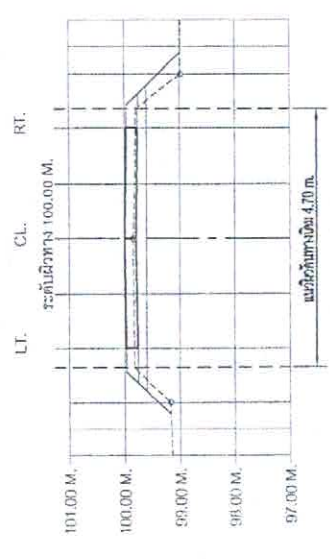


STA. 0+100.00 km. คัดตัด 1.031 SQ.M.  
ดินถม 0.315 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.859 SQ.M.

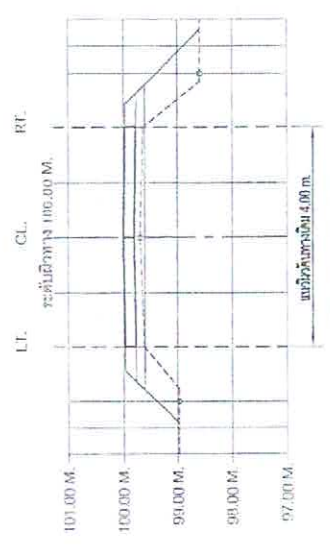


STA. 0+175.00 km. คัดตัด 0.165 SQ.M.  
ดินถม 1.367 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.859 SQ.M.

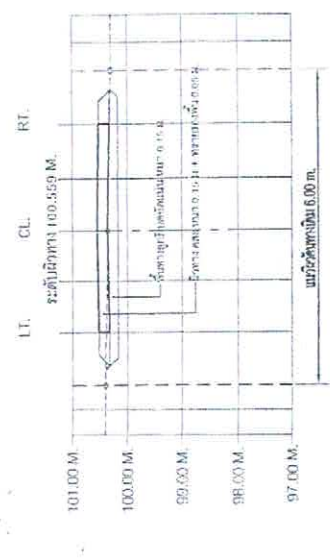

STA. 0+000.00 km. คัดตัด 0.954 SQ.M.  
ดินถม - SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.874 SQ.M.


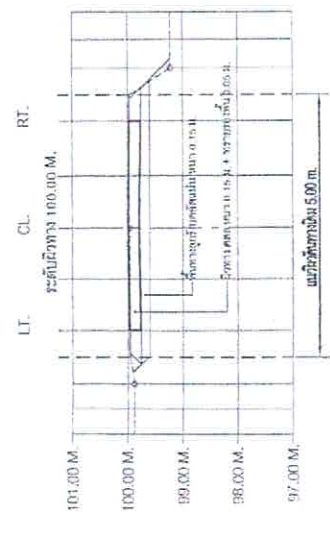


STA. 0+075.00 km. คัดตัด 1.969 SQ.M.  
ดินถม 0.041 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.841 SQ.M.

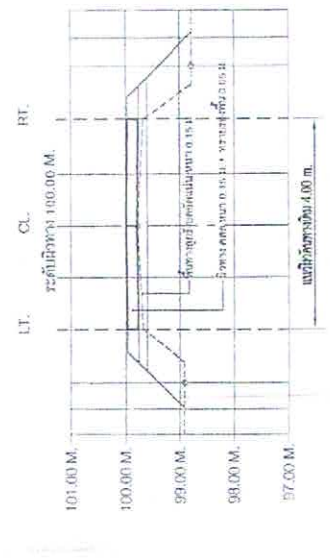


STA. 0+150.00 km. คัดตัด 0.455 SQ.M.  
ดินถม 1.261 SQ.M.  
พื้นที่ทาง 0.858 SQ.M.




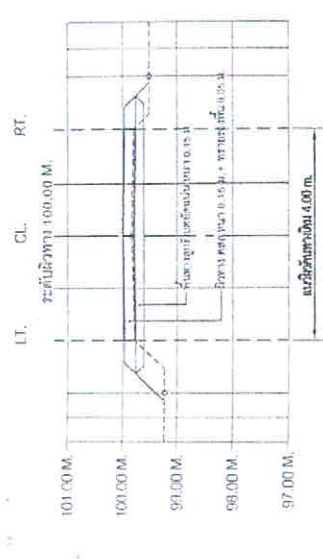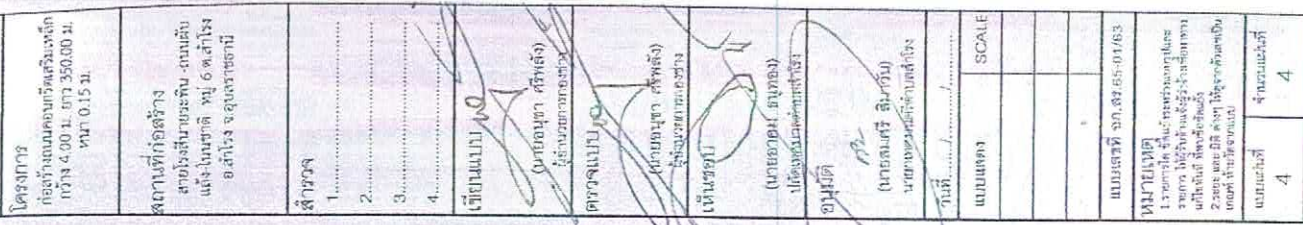

STA. 0+225.00 km.	ดินดิบ	0.837	SQM.
	ดินปน	0.302	SQM.
	หินปน	0.859	SQM.

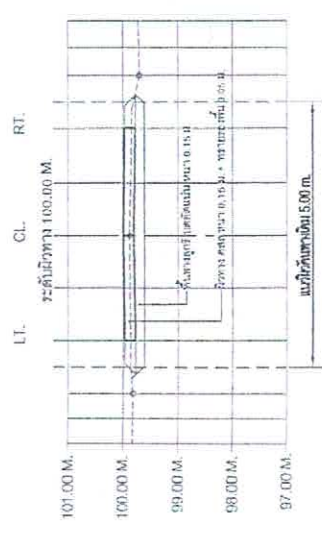

STA. 0+300.00 km.

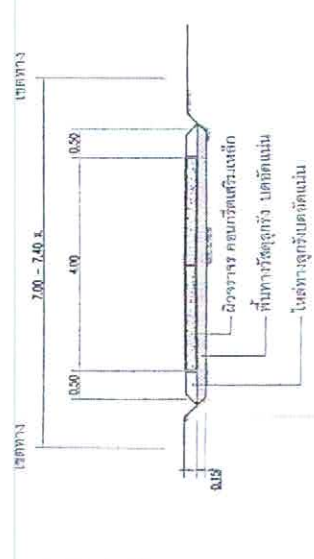

กรณีตัดสินทางเดิม

- หมายเหตุ
1. มีวาลูจ คอเท็กซ์เดิมเล็ก นว 0.15 ม. ตามแบบ ทด. 2-202
  2. พื้นทวารถลูกรว นว 0.15 ม. โดยขึ้นเป็น CBR. > 25% โดยขึ้นเป็น 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
  3. ใช้เทสลูกรวด้วยแบบ กรังจอล 0.50 ม. ตามความเข้ขง นว ตามความเข้ขง นว ทนของได้ขงทง