

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว


ประเภทงาน อาคาร


สถานที่ก่อสร้าง อบต.คำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ


แบบแปลน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วกำหนด ประมาณการเมื่อ


ลำดับ	รายการ/ประเภทงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร	147,481.88	1.3091	193,068.54	
2				-	
เงื่อนไขประมาณการ					
1	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
2	เงินประกันผลงาน 0.00%				
3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
4	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
5	กำไร 0.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			193,068.54	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างจริง			<u>193,000.00</u>	
ตัวอักษร.....			หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ หมายมั่น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

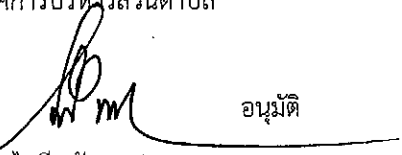
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอัศพล ทิพย์มณี)
เจ้าพนักงานสาธิตสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสฏฐวุฒิ พันใบ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สํารวจ /ประมาณราคา
(นายเสฏฐวุฒิ พันใบ)
ผู้ช่วย นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สํารวจ /ประมาณราคา/ตรวจ
(นายชำนาญ หมายมั่น)
นายช่างโยธาชำนาญงาน. รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ พันธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายไพรี ทศบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ใบประมาณราคา

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างรั้ว อบต.คำเขื่อนแก้ว

ปริมาณงาน รั้วสูง 1.50 เมตร ยาว 70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง อบต.คำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้าง							
	รั้วเหล็กเส้นรูปกั๊วไปนซ์ ขนาด 1.50 ม. X 2.00 ม.	30.00	ชุด	3,650.00	109,500.00	-	-	109,500.00
	เสาตล.ล.สำเร็จ ขนาด 5"X5" ยาว 3.00 ม.	4.00	ต้น	950.00	3,800.00	-	-	3,800.00
	ก่อดินลูบลิ้ง	14.70	ตร.ม.	93.00	1,367.10	69.00	1,014.30	2,381.40
	ก่อดินช่องลม	2.40	ตร.ม.	270.00	648.00	69.00	165.60	813.60
	ฉาบปูน	29.44	ตร.ม.	58.00	1,707.52	87.00	2,561.28	4,268.80
	คอนกรีต 240 ksc	7.20	ลบ.ม.	2,200.00	15,840.00	327.00	2,354.40	18,194.40
	เหล็ก RB 6	77.70	กก.	30.99	2,407.92	4.10	318.57	2,726.49
	เหล็ก RB 9	139.72	กก.	28.43	3,972.24	4.10	572.85	4,545.09
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	51.67	310.02	-	-	310.02
	ทาสี	29.44	ตร.ม.	32.00	942.08	32.00	-	942.08
รวม 1								147,481.88
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							147,481.88

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเสกขุมณี พันใบ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/ตรวจ

(นายชำนาญ หมายมั่น)

นายช่างโยธาดำเนินงาน รักษาการแทน

ผอ.กองช่าง