

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาพู่	อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					135,463.99	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					525,538.81	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					34,889.66	
4	อื่นๆ		รวม					52,586.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								748,478.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 748,478.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธพร เจริญสุข
13 มีนาคม 2567 09:27:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน,ถมดิน	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,464.00	2,464.00	
	- ทราयरองพื้น	1.000	ลบ.ม.	364.49	364.49	104.00	104.00	468.49	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	1.000	ลบ.ม.	2,081.77	2,081.77	426.00	426.00	2,507.77	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	11.000	ลบ.ม.	2,154.21	23,696.31	419.00	4,609.00	28,305.31	
	- บล็อกคาน ขนาด 0.19x0.39x0.19 ม.	63.000	ม.	45.00	2,835.00	103.00	6,489.00	9,324.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉายเมท ขนาด 4 มม. #0.20 m.	104.000	ตร.ม.	30.84	3,207.36	5.00	520.00	3,727.36	
	- เสาล้ำเรือ 8"x8"	5.000	ต้น	1,085.00	5,425.00	325.00	1,625.00	7,050.00	
	- ไม้แบบ	4.000	ตร.ม.	190.00	760.00	139.00	556.00	1,316.00	
	- เหล็ก C 90x45x20x1.6mm	408.000	กก.	30.26	12,346.08	10.00	4,080.00	16,426.08	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm	19.000	กก.	30.78	584.82	10.00	190.00	774.82	
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2mm	1,377.000	กก.	30.78	42,384.06	10.00	13,770.00	56,154.06	
	- ทาสีกันสนิม	99.230	ตร.ม.	35.00	3,473.05	35.00	3,473.05	6,946.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,078.13	97,157.94	1,698.00	38,306.05	135,463.99	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.50 มม. ติดฉนวน PU โฟม 2 นิ้ว	131.000	ตร.ม.	750.00	98,250.00	70.00	9,170.00	107,420.00	
	- สกรูยึดแผ่น	1,043.000	ตัว	2.33	2,430.19	0.00	0.00	2,430.19	
	- ครอบข้าง+ครอบชนผนัง เมทัลชีท	45.200	ม.	350.00	15,820.00	50.00	2,260.00	18,080.00	
	- ปั่นลมไม้เทียม	13.600	ม.	48.41	658.37	45.00	612.00	1,270.37	
	- เชิงชายไม้เทียม	23.200	ม.	93.45	2,168.04	45.00	1,044.00	3,212.04	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	65.340	ตร.ม.	273.00	17,837.82	56.00	3,659.04	21,496.86	
	-	54.050	ตร.ม.	3,000.00	162,150.00	0.00	0.00	162,150.00	
	ติดตั้งผนังอลูมิเนียม+ประตูอลูมิเนียม+หน้าต่างอลูมิเนียม (รายละเอียดตามแบบ)								
	- ชั้นวางเอกสาร	3.400	ม.	3,000.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน+ภายนอก	130.680	ตร.ม.	49.00	6,403.32	87.00	11,369.16	17,772.48	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	72.400	ม.	50.00	3,620.00	46.00	3,330.40	6,950.40	
	- พื้นปูกระเบื้อง 0.30 x 0.30 m.	99.000	ตร.ม.	279.00	27,621.00	158.00	15,642.00	43,263.00	
	- พื้นปูกระเบื้องทางเดินคนพิการ 0.30 x 0.30 m.	.810	ตร.ม.	2,148.52	1,740.30	158.00	127.98	1,868.28	
	- กรวดล้าง เซาะร่อง	6.660	ตร.ม.	394.00	2,624.04	104.00	692.64	3,316.68	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายใน	246.670	ตร.ม.	35.00	8,633.45	34.00	8,386.78	17,020.23	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก	393.420	ตร.ม.	35.00	13,769.70	34.00	13,376.28	27,145.98	
	- งานทาสีน้ำมัน	123.930	ตร.ม.	45.00	5,576.85	38.00	4,709.34	10,286.19	
	- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ	124.600	ตร.ม.	298.00	37,130.80	75.00	9,345.00	46,475.80	
	- ช่องเปิดฝ้าเพดานฉาบเรียบ	2.000	ชุด	311.21	622.42	75.00	150.00	772.42	
	- งานฝ้าเพดานไวนิล	32.880	ตร.ม.	530.00	17,426.40	75.00	2,466.00	19,892.40	
	- ราวจับสแตนเลส 304 ผิวขัดเงา ขนาด 2" หนา 1.2 มม.	7.000	ม.	496.22	3,473.54	148.85	1,041.95	4,515.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,188.14	438,156.24	1,298.85	87,382.57	525,538.81	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงเมนสวิตช์ไฟฟ้า+Consumer Unit	2.000	ชุด	3,390.00	6,780.00	900.00	1,800.00	8,580.00	
	- ชุดหลอดไฟ 2-36W	10.000	ชุด	746.72	7,467.20	150.00	1,500.00	8,967.20	
	- โคมไฟผนังภายนอก	2.000	ชุด	558.87	1,117.74	150.00	300.00	1,417.74	
	- ชุดเต้ารับเสียบคู่+หน้ากาก	12.000	ชุด	135.00	1,620.00	90.00	1,080.00	2,700.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	6.000	ชุด	52.00	312.00	80.00	480.00	792.00	
	- สายไฟ VAF 2x2.5 SQ.MM.	144.000	ม.	20.74	2,986.56	16.00	2,304.00	5,290.56	
	- สายไฟ VAF 2x1.5 SQ.MM.	60.000	ม.	12.64	758.40	16.00	960.00	1,718.40	
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ	216.000	ม.	14.11	3,047.76	11.00	2,376.00	5,423.76	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,930.08	24,089.66	1,413.00	10,800.00	34,889.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ								
	- รื้อ ฝ้าเพดาน	27.600	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	552.00	552.00	
	- งานรื้อตู้เก็บของ	3.600	ม.	0.00	0.00	250.00	900.00	900.00	
	- งานรื้ออลูมิเนียมพร้อมกระจก	16.920	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	1,692.00	1,692.00	
	-	22.400	ตร.ม.	650.00	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	
	งานพื้นที่ที่จอดรถคนพิการ+ป้ายที่จอดรถคนพิการ								
	- ราน้ำฝนสแตนเลส 304 ขนาด 6"	28.400	ม.	800.00	22,720.00	25.00	710.00	23,430.00	
	- ท่อกลมรับน้ำสแตนเลส 304 ขนาด 4"	16.100	ม.	500.00	8,050.00	25.00	402.50	8,452.50	
	- รื้อ เครื่องปรับอากาศเดิม	5.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ย้าย เครื่องปรับอากาศเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,950.00	45,330.00	1,420.00	7,256.50	52,586.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								748,478.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาพู่	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู		รวม					39,600.00	
3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู		รวม					251,100.00	
4	ผ้า màn หน้าต่าง		รวม					149,820.00	
5	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว		รวม					23,916.34	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								464,436.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 464,436.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธพร เจริญสุข

13 มีนาคม 2567 09:27:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด12,000บีทียู	2.000	ชุด	19,800.00		0.00	0.00	39,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	-	-	19,800.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู								
	2.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด24,000บีทียู	9.000	ชุด	27,900.00		0.00	0.00	251,100.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	-	-	27,900.00	251,100.00	0.00	0.00	251,100.00	
3	ผ้า màn หน้าต่าง								
	3.1 ผ้า màn หน้าต่าง	33.000	ชุด	4,540.00		0.00	0.00	149,820.00	
	รวมค่าผ้า màn หน้าต่าง	-	-	4,540.00	149,820.00	0.00	0.00	149,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	พัฒนแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว								
	4.1 พัฒนแบบโคจรติดผนังขนาด16นิ้ว	14.000	ชุด	1,708.31		0.00	0.00	23,916.34	
	รวมค่าพัฒนแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	-	1,708.31	23,916.34	0.00	0.00	23,916.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

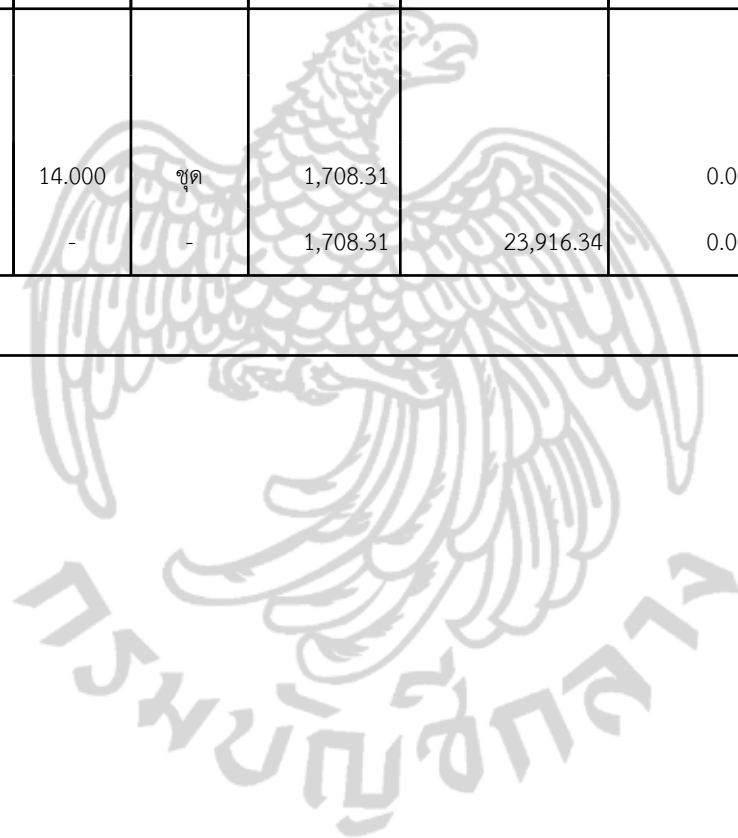

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาพู่	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธพร เจริญสุข

13 มีนาคม 2567 09:27:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาพู่ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่1 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	748,478.96	1.3079	978,935.63	
รวมค่าก่อสร้าง				978,935.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 978,935.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาพู่	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567				

ยุทธพร เจริญสุข
(ยุทธพร เจริญสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กันยรัตน์ สิมมาหลวง
(กันยรัตน์ สิมมาหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ สงวนนาม
(ธีรยุทธ สงวนนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

นาพู่

อำเภอ

เพ็ญ

จังหวัด

อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	39,600.00	2,772.00	42,372.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	251,100.00	17,577.00	268,677.00	
3	ผ้า màn หน้าต่าง	149,820.00	10,487.40	160,307.40	
4	พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	23,916.34	1,674.14	25,590.48	
รวมค่าก่อสร้าง				496,946.88	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาพู่	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567				

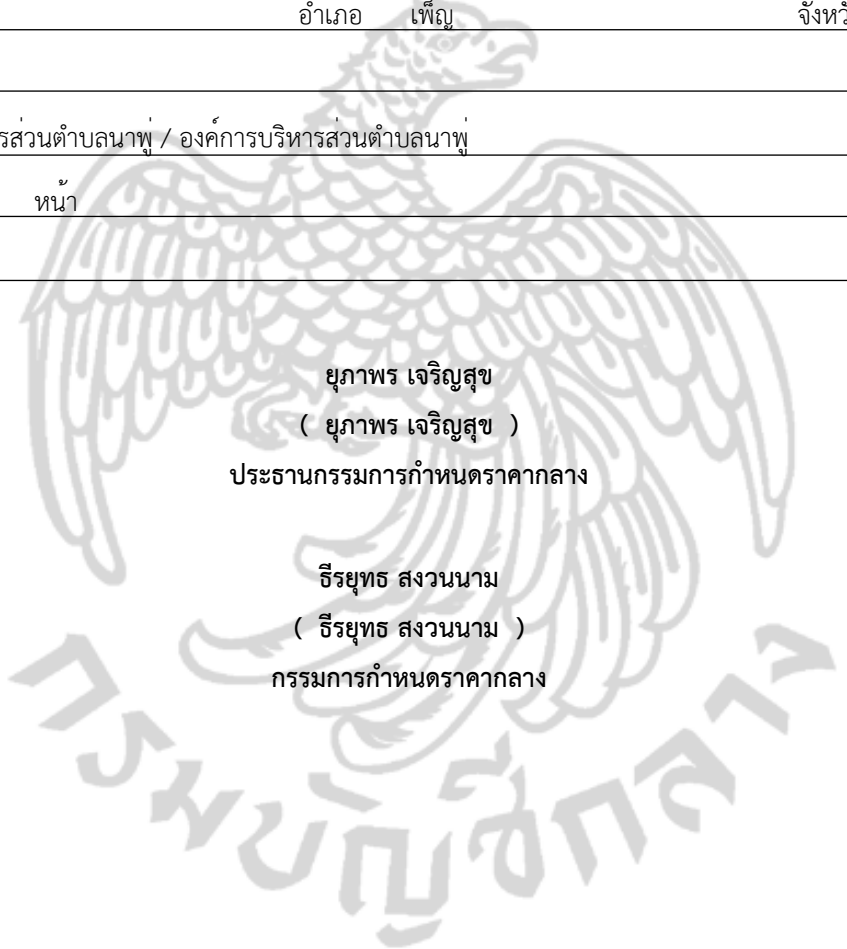

ยุทธพร เจริญสุข
(ยุทธพร เจริญสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กันยรัตน์ สิมมาหลวง
(กันยรัตน์ สิมมาหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ สงวนนาม
(ธีรยุทธ สงวนนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาพู่ อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่1 จำนวน 1.000 หลังละ 978,935.63 บาท	978,935.63	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	496,946.88	
สรุป	ราคากลาง	1,475,882.51	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบบัดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาพู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาพู่	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567				

ยุภาพร เจริญสุข
(ยุภาพร เจริญสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กันยรัตน์ สิมมาหลวง
(กันยรัตน์ สิมมาหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ สวงนาม
(ธีรยุทธ สวงนาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง