

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แม่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแบ่ เข้ม บ้านม่อนเงาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)  1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)	ตร.ม.	2,250.000	11.24	25,290.00	1.3642	15.33	34,500.61
2	1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)  1.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)  1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)  1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	112.500	712.66	80,174.25	1.3642	972.21	109,373.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แมม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแบ่ เชื่อม บ้านม่อนเงาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,250.000	425.75	957,937.50	1.3642	580.80	1,306,818.33
4	1.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.000	217.91	3,922.38	1.3642	297.27	5,350.91
5	1.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	204.000	145.58	29,698.32	1.3642	198.60	40,514.44
6	1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	375.000	63.41	23,778.75	1.3642	86.50	32,438.97
7	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	30.000	35.47	1,064.10	1.3642	48.38	1,451.64
8	1.5 งาน Guard Rail	เมตร	150.000	1,780.00	267,000.00	1.3642	2,428.27	364,241.40
9	1.6 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	112.500	290.00	32,625.00	1.3642	395.61	44,507.02
10	1.7 งานป้ายโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้ง	ป้าย	1.000	2,199.10	2,199.10	1.3642	3,000.01	3,000.01
รวมราคากลาง								1,942,197.04

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แม่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแป๋ เขื่อน บ้านม่อนเงาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แม่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าแป๋ เชื่อม บ้านม่อนเงาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า อำเภอมะเณยต์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

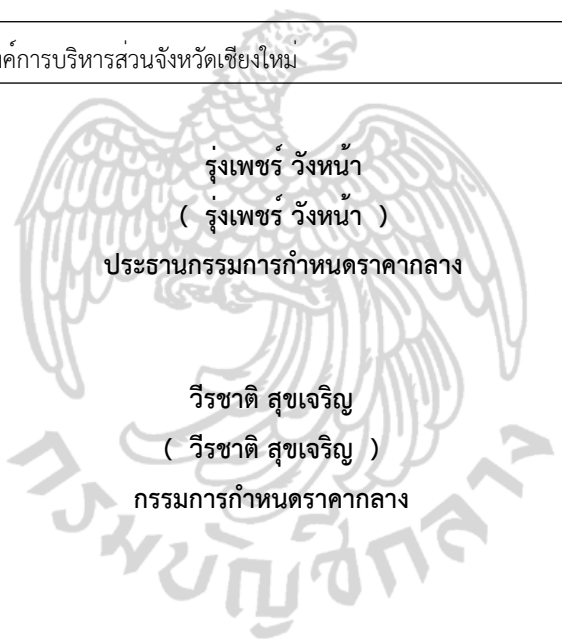

รุ่งเพชร วัฒน  
( รุ่งเพชร วัฒน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สารนชัย  
( ณัฐวรรณ สารนชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัช สุธะ  
( วิรัช สุธะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง