

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					0.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,566,569.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,566,569.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,566,569.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัศศิณณ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน Metal Sheet บุนนวมกันความร้อน หนา 0.35 มม.	1,423.500	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	102,492.00	102,492.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	1,161.150	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	30,189.90	30,189.90	
	- งานรื้อถอนโคม Fluorescent ฝังฝ้ามีตะแกรง	48.000	ชุด	0.00	0.00	36.00	1,728.00	1,728.00	
	- งานรื้อถอนโคม Down Light	118.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	3,658.00	3,658.00	
	งานมุงหลังคา								
	- Metal Sheet หนา 0.35 มม.	1,423.500	ตร.ม.	200.00	284,700.00	72.00	102,492.00	387,192.00	

อัศศิณูญ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบจั่ว Metal Sheet หนา 0.35 มม.	70.800	เมตร	100.00	7,080.00	51.00	3,610.80	10,690.80	
	- ครอบสันตะเข้ Metal Sheet หนา 0.35 มม.	57.600	เมตร	100.00	5,760.00	51.00	2,937.60	8,697.60	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	52.800	เมตร	90.00	4,752.00	51.00	2,692.80	7,444.80	
	- ครอบชนผนัง Metal Sheet หนา 0.35 มม.	230.000	เมตร	75.00	17,250.00	51.00	11,730.00	28,980.00	
	- แผ่นรางน้ำตะเข้	30.800	เมตร	75.00	2,310.00	26.00	800.80	3,110.80	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8"	303.640	เมตร	75.00	22,773.00	74.00	22,469.36	45,242.36	
	- ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 6"	303.640	เมตร	65.00	19,736.60	0.00	0.00	19,736.60	
	- แผ่นปิดกันนก ลอน Metal Sheet PVC.	303.640	เมตร	25.00	7,591.00	10.00	3,036.40	10,627.40	
	- สกวยิ่งแผ่น Metal Sheet	6,550.000	ตัว	2.50	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00	
	- รางน้ำสแตนเลส	37.000	เมตร	680.00	25,160.00	26.00	962.00	26,122.00	
	- ฝาประกนแดง	42.714	ตร.ม.	700.00	29,899.80	100.00	4,271.40	34,171.20	

อัศศิณูญ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดจั่วไม้แดง หนา 1"	28.230	ลบ.ฟ.	523.36	14,774.45	95.00	2,681.85	17,456.30	
	งานฝ้าเพดาน และเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4.5 มม.(ชนิดระบายอากาศ) ทาสี โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 2.0 มม. @ 0.60 #	392.250	ตร.ม.	235.00	92,178.75	99.00	38,832.75	131,011.50	
	- ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป ทาสี	740.000	เมตร	25.00	18,500.00	41.00	30,340.00	48,840.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	48.750	ตร.ม.	295.75	14,417.81	77.00	3,753.75	18,171.56	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	720.150	ตร.ม.	246.21	177,308.13	77.00	55,451.55	232,759.68	
	งานทาสี								

อัศศิริ ฤกษ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉีด+ล้าง+ทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดแรงดันไม่น้อยกว่า 120 บาร์	1,260.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	37,800.00	37,800.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	1,260.000	ตร.ม.	42.65	53,739.00	35.00	44,100.00	97,839.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคม Fluorescent 2x40 w ฝังฝ้ามีตะแกรง/แผ่น	14.000	ชุด	950.00	13,300.00	154.00	2,156.00	15,456.00	
	- โคม Fluorescent 1x40 w ฝังฝ้ามีตะแกรง/แผ่น	15.000	ชุด	700.00	10,500.00	138.00	2,070.00	12,570.00	
	- โคม Fluorescent 32 W พร้อมฝาครอบ	19.000	ชุด	550.00	10,450.00	100.00	1,900.00	12,350.00	
	- โคม Downlight 6" พร้อมหลอดตะเกียบ	110.000	ชุด	350.00	38,500.00	118.00	12,980.00	51,480.00	
	- โคม Downlight 4" แบบปรับมุมได้ พร้อมหลอดฮาโลเจน	8.000	ชุด	330.00	2,640.00	118.00	944.00	3,584.00	

อัศศิณูญ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- รั้วระบบบำบัดน้ำเสีย เดิม	2.000	ชุด	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 6,000 ลิตรถังแบบเกราะ-กรอง ไม่เติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	35,490.00	70,980.00	3,000.00	6,000.00	76,980.00	
	งานปรับปรุงห้องสหภาพเทศบาล								
	- งานรื้อพรม	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อประตูบานสวิง (เดิม)	3.200	ตร.ม.	0.00	0.00	103.00	329.60	329.60	
	- งานตัดและประกอบประตูรางแขวนอลูมิเนียม สีขาว 160×200 ซม. (ใช้ประตูบานเดิม)	1.000	ชุด	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ประตูรางแขวนอลูมิเนียม สีขาว 80×200 ซม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	67.000	ตร.ม.	480.06	32,164.02	0.00	0.00	32,164.02	

อัศศิริ ฤกษ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9	22.800	ตร.ม.	302.43	6,895.40	133.00	3,032.40	9,927.80	
	มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน								
	- งานสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	45.600	ตร.ม.	31.40	1,431.84	0.00	0.00	1,431.84	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,739.36	1,007,166.80	18,010.00	559,402.96	1,566,569.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,566,569.76	



อัศศิณณ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:07

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัศศิณูญ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนสัง	อำเภอ	โนนสัง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง	1,566,569.76	1.3057	2,045,470.13	
รวมค่าก่อสร้าง				2,045,470.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,045,470.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,045,470.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,045,470.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัศศิณณ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:08

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โนนสัง	อำเภอ	โนนสัง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

อัศศิษฐ์ เถาว์วัลย์
(อัศศิษฐ์ เถาว์วัลย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงศักดิ์ สุรารัตน์
(ทรงศักดิ์ สุรารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


เกียรติศักดิ์ วันละ
(เกียรติศักดิ์ วันละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศศิษฐ์ เถาว์วัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนสัง	อำเภอ	โนนสัง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มิถุนายน 2569				

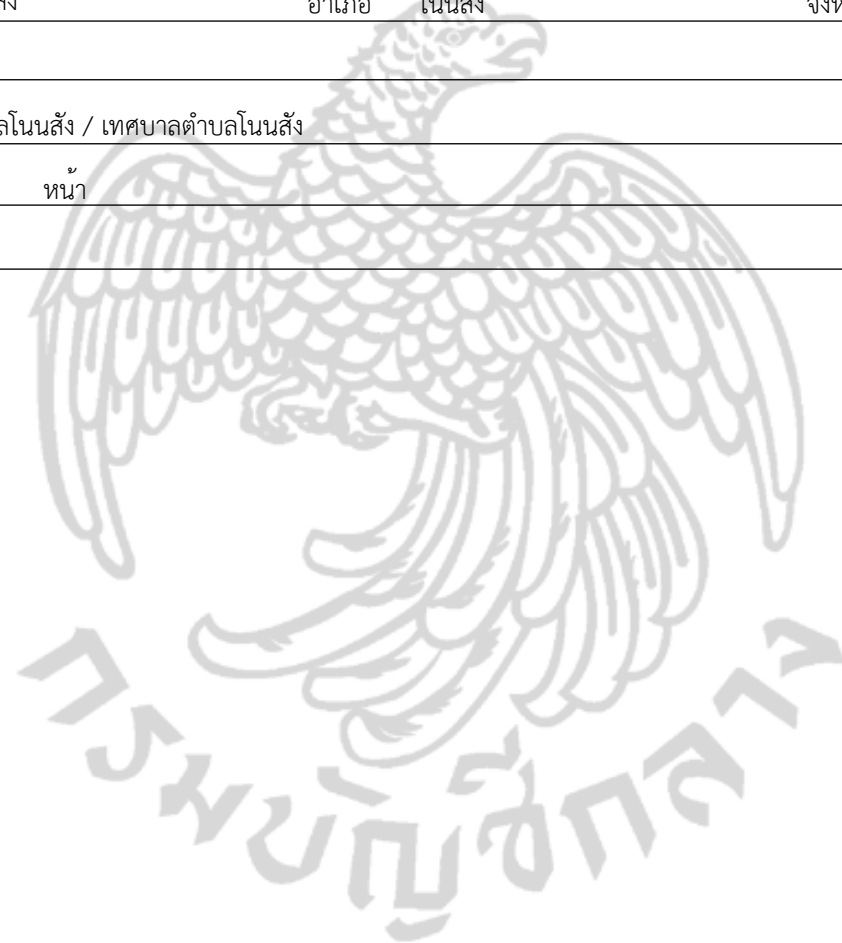

อัศศิษฐ์ เภาวัลย์

01 กรกฎาคม 2569 15:21:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โนนสัง	อำเภอ	โนนสัง	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโนนสัง เทศบาลตำบลโนนสัง				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน		1	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		22 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง จำนวน 1.000 หลังละ 2,045,470.13 บาท	2,045,470.13	
สรุป	ราคากลาง	2,045,470.13	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสามสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

โนนสัง

อำเภอ

โนนสัง

จังหวัด

หนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโนนสัง / เทศบาลตำบลโนนสัง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

อัคริณญ์ เถาว์วัลย์
(อัคริณญ์ เถาว์วัลย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงศักดิ์ ฐรรรัตน
(ทรงศักดิ์ ฐรรรัตน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกียรติศักดิ์ วันละ
(เกียรติศักดิ์ วันละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง