

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบกร่อน้ำบาดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำบาดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกษตรสุวรรณ	โครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำบาดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2568							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					759,250.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					135,743.52	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					284,922.21	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,013.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,241,919.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:09

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					60,990.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,241,919.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,241,919.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบดินโดยวิธี Boring test (STP.)	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	1,723.20	118,900.80	180.00	12,420.00	131,320.80	
	- ขุดดินฐานราก/ถมดิน	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,100.00	7,100.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	560.75	5,046.75	112.00	1,008.00	6,054.75	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	4.500	ลบ.ม.	1,316.04	5,922.18	426.00	1,917.00	7,839.18	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	2,177.57	71,859.81	419.00	13,827.00	85,686.81	
	- คอนกรีต 1 : 1/2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	28.000	ลบ.ม.	2,383.18	66,729.04	419.00	11,732.00	78,461.04	
	- ปูนทราย 1 : 4	2.500	ตร.ม.	80.84	202.10	64.00	160.00	362.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) พร้อมไม้เคร่า	428.000	ตร.ม.	114.90	49,177.20	139.00	59,492.00	108,669.20	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	9.00	630.00	2,730.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะปู	86.000	กก.	46.73	4,018.78	0.00	0.00	4,018.78	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.120	ตัน	32,679.13	3,921.49	4,400.00	528.00	4,449.49	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.550	ตัน	31,744.55	17,459.50	4,400.00	2,420.00	19,879.50	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	2.970	ตัน	30,560.75	90,765.42	3,600.00	10,692.00	101,457.42	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	4.830	ตัน	30,498.44	147,307.46	3,600.00	17,388.00	164,695.46	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	.350	ตัน	30,498.44	10,674.45	3,100.00	1,085.00	11,759.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	172.000	กก.	56.78	9,766.16	0.00	0.00	9,766.16	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	164,471.30	603,851.14	36,010.00	155,399.00	759,250.14	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐอมูล 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	240.54	19,964.82	94.00	7,802.00	27,766.82	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.700	ตร.ม.	203.20	548.64	91.00	245.70	794.34	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	310.000	ตร.ม.	80.84	25,060.40	87.00	26,970.00	52,030.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	93.99	8,083.14	92.00	7,912.00	15,995.14	
	- ปูนทราย 1 : 4	2.400	ตร.ม.	80.84	194.01	64.00	153.60	347.61	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	44.79	13,884.90	30.00	9,300.00	23,184.90	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	60.96	1,219.20	35.00	700.00	1,919.20	
	- ทาซิเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	47.43	8,395.11	30.00	5,310.00	13,705.11	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	852.59	77,350.22	523.00	58,393.30	135,743.52	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ท่อน	4,051.87	4,051.87	1,215.56	1,215.56	5,267.43	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ท่อน	2,509.80	5,019.60	752.94	1,505.88	6,525.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	.050	ท่อน	1,722.55	86.12	516.77	25.84	111.96	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม.Ø 1 1/2"	6.000	ท่อน	812.00	4,872.00	243.60	1,461.60	6,333.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม.Ø 1"	2.000	ท่อน	548.50	1,097.00	164.55	329.10	1,426.10	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม.Ø 3/4"	2.000	ท่อน	368.50	737.00	110.55	221.10	958.10	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม.Ø 1/2"	204.000	ท่อน	286.50	58,446.00	85.95	17,533.80	75,979.80	
	- ท่อสแตนเลส Ø 1/2"	1.300	ท่อน	540.50	702.65	162.15	210.80	913.45	
	- ท่อ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 2"	3.000	ท่อน	151.40	454.20	45.42	136.26	590.46	
	- ท่อ PVC ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1"	4.000	ท่อน	58.88	235.52	17.66	70.66	306.18	
	- ท่อพลาสติก Ø 1"	10.000	ม.	16.82	168.20	5.05	50.46	218.66	
	- ยีโบลท์ ชั้น 15 Ø 6"	1.000	ชุด	555.00	555.00	166.50	166.50	721.50	
	- ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	14.000	ตัว	16.04	224.56	4.81	67.37	291.93	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	14.000	ตัว	21.00	294.00	6.30	88.20	382.20	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	1,315.45	1,315.45	394.64	394.64	1,710.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	14.000	ตัว	37.00	518.00	11.10	155.40	673.40	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	7.07	7.07	30.63	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	4.93	4.93	21.36	
	- สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี Ø 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	12.37	37.11	160.80	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	454.86	454.86	1,971.07	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 4"	9.000	ตัว	408.58	3,677.22	122.57	1,103.17	4,780.39	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	69.56	139.13	602.89	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 1"	7.000	ตัว	28.21	197.47	8.46	59.24	256.71	
	- ข้องอ 90 สแตนเลส Ø 1/2"	3.000	ตัว	47.00	141.00	14.10	42.30	183.30	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	4,150.00	4,150.00	1,245.00	1,245.00	5,395.00	
	- ข้องลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 6" ลด 4"	2.000	ตัว	2,890.00	5,780.00	867.00	1,734.00	7,514.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6"	14.000	ตัว	950.00	13,300.00	285.00	3,990.00	17,290.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	20.000	ตัว	530.00	10,600.00	159.00	3,180.00	13,780.00	

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กอาบสังกะสีเกลียวใน Ø 1/2"	8.000	ตัว	65.00	520.00	19.50	156.00	676.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	3.000	ตัว	19.11	57.33	5.73	17.20	74.53	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	14.000	ตัว	65.41	915.74	19.62	274.72	1,190.46	
	- ข้ออ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	3.000	ตัว	16.43	49.29	4.93	14.79	64.08	
	- สายยางอ่อน Ø 1"	10.000	ม.	28.00	280.00	8.40	84.00	364.00	
	- รัศแยก Ø 4"	1.000	ตัว	252.00	252.00	75.60	75.60	327.60	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	3.000	ชุด	342.06	1,026.18	102.62	307.85	1,334.03	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	173.37	693.48	52.01	208.04	901.52	
	- ท่อสั่นสแตนเลส Ø 1/2" ทำเกลียวหัว - ท้าย	4.000	ตัว	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	- ก๊อคน้ำทองเหลือง Ø 1"	1.000	ตัว	293.00	293.00	0.00	0.00	293.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 6"	1.000	ชุด	11,900.00	11,900.00	3,570.00	3,570.00	15,470.00	
	แบบพวงมาลัย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (เปิด - ปิด เร็ว) Ø 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00	2,583.00	7,749.00	33,579.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4" แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	6,900.00	27,600.00	2,070.00	8,280.00	35,880.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ Ø 4"	1.000	ชุด	12,970.00	12,970.00	3,891.00	3,891.00	16,861.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	7,550.00	7,550.00	2,265.00	2,265.00	9,815.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	10.000	แผ่น	85.00	850.00	25.50	255.00	1,105.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	19.000	แผ่น	55.00	1,045.00	16.50	313.50	1,358.50	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8 x 3"	152.000	ตัว	25.00	3,800.00	7.50	1,140.00	4,940.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4 x 3"	80.000	ตัว	35.00	2,800.00	10.50	840.00	3,640.00	
	- น็อตยึดแม่บันได Ø 3/4 x 5"	32.000	ตัว	45.00	1,440.00	13.50	432.00	1,872.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	73,424.29	219,238.53	21,939.38	65,683.68	284,922.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	288.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	74.77	149.54	0.00	0.00	149.54	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	362.77	1,013.54	0.00	0.00	1,013.54	
5	อื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	1,110.00	4,995.00	333.00	1,498.50	6,493.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	750.00	1,012.50	225.00	303.75	1,316.25	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ - ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	550.00	3,300.00	165.00	990.00	4,290.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	9.00	36.00	156.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	7.50	90.00	390.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	4.50	27.00	117.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	9.00	162.00	702.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	10.50	84.00	364.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	63.00	189.00	819.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	63.00	63.00	273.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.25 x 0.20 ม.	3.000	แผ่น	50.00	150.00	15.00	45.00	195.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 3 มม. 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	75.00	150.00	22.50	45.00	195.00	
	- อลูมิเนียมรัดท่อ 0.30 x 0.35 ม. x 1 มม.	28.000	อัน	10.00	280.00	3.00	84.00	364.00	
	- น็อต Ø 3/8"	56.000	ตัว	8.00	448.00	2.40	134.40	582.40	
	- น็อตสแตนเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	9.00	45.00	195.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.700	ลบ.ม.	1,800.00	4,860.00	540.00	1,458.00	6,318.00	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	1.800	ลบ.ม.	1,800.00	3,240.00	540.00	972.00	4,212.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	28,648.00	46,915.50	8,594.40	14,074.65	60,990.15	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,241,919.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกษตรสุวรรณ	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี		แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					499,940.04	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					21,950.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					29,950.93	
4	อื่นๆ		รวม					9,756.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								561,598.03	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 561,598.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	69.000	ต้น	1,723.20	118,900.80	180.00	12,420.00	131,320.80	
	- ขุดดินฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	30,388.00	30,388.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	112.00	560.00	3,363.75	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,316.04	6,580.20	426.00	2,130.00	8,710.20	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,177.57	13,065.42	419.00	2,514.00	15,579.42	
	- คอนกรีต 1 : 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,383.18	69,112.22	419.00	12,151.00	81,263.22	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) พร้อมไม้เคร่า	202.000	ตร.ม.	114.90	23,209.80	139.00	28,078.00	51,287.80	
	- ไม้ค้ำยัน Ø 3" x 3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	30.00	2,100.00	9.00	630.00	2,730.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	46.73	2,102.85	0.00	0.00	2,102.85	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.030	ต้น	32,679.13	980.37	4,400.00	132.00	1,112.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.540	ตัน	31,744.55	17,142.05	4,400.00	2,376.00	19,518.05	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.510	ตัน	30,560.75	46,146.73	3,600.00	5,436.00	51,582.73	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	2.720	ตัน	30,498.44	82,955.75	3,600.00	9,792.00	92,747.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	145.000	กก.	56.78	8,233.10	0.00	0.00	8,233.10	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	133,892.02	393,333.04	17,846.00	106,607.00	499,940.04	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	80.84	4,607.88	92.00	5,244.00	9,851.88	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	44.79	2,553.03	30.00	1,710.00	4,263.03	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	60.96	304.80	35.00	175.00	479.80	
	- ทาซิเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	47.43	4,505.85	30.00	2,850.00	7,355.85	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	234.02	11,971.56	187.00	9,979.00	21,950.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.200	ท่อน	4,051.87	810.37	1,215.56	243.11	1,053.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.200	ท่อน	2,509.80	501.96	752.94	150.59	652.55	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	1,722.55	1,722.55	516.77	516.77	2,239.32	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	544.24	544.24	2,358.36	
	- ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี Ø 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	454.86	909.73	3,942.15	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,660.00	4,980.00	498.00	1,494.00	6,474.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	562.96	1,125.92	168.89	337.78	1,463.70	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3"	12.000	ตัว	271.95	3,263.40	81.59	979.02	4,242.42	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 4"	2.000	ตัว	407.48	814.96	122.24	244.49	1,059.45	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	1,370.00	2,740.00	411.00	822.00	3,562.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	31.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ประกันยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	45.00	540.00	13.50	162.00	702.00	

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ประเก็นยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	55.00	55.00	16.50	16.50	71.50	
	- น็อตยึดหน้างาน ยาว 3"	56.000	ตัว	25.00	1,400.00	7.50	420.00	1,820.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	16,042.94	23,110.70	4,803.59	6,840.23	29,950.93	
	อื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	750.00	750.00	225.00	225.00	975.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	63.00	157.50	682.50	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6" x 6"	2.000	แผ่น	100.00	200.00	30.00	60.00	260.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	84.00	84.00	364.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	6,490.00	7,505.00	1,947.00	2,251.50	9,756.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								561,598.03	

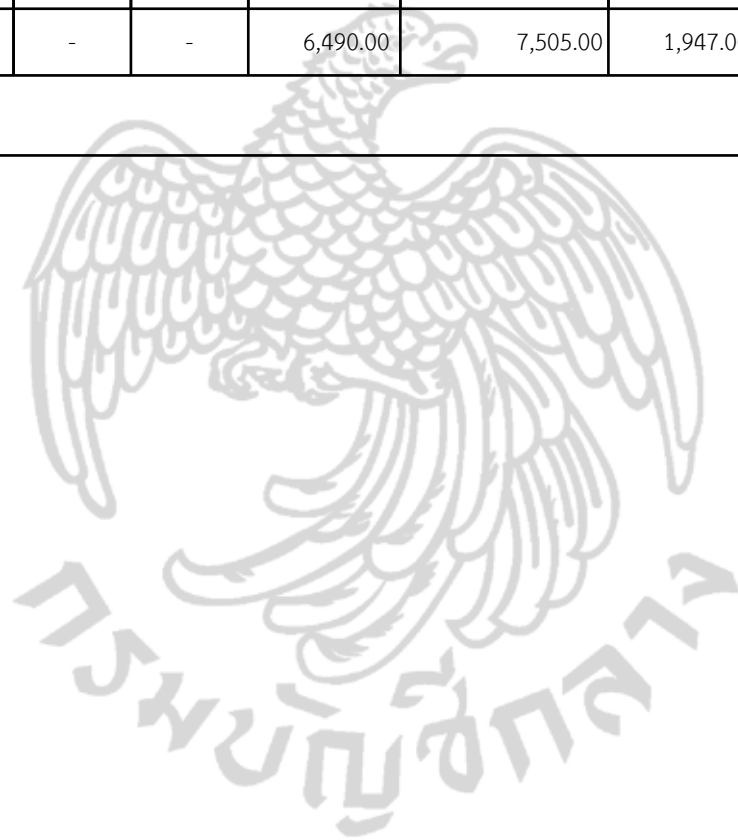

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกษตรสุวรรณ / โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09	กรกฎาคม	2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	1,241,919.56	1.3054	1,621,201.79	
รวมค่าก่อสร้าง				1,621,201.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,621,201.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างระบบกร่อน้ำบนผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกร่อน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,621,201.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,621,201.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	561,598.03	1.3054	733,110.06	
รวมค่าก่อสร้าง				733,110.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 733,110.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเพิ่ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				733,110.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 733,110.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2568				



ชนมณี คงรอด
(ชนมณี คงรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรกฤตชา นิลน้อย
(สรกฤตชา นิลน้อย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ทาริเวศน์
(วิวัฒน์ ทาริเวศน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกษตรสุวรรณ	อำเภอ	บ่อทอง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09	กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 1,621,201.79 บาท	1,621,201.79	
2	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 733,110.06 บาท	733,110.06	
สรุป	ราคากลาง	2,354,311.85	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)		

สรกฤตชา นิลน้อย

09 กรกฎาคม 2568 11:58:16

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินและถังน้ำใส หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกษตรสุวรรณ	อำเภอ	บ่อทอง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ / องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2568				

สรกฤตชา นิลน้อย
(สรกฤตชา นิลน้อย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชนมณี คงรอด
(ชนมณี คงรอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ ดารีเวศน์
(วิวัฒน์ ดารีเวศน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง