

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					139,296.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								139,296.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 139,296.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยหยาบ	2.000	ลบ.ม.	514.02	1,028.04	104.00	208.00	1,236.04	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	17.000	ลบ.ฟ.	467.29	7,943.93	139.00	2,363.00	10,306.93	
	- ตะปูตอกไม้ 3"	4.250	บาท/กก.	58.88	250.24	0.00	0.00	250.24	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,827.10	365.42	426.00	85.20	450.62	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม.)	3.970	ลบ.ม.	2,046.73	8,125.51	532.00	2,112.04	10,237.55	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	.027	ตัน	21,869.16	590.46	4,400.00	118.80	709.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	.280	ตัน	21,401.87	5,992.52	4,400.00	1,232.00	7,224.52	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	.108	ตัน	19,435.52	2,099.03	3,600.00	388.80	2,487.83	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	.052	ตัน	19,666.82	1,022.67	3,600.00	187.20	1,209.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.010	กก.	34.42	482.22	0.00	0.00	482.22	
	งานโครงสร้างคาน								
	- เหล็ก LG 100*100*2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,209.00	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00	
	- เหล็ก C - 75*45*15*2.3 มม.	7.000	ท่อน	509.35	3,565.45	0.00	0.00	3,565.45	
	- เหล็ก LG 50*50*2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	518.69	3,630.83	0.00	0.00	3,630.83	
	- เหล็ก LG 38*38*2 มม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	378.98	1,515.92	0.00	0.00	1,515.92	
	- แผ่นเหล็ก 0.10*0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นลอนคู่ 0.50*1.20 ม.	67.000	แผ่น	50.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	28.000	แผ่น	67.00	1,876.00	100.00	2,800.00	4,676.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	95.000	ตัว	2.02	191.90	0.00	0.00	191.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานทำโครงหลังคา	416.840	กก.	0.00	0.00	10.00	4,168.40	4,168.40	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	102.00	2,805.00	2,805.00	
	งานก่อผนัง								
	- ก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	28.000	ตร.ม.	439.86	12,316.08	94.00	2,632.00	14,948.08	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19*39*9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	141.58	269.00	91.00	172.90	441.90	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	57.08	2,625.68	87.00	4,002.00	6,627.68	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	56.04	3,866.76	30.00	2,070.00	5,936.76	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	52.73	790.95	38.00	570.00	1,360.95	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. + คร่าวไม้ @ 0.60 ม.	23.600	ตร.ม.	440.06	10,385.41	167.00	3,941.20	14,326.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1*8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	623.65	1,247.30	0.00	0.00	1,247.30	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20*0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	149.73	1,078.05	0.00	0.00	1,078.05	
	- เหล็ก LG 50*50*2.3 มม. กลวงเหลี่ยม	6.000	ท่อน	541.00	3,246.00	0.00	0.00	3,246.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	151.90	1,093.68	0.00	0.00	1,093.68	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	106.00	106.00	160.00	160.00	266.00	
	- ค่าแรง (30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	
	- หินคลุกปรับพื้นที่ภายในบริเวณ	30.000	ลบ.ม.	252.34	7,570.20	112.00	3,360.00	10,930.20	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1*36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,343.00	1,343.00	115.00	115.00	1,458.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1*36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,024.00	1,024.00	115.00	115.00	1,139.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มีสายกราวด์ ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง	1.000	ชุด	472.00	472.00	90.00	90.00	562.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.มม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,003.50	8,028.00	179.00	1,432.00	9,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	97,721.32	101,305.25	21,128.00	37,991.54	139,296.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								139,296.79	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,957.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,957.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,957.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินขุด	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	443.04	443.04	
	- ทราหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	514.02	123.36	104.00	24.96	148.32	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ชม.)	.400	ลบ.ม.	2,046.73	818.69	532.00	212.80	1,031.49	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.016	ตัน	21,401.87	342.42	4,400.00	70.40	412.82	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	439.87	3,518.96	94.00	752.00	4,270.96	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	18.400	ตร.ม.	57.09	1,050.45	87.00	1,600.80	2,651.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	24,459.58	5,853.88	5,359.00	3,104.00	8,957.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,957.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,206.57	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,206.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,206.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์
18 กรกฎาคม 2567 13:46:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,046.73	1,228.03	532.00	319.20	1,547.23	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	841.12	841.12	110.00	110.00	951.12	
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- น๊อต Ø 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø 2"	2.000	ชุด	160.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	60.31	120.62	38.00	76.00	196.62	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	339.00	339.00	339.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,343.16	3,319.77	1,161.00	886.80	4,206.57	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,206.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,668.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,668.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,668.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20*2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4"*3/16" ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2"*3/16" ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25*25*3 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก 40*40*5 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	420.56	420.56	0.00	0.00	420.56	
	- ลูกปิ่น Ø 0.02 มม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16"	10.000	เมตร	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	60.31	180.93	38.00	114.00	294.93	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	1,470.77	1,470.77	1,470.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,477.87	5,083.49	1,508.77	1,584.77	6,668.26	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,668.26	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รู้และประตุ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,304.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,304.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,304.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1. เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	295.36	295.36	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	514.02	65.79	104.00	13.31	79.10	
	- คอนกรีต 1:3:5	.128	ลบ.ม.	1,827.10	233.86	426.00	54.53	288.39	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ชม.)	.408	ลบ.ม.	2,046.73	835.06	532.00	217.06	1,052.12	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	.047	ตัน	21,869.16	1,027.85	4,400.00	206.80	1,234.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.428	กก.	34.42	49.15	0.00	0.00	49.15	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	151.90	797.47	0.00	0.00	797.47	
	- บัซซล็กติดบานประตู Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	672.90	2,018.70	80.00	240.00	2,258.70	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	3.000	ตร.ม.	57.09	171.27	87.00	261.00	432.27	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	56.04	168.12	30.00	90.00	258.12	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	60.31	120.62	38.00	76.00	196.62	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ลบ.ฟ.	467.29	532.71	139.00	158.46	691.17	
	- ตะปู	.200	กก.	58.88	11.77	0.00	0.00	11.77	
	เสาเข็มรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดหลุมฐานราก/ถมดิน	4.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	590.72	590.72	
	- ทราดย้าย	.256	ลบ.ม.	514.02	131.58	104.00	26.62	158.20	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.256	ลบ.ม.	1,827.10	467.73	532.00	136.19	603.92	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.816	ลบ.ม.	2,046.73	1,670.13	532.00	434.11	2,104.24	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	.120	ตัน	21,869.16	2,624.29	4,400.00	528.00	3,152.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	3.600	กก.	34.42	123.91	0.00	0.00	123.91	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	6.000	ตร.ม.	57.09	342.54	87.00	522.00	864.54	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	56.04	336.24	30.00	180.00	516.24	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	2.280	ลบ.ฟ.	467.29	1,065.42	139.00	316.92	1,382.34	
	- ตะปู	.570	กก.	58.88	33.56	0.00	0.00	33.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	55,121.57	13,957.77	11,944.00	4,347.08	18,304.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,304.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว เสาร์รั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					55,614.73	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,614.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,614.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	153.36	153.36	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.770	ลบ.ม.	2,046.73	1,575.98	532.00	409.64	1,985.62	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	693.000	เมตร	34.42	23,853.06	10.33	7,158.69	31,011.75	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	36.000	ต้น	380.00	13,680.00	114.00	4,104.00	17,784.00	
	- น๊อต Ø 4 มม.	312.000	ตัว	15.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,476.15	43,789.04	798.33	11,825.69	55,614.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,614.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การประสานต่อระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ	
		อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					96,776.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								96,776.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,776.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ
18 กรกฎาคม 2567 13:46:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	2,056.07	6,168.21	0.00	0.00	6,168.21	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ยาว 6.00 ม.	18.000	เมตร	0.00	0.00	250.00	4,500.00	4,500.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.	5.000	ท่อน	1,448.60	7,243.00	0.00	0.00	7,243.00	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.	30.000	เมตร	0.00	0.00	175.00	5,250.00	5,250.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	271.03	271.03	0.00	0.00	271.03	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2"	6.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	180.00	180.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	50.47	50.47	0.00	0.00	50.47	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	4.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	347.00	694.00	0.00	0.00	694.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	659.00	659.00	0.00	0.00	659.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	1.000	ตัว	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	2,935.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	2.000	ตัว	27.10	54.20	0.00	0.00	54.20	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	1.000	ตัว	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	975.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4"	1.000	ตัว	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	10.000	ตัว	411.21	4,112.10	0.00	0.00	4,112.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 3"	14.000	ตัว	327.00	4,578.00	0.00	0.00	4,578.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	10.000	แผ่น	22.43	224.30	0.00	0.00	224.30	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	32.71	4,710.24	0.00	0.00	4,710.24	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4"	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ชุด	12,056.07	12,056.07	0.00	0.00	12,056.07	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	16,844.78	16,844.78	16,844.78	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	35,735.05	69,881.98	17,329.78	26,894.78	96,776.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								96,776.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การประสานท่อปากบ่อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ	
		อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					12,347.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,347.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,347.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ
18 กรกฎาคม 2567 13:46:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	841.12	841.12	660.00	660.00	1,501.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	1,448.60	1,448.60	1,050.00	1,050.00	2,498.60	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	347.00	347.00	0.00	0.00	347.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° ม-ม Ø 2"	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1.000	ตัว	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูตลอด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1.000	ชุด	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	32.71	130.84	0.00	0.00	130.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประกันยาง Ø 3"	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"	60.000	เมตร	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	15.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	1,667.95	1,667.95	1,667.95	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	2,046.73	654.95	532.00	170.24	825.19	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.011	ตัน	21,401.87	235.42	4,400.00	48.40	283.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	.330	กก.	34.42	11.35	0.00	0.00	11.35	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,342.45	8,751.28	8,309.95	3,596.59	12,347.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,347.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					55,790.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,790.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,790.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	1,448.60	1,448.60	1,050.00	1,050.00	2,498.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	841.12	841.12	660.00	660.00	1,501.12	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	271.03	542.06	180.00	360.00	902.06	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	50.47	50.47	120.00	120.00	170.47	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	96.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	35.51	142.04	0.00	0.00	142.04	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	25.23	50.46	0.00	0.00	50.46	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	603.00	1,206.00	0.00	0.00	1,206.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	2,050.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1 - 2 1/2"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	11.000	ตัว	23.36	256.96	0.00	0.00	256.96	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	229.00	458.00	0.00	0.00	458.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	166.00	664.00	0.00	0.00	664.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดแรงดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เชื่อมซีดรดท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	68.000	ตัว	32.71	2,224.28	0.00	0.00	2,224.28	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรง (คิด 30%)	1.000	งาน	0.00	0.00	11,710.11	11,710.11	11,710.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	19,146.03	41,889.99	13,720.11	13,900.11	55,790.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,790.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายกภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายกภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test *SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

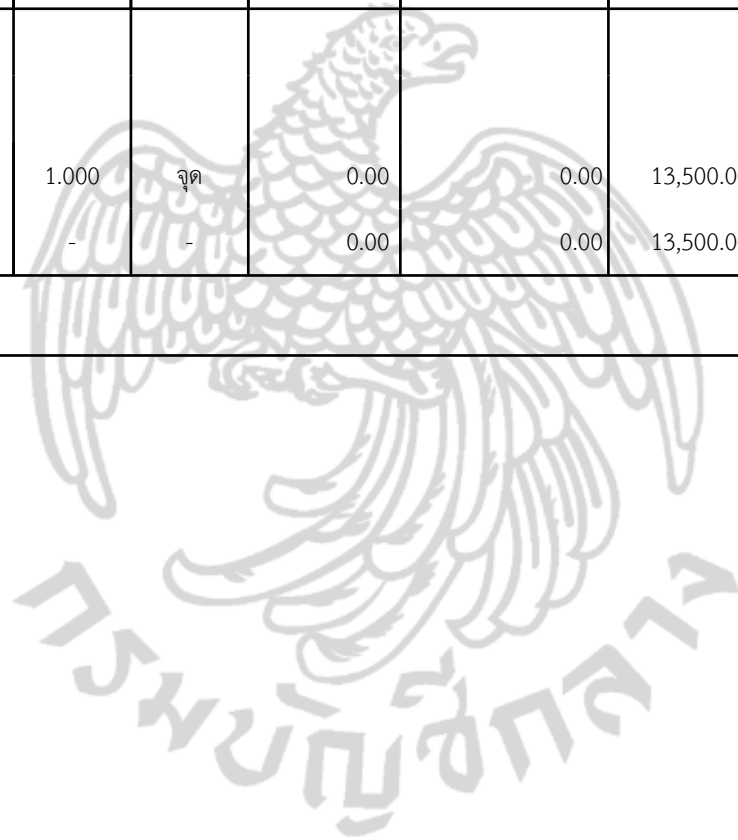

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ				
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					18,974.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,974.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,974.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาค้ำไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	2,390.00	2,390.00	717.00	717.00	3,107.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	40.00	4,000.00	6,500.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	105.00	525.00	2,275.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	396.00	792.00	3,432.00	
	- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,300.00	12,080.00	1,923.00	6,894.00	18,974.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,974.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					258,524.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								258,524.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 258,524.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานขุดดินฐานราก - ถมดิน	19.970	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,835.74	2,835.74	
	- ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น	3.160	ลบ.ม.	514.02	1,624.30	104.00	328.64	1,952.94	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คส. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	1,003.50	9,031.50	179.00	1,611.00	10,642.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อพร้อมไม้คร่าว, ตะปู คัด 80%	60.000	ลบ.ฟ.	467.29	28,037.40	0.00	0.00	28,037.40	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ คัด 100%	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,425.00	10,425.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.020	ลบ.ม.	1,827.10	1,863.64	426.00	434.52	2,298.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.300	ลบ.ม.	2,046.73	8,800.93	532.00	2,287.60	11,088.53	
	- คอนกรีต 1 : 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.140	ลบ.ม.	2,214.95	9,169.89	532.00	2,202.48	11,372.37	
	- น้ำยากันซึม (ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.)	15.000	ลิตร	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.114	ตัน	21,401.87	2,439.81	4,400.00	501.60	2,941.41	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.510	ตัน	20,934.58	10,676.63	3,600.00	1,836.00	12,512.63	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.440	ตัน	19,666.82	8,653.40	3,600.00	1,584.00	10,237.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.000	กก.	34.42	1,101.44	0.00	0.00	1,101.44	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อ GS Ø 6"	1.500	เมตร	761.00	1,141.50	400.00	600.00	1,741.50	
	- ท่อ GS Ø 4"	6.000	เมตร	342.68	2,056.08	250.00	1,500.00	3,556.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ GS Ø 3"	6.000	เมตร	241.43	1,448.58	175.00	1,050.00	2,498.58	
	- ท่อ GS Ø 1/2"	.200	เมตร	45.17	9.03	30.00	6.00	15.03	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	67.29	201.87	120.00	360.00	561.87	
	- ข้องอ GS 90 dia 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	950.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	6,250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ยี่ - โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	830.00	830.00	0.00	0.00	830.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ GS 90 dia 4"	4.000	ตัว	659.00	2,636.00	0.00	0.00	2,636.00	
	- ข้องอ GS 90 dia 3"	7.000	ตัว	347.00	2,429.00	0.00	0.00	2,429.00	
	- ข้อต่อตรง GS Ø 1 1/2"	18.000	ตัว	68.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	12.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	12.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ข้อต่อตรง GS Ø 1/2"	1.000	ตัว	20.56	20.56	0.00	0.00	20.56	
	- สามทาง GS Ø 1/2"	1.000	ตัว	25.23	25.23	0.00	0.00	25.23	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	8.000	แผ่น	22.43	179.44	0.00	0.00	179.44	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	2.000	แผ่น	32.71	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4"x3"	16.000	ตัว	32.71	523.36	0.00	0.00	523.36	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8"x3"	72.000	ตัว	32.71	2,355.12	0.00	0.00	2,355.12	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:57

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	17,505.64	17,505.64	17,505.64	
	งานฉาบผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	25.000	ตร.ม.	57.09	1,427.25	87.00	2,175.00	3,602.25	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- - หน้างาน GS Ø 1/2"	4.000	อัน	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- - ท่อ GS Ø 1/2"	10.000	เมตร	45.17	451.70	30.00	300.00	751.70	
	- - ท่อเหล็ก GS Ø 19 มม.	3.200	เมตร	57.63	184.41	210.00	672.00	856.41	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	1.000	แผ่น	418.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	56.04	1,401.00	30.00	750.00	2,151.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	60.31	603.10	38.00	380.00	983.10	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2.000	ท่อน	2,209.00	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00	
	สีเหล็ยมัตน								
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	386.00	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต	3.000	แผ่น	4,599.00	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	5.000	เส้น	2,850.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	11,436.00	11,436.00	11,436.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	124,068.44	196,583.59	44,005.64	61,941.22	258,524.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								258,524.81	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					492,934.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								492,934.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 492,934.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานขุดฐานราก - ถมดิน	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	25,844.00	25,844.00	
	- ทราดย้าย ,ทรายหยาบรองพื้น	6.130	ลบ.ม.	514.02	3,150.94	104.00	637.52	3,788.46	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,003.50	57,199.50	179.00	10,203.00	67,402.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้คร่าว, ตะปู คัด 80%	155.760	ลบ.ฟ.	467.29	72,785.09	0.00	0.00	72,785.09	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ คัด 100%	194.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	27,063.30	27,063.30	
	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,827.10	9,135.50	426.00	2,130.00	11,265.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ชม.)	6.000	ลบ.ม.	2,046.73	12,280.38	532.00	3,192.00	15,472.38	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,214.95	64,233.55	532.00	15,428.00	79,661.55	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	21,869.16	546.72	4,400.00	110.00	656.72	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	21,401.87	11,557.00	4,400.00	2,376.00	13,933.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.685	ตัน	19,435.52	32,748.85	3,600.00	6,066.00	38,814.85	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	19,666.82	53,395.41	3,600.00	9,774.00	63,169.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.950	กก.	34.42	5,126.85	0.00	0.00	5,126.85	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ GS Ø 6" (คาน้ำเงิน)	.500	เมตร	761.00	380.50	400.00	200.00	580.50	
	- สามทาง GS Ø 6"	1.000	ตัว	3,510.00	3,510.00	1,053.00	1,053.00	4,563.00	
	- ซ้องอ GS 90 Ø 6"	2.000	ตัว	2,935.00	5,870.00	880.00	1,760.00	7,630.00	
	ท่อน้ำเข้าถัง								
	- ท่อ GS Ø 4" (คาน้ำเงิน)	.500	ท่อน	2,056.07	1,028.03	1,500.00	750.00	1,778.03	
	- สามทางหน้างาน GS Ø 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	705.00	705.00	3,055.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ GS Ø 4"	2.000	ตัว	670.00	1,340.00	201.00	402.00	1,742.00	
	ท่อน้ำล้น								
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน GS Ø 3"	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	- ท่อ GS Ø 3" (คาน้ำเงิน)	1.500	ท่อน	1,448.60	2,172.90	1,050.00	1,575.00	3,747.90	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน GS Ø 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	411.00	411.00	1,981.00	
	ท่อน้ำออกถัง								
	- ท่อ GS Ø 3" (คาน้ำเงิน)	2.000	เมตร	241.43	482.86	175.00	350.00	832.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ชุด	1,028.00	2,056.00	308.00	616.00	2,672.00	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน GS Ø 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	411.00	411.00	1,981.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน GS Ø 3"	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
	งานตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบ	57.000	ตร.ม.	57.09	3,254.13	87.00	4,959.00	8,213.13	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	56.04	3,194.28	30.00	1,710.00	4,904.28	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	60.31	301.55	38.00	190.00	491.55	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	งานอื่นๆ								
	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.								
	- อลูมิเนียม ขนาด 100 x 38 x 1.6 มม.	10.200	เมตร	45.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
	- อลูมิเนียมฉาก 2"	2.000	เมตร	225.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกขยาย Ø 3/8"	8.000	ชุด	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 เมตร	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 เมตร	2.000	แผ่น	418.00	836.00	0.00	0.00	836.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม Ø 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	888.60	888.60	888.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,647.92	369,130.04	26,531.60	123,804.42	492,934.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								492,934.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					541,468.47	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					126,024.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								667,492.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 667,492.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินถมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,414.00	2,414.00	
	- ทราดยหยาบ, ทราดยหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	514.02	1,285.05	104.00	260.00	1,545.05	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	309.000	ลบ.ฟ.	467.29	144,392.61	139.00	42,951.00	187,343.61	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" * 4 ม.	480.000	ต้น	111.60	53,568.00	0.00	0.00	53,568.00	
	- ตะปู	77.000	กก.	58.88	4,533.76	0.00	0.00	4,533.76	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,827.10	913.55	426.00	213.00	1,126.55	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,046.73	32,747.68	532.00	8,512.00	41,259.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	11.000	ลบ.ม.	2,214.95	24,364.45	532.00	5,852.00	30,216.45	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	21,869.16	1,421.49	4,400.00	286.00	1,707.49	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.042	ตัน	21,401.87	22,300.74	4,400.00	4,584.80	26,885.54	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	19,435.52	16,034.30	3,600.00	2,970.00	19,004.30	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	19,666.82	9,243.40	3,600.00	1,692.00	10,935.40	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2.620	ตัน	19,878.97	52,082.90	3,100.00	8,122.00	60,204.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.000	กก.	34.42	5,197.42	0.00	0.00	5,197.42	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4" ยาว 6.00 ม.	3.000	ท่อน	2,056.07	6,168.21	1,500.00	4,500.00	10,668.21	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6.00 ม.	6.000	ท่อน	1,448.60	8,691.60	1,050.00	6,300.00	14,991.60	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	22.43	201.87	0.00	0.00	201.87	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กท่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นอตยึดหน้างาน ยาว Ø 3"	160.000	ตัว	32.71	5,233.60	0.00	0.00	5,233.60	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3"	1.000	ตัว	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	50.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8"	72.000	ตัว	35.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	3.000	จุด	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	16,123.04	16,123.04	16,123.04	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	130,964.14	436,688.63	39,648.04	104,779.84	541,468.47	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบ	268.000	ตร.ม.	57.09	15,300.12	87.00	23,316.00	38,616.12	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	56.04	15,018.72	30.00	8,040.00	23,058.72	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	60.31	1,688.68	38.00	1,064.00	2,752.68	
	- ทาซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	6,200.00	6,200.00	27,180.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,590.00	1,590.00	6,890.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,920.00	1,920.00	8,320.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	418.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	2,143.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	38,856.44	79,191.52	12,048.00	46,833.00	126,024.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								667,492.99	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งท่อน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					57,262.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								57,262.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 57,262.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3" ยาว 6 ม.	10.000	ท่อน	1,697.60	16,976.00	1,050.00	10,500.00	27,476.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90° Ø 3"	2.000	ตัว	1,287.00	2,574.00	386.00	772.00	3,346.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM*10 ฟุต + ข้อต่อตรง 1 อัน Ø 2"	10.000	ท่อน	1,629.00	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00	
	- ค่าแรง (30% ของวัสดุ)	1.000	งาน	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	
	งานอื่นๆ								
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม.	1.000	ม้วน	4,392.52	4,392.52	600.00	600.00	4,992.52	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า Ø 3/4"	7.000	ท่อน	15.75	110.25	23.00	161.00	271.25	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,021.87	40,342.77	6,946.00	16,920.00	57,262.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								57,262.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					1,284,041.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,284,041.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,284,041.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานท่อจ่ายน้ำ								
	- ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	576.000	ท่อน	956.08	550,702.08	480.00	276,480.00	827,182.08	
	- ข้อต่อตรง ท่อPVC. 4"	440.000	อัน	92.53	40,713.20	27.76	12,214.40	52,927.60	
	- ท่อ PVC. Ø 3" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	70.000	ท่อน	575.70	40,299.00	300.00	21,000.00	61,299.00	
	- ข้อต่อตรง ท่อ PVC. Ø 3"	65.000	อัน	50.70	3,295.50	15.21	988.65	4,284.15	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	30.000	ท่อน	62.15	1,864.50	120.00	3,600.00	5,464.50	
	- ข้อต่อตรง ท่อ PVC. Ø 3/4"	25.000	อัน	3.98	99.50	1.19	29.75	129.25	
	- ท่อ PVC. Ø 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	30.000	ท่อน	50.47	1,514.10	120.00	3,600.00	5,114.10	
	- ข้อต่อตรง ท่อ PVC. Ø 1/2"	25.000	อัน	3.16	79.00	0.95	23.75	102.75	
	- วาล์วประตุน้ำทองเหลือง Ø 4"	7.000	อัน	5,168.00	36,176.00	1,550.00	10,850.00	47,026.00	
	- วาล์วประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	3.000	อัน	3,100.00	9,300.00	930.00	2,790.00	12,090.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC.Ø 4"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	14.000	อัน	120.00	1,680.00	36.00	504.00	2,184.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC.Ø 3"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	8.000	อัน	67.00	536.00	20.00	160.00	696.00	
	- สามทางลด PVC. Ø 4" ลด 3/4" , 1/2" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	150.000	อัน	440.00	66,000.00	130.00	19,500.00	85,500.00	
	- จุกปิด PVC. Ø 4" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	10.000	อัน	188.00	1,880.00	56.00	560.00	2,440.00	
	- ข้องอ 90° PVC. Ø 4" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	30.000	อัน	171.03	5,130.90	51.31	1,539.30	6,670.20	
	- ข้องอ 90° PVC. Ø 3" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	20.000	อัน	84.82	1,696.40	25.45	509.00	2,205.40	
	- สามทาง PVC.Ø 4"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	10.000	อัน	333.18	3,331.80	99.95	999.50	4,331.30	
	- สามทาง PVC.Ø 3"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	5.000	อัน	148.60	743.00	44.58	222.90	965.90	
	- ข้อต่อ PVC. Ø 4" ลด 3" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	5.000	อัน	92.50	462.50	27.00	135.00	597.50	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:59

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลด PVC. Ø 3" ลด 3/4" , 1/2"(สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	50.000	อัน	116.00	5,800.00	34.00	1,700.00	7,500.00	
	- จุกปิด PVC. Ø 3" (สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน)	5.000	อัน	75.00	375.00	34.00	170.00	545.00	
	- เทปพันเกลียว	30.000	อัน	12.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC. ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	200.000	กระป๋อง	103.27	20,654.00	0.00	0.00	20,654.00	
	- งานถม,กลบดินแนวท่อ	580.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	64,982.40	64,982.40	
	งานชุดรื้อท่อเดิม								
	- ท่อ PVC. Ø 3"	1,053.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	31,590.00	31,590.00	
	- ท่อ PVC. Ø 2"	1,240.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	37,200.00	37,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,014.17	792,692.48	4,275.40	491,348.65	1,284,041.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,284,041.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานคืบผิวจราจร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคืบผิวจราจร ผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.		รวม					13,555.66	
2	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.		รวม					51,747.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								65,302.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 65,302.80

บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:47:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคั้นผิวจราจร ผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.								
	- ผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.	23.500	ตร.ม.	399.00	9,376.50	0.00	0.00	9,376.50	
	- ทราดยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	7.600	ลบ.ม.	549.89	4,179.16	0.00	0.00	4,179.16	
	รวมค่างานคั้นผิวจราจร ผิวทาง คสล. หนา 0.15 ม.	-	-	948.89	13,555.66	0.00	0.00	13,555.66	
2	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.								
	- ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	152.000	ตร.ม.	305.32	46,408.64	0.00	0.00	46,408.64	
	- หินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 ม.	15.000	ลบ.ม.	355.90	5,338.50	0.00	0.00	5,338.50	
	รวมค่าผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	-	-	661.22	51,747.14	0.00	0.00	51,747.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								65,302.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป๋อง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)		รวม					53,714.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,146.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (หอยโข่ง)		รวม					36,592.50	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					12,400.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,800.00	
5	เครื่องมือวิเคราะห์		รวม					9,700.00	
6	วัสดุจัดหา (คลอรีน)		รวม					3,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,146.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานเจาะบาดาล		รวม					475,639.48	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								600,146.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,146.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)								
	1.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า220V.ACพร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	21,401.87		0.00	0.00	42,803.74	
	1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า	1.000	ตู้	8,411.21		0.00	0.00	8,411.21	
	1.3 ค่าแรงและติดตั้ง	1.000	เครื่อง	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม (ปั๊มซัมเมอร์)	-	-	32,313.08	53,714.95	0.00	0.00	53,714.95	
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (หอยโข่ง)								
	2.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม	2.000	เครื่อง	8,785.04		0.00	0.00	17,570.08	
	2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2	2.000	ตู้	8,411.21		0.00	0.00	16,822.42	
	2.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	1,100.00		0.00	0.00	2,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม (หอยโข่ง)	-	-	18,296.25	36,592.50	0.00	0.00	36,592.50	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	3.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	700.00		0.00	0.00	700.00	
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	คลิปปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
4.3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5*16*34.5"แต่ละมิติ(กว้าง*ยาว*สูง)บวก-ลบไม่เกิน0.05ม.	1.000	ตัว	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
4.4	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
4.5	ฉนวนหุ้มกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	
4.6	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
4.7	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
4.8	ไขควงทดสอบกระแสไฟฟ้า	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
4.9	คีมลือคขนาด10"ของไวส์คลิปปหรือเทียบเท่า	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
	4.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	7,750.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	เครื่องมือวิเคราะห์								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	5.2 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	5.3 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือวิเคราะห์	-	-	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	
	วัสดุจัดหา (คลอรีน)								
	6.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
6	รวมค่าวัสดุจัดหา (คลอรีน)	-	-	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานเจาะบาดาล								
	7.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลØ6"ท่อBS-มมอก.277-2532(มาตรฐานกรมทรัพยากรฯ)	1.000	บาท	456,348.80		0.00	0.00	456,348.80	
	7.2 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	1.000	จุด	1,734.28		0.00	0.00	1,734.28	
	7.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.000	ตัวอย่าง	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
	7.4 ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาล(PumpingTest10hr.)	1.000	บ่อ	9,263.55		0.00	0.00	9,263.55	
	7.5 งานตรวจสอบชั้นบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ(Ele	1.000	บ่อ	4,062.85		0.00	0.00	4,062.85	
	7.6 ขุดฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก6"	1.000	ชุด	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00	
	รวมค่างานเจาะบาดาล	-	-	475,639.48	475,639.48	0.00	0.00	475,639.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	139,296.79	1.3038	181,615.15	
รวมค่าก่อสร้าง				181,615.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 181,615.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567 ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	181,615.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 181,615.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:17

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	8,957.88	1.3038	11,679.28	
รวมค่าก่อสร้าง				11,679.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,679.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	11,679.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,679.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	4,206.57	1.3038	5,484.52	
รวมค่าก่อสร้าง				5,484.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,484.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	5,484.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,484.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.	6,668.26	1.3038	8,694.07	
รวมค่าก่อสร้าง				8,694.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,694.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,694.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,694.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้วและประตู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้วและประตู	18,304.85	1.3038	23,865.86	
รวมค่าก่อสร้าง				23,865.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,865.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รั้วและประตู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567 ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	23,865.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,865.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว เสารั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว เสารั้ว	55,614.73	1.3038	72,510.48	
รวมค่าก่อสร้าง				72,510.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,510.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว เสารั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	72,510.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,510.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:19

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	96,776.76	1.3038	126,177.53	
รวมค่าก่อสร้าง				126,177.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,177.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	126,177.53	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,177.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:20

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อปากบ่อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อปากบ่อ	12,347.87	1.3038	16,099.15	
รวมค่าก่อสร้าง				16,099.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,099.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อปากบ่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567 ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	16,099.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,099.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:20

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	55,790.10	1.3038	72,739.13	
รวมค่าก่อสร้าง				72,739.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,739.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อกายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	72,739.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,739.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:20

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3038	17,601.30	
รวมค่าก่อสร้าง				17,601.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,601.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	17,601.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,601.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	18,974.00	1.3038	24,738.30	
รวมค่าก่อสร้าง				24,738.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,738.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	028/2567 ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	24,738.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,738.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)	258,524.81	1.3038	337,064.64	
รวมค่าก่อสร้าง				337,064.64	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 337,064.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรงบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	337,064.64	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 337,064.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	492,934.46	1.3038	642,687.94	
รวมค่าก่อสร้าง				642,687.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 642,687.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	642,687.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 642,687.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.	667,492.99	1.3038	870,277.36	
รวมค่าก่อสร้าง				870,277.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 870,277.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาด 30 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอต๋อยสะแก จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	870,277.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 870,277.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งท่อน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป่อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป่อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป่อง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป่อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป่อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป่อง / เทศบาลตำบลป่าป่อง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบส่งท่อน้ำดิบ	57,262.77	1.3038	74,659.19	
รวมค่าก่อสร้าง				74,659.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,659.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	74,659.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,659.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	1,284,041.13	1.3038	1,674,132.82	
รวมค่าก่อสร้าง				1,674,132.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,674,132.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567 ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,674,132.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,674,132.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานคืนผิวจรจร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอต๋อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคืนผิวจรจร	65,302.80	1.3038	85,141.79	
รวมค่าก่อสร้าง				85,141.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 175.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 485.13 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,141.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานคืนผิงจรร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายั้งแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายั้งแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อง / เทศบาลตำบลป่าป้อง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	85,141.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 175.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 485.13 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,141.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:24

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปคำก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง / เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	



พุทธิพล โสภานินทร์
(พุทธิพล โสภานินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัลยา มีรักษ
(กัลยา มีรักษ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย
(ศศิธร สมบูรณ์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์
(จุไรรัตน์ ชันจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษณากร พรหมวัฒน์
(อุษณากร พรหมวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ,เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบล ป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (ปั้มซัมเมอร์)	53,714.95	0.00	53,714.95	
2	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม (หอยโข่ง)	36,592.50	0.00	36,592.50	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	12,400.00	0.00	12,400.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800.00	0.00	8,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				111,507.45	

กัลยา มีรักษ์

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ,เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด ตำบล ป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือวิเคราะห์	9,700.00	0.00	9,700.00	
6	วัสดุจัดหา (คลอรีน)	3,300.00	0.00	3,300.00	
7	งานเจาะบาดาล	475,639.48	0.00	475,639.48	
รวมค่าก่อสร้าง				600,146.93	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:46:48

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลป่าป้อ	อำเภอ	ดอยสะเก็ด
แบบเลขที่	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

กัลยา มีรักษ์

(กัลยา มีรักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพล โสภานินทร์

(พุทธิพล โสภานินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย

(ศศิธร สมบูรณ์ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์

(จุไรรัตน์ ชันจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษณากร พรหมวัฒน์

(อุษณากร พรหมวัฒน์)

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:24

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อ ตำบล ป่าป้อ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

กรรมการกำหนดราคากลาง



กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป๋อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป๋อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป๋อง เทศบาลตำบลป่าป๋อง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 181,615.15 บาท	181,615.15	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 11,679.28 บาท	11,679.28	
3	ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,484.52 บาท	5,484.52	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 8,694.07 บาท	8,694.07	
5	รั้วและประตู จำนวน 1 หลังละ 23,865.86 บาท	23,865.86	
6	รั้ว เสารั้ว จำนวน 1 หลังละ 72,510.48 บาท	72,510.48	

กัลยา มีรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบึง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบึง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบึง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบึง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าบึง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบึง เทศบาลตำบลป่าบึง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 126,177.53 บาท	126,177.53	
8	การประสานท่อปากบ่อ จำนวน 1 หลังละ 16,099.15 บาท	16,099.15	
9	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 72,739.13 บาท	72,739.13	
10	การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 17,601.30 บาท	17,601.30	
11	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 24,738.30 บาท	24,738.30	
12	ระบบกรองบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 337,064.64 บาท	337,064.64	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:28

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าบ้อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	ถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 642,687.94 บาท	642,687.94	
14	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 870,277.36 บาท	870,277.36	
15	ระบบส่งท่อน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 74,659.19 บาท	74,659.19	
16	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 1,674,132.82 บาท	1,674,132.82	
17	งานคั้นผิวจราจร จำนวน 2.000 หลังละ 85,141.79 บาท	170,283.58	
18	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	600,146.93	

กัลยา มีรักษ์

18 กรกฎาคม 2567 13:48:28

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบ้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบ้อง อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าบ้อง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลป่าบ้อง		
แบบเลขที่	028/2567 อำเภอค้อยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าบ้อง เทศบาลตำบลป่าบ้อง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)		
		4,930,457.23	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลป่าป้อ	อำเภอ	ดอยสะเก็ด
	จังหวัด	เชียงใหม่	
แบบเลขที่	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

กัลยา มีรักษ
(กัลยา มีรักษ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธิพล โสภานินทร์
(พุทธิพล โสภานินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิธร สมบูรณ์ชัย
(ศศิธร สมบูรณ์ชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุไรรัตน์ ชันจันทร์
(จุไรรัตน์ ชันจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อ		
	เทศบาลตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าป้อ	อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	028/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลป่าป้อ / เทศบาลตำบลป่าป้อ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

อุษณกร พรหมวัฒน์
(อุษณกร พรหมวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง