

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายยี่ไข่ม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายยี่ไข่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายยี่ไข่ม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทรายยี่ไข่ม / เทศบาลตำบลทรายยี่ไข่ม						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,696,333.64	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,813,725.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					544,415.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					909,430.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,963,905.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,963,905.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปวิช วงศ์ทับแก้ว  
24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ค่าทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกของพื้นดิน Boring Test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test	76.000	จุด	0.00	0.00	300.00	22,800.00	22,800.00	
	- เสาเข็มเจาะ Dia.35 ซม. ยาว 12.00 เมตร	76.000	ต้น	10,571.00	803,396.00	0.00	0.00	803,396.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม Dia.35 ซม.	76.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	26,600.00	26,600.00	
	- เสาเข็มทกลูเหล็กกลาง Dia. 6 นิ้ว ยาว 2.00 เมตร	2.000	ต้น	193.00	386.00	64.00	128.00	514.00	
	- เสาเข็มทกลูเหล็กกลาง Dia. 6 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร	42.000	ต้น	96.50	4,053.00	64.00	2,688.00	6,741.00	
	- ค่าขุดดินและถมกลับ	126.630	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	14,182.56	14,182.56	
	- ทราดยหยาบ	8.040	ลบ.ม.	430.00	3,457.20	104.00	836.16	4,293.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	3.770	ลบ.ม.	1,478.75	5,574.88	426.00	1,606.02	7,180.90	
	- คอนกรีต (fc' ทรงกระบอก = 210 ksc)	323.150	ลบ.ม.	2,250.00	727,087.50	519.00	167,714.85	894,802.35	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,086.000	ตร.ม.	421.49	457,738.14	0.00	0.00	457,738.14	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,089.660	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	290,462.74	290,462.74	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1,992.000	ตัน	65.00	129,480.00	0.00	0.00	129,480.00	
	- ตะปู1	522.000	กก.	32.71	17,074.62	0.00	0.00	17,074.62	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6มม.	1.964	ตัน	22,100.00	43,404.40	4,400.00	8,641.60	52,046.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	13.610	ตัน	22,100.00	300,781.00	4,400.00	59,884.00	360,665.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 12 มม.	2.536	ตัน	24,991.59	63,378.67	3,600.00	9,129.60	72,508.27	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	.296	ตัน	29,254.95	8,659.46	3,600.00	1,065.60	9,725.06	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 16 มม.	5.506	ตัน	28,855.89	158,880.53	3,600.00	19,821.60	178,702.13	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 20 มม.	17.221	ตัน	28,913.27	497,915.42	3,100.00	53,385.10	551,300.52	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1,234.070	กก.	70.09	86,495.96	0.00	0.00	86,495.96	

ปวิช วงศ์หับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น Hollow Core หนา 8 ซม. รับน้ำหนัก 460 กก./ตร.ม.	645.480	ตร.ม.	372.00	240,118.56	25.00	16,137.00	256,255.56	
	- คอนกรีตเททับหน้า 5 ซม. เสริมเหล็ก Dia.6 มม.@0.20 ม.#	645.480	ตร.ม.	142.96	92,277.82	0.00	0.00	92,277.82	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จทับหน้า	32.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	519.00	16,748.13	16,748.13	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.(หมวดกึ่ง)	1.329	ตัน	22,100.00	29,370.90	4,400.00	5,847.60	35,218.50	
	- เหล็กตัวซีขนาด 150x50x20x3.20 มม.	30.000	ท่อน	1,004.35	30,130.50	0.00	0.00	30,130.50	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x3.20 มม.	17.000	ท่อน	1,053.74	17,913.58	0.00	0.00	17,913.58	
	- เหล็กตัวซีขนาด 125x50x20x2.30 มม.	144.500	ท่อน	712.62	102,973.59	0.00	0.00	102,973.59	
	- เหล็กตัวซีขนาด 100x50x20x2.30 มม.	17.600	ท่อน	675.71	11,892.49	0.00	0.00	11,892.49	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ(เหล็กตัวซี)	5,936.580	กก.	0.00	0.00	10.00	59,365.80	59,365.80	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50x3.2 มม.	.570	ท่อน	1,108.80	632.01	332.64	189.60	821.61	
	- FLAT BAR 6 มม. (นน. 2.36 กก.ม.)	212.400	กก.	25.80	5,479.92	12.00	2,548.80	8,028.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- STEEL PLAT 4 มม.(นน. 31.40 กก./ม.)	203.000	กก.	25.80	5,237.40	12.00	2,436.00	7,673.40	
	- STEEL PLAT 8 มม.(นน. 57.96 กก./ม.)	52.750	กก.	25.80	1,360.95	12.00	633.00	1,993.95	
	- BoLts dia. 12 มม. ยาว 40 ซม.	84.000	ชุด	57.00	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00	
	- ทาสีกันสนิม(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	529.000	ตร.ม.	58.47	30,930.63	35.00	18,515.00	49,445.63	
	- แผ่นพลาสติก	83.000	ตร.ม.	5.25	435.75	0.00	0.00	435.75	
	- แอสฟัลท์ร้อนผสมทราย	18.000	ม.	9.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	199,201.54	3,881,466.88	43,635.64	814,866.76	4,696,333.64	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- กระเบื้องโอยาร่า พื้นหลังคา	5,467.000	แผ่น	79.37	433,915.79	0.00	0.00	433,915.79	
	- กระเบื้องโอยาร่า แผ่นเริ่มหลังคา	126.000	แผ่น	69.46	8,751.96	0.00	0.00	8,751.96	
	- ครอบบัน	199.000	แผ่น	66.63	13,259.37	0.00	0.00	13,259.37	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสัน 2 ทาง	2.000	แผ่น	66.63	133.26	0.00	0.00	133.26	
	- ครอบข้าง	6.000	แผ่น	61.87	371.22	0.00	0.00	371.22	
	- ครอบข้างปิดชาย	2.000	แผ่น	62.49	124.98	0.00	0.00	124.98	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	62.49	374.94	0.00	0.00	374.94	
	- ครอบสัน 3 ทาง	3.000	แผ่น	67.30	201.90	0.00	0.00	201.90	
	- รางน้ำตะเข้แสดนเลส	16.000	ม.	531.24	8,499.84	25.00	400.00	8,899.84	
	- เหล็กซีลายน 0.6 กก. ยาว 4.00 ม.	30.000	ท่อน	36.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- แป็กลวไนซ์ สำเร็จรูป 0.7 กก. ยาว 6.00 ม.	745.000	ท่อน	255.00	189,975.00	0.00	0.00	189,975.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป ยึดด้วยตะปูเกลียว	584.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	14,600.00	14,600.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป 400 ตัว/กล่อง	13.000	กล่อง	273.00	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 500 ตัว/กล่อง	16.000	กล่อง	395.00	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16 มม. x 8 นิ้ว	102.000	ม.	71.14	7,256.28	73.00	7,446.00	14,702.28	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16 มม. x 6 นิ้ว	102.000	ม.	51.80	5,283.60	0.00	0.00	5,283.60	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน(ขนาด 1.25x60 ม.)	15.000	ม้วน	2,430.00	36,450.00	0.00	0.00	36,450.00	
	- ค่าแรงวางฉนวนกันความร้อน วางบนแป	592.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	11,840.00	11,840.00	
	- แผ่นครอบระบบหลัง กว้าง 30 ซม.	96.000	ม.	176.00	16,896.00	10.00	960.00	17,856.00	
	- ค่าแรงปูกระเบื้องหลังคา ทรงปั้นหยา	584.000	ตร.ม.	0.00	0.00	85.00	49,640.00	49,640.00	
	- ค่าแรงปูครอบสันหลังคา	22.000	ม.	0.00	0.00	80.00	1,760.00	1,760.00	
	- ค่าแรงปูครอบข้าง	2.760	ม.	0.00	0.00	80.00	220.80	220.80	
	- ค่าแรงปูครอบสันตะเข้และตัดกระเบื้องตะเข้ราง	75.600	ม.	0.00	0.00	100.00	7,560.00	7,560.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.มีฟอร์ยฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	624.000	ตร.ม.	318.00	198,432.00	75.00	46,800.00	245,232.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 0.60x0.60 ม.หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นโครงเคร่าทึบบาร์ 0.60x0.60 ม.#	76.000	ตร.ม.	326.00	24,776.00	52.00	3,952.00	28,728.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานส่มาร์ทบอร์ด	130.000	ตร.ม.	278.00	36,140.00	75.00	9,750.00	45,890.00	
	ร่นระบายอากาศโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	155.000	ตร.ม.	71.42	11,070.10	99.00	15,345.00	26,415.10	
	- มอบผ้าเพดานบัวโพลีไธรีน ขนาด 1.3x290x9.6 ซม.	435.000	ม.	78.62	34,199.70	40.00	17,400.00	51,599.70	
	<b>งานผนังและตกแต่งผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	938.000	ตร.ม.	275.21	258,146.98	94.00	88,172.00	346,318.98	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดเต็มแผ่น	72.000	ตร.ม.	564.30	40,629.60	176.00	12,672.00	53,301.60	
	- เสาดเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 7.5x10 ซม.	480.000	ม.	58.89	28,267.20	46.00	22,080.00	50,347.20	
	- เสาดเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 20x10 ซม.	50.000	ม.	167.68	8,384.00	81.00	4,050.00	12,434.00	
	- ผนังกระจก วงกบอลูมิเนียม	130.840	ตร.ม.	1,598.00	209,082.32	0.00	0.00	209,082.32	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,321.000	ตร.ม.	71.42	165,765.82	87.00	201,927.00	367,692.82	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	18.880	ตร.ม.	541.00	10,214.08	130.00	2,454.40	12,668.48	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรูสองด้าน								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป(ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.000	ชุด	10,100.00	141,400.00	800.00	11,200.00	152,600.00	
	- บัวปูนปั้น GRC ขนาด 20x40x5 ซม.	65.000	อัน	455.00	29,575.00	60.00	3,900.00	33,475.00	
	- บัวปูนปั้น GRC ขนาด 10x25x5 ซม.	399.000	อัน	198.00	79,002.00	30.00	11,970.00	90,972.00	
	- บัวปูนปั้น บัวสำเร็จรูป	38.000	ม.	895.00	34,010.00	60.00	2,280.00	36,290.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว	.480	ตร.ม.	1,042.31	500.30	212.00	101.76	602.06	
	- ผนังช่องลม	.480	ตร.ม.	352.59	169.24	84.00	40.32	209.56	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12"x24"	165.000	ตร.ม.	405.50	66,907.50	181.00	29,865.00	96,772.50	
	<b>งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x24"	979.000	ตร.ม.	481.40	471,290.60	222.00	217,338.00	688,628.60	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวด้าน ขนาด 12"x12"	68.000	ตร.ม.	288.10	19,590.80	158.00	10,744.00	30,334.80	
	- ค่าแรงผิวพื้นขัดหยาบ	544.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	16,320.00	16,320.00	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	141.000	ตร.ม.	113.22	15,964.02	40.00	5,640.00	21,604.02	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียม กว้าง 10 ซม.	310.000	ม.	36.66	11,364.60	45.00	13,950.00	25,314.60	
	<b>งานบันไดและทางลาด</b>								
	- ค่าแรงปูชั้นบันไดลูกตั้ง ลูกนอน (วัสดุปูผิวรวมอยู่ในงานปูพื้น)	48.800	ม.	0.00	0.00	220.00	10,736.00	10,736.00	
	- ราวจับบันไดสแตนเลส dia.2" , 3/8" x3"	9.700	ม.	2,992.11	29,023.46	0.00	0.00	29,023.46	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 4.5 ซม.	48.800	ม.	238.50	11,638.80	42.00	2,049.60	13,688.40	
	- ผนังกันตก คสล. ฉาบปูนเรียบ ช่องลมเหล็กตัด ขนาด 0.25x0.70 ม.	8.300	ม.	2,320.00	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00	
	- ค่าแรงทำผิวทางลาดขัดหยาบ เชาะร่อง	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,024.00	1,024.00	
	- ราวจับทางลาดสแตนเลส ø 2" , ø 1"	25.000	ม.	2,618.09	65,452.25	0.00	0.00	65,452.25	
	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป1 ประตูกระจกบานสวิงคู่+บานติดตาย+ช่องแสง 2.90x2.55 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- ป2 ประตูกระจกบานสวิงคู่ 1.70x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ป3 ประตูกระจกบานสวิงเดี่ยว 1.00x2.05 ม. วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	7.000	ชุด	8,500.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	
	- ป4 ประตูบานไม้ทึบ+เกล็ด เดี่ยว 0.90x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.000	ชุด	5,300.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	
	- ป5 ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว 1.00x2.05 ม.วงกบอลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป6 ประตูบานไม้ทึบ+เกล็ด เดี่ยว 0.90x1.60 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	
	- ป7 ประตูบานไม้ลูกฟักไม้ทึบ+ลูกฟักกระจก เดี่ยว 1.00x2.05 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่+บานติดตาย+ช่องแสง 2.70x1.65 ม. วงกบลูมิเนียมขอบขาว	32.000	ชุด	9,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
	- น2 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งคู่ 1.05x0.85 ม. วงกบลูมิเนียมขอบขาว	12.000	ชุด	7,500.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	- น3 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งคู่ 1.05x0.60 ม. วงกบลูมิเนียมขอบขาว	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- น4 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนเดี่ยว+บานติดตาย 1.40x1.15 ม. วงกบลูมิเนียมขอบขาว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- บานประตูเหล็ก 0.56x1.10 ม.	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	15.000	ชุด	4,500.00	67,500.00	450.00	6,750.00	74,250.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	4,300.00	17,200.00	450.00	1,800.00	19,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	13.000	ชุด	3,000.00	39,000.00	450.00	5,850.00	44,850.00	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

หน้า 12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- สายฉีดชำระ	15.000	อัน	135.00	2,025.00	70.00	1,050.00	3,075.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	15.000	อัน	249.00	3,735.00	70.00	1,050.00	4,785.00	
	- ราวแขวนผ้า	1.000	อัน	189.00	189.00	70.00	70.00	259.00	
	- บานชิงค์ เตี้ย ไตเคาร์เตอร์	12.000	ชุด	615.00	7,380.00	75.00	900.00	8,280.00	
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้าอย่างดี	1.000	ชุด	265.00	265.00	70.00	70.00	335.00	
	- กระจกเงาบานใหญ่ 1.10x2.50 ม.	4.000	ชุด	7,800.00	31,200.00	2,340.00	9,360.00	40,560.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิตสีดำ	12.000	ม.	3,500.00	42,000.00	1,050.00	12,600.00	54,600.00	
	- ราวทรงตัว อเนกประสงค์	1.000	อัน	1,113.00	1,113.00	70.00	70.00	1,183.00	
	- ราวจับทรงตัวแอล	1.000	อัน	748.00	748.00	70.00	70.00	818.00	
	- ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	อัน	2,990.00	5,980.00	105.00	210.00	6,190.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายใน(ประเภทกึ่งเงา)	2,409.000	ตร.ม.	46.41	111,801.69	30.00	72,270.00	184,071.69	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีนํ้าอะครีลิค 100%	915.000	ตร.ม.	52.95	48,449.25	34.00	31,110.00	79,559.25	
	ทาภายนอก(ประเภทกิ่งเงา)								
	- สีพ่น เท็กเจอร์ลายปล่อย	317.000	ตร.ม.	250.00	79,250.00	0.00	0.00	79,250.00	
	- สีนํ้ามัน	50.000	ตร.ม.	71.73	3,586.50	50.00	2,500.00	6,086.50	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ตัวอักษรสแตนเลส "เทศบาลตำบลสระยายโสม"	1.000	ชุด	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	
	ขนาดสูง 27 ซม. ขอบหนา 1"								
	- ป้ายแผ่นก่ออิฐฉาบปูนพร้อมบัวปูนปั้น GRC	1.000	ชุด	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	208,805.53	3,811,357.95	9,605.00	1,002,367.88	4,813,725.83	
3	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC Class 8.5 มอก.17-2532)</b>								
	- ท่อ PVC. dia. 6 นิ้ว	87.000	ม.	285.63	24,849.81	200.00	17,400.00	42,249.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. dir. 4 นิ้ว	28.000	ม.	134.58	3,768.24	100.00	2,800.00	6,568.24	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	16.000	ม.	37.85	605.60	40.00	640.00	1,245.60	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	1.000	lot	11,689.46	11,689.46	3,506.84	3,506.84	15,196.30	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา	1.000	lot	8,767.09	8,767.09	2,630.13	2,630.13	11,397.22	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	2,922.37	2,922.37	876.71	876.71	3,799.07	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO ขนาด dir. 4 นิ้ว	8.000	ชุด	197.00	1,576.00	200.00	1,600.00	3,176.00	
	<b>ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)</b>								
	- ท่อ PVC. dir. 3 นิ้ว	56.000	ม.	83.18	4,658.08	75.00	4,200.00	8,858.08	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	76.000	ม.	37.85	2,876.60	40.00	3,040.00	5,916.60	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	1.000	lot	3,013.87	3,013.87	904.16	904.16	3,918.03	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	2,260.40	2,260.40	678.12	678.12	2,938.53	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	753.47	753.47	226.04	226.04	979.51	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO ขนาด dir. 3 นิ้ว	7.000	ชุด	163.00	1,141.00	150.00	1,050.00	2,191.00	
	- ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FD ขนาด dir. 2 นิ้ว	13.000	ชุด	100.00	1,300.00	100.00	1,300.00	2,600.00	
	<b>ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)</b>								
	- ท่อ PVC. dir. 3 นิ้ว	20.000	ม.	83.18	1,663.60	75.00	1,500.00	3,163.60	
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	60.000	ม.	37.85	2,271.00	40.00	2,400.00	4,671.00	
	- ท่อ PVC. dir. 1 1/2 นิ้ว	56.000	ม.	24.07	1,347.92	30.00	1,680.00	3,027.92	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์	1.000	lot	2,113.01	2,113.01	633.90	633.90	2,746.91	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	1,584.76	1,584.76	475.43	475.43	2,060.18	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และสัญลักษณ์	1.000	lot	528.25	528.25	158.48	158.48	686.73	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ระบบท่อประปาภายในอาคาร(ท่อ PVC. CLASS 13.5 มอก. 17-2532)</b>								
	- ท่อ PVC. dir. 2 นิ้ว	28.000	ม.	60.75	1,701.00	40.00	1,120.00	2,821.00	
	- ท่อ PVC. dir. 1 1/2 นิ้ว	48.000	ม.	39.72	1,906.56	30.00	1,440.00	3,346.56	
	- ท่อ PVC. dir. 1 นิ้ว	16.000	ม.	25.47	407.52	30.00	480.00	887.52	
	- ท่อ PVC. dir. 3/4 นิ้ว	92.000	ม.	16.12	1,483.04	30.00	2,760.00	4,243.04	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบ	1.000	lot	2,199.25	2,199.25	659.77	659.77	2,859.02	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	1,649.44	1,649.44	494.83	494.83	2,144.27	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1.000	lot	549.81	549.81	164.94	164.94	714.76	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 11/2"	4.000	ชุด	324.00	1,296.00	300.00	1,200.00	2,496.00	
	<b>ระบบท่อระบายน้ำฝน(ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)</b>								
	- ท่อ PVC. dia. 4 นิ้ว	37.200	ม.	134.58	5,006.37	100.00	3,720.00	8,726.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์	1.000	lot	2,002.55	2,002.55	600.76	600.76	2,603.31	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	1,501.91	1,501.91	450.57	450.57	1,952.48	
	- รางระบายน้ำฝน	17.300	ม.	2,500.00	43,250.00	0.00	0.00	43,250.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร</b> <b>(บ่อบำบัดน้ำเสีย)</b>								
	- รื้อพื้น คสล. ทน 15 ซม.	1.500	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	145.50	145.50	
	- ดินซุด	72.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,350.38	10,350.38	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	36.000	ตัน	571.00	20,556.00	179.00	6,444.00	27,000.00	
	- ทราหยายาบ	1.890	ลบ.ม.	430.00	812.70	104.00	196.56	1,009.26	
	- คอนกรีตหยายาบ	1.210	ลบ.ม.	1,478.75	1,789.28	426.00	515.46	2,304.74	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.597	ตัน	22,100.00	13,193.70	4,400.00	2,626.80	15,820.50	
	- เหล็ก RB 12 มม.	.921	ตัน	24,991.59	23,017.25	3,600.00	3,315.60	26,332.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	45.500	กก.	70.09	3,189.09	0.00	0.00	3,189.09	
	- คอนกรีต ค.3 (fc' 210 กก./ชม. ทรงกระบอก)	13.000	ลบ.ม.	1,556.45	20,233.85	466.00	6,058.00	26,291.85	
	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	13.000	ลบ.ม.	176.06	2,288.78	0.00	0.00	2,288.78	
	- ไม้แบบ	116.000	ตร.ม.	460.32	53,397.12	139.00	16,124.00	69,521.12	
	- ตะปู 2	29.000	กก.	32.71	948.59	0.00	0.00	948.59	
	- ท่อ พีวีซี dir. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	18.500	ม.	83.18	1,538.83	24.95	461.65	2,000.48	
	- ท่อ พีวีซี dir. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.800	ม.	134.58	242.24	40.37	72.67	314.91	
	- ท่อ พีวีซี dir. 6 นิ้ว ชั้น 8.5	28.000	ม.	285.63	7,997.64	85.69	2,399.29	10,396.93	
	- ท่อ พีวีซี dir. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	5.600	ม.	11.13	62.32	3.34	18.70	81.02	
	- ท่อ พีวีซี dir. 1 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	ม.	21.20	212.00	6.36	63.60	275.60	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	lot	4,021.21	4,021.21	1,206.36	1,206.36	5,227.58	
	- อุปกรณ์น้ำยา อื่นๆ	1.000	lot	3,015.91	3,015.91	904.77	904.77	3,920.68	
	- Plastic Media	5.600	ลบ.ม.	3,300.00	18,480.00	165.00	924.00	19,404.00	

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Air Blower	2.000	ชุด	14,900.00	29,800.00	745.00	1,490.00	31,290.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	
	- ฝาเหล็กหล่อ	4.000	ชุด	4,699.00	18,796.00	234.95	939.80	19,735.80	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลฝั่งบริเวณ</b>								
	- รั้วพื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	37.800	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,646.00	2,646.00	
	-	3.000	L.S	6,500.00	19,500.00	2,275.00	6,825.00	26,325.00	
	งานซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรวมแต่งขอบบ่อ(เดิม)								
	- ฝาเหล็กปิดรางระบายน้ำต้น	44.000	ม.	550.00	24,200.00	192.50	8,470.00	32,670.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	136,699.28	411,426.49	29,547.97	132,988.82	544,415.32	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน(MP)</b>								
	- MCCB 250AT 3P IC> = 25KA	1.000	SET	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 80AT 3P IC> = 25KA	1.000	SET	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- MCCB 60AT 3P IC> = 25KA	2.000	SET	4,160.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
	- MCCB 40AT 3P IC> = 25KA	2.000	SET	3,970.00	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE	1.000	SET	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- CUBICCLE W/ BUSBAR AND METERING	1.000	SET	35,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1.000	SET	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	3,303.50	3,303.50	0.00	0.00	3,303.50	
	<b>แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย (LP-)</b>								
	- LP1 : 24 วงจร MAIN CB 40 AT -3P IC $\geq$ 18 KA	1.000	SET	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	- MINATURE CB 16AT- 1P IC $\geq$ 5 KA	15.000	SET	169.00	2,535.00	30.00	450.00	2,985.00	
	- LP2 : 24 วงจร MAIN CB 40 AT -3P IC $\geq$ 18 KA	1.000	SET	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINATURE CB 16AT- 1P IC $\geq$ 5 KA	15.000	SET	169.00	2,535.00	30.00	450.00	2,985.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>								
	- EMT 2 นิ้ว	7.000	ม.	115.00	805.00	42.00	294.00	1,099.00	
	- EMT 1 1/2 นิ้ว	3.000	ม.	131.66	394.98	38.00	114.00	508.98	
	- EMT 1 1/4 นิ้ว	10.000	ม.	122.66	1,226.60	32.00	320.00	1,546.60	
	- PVC 3/4 นิ้ว	480.000	ม.	12.15	5,832.00	23.00	11,040.00	16,872.00	
	- PVC 1 นิ้ว	1,500.000	ม.	24.81	37,215.00	25.00	37,500.00	74,715.00	
	- ราง พีวีซี 32 มม.	101.000	ม.	42.50	4,292.50	25.00	2,525.00	6,817.50	
	- HDPE 3 นิ้ว PN 6	28.000	ม.	88.00	2,464.00	27.00	756.00	3,220.00	
	- SEC หัวงูเห่า 3 นิ้ว	1.000	หัว	394.00	394.00	0.00	0.00	394.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกสวมหัวงูเห่า 3 นิ้ว	1.000	ตัว	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	10,550.82	10,550.82	0.00	0.00	10,550.82	
	<b>สายไฟฟ้า</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THW 50 SQ.MM.	32.000	ม.	183.36	5,867.52	40.00	1,280.00	7,147.52	
	- THW 35 SQ.MM.	8.000	ม.	127.44	1,019.52	30.00	240.00	1,259.52	
	- THW 25 SQ.MM.	20.000	ม.	96.00	1,920.00	25.00	500.00	2,420.00	
	- THW 16 SQ.MM.	50.000	ม.	61.20	3,060.00	20.00	1,000.00	4,060.00	
	- THW 10 SQ.MM.	13.000	ม.	39.44	512.72	16.00	208.00	720.72	
	- THW 6 SQ.MM.	4.000	ม.	22.64	90.56	12.00	48.00	138.56	
	- THW 4 SQ.MM.	750.000	ม.	13.76	10,320.00	10.00	7,500.00	17,820.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	7,500.000	ม.	9.12	68,400.00	7.00	52,500.00	120,900.00	
	- NYY 4x150 SQ.MM.	35.000	ม.	3,077.00	107,695.00	110.00	3,850.00	111,545.00	
	- NYY 1x150 SQ.MM.	35.000	ม.	690.00	24,150.00	100.00	3,500.00	27,650.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	11,151.77	11,151.77	0.00	0.00	11,151.77	
	<b>ดวงคอมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟฟ้า 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดฝ้ายยับซึม หลอด LED	105.000	SET	1,183.00	124,215.00	135.00	14,175.00	138,390.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้า 2x18 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดดัดลอย หลอด LED	20.000	SET	1,186.00	23,720.00	135.00	2,700.00	26,420.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม. แบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงชนิดดัดลอย หลอด LED	11.000	SET	963.00	10,593.00	135.00	1,485.00	12,078.00	
	- โคมไฟฟ้า FLOOD LIGHT IP 65 ตัวโคมและกรอบทำจาก DIE CAST ALUMINIM พ่นและอบสีฝุ่นสีดำ หลอด 1-70W ชนิดหลอด METAL HALIDE สะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมปรับมุมส่องสว่างได้ อุปกรณ์ติดตั้งในตัวโคมติดตั้งพร้อมก้านยื่นสแตนเลส องป้าย	3.000	SET	5,500.00	16,500.00	300.00	900.00	17,400.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT) หลอด 2- 35 W HALOGENพร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY ขนาด 17AH 12V และ CHARGERมีระบบการทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ	6.000	SET	4,730.00	28,380.00	165.00	990.00	29,370.00	
	<b>สวิตช์ไฟฟ้า , เต้ารับไฟฟ้า</b>								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	49.000	SET	69.00	3,381.00	90.00	4,410.00	7,791.00	
	- สวิตช์สามทาง 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	2.000	SET	91.90	183.80	100.00	200.00	383.80	
	- เต้ารับคู่มือชนิด UNIVERSAL TYPE 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	51.000	SET	136.90	6,981.90	90.00	4,590.00	11,571.90	
	<b>ระบบล่อฟ้า และรากสายดิน</b>								
	- หลักสายดิน COPPER BOND (UL) F5/8" ยาว 2.40 ม.	4.000	SET	855.00	3,420.00	256.00	1,024.00	4,444.00	
	- GROUND PIT BOX	4.000	SET	748.00	2,992.00	224.00	896.00	3,888.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แคลมป์ประกบรีดสายทองแดงชนิดทองแดง พร้อมฐานแบ็กโลท	189.000	SET	119.00	22,491.00	35.00	6,615.00	29,106.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.000	lot	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- PVC สีเหลือง 1 1/4 นิ้ว	38.000	ม.	33.48	1,272.24	27.00	1,026.00	2,298.24	
	- BC 50 SQ.MM.	271.000	ม.	192.34	52,124.14	40.00	10,840.00	62,964.14	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	4,314.97	4,314.97	0.00	0.00	4,314.97	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	161,787.42	725,504.54	12,374.00	183,926.00	909,430.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,963,905.32	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                      งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

---

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

---

สถานที่ก่อสร้าง    ตำบล    สระยาโยสม                      อำเภอ    อุ้มทอง                      จังหวัด    สุพรรณบุรี                      แบบเลขที่    6/2567

---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม

---

คำนวณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    เมื่อวันที่    21 มิถุนายน 2567

---

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า		รวม					5,240.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								5,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม                      5,240.00                      บาท ต่อ 1 หน่วย


ปวิษ วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:20:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
	1.1 พัดลมติดผนังขนาด16นิ้วสีขาว	5.000	ชุด	1,048.00		0.00	0.00	5,240.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	-	-	1,048.00	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

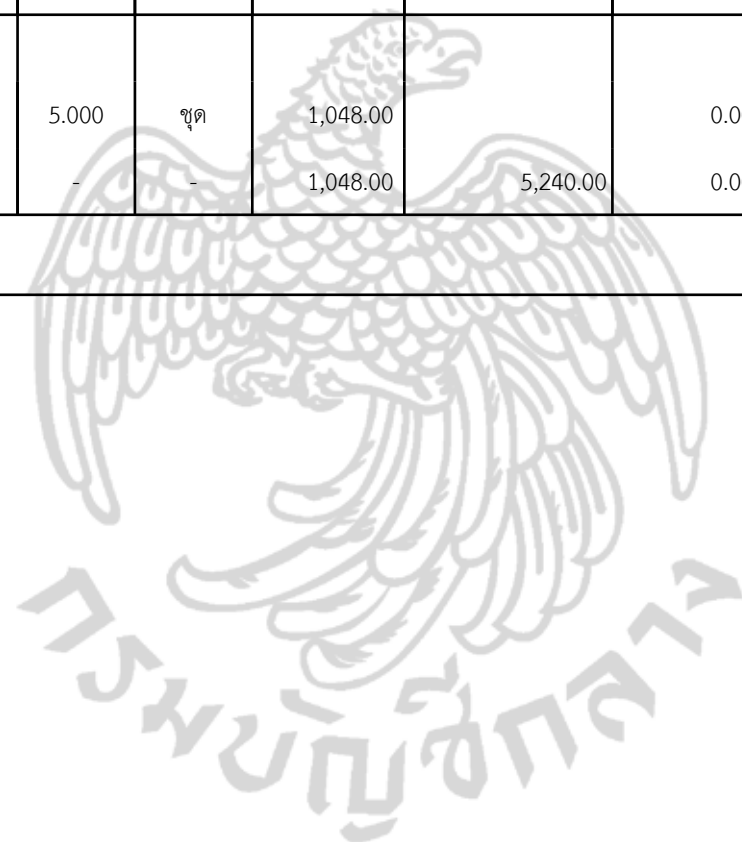

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล      สระยาโยสม      อำเภอ      อุทอง      จังหวัด      สุพรรณบุรี      แบบเลขที่      6/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม

คำนวณราคากลางโดย      คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่      21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกติดเครน 10 ล้อ	40.000	ชม.	48,919.12	
2	นั่งร้าน	30.000	วัน	6,420.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			55,339.12	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	รถบรรทุกติดเครน 10 ล้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่	6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567							

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ในการดำเนินงานต้องมีการยกวัสดุ แผ่นพื้น คอนกรีต ขึ้นประกอบที่สูง ซึ่งมีความสูงกว่าช่วงมนุษย์ที่จะเอื้อมถึง รวมถึงมีน้ำหนักมากและอันตราย

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกติดเครน 10 ล้อ เครน 6 ตัน	1,142.97	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,142.97	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	80.01	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,222.98	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	นั่งร้าน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระยาโยสม อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี	แบบเลขที่ 6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
ใช้นั่งร้าน ในการขึ้นลง ปฏิบัติงานตลอดเวลาการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	นั่งร้าน	200.00	<a href="https://www.anajakrent.com/">https://www.anajakrent.com/</a> ค่าเช่านั่งร้าน 50 บาท/วัน/ชุด ใ ช้ 4 ชุด/วัน
	รวมค่าใช้จ่าย	200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	14.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	214.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทรายโสม	อำเภอ	อุทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทรายโสม / เทศบาลตำบลทรายโสม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทรายโสม  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	10,963,905.32	1.2892	14,134,666.73	
รวมค่าก่อสร้าง				14,134,666.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 748.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 18,896.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,134,666.73 บาท ต่อ 1 หน่วย


ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:21:30



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาโยสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สระยาโยสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่		6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระยาโยสม / เทศบาลตำบลสระยาโยสม					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567				

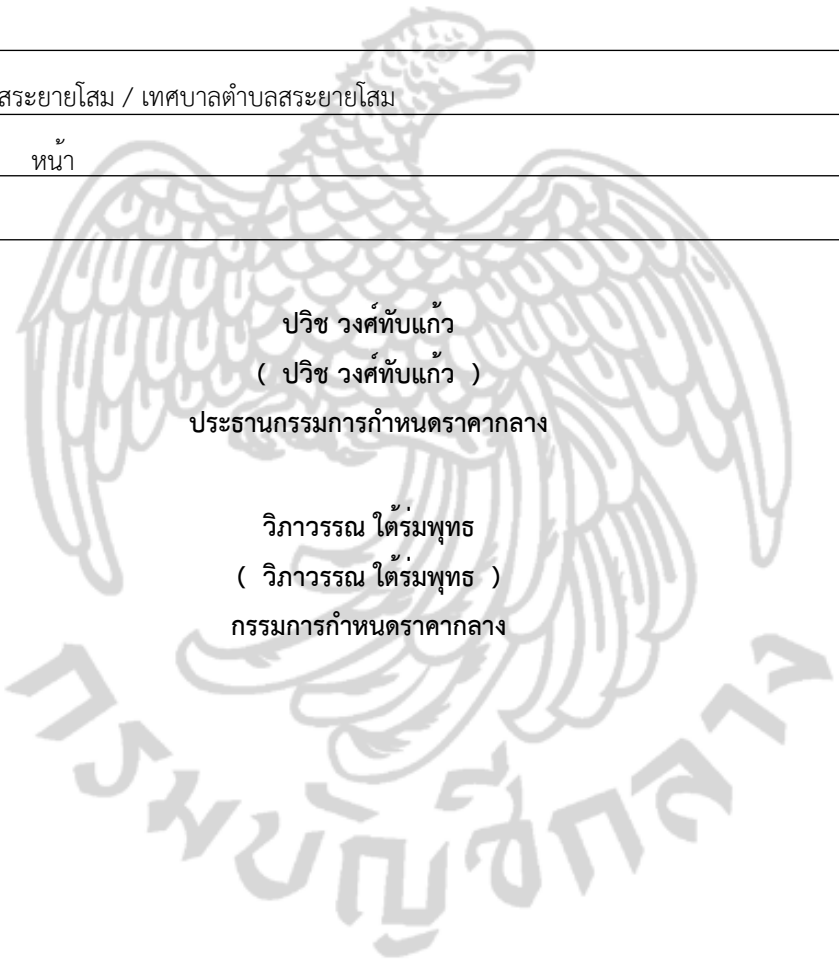

วันชาติ มีใจดี  
( วันชาติ มีใจดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวิช วงศ์ทับแก้ว  
( ปวิช วงศ์ทับแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
วิภาวรรณ ไตรัมพุท  
( วิภาวรรณ ไตรัมพุท )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สระยายโสม อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 6/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสระยายโสม / เทศบาลตำบลสระยายโสม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5,240.00	366.80	5,606.80	
รวมค่าก่อสร้าง				5,606.80	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		สระยายโสม		อำเภอ		อุ้มทอง		จังหวัด		สุพรรณบุรี	
แบบเลขที่		6/2567											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลตำบลสระยายโสม / เทศบาลตำบลสระยายโสม									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		26		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		21 มิถุนายน		2567							

ปวิช วงศ์ทับแก้ว  
( ปวิช วงศ์ทับแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันชาติ มีใจดี  
( วันชาติ มีใจดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิภาวรรณ ไตรัมพุท  
( วิภาวรรณ ไตรัมพุท )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปวิช วงศ์ทับแก้ว

24 มิถุนายน 2567 16:21:30

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สระยายโสม	อำเภอ	อุ้มทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสระยายโสม เทศบาลตำบลสระยายโสม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยายโสม จำนวน 1.000 หลังละ 14,134,666.73 บาท	14,134,666.73	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,606.80	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	55,339.12	
สรุป	ราคากลาง	14,195,612.65	
	ราคากลาง (..... สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระยาไสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สระยาไสม	อำเภอ	อุทอง	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่		6/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสระยาไสม / เทศบาลตำบลสระยาไสม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

ปวิช วงศ์ทับแก้ว  
( ปวิช วงศ์ทับแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันชาติ มีใจดี  
( วันชาติ มีใจดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิภาวรรณ ไตรัมพุท  
( วิภาวรรณ ไตรัมพุท )  
กรรมการกำหนดราคากลาง