

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองระบายน้ำ ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเสาเข็ม							
1	1.1 เสาเข็มเหลี่ยมตัน 0.40 x 0.40 ยาว 10.00 เมตร	ตัน	10.000	8,139.00	81,390.00	1.2799	10,417.10	104,171.06
2	1.2 ค่าแรงตอกเสาเข็ม	ตัน	10.000	1,142.00	11,420.00	1.2799	1,461.64	14,616.45
3	1.3 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ตัน	10.000	328.00	3,280.00	1.2799	419.80	4,198.07
4	1.4 คำนั่งร้านตอกเสาเข็ม	เมตร	20.000	200.00	4,000.00	1.2799	255.98	5,119.60
	2. งานตอม่อรับพื้นสะพาน จำนวน 2 ดับ							
5	2.1 งานคอนกรีต (280 KSC)	ลบ.ม.	18.000	2,300.00	41,400.00	1.2799	2,943.77	52,987.86
6	2.2 งานค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	18.000	421.00	7,578.00	1.2799	538.83	9,699.08
7	2.3 งานไม้แบบ (ใช้ 80%)	ตร.ม.	68.650	364.78	25,042.14	1.2799	466.88	32,051.43
8	2.4 ไม้แบบค้ำยัน	ตัน	20.000	40.00	800.00	1.2799	51.19	1,023.92
9	2.5 ค่าติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	68.650	163.00	11,189.95	1.2799	208.62	14,322.01
10	2.6 เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	192.000	23.51	4,513.92	1.2799	30.09	5,777.36
11	2.7 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	533.000	23.13	12,328.29	1.2799	29.60	15,778.97
12	2.8 เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	712.000	22.14	15,763.68	1.2799	28.33	20,175.93

พิชัย จำปารัตน์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองระบายน้ำ ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.9 เหล็ก DB Ø 16 มม.	กก.	743.000	21.80	16,197.40	1.2799	27.90	20,731.05
14	2.10 เหล็ก DB Ø 25 มม.	กก.	2,849.000	25.93	73,874.57	1.2799	33.18	94,552.06
15	2.11 ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	5,029.000	3.50	17,601.50	1.2799	4.47	22,528.15
16	2.12 ลวดผูกเหล็ก	กก.	150.870	65.42	9,869.91	1.2799	83.73	12,632.49
	3. งานพื้นสะพาน							
17	3.1 PLANK GIRDER ยาว 8.00 เมตร (กลาง)	แผ่น	6.000	23,500.00	141,000.00	1.2799	30,077.65	180,465.90
18	3.2 PLANK GIRDER ยาว 8.00 เมตร (ริม)	แผ่น	2.000	25,500.00	51,000.00	1.2799	32,637.45	65,274.90
19	3.3 ค่าติดตั้ง PLANK GIRDER ยาว 8.00 เมตร	งาน	1.000	6,000.00	6,000.00	1.2799	7,679.40	7,679.40
20	3.4 งานคอนกรีต (280 KSC)	ลบ.ม.	32.000	2,300.00	73,600.00	1.2799	2,943.77	94,200.64
21	3.5 งานค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	32.000	421.00	13,472.00	1.2799	538.83	17,242.81
22	3.6 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	2,894.000	23.10	66,851.40	1.2799	29.56	85,563.10
23	3.7 ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	2,894.000	4.90	14,180.60	1.2799	6.27	18,149.74
24	3.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	86.820	65.42	5,679.76	1.2799	83.73	7,269.52

พิชัย จำปารัตน์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองระบายน้ำ ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	3.9 งานท่อระบายน้ำเหล็กกลางสี่เหลี่ยม ขนาด 2" x 4" หนา 2.3 มม.	ท่อน	1.000	890.65	890.65	1.2799	1,139.94	1,139.94
26	3.10 ค่าขนส่ง Plank Girder	เที่ยว	1.000	7,500.00	7,500.00	1.2799	9,599.25	9,599.25
	4. งานราวสะพาน							
27	4.1 งานคอนกรีต (280 KSC)	ลบ.ม.	4.000	2,300.00	9,200.00	1.2799	2,943.77	11,775.08
28	4.2 งานค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	4.000	421.00	1,684.00	1.2799	538.83	2,155.35
29	4.3 งานไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	35.000	364.78	12,767.30	1.2799	466.88	16,340.86
30	4.4 เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	429.000	23.10	9,909.90	1.2799	29.56	12,683.68
31	4.5 ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	429.000	4.90	2,102.10	1.2799	6.27	2,690.47
32	4.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.870	65.42	841.95	1.2799	83.73	1,077.61
	5. งานเปิดเดือ							
33	5.1 งานทาสีราวสะพาน	ตร.ม.	36.000	37.00	1,332.00	1.2799	47.35	1,704.82
34	5.2 ค่าแรงทาสีราวสะพาน	ตร.ม.	36.000	35.00	1,260.00	1.2799	44.79	1,612.67
35	5.3 งานป้ายสะพาน	ชุด	2.000	1,200.00	2,400.00	1.2799	1,535.88	3,071.76

พิชัย จำปารัตน์

21 พฤษภาคม 2569 09:50:31

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองระบายน้ำ ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	5.4 งานรื้อถอนสะพานเหล็กเดิม (ขนออกไป)	ตร.ม.	50.000	250.00	12,500.00	1.2799	319.97	15,998.75
37	5.5 งานทางเชื่อมสะพาน	ตร.ม.	15.000	450.00	6,750.00	1.3642	613.89	9,208.35
รวมราคากลาง								995,270.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้ามคลองระบายน้ำ ๙ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านบึงกระจับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ

ธนิดา วงษ์บุญมาก
(ธนิดา วงษ์บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

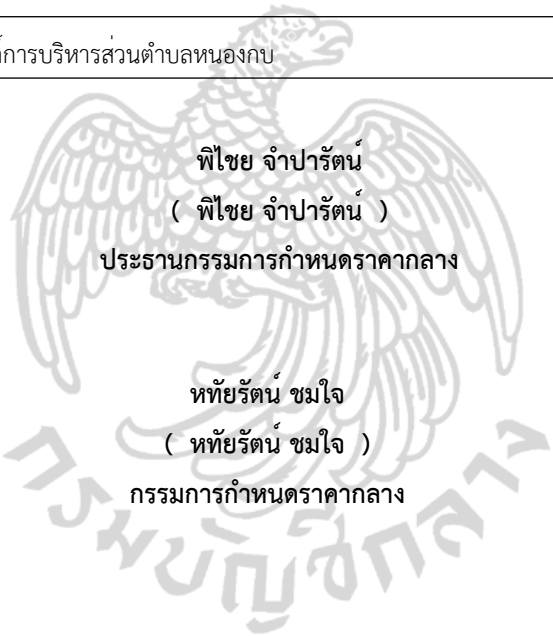

พิไชย จำปารัตน์
(พิไชย จำปารัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หทัยรัตน์ ชมใจ
(หทัยรัตน์ ชมใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง