

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพ็ญ เพ็ญ อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานย้ายแนวท่อเมนน้ำประปา/ทม.หนองกี่	เมตร	140.000	40.00	5,600.00	1.3848	55.39	7,754.88
	1.1 งานย้ายแนวท่อเมนน้ำประปา/ทม.หนองกี่ PVC							
2	2. งานวางท่อลอดถนน/ดาดคอนกรีต (ท่อ ค.ส.ล. ม.อ.ก ชั้น 3 Ø 0.60 ม.×1.00 ม.)	ลบ.ม.	10.800	112.00	1,209.60	1.3848	155.09	1,675.05
	2.1 งานดินซุด (กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. x ลึกเฉลี่ย 1.20 x ยาวประมาณ 9.00 ม.)							
3	2.2 คอนกรีตหยาบ (กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. X หนา 0.05 ยาว 10.00 ม.)	ลบ.ม.	.500	2,187.00	1,093.50	1.3848	3,028.55	1,514.27
4	2.3 งานวางท่อ ค.ส.ล. ม.อ.ก ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม.	ท่อน	9.000	945.00	8,505.00	1.3848	1,308.63	11,777.72
5	2.4 ปูนซีเมนต์/บรรจุถุง 50 กก./ถุง	ถุง	1.000	102.80	102.80	1.3848	142.35	142.35
6	2.5 ทราหยาบ	ลบ.ม.	.500	623.06	311.53	1.3848	862.81	431.40
	2.6 งานดาดคอนกรีต / 2 ผัง (กว้าง 1.50 ม. X ยาวประมาณ 1.50 ม. X หนาเฉลี่ย0.05)							
7	2.6.1 เหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. 0.25x0.25 ม#	ตร.ม.	3.500	29.30	102.55	1.3848	40.57	142.01

เมฆ ศรีรักษา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพ็ญ เพ็ญ อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.6.2 คอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	.180	2,216.00	398.88	1.3848	3,068.71	552.36
9	3. งานวางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม	ลบ.ม.	84.000	112.00	9,408.00	1.3848	155.09	13,028.19
10	3.1 งานดินชุด กว้างเฉลี่ย 0.70 x ลึกเฉลี่ย 0.80 ม.	ลบ.ม.	5.250	2,187.00	11,481.75	1.3848	3,028.55	15,899.92
11	3.2 คอนกรีตหยาบ หนาเฉลี่ย 0.05ม.	ลบ.ม.	140.000	440.00	61,600.00	1.3848	609.31	85,303.68
12	3.3 งานวางท่อ ค.ส.ล. ม.อ.ก. ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	5.000	102.80	514.00	1.3848	142.35	711.78
13	3.4 ปูนซีเมนต์/บรรจุถุง 50 กก./ถุง	ลบ.ม.	1.000	623.06	623.06	1.3848	862.81	862.81
14	3.5 ทราหยาบ	ลบ.ม.	13.000	4,247.35	55,215.55	1.3848	5,881.73	76,462.49
15	3.6 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 0.80 ม. (ฝาปิด ค.ส.ล) 4. งานปรับปรุงดินผิวลูกรัง/บดทับ 4.1 งานปรับปรุงดินผิวลูกรัง/บดทับ (กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. X ยาวประมาณ 60.00 ม.X หนาเฉลี่ย 0.60ม.))	บ่อ	216.000	220.04	47,528.64	1.3848	304.71	65,817.66

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:53:07

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพ็ญ เพ็ญ อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,260.00 ตร.ม.							
16	5.1 งานปรับเกรดชั้นทางเดิม/บดทับ	ตร.ม.	5,226.000	11.37	59,419.62	1.3848	15.74	82,284.28
17	5.2 งานไม้แบบ	ม.	916.000	21.94	20,097.04	1.3848	30.38	27,830.38
18	5.3 ทราดยาบรองพื้น / หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	261.300	735.06	192,071.17	1.3848	1,017.91	265,980.15
19	5.4 เหล็กไวซ์เมซ Ø 6 มม. @ 0.25 ม#	ตร.ม.	5,260.000	64.00	336,640.00	1.3848	88.62	466,179.07
20	5.5 เหล็ก RB 19 มม. (85 เส้น / น้ำหนัก 22.30 กก./เส้น)	ตัน	1.900	32,539.25	61,824.57	1.3848	45,060.35	85,614.66
21	5.6 เหล็ก DB 12 มม. (91เส้น/ น้ำหนัก 8.80 กก./เส้น)	ตัน	.810	24,488.88	19,835.99	1.3848	33,912.20	27,468.87
22	5.7 คอนกรีตสำเร็จรูป S 350 KSC	ลบ.ม.	789.000	2,464.00	1,944,096.00	1.3848	3,412.14	2,692,184.14
23	5.8 แผ่นพลาสติกรองพื้น	ตร.ม.	130.000	6.67	867.10	1.3848	9.23	1,200.76
24	5.9 งานตัดรอยต่อคอนกรีต/หยอดยาง	ม.	1,435.000	23.77	34,109.95	1.3848	32.91	47,235.45
25	5.10 งานบ่มคอนกรีต/โดยให้ใช้น้ำมันบ่ม 7 วัน	ตร.ม.	5,260.000	9.41	49,496.60	1.3848	13.03	68,542.89
26	5.11 แผ่นไม้อัดขานอ้อยหนา 10 มม.	แผ่น	6.000	300.00	1,800.00	1.3848	415.44	2,492.64

เมฆ ศรีรักษา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพ็ญ เพ็ญ อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	6. หินคลุก 6.1 หินคลุก (กว้างเฉลี่ย 0.25 ม. x หนา 0.15 ม. x ยาว 916.00 ม.) x 2 ด้าน	ลบ.ม.	68.700	560.75	38,523.52	1.3848	776.52	53,347.37
28	7. งานเครื่องหมายจราจร 7.1 งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง, ทึบกลาง) (ยาวรวม 916 ม. x กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	137.400	290.00	39,846.00	1.3848	401.59	55,178.74
29	7.2 งานตีเส้นจราจร (สีขาว) (ยาว 916 ม. x กว้าง 0.15 ม.) x 2 ข้าง)	ลบ.ม.	274.800	290.00	79,692.00	1.3848	401.59	110,357.48
30	7.3 RUMBLE STRIP (2 จุด)	ตร.ม.	19.800	460.00	9,108.00	1.3848	637.00	12,612.75
31	7.4 หลัคนำโค้ง	หลัก	50.000	590.00	29,500.00	1.3848	817.03	40,851.60
32	7.5 ป้ายจราจร บ 1 (หยุด)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3848	6,480.86	12,961.72
33	7.6 ป้ายจราจร บ 33 (21 ต้น)	ชุด	2.000	2,430.00	4,860.00	1.3848	3,365.06	6,730.12
34	7.7 ป้ายจราจร ต 76 (30/กม/ชม)	ชุด	2.000	2,480.00	4,960.00	1.3848	3,434.30	6,868.60
35	7.8 ป้ายจราจร ต 77 (เขตชุมชน)	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.3848	6,065.42	12,130.84
36	7.9 ป้ายจราจร ต 75 (3แยก)	ชุด	4.000	2,520.00	10,080.00	1.3848	3,489.69	13,958.78

เมฆ ศรีรักษา

17 ธันวาคม 2567 10:53:07

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพียว เพียว อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	7.10 ป้ายจราจร ต 1 (โค้งซ้าย)	ชุด	3.000	2,520.00	7,560.00	1.3848	3,489.69	10,469.08
38	7.11 ป้ายจราจร ต 2 (โค้งขวา)	ชุด	3.000	2,520.00	7,560.00	1.3848	3,489.69	10,469.08
39	7.12 ป้ายจราจร น 2 (ป้ายแนะนำ)	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.3848	11,964.67	23,929.34
40	7.13 GUARD RAIL	ม.	36.000	1,900.00	68,400.00	1.3848	2,631.12	94,720.32
รวมราคากลาง								4,513,675.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยโรงแรม เพ็ญ เพ็ญ อินทร์ ถึง บ้านนายคำสมัย ลำดวน ชุมชนโคกอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่/เทศบาลเมืองหนองกี่
------------------------------------	---------------------------------------

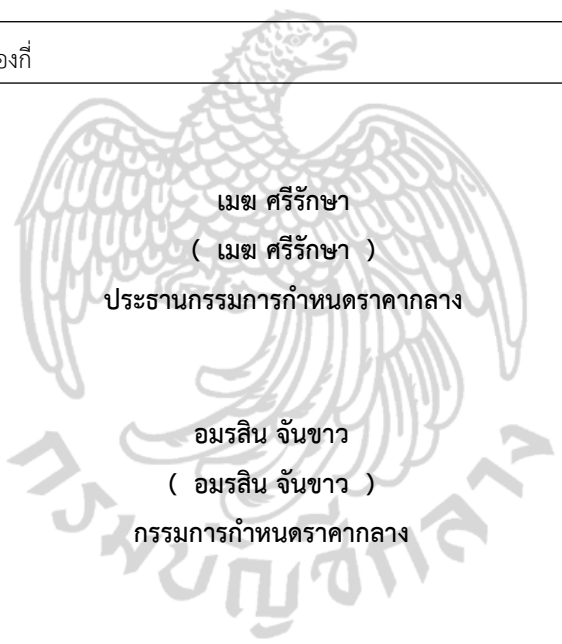

เมฆ ศรีรักษา
(เมฆ ศรีรักษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ เพชรนาค
(ณัฐวุฒิ เพชรนาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อมรสิน จันทา
(อมรสิน จันทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง