

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอน้ำมวง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอน้ำมวง จังหวัดกาญจนบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน		รวม					13,500.00	
2	หอดึงสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)		รวม					760,773.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,264,104.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	โรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงเป็นถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					974,380.35	
4	โรงสูบน้ำ		รวม					103,631.14	
5	รั้ว-ประตูรั้ว (22X22 ม.)		รวม					41,600.00	
6	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม		รวม					100,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,264,104.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:43

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม		รวม					55,000.00	
8	รางระบายน้ำ		รวม					4,000.00	
9	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					12,481.39	
10	การประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					139,692.23	
11	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					58,846.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,264,104.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,264,104.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน								
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
2	หอดังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,106.00	6,106.00	
	- ทรายนยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	205.61	719.63	104.00	364.00	1,083.63	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	420.00	145,740.00	139.00	48,233.00	193,973.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4 " x 4.00 ม. (50%)	595.000	ต้น	35.00	20,825.00	0.00	0.00	20,825.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	31.15	2,710.05	0.00	0.00	2,710.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,429.00	714.50	426.00	213.00	927.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	1,700.00	34,000.00	419.00	8,380.00	42,380.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2 :3 (ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	1,930.00	30,880.00	419.00	6,704.00	37,584.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	23.15	1,574.20	4.40	299.20	1,873.40	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	22.48	32,596.00	4.40	6,380.00	38,976.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	21.05	16,103.25	3.60	2,754.00	18,857.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8กก./เส้น)	630.000	กก.	21.30	13,419.00	3.60	2,268.00	15,687.00	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	21.42	95,361.84	3.10	13,801.20	109,163.04	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	162.000	กก.	34.21	5,542.02	0.00	0.00	5,542.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 6"	3.000	ท่อน	4,482.92	13,448.76	0.00	0.00	13,448.76	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	3.000	ท่อน	2,776.80	8,330.40	0.00	0.00	8,330.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.000	ท่อน	1,905.80	7,623.20	0.00	0.00	7,623.20	
	- ท่อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 6" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
	- ท่อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6"	2.000	ตัว	1,926.00	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,586.00	3,172.00	0.00	0.00	3,172.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,243.00	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 6"	12.000	ตัว	750.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	12.000	ตัว	445.00	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	14.000	ตัว	350.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	9.000	แผ่น	45.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	42.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	36.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	193.000	ชุด	35.00	6,755.00	0.00	0.00	6,755.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	148.00	3,552.00	0.00	0.00	3,552.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	60.000	ตัว	35.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	2.000	จุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	359.00	359.00	0.00	0.00	359.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6"	1.000	จุด	543.00	543.00	0.00	0.00	543.00	
	งานปูนฉาบ , ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา คาน	295.000	ตร.ม.	80.00	23,600.00	105.00	30,975.00	54,575.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	35.00	10,325.00	30.00	8,850.00	19,175.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	30.00	840.00	38.00	1,064.00	1,904.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	113.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	35.00	245.00	0.00	0.00	245.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	5,514.02	44,112.16	1,080.00	8,640.00	52,752.16	
	รวมค่าห่อถังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	-	-	83,071.91	615,742.01	2,921.10	145,031.40	760,773.41	
	3 โรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงเป็นถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร งานดิน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร. ยาว 10.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซ.ม. เส้นรอบรูป 77 ซ.ม.	49.000	ต้น	2,430.75	119,106.75	548.00	26,852.00	145,958.75	
	- ขุดดิน-กลบดิน	220.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	31,240.00	31,240.00	
	- ทราดยหยาบ	11.000	ลบ.ม.	205.61	2,261.71	104.00	1,144.00	3,405.71	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,429.00	8,574.00	426.00	2,556.00	11,130.00	
	- คอนกรีตส่วนที่ขังน้ำ	55.000	ลบ.ม.	1,750.00	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	329.000	ตร.ม.	420.00	138,180.00	0.00	0.00	138,180.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	64.000	ต้น	35.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	
	- ตะปู	80.000	กก.	31.15	2,492.00	0.00	0.00	2,492.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	105.000	กก.	23.15	2,431.06	4.40	462.00	2,893.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,220.000	กก.	22.48	27,419.50	4.40	5,368.00	32,787.50	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	4,350.000	กก.	21.05	91,558.80	3.60	15,660.00	107,218.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	170.000	กก.	34.21	5,815.70	0.00	0.00	5,815.70	
	งานก่ออิฐและงานฉาบปูน								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	3.000	ตร.ม.	197.00	591.00	94.00	282.00	873.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	101.000	ตร.ม.	80.00	8,080.00	115.00	11,615.00	19,695.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	132.000	ตร.ม.	113.00	14,916.00	0.00	0.00	14,916.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	170.000	ตร.ม.	70.00	11,900.00	115.00	19,550.00	31,450.00	
	งานบันได								
	- บันไดเหล็กลงถ้ำน้ำใส	1.000	ชุด	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- บันไดขึ้นถ้ำกรอง	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ฝ้าถ้ำน้ำใสสแตนเลส	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- กุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำล้างทิ้ง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	15.000	ท่อน	4,482.92	67,243.80	0.00	0.00	67,243.80	
	- รางรับน้ำล้างทิ้ง G/S Ø 6" เจาะช่องรับน้ำ กว้าง 4" ยาว 2.30 ม	2.000	ท่อน	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 6" , 150 มม.	2.000	ชุด	8,840.00	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 6", 150 มม.	2.000	ตัว	3,100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ท่อส้นหน้าหน้างาน 1 ด้าน Ø 6", 150 มม.	3.000	ตัว	1,970.00	5,910.00	0.00	0.00	5,910.00	
	- สามทางงาน 3 ด้าน Ø 6" , 150 มม.	1.000	ตัว	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6" ,150 มม.	6.000	ตัว	2,520.00	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	
	- หน้างานตาดี Ø 6" ,150 มม.	16.000	ตัว	750.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 6" , 150 มม.	18.000	แผ่น	45.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø 3/4"X3 1/2"	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำกรอง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.700	ท่อน	2,776.80	1,943.76	0.00	0.00	1,943.76	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.700	ท่อน	4,482.92	3,138.04	0.00	0.00	3,138.04	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4" , 100 มม.	2.000	ชุด	5,470.00	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ บนดิน Ø 6" , 150 มม.	1.000	ชุด	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน Ø 150X100 มม.	1.000	ตัว	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" , 100 มม.	7.000	ตัว	1,532.00	10,724.00	0.00	0.00	10,724.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6" , 150 มม.	2.000	ตัว	2,940.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ท่อสันปึกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 4" , 100 มม.	1.000	ตัว	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	
	- ท่อสันปึกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 6" , 150 มม.	1.000	ตัว	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน Ø 4 " , 100 มม.	1.000	ตัว	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อตาดี Ø 4 " , 100 มม.	10.000	ตัว	445.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อตาดี Ø 6 " , 150 มม.	5.000	ตัว	750.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 4 " , 100 มม	16.000	แผ่น	45.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 6 " , 150 มม.	7.000	แผ่น	45.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8"X3"	136.000	ตัว	50.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4"X3 1/2"	48.000	ตัว	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- แท่นรับโค้ง 45 Ø 150 มม.	1.000	แท่น	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	ท่อ Spray น้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	6.200	ท่อน	844.48	5,235.77	0.00	0.00	5,235.77	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.700	ท่อน	2,776.80	4,720.56	0.00	0.00	4,720.56	
	- ประตุน้ำ Ø 1 1/2"	1.000	ชุด	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	1.000	ชุด	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" , 100 มม.	2.000	ตัว	1,445.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หัวสเปรย์น้ำ	32.000	ชุด	1,050.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- เสายึดท่อ G/S Ø 2"	14.000	ชุด	280.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- เหล็กรัดท่อ 2"X4" น๊อต 2 Ø 3/8"	2.000	ชุด	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อตาดี Ø 4" , 100 มม.	6.000	ตัว	445.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø 5/8"X 3"	48.000	ตัว	50.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 4" , 100 มม.	6.000	แผ่น	42.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- แท่นรับโค้ง 45 Ø 100 มม. ทางตั้ง	1.000	แท่น	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	12.000	ตัว	21.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	ท่อน้ำล้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรวยน้ำล้นชนิดปรับได้ Ø 4"	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,445.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	- ท่อสันปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 4"	4.000	แผ่น	42.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8"X3"	32.000	ตัว	50.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	.500	ท่อน	2,776.80	1,388.40	0.00	0.00	1,388.40	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	1.000	ตัว	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	
	ระบบกรองน้ำในถังกรอง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	.500	ท่อน	4,482.92	2,241.46	0.00	0.00	2,241.46	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	26.000	ตัว	65.41	1,700.66	0.00	0.00	1,700.66	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	26.000	ตัว	18.69	485.94	0.00	0.00	485.94	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	26.000	ตัว	32.00	832.00	0.00	0.00	832.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2"	12.000	ท่อน	251.40	3,016.80	0.00	0.00	3,016.80	
	- ยีโบล์ Ø 6"	1.000	ตัว	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ลูกปูน	91.000	ชุด	10.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- น้ำยาต่อท่อ	1.000	กระป๋อง	82.24	82.24	0.00	0.00	82.24	
	- ทราयरอง 0.45 - 0.55 มม.	4.620	ลบ.ม.	380.00	1,755.60	0.00	0.00	1,755.60	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"- 1/16"	.760	ลบ.ม.	380.00	288.80	0.00	0.00	288.80	
	- กรวดกรอง Ø 1/2"- 1/4"	.380	ลบ.ม.	380.00	144.40	0.00	0.00	144.40	
	- กรวดกรอง Ø 3/4"- 1/2"	.580	ลบ.ม.	380.00	220.40	0.00	0.00	220.40	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"- 3/4"	.580	ลบ.ม.	380.00	220.40	0.00	0.00	220.40	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"- 1 1/4"	.760	ลบ.ม.	380.00	288.80	0.00	0.00	288.80	
	อื่นๆ								
	- ทาสีน้ำมัน	7.000	ตร.ม.	30.00	210.00	38.00	266.00	476.00	
	- ทาสีพลาสติก	101.000	ตร.ม.	35.00	3,535.00	30.00	3,030.00	6,565.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ท่อนสันเหล็กหล่อหน้างานคู่ Ø 3"	2.000	ตัว	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	1.000	ตัว	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,199.00	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ท่อน	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	1,243.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ตัว	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 3"	4.000	แผ่น	36.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	รวมค่าโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 20	-	-	125,835.78	856,355.35	1,624.40	118,025.00	974,380.35	
	ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงเป็นถังน้ำใสขนาด 100								
	ลูกบาศก์เมตร								
	โรงสูบน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	205.61	308.41	104.00	156.00	464.41	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	420.00	9,660.00	139.00	3,197.00	12,857.00	
	- ตะปู	6.000	กก.	31.15	186.90	0.00	0.00	186.90	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,429.00	285.80	426.00	85.20	371.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,700.00	6,800.00	419.00	1,676.00	8,476.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	23.15	625.13	4.40	118.80	743.93	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	22.48	6,293.00	4.40	1,232.00	7,525.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	21.05	2,273.18	3.60	388.80	2,661.98	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	21.30	1,107.75	3.60	187.20	1,294.95	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	6.000	กก.	34.21	205.26	0.00	0.00	205.26	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	457.94	3,205.58	0.00	0.00	3,205.58	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	520.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	485.98	1,943.92	0.00	0.00	1,943.92	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	48.60	3,013.20	25.00	1,550.00	4,563.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	39.00	507.00	0.00	0.00	507.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	3.50	217.00	0.00	0.00	217.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	197.00	4,334.00	94.00	2,068.00	6,402.00	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	1.900	ตร.ม.	70.00	133.00	89.00	169.10	302.10	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	80.00	3,680.00	95.00	4,370.00	8,050.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	30.00	450.00	38.00	570.00	1,020.00	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	120.00	2,760.00	167.00	3,841.00	6,601.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	139.00	417.00	0.00	0.00	417.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	170.00	1,224.00	72.00	518.40	1,742.40	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	520.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	80.00	576.00	30.00	216.00	792.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	134.58	134.58	0.00	0.00	134.58	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	43.93	43.93	0.00	0.00	43.93	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม ค.ส.ล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,350.00	10,800.00	450.00	3,600.00	14,400.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ	-	-	11,797.48	77,049.64	2,336.00	26,581.50	103,631.14	
	รั้ว-ประตูรั้ว (22X22 ม.)								
	เสابานประตูรั้ว								
	- เสابานประตูรั้ว	1.000	บาน	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	เสาเข็มรั้ว								
	- เสาเข็มรั้ว	4.000	ต้น	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	รั้ว , เสารั้ว								
	- รั้วและเสารั้ว	85.000	ม.	300.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่ารั้ว-ประตูรั้ว (22X22 ม.)	-	-	10,700.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	31,100.00	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมตู้ควบคุม	-	-	46,100.00	92,200.00	4,000.00	8,000.00	100,200.00	
7	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	34,000.00	34,000.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	-	-	49,000.00	49,000.00	6,000.00	6,000.00	55,000.00	
	วางระบายน้ำ								
	- วางระบายน้ำ	8.000	ม.	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าวางระบายน้ำ	-	-	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
9	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6.00 ม. Ø 4"	.120	ท่อน	2,776.80	333.21	0.00	0.00	333.21	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6.00 ม. Ø 3"	.170	ท่อน	1,905.80	323.98	0.00	0.00	323.98	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา Ø 4"	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา Ø 3"	2.000	ตัว	185.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	95.00	285.00	0.00	0.00	285.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	2.000	ตัว	255.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	1.000	ตัว	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	
	- หน้างานลดเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	355.00	355.00	0.00	0.00	355.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø5/8" ยาว 3"	8.000	ตัว	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ทำเกลียว	10.000	จุด	0.00	0.00	50.00	500.00	500.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.300	ลบ.ม.	1,700.00	510.00	419.00	125.70	635.70	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม	12.000	กก.	22.48	269.70	4.40	52.80	322.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"	60.000	ม.	22.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4 "	1.000	แผ่น	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	13,881.08	11,202.89	1,073.40	1,278.50	12,481.39	
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 6 เมตร Ø 6 "	3.000	ท่อน	4,482.92	13,448.76	0.00	0.00	13,448.76	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 6 เมตร Ø 4"	1.250	ท่อน	2,776.80	3,471.00	0.00	0.00	3,471.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 6 เมตร Ø 3 "	2.500	ท่อน	1,905.80	4,764.50	0.00	0.00	4,764.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2 "	2.000	ท่อน	330.84	661.68	0.00	0.00	661.68	
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 8"	1.000	ท่อน	1,523.36	1,523.36	0.00	0.00	1,523.36	
	- ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	4.000	ท่อน	65.42	261.68	0.00	0.00	261.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,532.00	1,532.00	300.00	300.00	1,832.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ข้อ่องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ข้อ่องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	185.00	185.00	0.00	0.00	185.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,245.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	
	- ข้อ่อง PVC 90 ชั้น 13.5 Ø 3/4"	3.000	ตัว	4.67	14.01	0.00	0.00	14.01	
	- ข้อลดเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน Ø 6" x 4"	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 2"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- สามทางลดเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน Ø 6" x 4"	1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหลือกอบสังกะสี Ø 6" x 3/4"	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	360.00	360.00	2,160.00	
	- สามทางลดเหลือกอบสังกะสี Ø 6" x 1/2"	1.000	ตัว	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 6"	13.000	ตัว	535.00	6,955.00	0.00	0.00	6,955.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	330.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 3"	6.000	ตัว	335.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 6"	14.000	แผ่น	45.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 4"	13.000	แผ่น	42.00	546.00	0.00	0.00	546.00	
	- ปะเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	36.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดิน Ø 6"	1.000	ตัว	12,800.00	12,800.00	1,000.00	1,000.00	13,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างานใต้ดิน Ø 4"	2.000	ตัว	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00	
	- มาตรวัดน้ำใบพัด 2 ชั้น Ø 4	1.000	ตัว	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00	
	- นอตยึดหน้างาน	228.000	ตัว	35.00	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	
	- กาวต่อท่อ PVC	1.000	กระป๋อง	82.24	82.24	0.00	0.00	82.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	88,399.05	136,432.23	2,460.00	3,260.00	139,692.23	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4 "	10.000	ท่อน	3,100.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 "	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อสูบน้ำดิบไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API หรือ ASTM x 10 ฟุต + ข้อต่อตรง 1 อัน dia 3"	10.000	ท่อน	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม.	95.000	ม.	78.00	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ dia 3/4"	7.000	ท่อน	48.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	6,076.00	58,846.00	0.00	0.00	58,846.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,264,104.52	

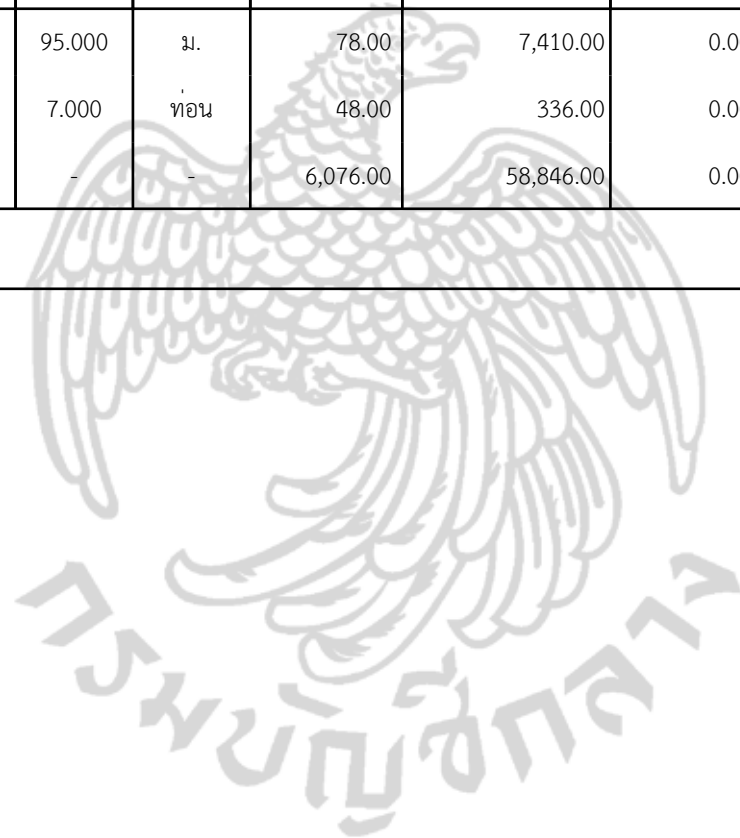

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ชุดเจาะบ่อบาดาลและตรวจสภาพน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567			
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล		รวม					279,345.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								279,345.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 279,345.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรรม
19 กรกฎาคม 2567 11:03:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล								
	- ขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ท่อเหล็ก BS-M มอก.277 - 2532	100.000	เมตร	2,793.45	279,345.00	0.00	0.00	279,345.00	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล	-	-	2,793.45	279,345.00	0.00	0.00	279,345.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								279,345.00	

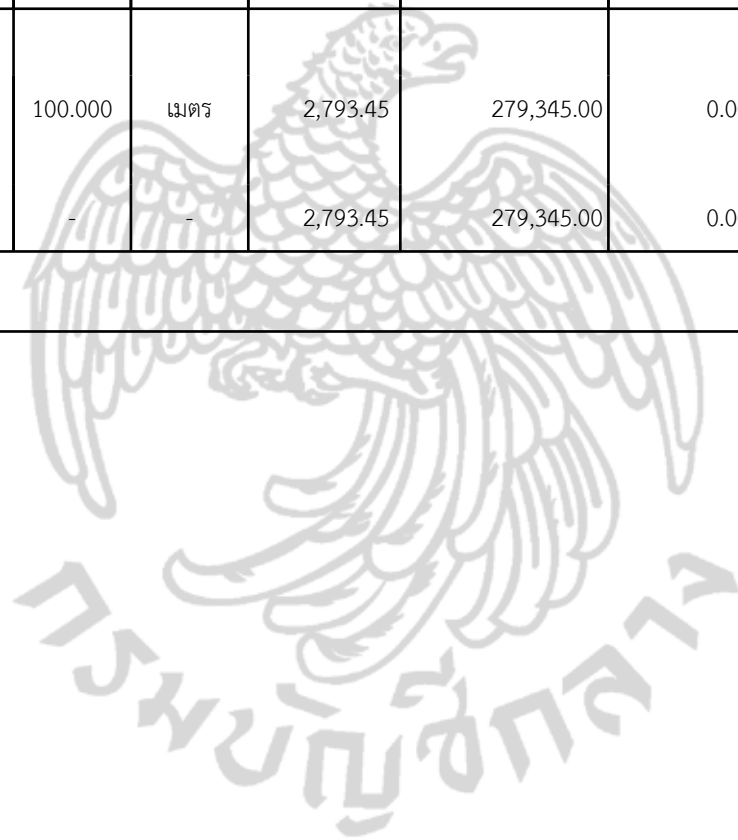

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำเชื่อมเขาระบบเดิม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อประปา		รวม					116,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								116,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 116,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรม
19 กรกฎาคม 2567 11:03:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อประปา								
	- ท่อ PVC dia 6 " ชั้น 13.5 แบบปลายบาน ยาว 4 เมตร	48.000	ท่อน	1,450.00	69,600.00	200.00	9,600.00	79,200.00	
	- มาตรวัดน้ำเหล็กหล่อต่อหน้างาน	1.000	ชุด	33,900.00	33,900.00	1,000.00	1,000.00	34,900.00	
	- ข้อต่อและวัสดุเชื่อมประสาน	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานวางท่อประปา	-	-	37,850.00	106,000.00	1,200.00	10,600.00	116,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								116,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					371,424.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								371,424.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 371,424.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	960.000	ตร.ม.	0.00	0.00	14.52	13,939.20	13,939.20	
	- หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น	144.000	ลบ.ม.	144.00	20,736.00	89.00	12,816.00	33,552.00	
	- หินคลุกไหล่ทาง (คิ้วหลวม)	9.000	ลบ.ม.	144.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	
	- ทราบหายาบ	48.000	ลบ.ม.	205.61	9,869.28	0.00	0.00	9,869.28	
	- งานผิวคอนกรีต	960.000	ตร.ม.	292.00	280,320.00	0.00	0.00	280,320.00	
	- งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	32.000	ม.	234.00	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	
	- รอยต่อตามยาว	240.000	ม.	60.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	64.000	ม.	165.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	
	รวมค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	1,244.61	344,669.28	103.52	26,755.20	371,424.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								371,424.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ประแจคอม้าขนาด 24 "		รวม					1,516.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"		รวม					370.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,836.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:42

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย		รวม					400.00	
4	คีมล็อกของไวซ์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า		รวม					340.00	
5	ไขควงลองไฟ		รวม					40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 "		รวม					35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 "		รวม					35.00	
8	ฉ้อนหัวกลมขนาดหนัก 2 ปอนด์		รวม					100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,836.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:42

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5 เมตร		รวม					200.00	
10	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงกลับ		รวม					2,800.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,836.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:42

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง		รวม					2,300.00	
12	วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์								
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					2,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								10,836.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,836.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณะ สุขกรรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24 "								
	1.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	2	758.00		0.00	0.00	1,516.00	
	รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 "	-	-	758.00	1,516.00	0.00	0.00	1,516.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"								
	2.1 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	1	370.00		0.00	0.00	370.00	
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10"	-	-	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย								
	3.1 เลื่อยตัดเหล็ก	1.000	1	400.00		0.00	0.00	400.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย	-	-	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
4	คีมล็อกของไวซ์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 คีมล็อกของไวซ์กริปหรือเทียบเท่า	1.000	1	340.00		0.00	0.00	340.00	
	รวมค่าคีมล็อกของไวซ์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า	-	-	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	ไขควงลองไฟ								
	5.1 ไขควงลองไฟ	1.000	1	40.00		0.00	0.00	40.00	
	รวมค่าไขควงลองไฟ	-	-	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 "								
	6.1 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	1	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 "	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 "								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	1	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 "	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	ข้อเหวี่ยงขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	8.1 ข้อเหวี่ยงขนาด2ปอนด์	1.000	1	100.00		0.00	0.00	100.00	
9	รวมค่าข้อเหวี่ยงขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5 เมตร								
	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
	9.1 ตลับเมตรยาว5เมตร	1.000	1	200.00		0.00	0.00	200.00	
	รวมค่าตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5 เมตร	-	-	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"								
	10.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง	1.000	1	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	-	-	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์								
	11.1 คลิปแอมป์วัดกระแส	1.000	1	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่าคัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	12.1 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	1	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตไฟฟ้า	1.000	งาน	497,469.00	ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง เสา คอ. สูง 12 ม. 8 ต้น พาดสายแรงสูง 50 ตร.มม. 3 เส้น หม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA 1 เครื่อง มิเตอร์ ระบบ 3 เฟส ขนาด 30(100) A
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			497,469.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ขยายเขตไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังศาลา ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบบเลขที่ 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีสายไฟฟ้าแรงสูง และต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง ในการผลิตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ขยายเขตระบบไฟฟ้า	497,469.00	รวมค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
	รวมค่าใช้จ่าย	497,469.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	497,469.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	2,264,104.52	1.3040	2,952,392.29	
รวมค่าก่อสร้าง				2,952,392.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,952,392.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,952,392.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดน่าน		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดน่าน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 31 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,952,392.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,952,392.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,952,392.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ชุดเจาะบ่อบาดาลและตรวจสภาพน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลและตรวจสภาพน้ำ	279,345.00	1.3040	364,265.88	
รวมค่าก่อสร้าง				364,265.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 364,265.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ชุดเจาะบ่อบาดาลและตรวจสภาพน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				364,265.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 364,265.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำเชื่อมเข้ระบบเดิม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอนาทม จังหวัดน่าน
แบบเลขที่	1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำเชื่อมเข้ระบบเดิม	116,600.00	1.3040	152,046.40	
รวมค่าก่อสร้าง				152,046.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,046.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำเชื่อมเข้ระบบเดิม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำรงวิทยะบุรี 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				152,046.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 152,046.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	371,424.48	1.3040	484,337.52	
รวมค่าก่อสร้าง				484,337.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 484,337.52 บาท ต่อ 1 หน่วย


กลุ่มงาน/งาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				484,337.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 484,337.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
แบบเลขที่	1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

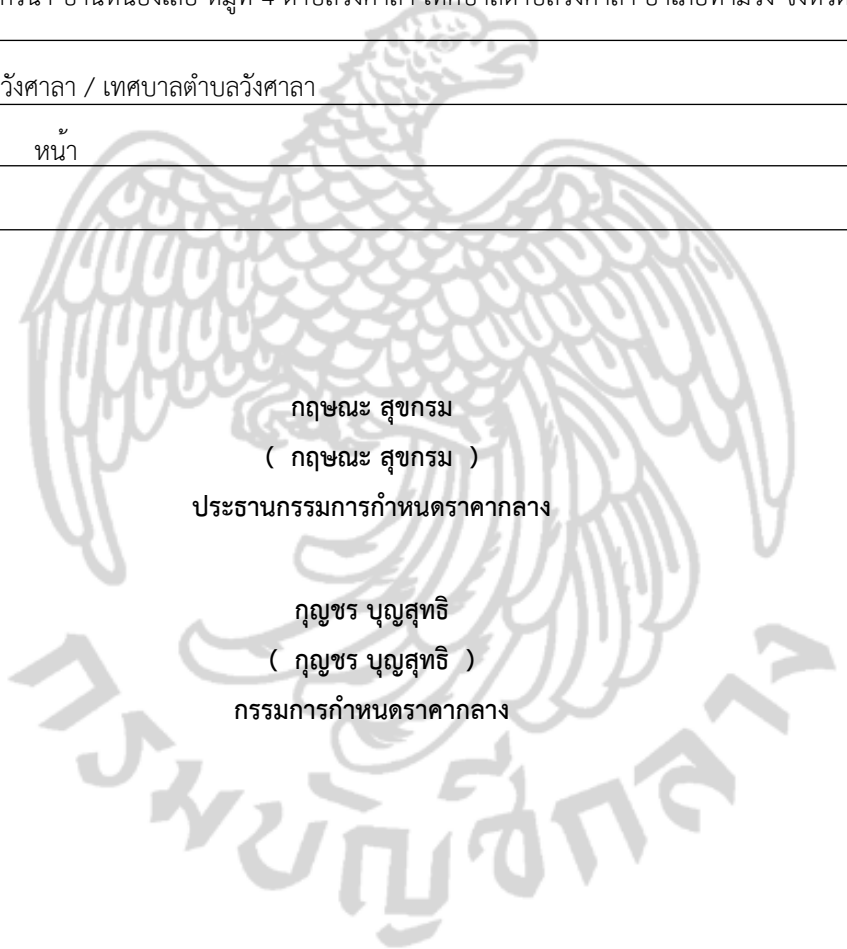

อรรถพงษ์ ญาณอรธ
(อรรถพงษ์ ญาณอรธ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ สุขกรม
(กฤษณะ สุขกรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณะ สุขกรม
(กฤษณะ สุขกรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประแจคอม้าขนาด 24 "	1,516.00	0.00	1,516.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	370.00	0.00	370.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย	400.00	0.00	400.00	
4	คีมล็อกของไวซ์กริป (Vise clip) หรือเทียบเท่า	340.00	0.00	340.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,626.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ไขควงลองไฟ	40.00	0.00	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 "	35.00	0.00	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 "	35.00	0.00	35.00	
8	ฉ้อนหัวกลมขนาดหนัก 2 ปอนด์	100.00	0.00	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะ ยาว 5 เมตร	200.00	0.00	200.00	
	ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ				
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	2,800.00	0.00	2,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				5,836.00	

กฤษณะ สุขกรม

19 กรกฎาคม 2567 11:03:42

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	1/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	2,300.00	0.00	2,300.00	
12	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,700.00	0.00	2,700.00	
รวมค่าก่อสร้าง				10,836.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังศาลา	อำเภอ	จังหวัดกาญจนบุรี
แบบเลขที่	1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

กฤษฎณะ สุขกรม
(กฤษฎณะ สุขกรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพงษ์ ญาณอรธ
(อรรถพงษ์ ญาณอรธ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญชู นฤสุทธิ
(บุญชู นฤสุทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
แบบเลขที่	1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 2,952,392.29 บาท	2,952,392.29	
2	ขุดเจาะบ่อบาดาลและตรวจสภาพน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 364,265.88 บาท	364,265.88	
3	ระบบท่อจ่ายน้ำเชื่อมเข้าระบบเดิม จำนวน 1.000 หลังละ 152,046.40 บาท	152,046.40	
4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 484,337.52 บาท	484,337.52	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	10,836.00	
6	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	497,469.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี		
แบบเลขที่	1/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)		
		4,461,347.09	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	ตำบล	วังศาลา
แบบเลขที่	1/2567	อำเภอ	ท่าม่วง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวังศาลา / เทศบาลตำบลวังศาลา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567		

กฤษณะ สุขกรม

(กฤษณะ สุขกรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพงษ์ ญาณอรธ
(อรรถพงษ์ ญาณอรธ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญชู บุญสุทธิ
(บุญชู บุญสุทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง