

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---|---------------|------------------|--|---|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | | ก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง สูง 1.75 เมตร ยาว 202.00 เมตร | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เมืองงาย | อำเภอเชียงดาว | จังหวัดเชียงใหม่ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ | |
| | | | อำเภอ | เชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ | แบบเลขที่ |
| | | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานโครงสร้างกำแพงกันดิน | | รวม | | | | | 1,143,223.42 | |
| 2 | หมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์ | | รวม | | | | | 279,619.80 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,422,843.22 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,422,843.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

22 มีนาคม 2567 21:30:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานโครงสร้างกำแพงกันดิน | | | | | | | | |
| | - งานดินซุดและถมคืน | 960.040 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 107,524.48 | 107,524.48 | |
| | - งานทรายหยาบอัดแน่น | 18.940 | ลบ.ม. | 514.02 | 9,735.53 | 104.00 | 1,969.76 | 11,705.29 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ | 15.150 | ลบ.ม. | 1,827.10 | 27,680.56 | 426.00 | 6,453.90 | 34,134.46 | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (ลูกบาศก์) | 136.350 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 268,876.74 | 419.00 | 57,130.65 | 326,007.39 | |
| | - เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 mm.SD40 | 11,087.530 | กก. | 20.20 | 223,968.10 | 3.60 | 39,915.11 | 263,883.21 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 332.630 | กก. | 34.42 | 11,449.12 | 0.00 | 0.00 | 11,449.12 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตใช้ 80% | 565.600 | ตร.ม. | 467.29 | 264,299.22 | 0.00 | 0.00 | 264,299.22 | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 707.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 98,273.00 | 98,273.00 | |
| | - ตะปู | 176.750 | กก. | 32.39 | 5,724.93 | 0.00 | 0.00 | 5,724.93 | |
| | - หิน 3/4 นิ้ว | 25.250 | ลบ.ม. | 385.37 | 9,730.59 | 104.00 | 2,626.00 | 12,356.59 | |
| | - ไม้อัดชานอ้อยหนา 10 มม. | 3.000 | แผ่น | 400.00 | 1,200.00 | 130.00 | 390.00 | 1,590.00 | |
| | - ยางมะตอย | 3.000 | ลิตร | 55.00 | 165.00 | 100.00 | 300.00 | 465.00 | |

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

22 มีนาคม 2567 21:30:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | - ท่อ PVC Dia.2" ชั้น 13.5 | 20.200 | เมตร | 247.66 | 5,002.73 | 40.00 | 808.00 | 5,810.73 | |
| | รวมค่าหมวดงานโครงสร้างกำแพงกันดิน | - | - | 5,955.41 | 827,832.52 | 1,577.60 | 315,390.90 | 1,143,223.42 | |
| | หมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์ | | | | | | | | |
| | - งานดินถม (เผื่อยุบ 30%) | 811.820 | ลบ.ม. | 140.00 | 113,654.80 | 0.00 | 0.00 | 113,654.80 | |
| | - งานดินดำสำหรับปลูก หนา 0.10 ม. | 174.700 | ลบ.ม. | 650.00 | 113,555.00 | 0.00 | 0.00 | 113,555.00 | |
| | - หญ้าสวนน้อยพร้อมปลูก | 1,747.000 | ตร.ม. | 30.00 | 52,410.00 | 0.00 | 0.00 | 52,410.00 | |
| | รวมค่าหมวดงานปรับปรุงภูมิทัศน์ | - | - | 820.00 | 279,619.80 | 0.00 | 0.00 | 279,619.80 | |
| | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | 1,422,843.22 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--|---|--|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เมืองงาย | ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ | |
| | | | อำเภอ | เชียงใหม่ | จังหวัด |
| | | | เชียงใหม่ | | เชียงใหม่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | | |
| | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ชนิดเม็ด (25กก./กระสอบ) | | รวม | | | | | 27,747.90 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 27,747.90 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,747.90 บาท ต่อ 1 หน่วย


ดลวัฒน์ วงษ์แดง

22 มีนาคม 2567 21:30:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ชนิดเม็ด (25กก./กระสอบ) | | | | | | | | |
| | 1.1 ปุ๋ยเคมี15-15-15ชนิดเม็ด(25กก./กระสอบ) | 30.000 | กระสอบ | 924.93 | | 0.00 | 0.00 | 27,747.90 | |
| | รวมค่าปุ๋ยเคมี 15-15-15 ชนิดเม็ด (25กก./กระสอบ) | - | - | 924.93 | 27,747.90 | 0.00 | 0.00 | 27,747.90 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

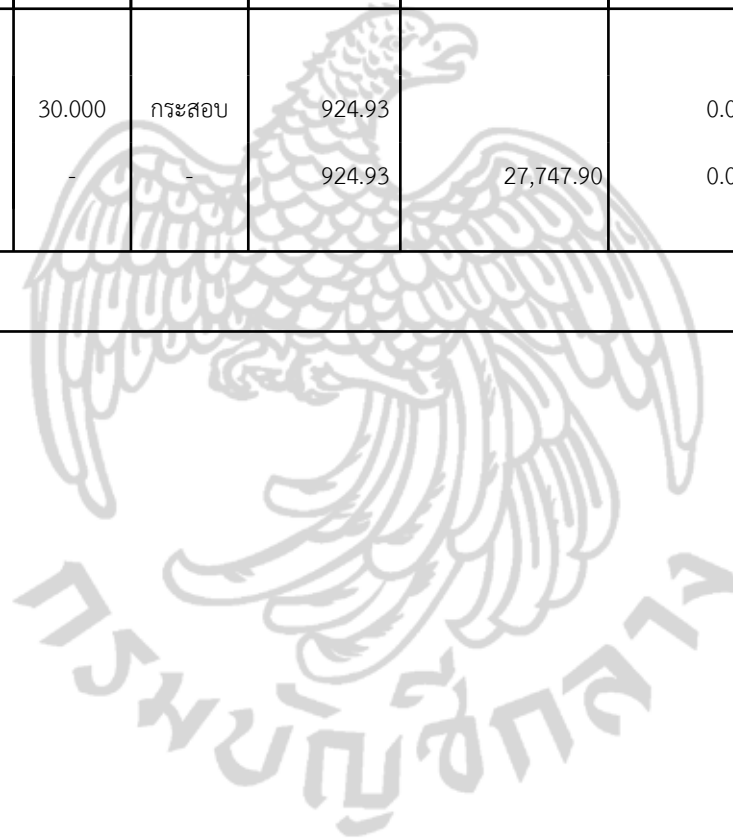

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|--|---|-------------|--------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เมืองงาย | อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / | โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ | | |
| แบบเลขที่ | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

22 มีนาคม 2567 21:30:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง สูง 1.75 เมตร ยาว 202.00 เมตร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปฏิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย |
| สถานที่ก่อสร้าง | อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปฏิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง สูง 1.75 เมตร ยาว 202.00 เมตร | 1,422,843.22 | 1.3060 | 1,858,233.24 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,858,233.24 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,786.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 666.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,858,233.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง สูง 1.75 เมตร ยาว 202.00 เมตร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุลุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย |
| สถานที่ก่อสร้าง | อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุลุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,858,233.24 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2,786.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 666.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,858,233.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 | |

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนารถ วรรณธรรม

(ทัศนารถ วรรณธรรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สาธน์ชัย

(ณัฐวรรณ สาธน์ชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

22 มีนาคม 2567 21:31:16

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูเจติย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ |
| สถานที่ก่อสร้าง | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูเจติย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| 1 | ปูยเคมี 15-15-15 ชนิดเม็ด (25กก./กระสอบ) | 27,747.90 | 1,942.35 | 29,690.25 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 29,690.25 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|------|--|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุภูมิเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | | |
| แบบเลขที่ | | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 | | | | | |

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม
(ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สารนันทชัย
(ณัฐวรรณ สารนันทชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ จำนวน 1 แห่ง สูง 1.75 เมตร ยาว 202.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,858,233.24 บาท | 1,858,233.24 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 29,690.25 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนักงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างพนักงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 11 มีนาคม 2567 | |

| | | | |
|------|----------|---|--|
| สรุป | ราคากลาง | | |
| | | 1,887,923.49 | |
| | | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ | | | | | |
| | ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพระสุปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน ชุด | | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 | | | | | |

ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม
(ทัศนภรณ์ วรกุลธรรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ดลวัฒน์ วงษ์แดง
(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวรรณ สาธนนชัย
(ณัฐวรรณ สาธนนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง