

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					615,546.82	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					100,140.50	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					19,258.97	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					28,808.16	
5	อื่นๆ		รวม					9,757.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 823,299.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

21 พฤษภาคม 2569 13:45:34

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					49,787.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								823,299.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผ้าเพดานยิปซัม (ชนทั้ง)	187.190	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,866.94	4,866.94	
	- รื้อถอนโคมไฟรีเฟลคผ้า (ชนกองนำกลับมาติดตั้ง)	15.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	465.00	465.00	
	- รื้อถอนโคมไฟดาวไลท์	10.000	ชุด	0.00	0.00	26.00	260.00	260.00	
	- รื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	8.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียมกระจก	93.070	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	14,332.78	14,332.78	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล.	.682	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	419.43	419.43	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	4.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ)	4.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า)	8.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,760.00	1,760.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ	118.500	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	4,266.00	4,266.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	19.580	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	998.58	998.58	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐมวล	54.240	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	2,223.84	2,223.84	
	- รื้อถอนผนังเบา	41.660	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,291.46	1,291.46	
	- รื้อถอนพื้นพรมเดิม (พร้อมทำความสะอาด)	80.520	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,415.60	2,415.60	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	5.000	ชุด	0.00	0.00	750.00	3,750.00	3,750.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลครึ่งแผ่น	42.276	ตร.ม.	554.64	23,447.96	104.00	4,396.70	27,844.66	
	- ผนังก่ออิฐมวลเต็มแผ่น	6.048	ตร.ม.	1,125.86	6,809.20	195.00	1,179.36	7,988.56	
	- เอ็น-ทับหลังผนังครึ่งแผ่น	75.000	เมตร	112.48	8,436.00	51.00	3,825.00	12,261.00	
	- เอ็น-ทับหลังผนังเต็มแผ่น	10.560	เมตร	132.29	1,396.98	73.00	770.88	2,167.86	
	- ผนังยิปซัมหนา 9 มม. 2	19.152	ตร.ม.	449.32	8,605.37	137.00	2,623.82	11,229.19	
	ด้านฉาบรอยต่อทาสีภายในกรุฉนวนกันเสียงโครงคร่าว วมอก (ผนังเบอร์ 1)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้องตัดขอบขนาด 12"x24" (ผนังเบอร์2)	123.420	ตร.ม.	335.67	41,428.39	184.00	22,709.28	64,137.67	
	- ผนังยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสี (ผนังเบอร์3)	30.070	ตร.ม.	270.28	8,127.31	137.00	4,119.59	12,246.90	
	- ผนังฉาบเรียบ	33.850	ตร.ม.	81.26	2,750.65	96.00	3,249.60	6,000.25	
	- ผนังฉาบเรียบขัดลาย (เตรียมปูกระเบื้องผนัง)	123.420	ตร.ม.	81.26	10,029.10	77.00	9,503.34	19,532.44	
	- ทาสีผนังภายใน	303.630	ตร.ม.	46.80	14,209.88	31.00	9,412.53	23,622.41	
	งานพื้น								
	-	4.710	ตร.ม.	84.00	395.64	166.00	781.86	1,177.50	
	พื้นหินขัด(ซ่อมแซมผิวส่วนที่เสียหายจากการทพผนังเ								
	- กระเบื้องพื้นตัดขอบ ขนาด 12" x24"	21.190	ตร.ม.	355.67	7,536.64	161.00	3,411.59	10,948.23	
	- กระเบื้องพื้นพอร์ซเลนดลลายไม้ ขนาด 6"x24"	35.290	ตร.ม.	488.34	17,233.51	161.00	5,681.69	22,915.20	
	- บัวกันเปื้อนสำเร็จรูป	18.000	เมตร	38.75	697.50	41.00	738.00	1,435.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D1	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตู D2	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ประตู D3	4.000	ชุด	4,429.89	17,719.56	0.00	0.00	17,719.56	
	- ประตู D4	1.000	ชุด	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตู D5	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตู D6	6.000	ชุด	10,300.00	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	
	- ประตู D7	1.000	ชุด	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	- ประตู D8	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- หน้าต่าง W1	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	5.000	ชุด	2,520.30	12,601.50	461.00	2,305.00	14,906.50	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	5.000	ชิ้น	186.93	934.65	0.00	0.00	934.65	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	5.000	ชิ้น	473.37	2,366.85	0.00	0.00	2,366.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระปุกระบายน้ำทิ้งอ่างหน้าล่าง	5.000	ชุด	258.54	1,292.70	0.00	0.00	1,292.70	
	- สายอ่อนน้ำดี	5.000	ชิ้น	167.40	837.00	0.00	0.00	837.00	
	- กระจกเงา	5.000	ชุด	352.47	1,762.35	72.00	360.00	2,122.35	
	- โถสุขภัณฑ์ 2 ชั้น	7.000	ชุด	2,476.64	17,336.48	461.00	3,227.00	20,563.48	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชิ้น	305.97	2,141.79	72.00	504.00	2,645.79	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชิ้น	147.87	591.48	26.00	104.00	695.48	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	7.000	ชุด	101.37	709.59	0.00	0.00	709.59	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ	7.000	ชิ้น	623.25	4,362.75	0.00	0.00	4,362.75	
	- โถปัสสาวะ	3.000	ชุด	2,887.85	8,663.55	461.00	1,383.00	10,046.55	
	- วาล์ว เปิด-ปิด น้ำ	3.000	ชุด	491.04	1,473.12	0.00	0.00	1,473.12	
	พร้อมชุดระบายน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย								
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย	2.000	ชิ้น	871.41	1,742.82	174.00	348.00	2,090.82	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์ว	1.000	ชุด	351.54	351.54	205.00	205.00	556.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเคร่า C-LINE มอก. (C1)	187.190	ตร.ม.	248.89	46,589.71	77.00	14,413.63	61,003.34	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น T-Bar หนา 9 มม.ทาสี	21.620	ตร.ม.	254.00	5,491.48	53.00	1,145.86	6,637.34	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	208.810	ตร.ม.	46.80	9,772.30	31.00	6,473.11	16,245.41	
	งานเอ็นทပ်หลังผนังครึ่งแผ่น								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	155,152.15	473,145.35	6,248.00	142,401.47	615,546.82	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมเดิม)	23.000	ชุด	0.00	0.00	154.00	3,542.00	3,542.00	
	- ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมใหม่)	7.000	ชุด	609.15	4,264.05	154.00	1,078.00	5,342.05	
	- โคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว	25.000	ชุด	147.87	3,696.75	118.00	2,950.00	6,646.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง	4.000	ชุด	332.94	1,331.76	169.00	676.00	2,007.76	
	- หลอดไฟ LED 13 วัตต์ ขั้ว E27	25.000	หลอด	165.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สวิตช์คู่ (ใหม่)	4.000	ชุด	108.81	435.24	92.00	368.00	803.24	
	- สวิตช์เดี่ยว (ใหม่)	8.000	ชุด	29.44	235.52	82.00	656.00	891.52	
	- ปลั๊กไฟกราวด์คู่	32.000	ชุด	128.34	4,106.88	92.00	2,944.00	7,050.88	
	- ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 1/2" สีขาว	130.000	ท่อน	27.90	3,627.00	0.00	0.00	3,627.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟ 1/2"	390.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	12,090.00	12,090.00	
	- สายไฟ IE-01 2.5 มม.	600.000	เมตร	12.64	7,584.00	7.00	4,200.00	11,784.00	
	- สายไฟ IE-01 1.5 มม.	200.000	เมตร	8.27	1,654.00	5.00	1,000.00	2,654.00	
	- สายไฟ IE-01 4 มม.	300.000	เมตร	18.02	5,406.00	10.00	3,000.00	8,406.00	
	- อุปกรณ์งานท่อเบ็ดเตล็ด คิดที่ 20%	1.000	งาน	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- อุปกรณ์งานสายเบ็ดเตล็ด คิดที่ 10%	1.000	งาน	4,412.70	4,412.70	0.00	0.00	4,412.70	
	- สายไฟ IE-01 6 มม.	600.000	เมตร	31.11	18,666.00	12.00	7,200.00	25,866.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หลอดไฟ LED 5 วัตต์ ขั้ว E27	4.000	หลอด	27.90	111.60	0.00	0.00	111.60	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,840.09	60,436.50	926.00	39,704.00	100,140.50	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5	2.000	ท่อน	106.85	213.70	0.00	0.00	213.70	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1"	8.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	248.00	248.00	
	- ท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5	5.000	ท่อน	68.22	341.10	0.00	0.00	341.10	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 3/4"	20.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	620.00	620.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1/2"	24.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	744.00	744.00	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	120.25	721.50	0.00	0.00	721.50	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 1 1/2"	24.000	เมตร	0.00	0.00	31.00	744.00	744.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	7.000	ท่อน	186.61	1,306.27	0.00	0.00	1,306.27	
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	55.92	335.52	0.00	0.00	335.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC 2"	28.000	เมตร	0.00	0.00	41.00	1,148.00	1,148.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	676.33	4,057.98	0.00	0.00	4,057.98	
	- ค่าแรงเดินท่อท่อ PVC 4"	24.000	เมตร	0.00	0.00	123.00	2,952.00	2,952.00	
	- ข้อเกลียวทองเหลือง 1/2"	22.000	ชิ้น	29.76	654.72	0.00	0.00	654.72	
	- FCO 4"	3.000	จุด	172.05	516.15	123.00	369.00	885.15	
	- FCO 2"	4.000	จุด	88.35	353.40	41.00	164.00	517.40	
	- ค่าข้อต่อและอุปกรณ์ติดตั้งเปิดเตล็ดคิตที่ 40 %ของราคาท่อ	1.000	งาน	3,072.02	3,072.02	0.00	0.00	3,072.02	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ คิตที่ 10% ของค่าวัสดุท่อ	1.000	งาน	697.61	697.61	0.00	0.00	697.61	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,273.97	12,269.97	452.00	6,989.00	19,258.97	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พัฒนาระบายอากาศแบบต่อท่อฝังผ้า (ใบพัด 6 นิ้ว)	4.000	ชุด	2,604.00	10,416.00	666.00	2,664.00	13,080.00	
	- หน้ากากระบายอากาศผ้าโค้ง	4.000	ชิ้น	212.04	848.16	0.00	0.00	848.16	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	5.000	ชุด	0.00	0.00	2,976.00	14,880.00	14,880.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	2,816.04	11,264.16	3,642.00	17,544.00	28,808.16	
	อื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์	6.310	เมตร	728.37	4,596.01	0.00	0.00	4,596.01	
	- หินแกรนิต	3.700	ตร.ม.	1,395.00	5,161.50	0.00	0.00	5,161.50	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,123.37	9,757.51	0.00	0.00	9,757.51	
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 1	1.000	งาน	2,394.60	2,394.60	4,048.88	4,048.88	6,443.48	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 2	1.000	งาน	4,456.65	4,456.65	5,835.99	5,835.99	10,292.64	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 3	1.000	งาน	3,442.86	3,442.86	4,758.85	4,758.85	8,201.71	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 3 - 01	1.000	งาน	3,442.86	3,442.86	4,758.85	4,758.85	8,201.71	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 4	1.000	งาน	3,520.97	3,520.97	3,520.97	3,520.97	7,041.94	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 5	1.000	งาน	2,522.63	2,522.63	5,054.29	5,054.29	7,576.92	
	- ซ่อมแซมบิวอินจุดที่ 6	1.000	งาน	784.97	784.97	1,243.99	1,243.99	2,028.96	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	20,565.54	20,565.54	29,221.82	29,221.82	49,787.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								823,299.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบสื่ีทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)		รวม					50,210.70	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								50,210.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,210.70 บาท ต่อ 1 หน่วย


สุกิจ ปินตาสุข

21 พฤษภาคม 2569 13:45:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)								
	1.1	1.000	รวม	50,210.70		0.00	0.00	50,210.70	
	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทางขนาด30,000BTU(INV								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)	-	-	50,210.70	50,210.70	0.00	0.00	50,210.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

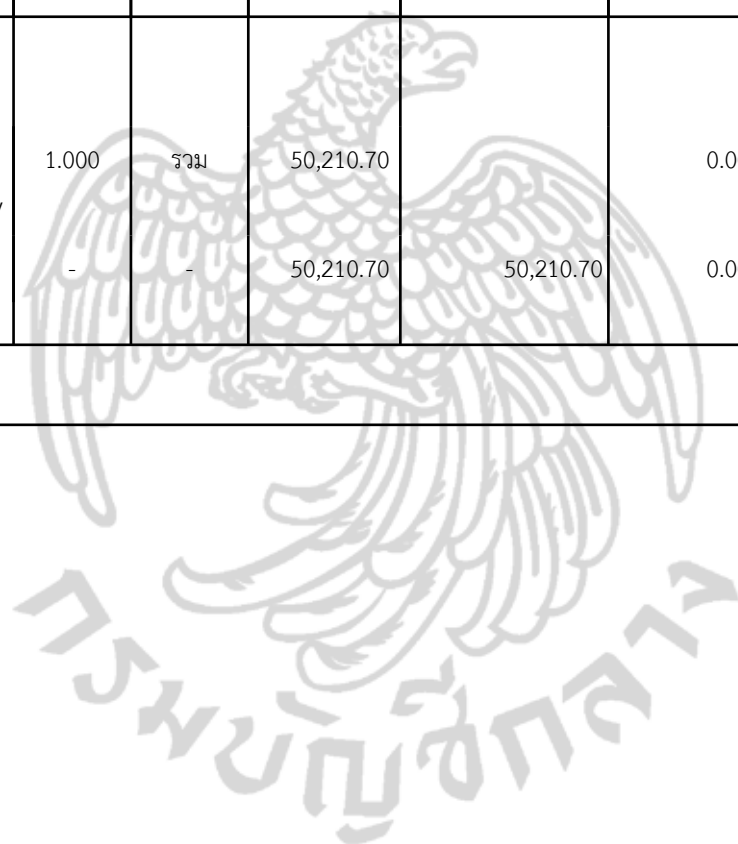

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

21 พฤษภาคม 2569 13:45:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	823,299.32	1.3075	1,076,463.86	
รวมค่าก่อสร้าง				1,076,463.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,764.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,076,463.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ว่าง งานปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/งานปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า


จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,076,463.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 1,076,463.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2569				

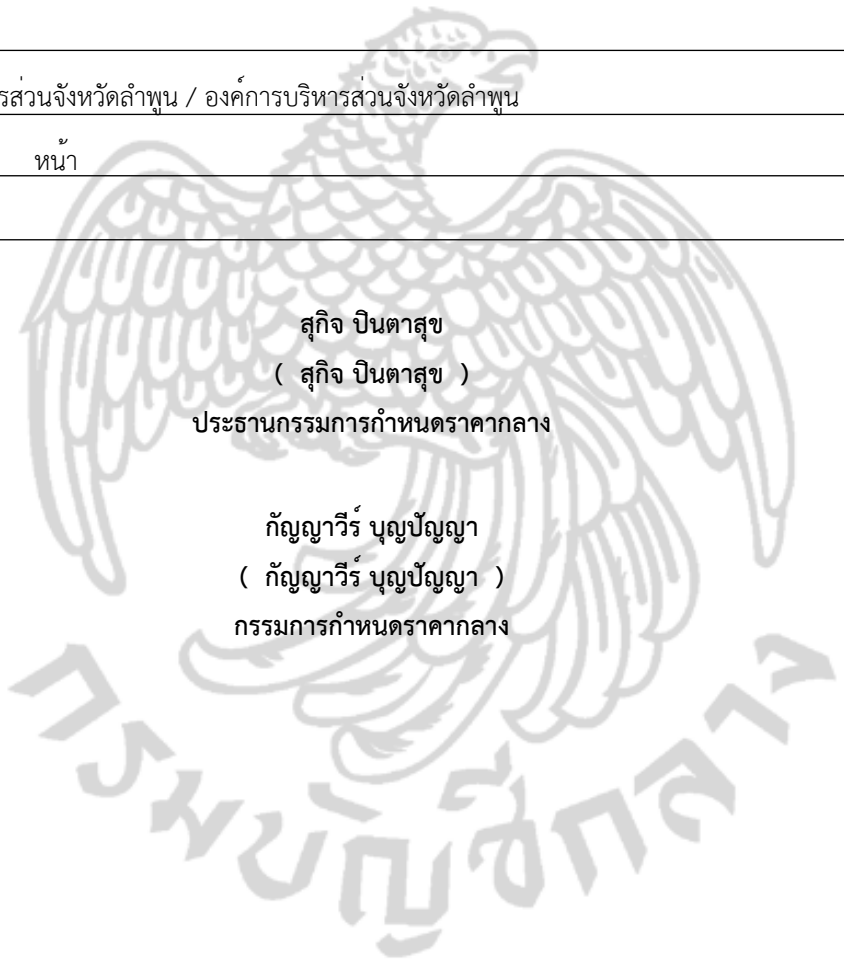

อุดมทรัพย์ พานใหญ่
(อุดมทรัพย์ พานใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวีร์ บุญปัญญา
(กัญญาวีร์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบสื่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU (INVERTER)	50,210.70	0.00	50,210.70	
รวมค่าก่อสร้าง				50,210.70	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 พฤษภาคม 2569				

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุดมทรัพย์ พานใหญ่
(อุดมทรัพย์ พานใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา
(กัญญาวิรุ์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000	1,076,463.86	
2	หลังละ 1,076,463.86 บาท		
	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	50,210.70	
สรุป	ราคากลาง	1,126,674.56	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบาทหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีคัดเลือก/จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569				

สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุดมทรัพย์ พานใหญ่
(อุดมทรัพย์ พานใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาวีร์ บุญปัญญา
(กัญญาวีร์ บุญปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง