

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีดอนชัย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 อำเภอเชียงของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,077,662.41	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,117,118.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					93,664.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,434,290.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรพันธ์ อินผื่น

17 พฤศจิกายน 2568 14:43:36

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีดอนชัย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 อำเภอเชียงของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					145,845.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,434,290.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,434,290.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรพันธ์ อินผื่น

17 พฤศจิกายน 2568 14:43:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	L.S	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานทดสอบดิน	2.000	จุด	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ	34.000	ต้น	5,000.00	170,000.00	1,429.00	48,586.00	218,586.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	34.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	6,120.00	6,120.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	37.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,254.00	5,254.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	79.000	ลบ.ม.	1,854.91	146,537.89	419.00	33,101.00	179,638.89	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,762.85	5,288.55	426.00	1,278.00	6,566.55	
	- ทรายหยาบ	67.000	ลบ.ม.	560.75	37,570.25	112.00	7,504.00	45,074.25	
	- เหล็ก RB 6 มม.	1.527	ต้น	24,206.44	36,963.23	3,600.00	5,497.20	42,460.43	
	- เหล็ก RB 12 มม.	2.806	ต้น	22,592.68	63,395.06	0.00	0.00	63,395.06	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.221	ต้น	22,826.66	5,044.69	3,600.00	795.60	5,840.29	

วีรพันธ์ อินผื่น

17 พฤศจิกายน 2568 14:43:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	121.000	กก.	42.06	5,089.26	0.00	0.00	5,089.26	
	- ไม้แบบ คัด50%	175.000	ลบ.ฟ.	588.79	103,038.25	139.00	24,325.00	127,363.25	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ คัด50%	53.000	ลบ.ฟ.	300.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	
	- ตะปูตอกไม้	57.000	กก.	36.45	2,077.65	0.00	0.00	2,077.65	
	งานหลังคา								
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	5,297.000	กก.	0.00	0.00	10.00	52,970.00	52,970.00	
	- เหล็ก C 150×50×20×3.2 มม.	30.000	ท่อน	850.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- แปเหล็ก C 100×50×20×2.3 มม.	107.000	ท่อน	504.14	53,942.98	0.00	0.00	53,942.98	
	- ท่อเหล็กลมวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.000	ท่อน	580.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
	- ท่อเหล็กลมวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.000	ท่อน	600.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	497.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	24,850.00	24,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50×1.20 ม. สีแดง	1,100.000	แผ่น	75.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	65.00	21,775.00	0.00	0.00	21,775.00	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	75.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ครอบทางมน	10.000	แผ่น	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ไม้ปิดกั้นนกสำเร็จรูป	126.000	แผ่น	10.00	1,260.00	10.00	1,260.00	2,520.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	2,870.000	อัน	3.74	10,733.80	0.00	0.00	10,733.80	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.000	เมตร	450.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	95,519.47	862,621.61	13,617.00	215,040.80	1,077,662.41	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	248.000	ตร.ม.	220.00	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00	
	- ผ้าเพดานภายใน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	68.000	ตร.ม.	250.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- ผ้าภายนอก ชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	122.000	ตร.ม.	380.00	46,360.00	0.00	0.00	46,360.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	361.65	117,897.90	94.00	30,644.00	148,541.90	
	- งานฉาบปูนผนัง	700.000	ตร.ม.	100.38	70,266.00	87.00	60,900.00	131,166.00	
	- ผนังบุกระเบื้อง	47.000	ตร.ม.	359.54	16,898.38	166.00	7,802.00	24,700.38	
	- เสาดเอ็น+ทับหลัง คสล.	234.000	เมตร	140.00	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	297.000	ตร.ม.	287.42	85,363.74	158.00	46,926.00	132,289.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8"	23.000	ตร.ม.	294.27	6,768.21	0.00	0.00	6,768.21	
	- งานพื้นผิวขัดเรียบ	188.000	ตร.ม.	136.20	25,605.60	40.00	7,520.00	33,125.60	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง								
	- ป1	3.000	ชุด	16,150.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00	
	- ป2	5.000	ชุด	8,450.00	42,250.00	0.00	0.00	42,250.00	
	- ป3	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- น1	18.000	ชุด	11,170.00	201,060.00	0.00	0.00	201,060.00	
	- น2	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,650.00	10,600.00	450.00	1,800.00	12,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,250.00	9,000.00	450.00	1,800.00	10,800.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาล์ว	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	70.00	280.00	2,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
	- รวพาดผ้า	4.000	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลั่น	5.000	ชุด	180.00	900.00	75.00	375.00	1,275.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายในและภายนอก	1,016.000	ตร.ม.	35.00	35,560.00	30.00	30,480.00	66,040.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	154.000	ตร.ม.	40.00	6,160.00	38.00	5,852.00	12,012.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รางระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.000	เมตร	1,500.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- บัวเชิงผนังล่างลามิเนต 4"	122.000	เมตร	150.00	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	54,584.46	922,179.83	1,798.00	194,939.00	1,117,118.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	1.000	ท่อน	132.40	132.40	120.00	120.00	252.40	
	- ขนาด Dia. 2"	1.000	ท่อน	132.40	132.40	160.00	160.00	292.40	
	- ขนาด Dia. 3"	1.000	ท่อน	397.66	397.66	300.00	300.00	697.66	
	- ขนาด Dia. 4"	2.000	ท่อน	633.65	1,267.30	400.00	800.00	2,067.30	
	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	1.000	ท่อน	50.78	50.78	120.00	120.00	170.78	
	- ขนาด Dia. 3/4"	1.000	ท่อน	60.75	60.75	120.00	120.00	180.75	
	- ขนาด Dia. 1"	1.000	ท่อน	113.08	113.08	120.00	120.00	233.08	
	- อุปกรณ์ต่อท่อต่างๆ	1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- STOP VALVE -ขนาด Dia. 1/2"	8.000	อัน	235.00	1,880.00	50.00	400.00	2,280.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1"	1.000	ตัว	390.00	390.00	200.00	200.00	590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD -ขนาด Dia. 2"	2.000	อัน	180.00	360.00	25.00	50.00	410.00	
	- AVC ขนาด Dia. 2"	1.000	อัน	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600ลิตร	1.000	ถัง	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส	2.000	ชุด	735.00	1,470.00	200.00	400.00	1,870.00	
	- ท่อ คสล. 0.30 เมตร	50.000	ท่อน	350.00	17,500.00	120.00	6,000.00	23,500.00	
	- บ่อพักขนาด 0.60×0.60 ม.	9.000	บ่อ	2,860.00	25,740.00	460.00	4,140.00	29,880.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	11,000.00	11,000.00	3,620.00	3,620.00	14,620.00	
	- บ่อซึม ท่อ คสล.ขนาด 1 เมตร (จำนวน5ท่อน)	2.000	จุด	2,100.00	4,200.00	1,500.00	3,000.00	7,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	27,090.72	72,414.37	9,215.00	21,250.00	93,664.37	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าภายใน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุม(10ช่อง)และเซอร์กิตเบรกเกอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า	2.000	set	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	333.000	เมตร	25.00	8,325.00	20.00	6,660.00	14,985.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	890.000	เมตร	8.00	7,120.00	7.00	6,230.00	13,350.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,300.00	2,300.00	700.00	700.00	3,000.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x40w ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังในผ้า	36.000	set	1,100.00	39,600.00	150.00	5,400.00	45,000.00	
	-	2.000	set	2,800.00	5,600.00	200.00	400.00	6,000.00	
	เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ								
	- สวิตช์ เปิด-ปิด	17.000	set	80.00	1,360.00	80.00	1,360.00	2,720.00	
	- เต้าเสียบพร้อมสายดิน	9.000	set	180.00	1,620.00	90.00	810.00	2,430.00	
	- ไฟฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 6w สำรองไฟไม่น้อยกว่า 4 ชม.	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	200.00	400.00	7,400.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 15 LBS	8.000	ถัง	1,500.00	12,000.00	120.00	960.00	12,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าภายนอก								
	- ปักเสา คอร. ยาว 8 ม. ทุกระยะ 25 ม.พาดสาย (พร้อมอุปกรณ์)ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.000	lot	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,493.00	119,925.00	3,067.00	25,920.00	145,845.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,434,290.61	

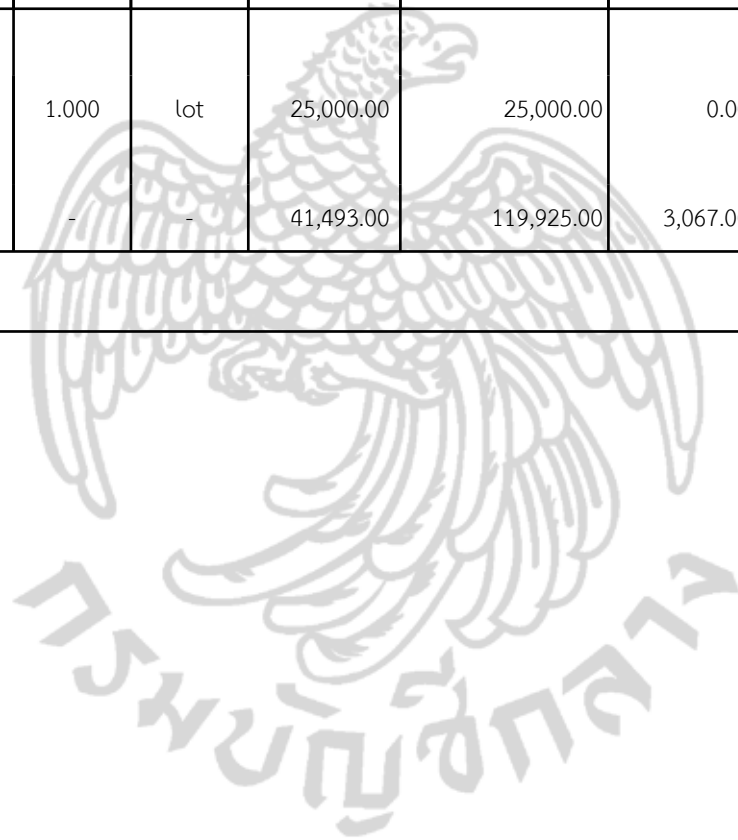

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีดอนชัย ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรพันธ์ อินผื่น

17 พฤศจิกายน 2568 14:43:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน	2,434,290.61	1.3046	3,175,775.52	
รวมค่าก่อสร้าง				3,175,775.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,049.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,175,775.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ตอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,175,775.52	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 316.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,049.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,175,775.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2568	



สุรไกร ไชยศิลป์
(สุรไกร ไชยศิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรพันธ์ อินผื่น
(วีรพันธ์ อินผื่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย รินนาศักดิ์
(สิทธิชัย รินนาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรพันธ์ อินผื่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 พฤศจิกายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน จำนวน 1.000 หลังละ 3,175,775.52 บาท	3,175,775.52	
สรุป	ราคากลาง	3,175,775.52	
	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบสองสตางค์))		

วิรพันธ์ อินผื่น

17 พฤศจิกายน 2568 14:43:43

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ	ตำบล	ศรีดอนชัย	อำเภอ	เชียงของ	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568					

วิรพันธ์ อินพั้น
(วิรพันธ์ อินพั้น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรไกร ไชยศิลป์
(สุรไกร ไชยศิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิชัย รินนาศักดิ์
(สิทธิชัย รินนาศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง