

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมค.ส.ล. 1.1 งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คส.ล. ขนาด 3 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร 1.1.1 งานโครงสร้าง 1.1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	80.000	48.82	3,905.60	1.3642	66.60	5,328.01
2	1.1.1.2 ดินซุด	ลบ.ม.	126.360	20.00	2,527.20	1.3642	27.28	3,447.60
3	1.1.1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.710	1,560.00	4,227.60	1.3642	2,128.15	5,767.29
4	1.1.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	66.960	1,800.00	120,528.00	1.3642	2,455.56	164,424.29
5	1.1.1.5 งานเหล็กเสริม 1.1.1.5.1 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.030	25,705.61	771.16	1.3642	35,067.59	1,052.01
6	1.1.1.5.2 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.280	24,345.80	31,162.62	1.3642	33,212.54	42,512.04
7	1.1.1.5.3 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	2.960	23,114.49	68,418.89	1.3642	31,532.78	93,337.04

ฉัตรชัย สาริกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 1 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.1.1.5.4 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	1.600	23,168.22	37,069.15	1.3642	31,606.08	50,569.73
9	1.1.1.5.5 เหล็ก RB 25 มม.	ตัน	.240	23,836.45	5,720.74	1.3642	32,517.68	7,804.23
10	1.1.1.5.6 ค่าแรงเหล็กเสริม	ตัน	6.100	3,600.00	21,960.00	1.3642	4,911.12	29,957.83
11	1.1.1.5.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	122.000	35.05	4,276.10	1.3642	47.81	5,833.45
	1.1.1.6 งานไม้แบบ							
12	1.1.1.6.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	87.880	411.21	36,137.13	1.3642	560.97	49,298.27
13	1.1.1.6.2 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	163.640	139.00	22,745.96	1.3642	189.62	31,030.03
14	1.1.1.6.3 ไม้ค้ำยันขนาด 4 นิ้วยาว 4 เมตร	ตัน	27.000	150.00	4,050.00	1.3642	204.63	5,525.01
15	1.1.1.6.4 ตะปูตอกแบบ	กก.	65.910	37.38	2,463.71	1.3642	50.99	3,360.99
16	1.1.1.7 Joint Filler	ตร.ม.	6.990	280.00	1,957.20	1.3642	381.97	2,670.01
17	1.1.1.8 งานทรายถมข้าง BOx (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	26.100	300.00	7,830.00	1.3642	409.26	10,681.68
	1.1.1.9 งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิม 150 ตร.ม.							

ฉัตรชัย สาริกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 2 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.1.1.9.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.9.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.1.1.9.1.1.1	ลบ.ม.	22.500	174.22	3,919.95	1.3642	237.67	5,347.59
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.1.9.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
19	1.1.1.9.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.9.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	7.500	350.47	2,628.52	1.3642	478.11	3,585.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.1.1.9.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	150.000	353.01	52,951.50	1.3642	481.57	72,236.43
21	1.1.1.9.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	12.000	217.83	2,613.96	1.3642	297.16	3,565.96
22	1.1.1.9.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25.000	56.31	1,407.75	1.3642	76.81	1,920.45
	1.1.1.9.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)							
	1.1.1.10 ทางเชื่อม							
	1.1.1.10.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	1.1.1.10.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.1.1.10.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.2 งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 19 เมตร 1.2.1 งานโครงสร้าง 1.2.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	15.000	353.01	5,295.15	1.3642	481.57	7,223.64
24	1.2.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	80.000	49.05	3,924.00	1.3642	66.91	5,353.12
25	1.2.1.2 งานดินซุด	ลบ.ม.	200.000	20.00	4,000.00	1.3642	27.28	5,456.80
26	1.2.1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.970	1,560.00	6,193.20	1.3642	2,128.15	8,448.76

ฉัตรชัย สาริกิจ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	1.2.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc	ลบ.ม.	115.890	1,800.00	208,602.00	1.3642	2,455.56	284,574.84
	1.2.1.5 งานเหล็กเสริม							
28	1.2.1.5.1 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.040	25,705.61	1,028.22	1.3642	35,067.59	1,402.69
29	1.2.1.5.2 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.310	24,345.80	31,892.99	1.3642	33,212.54	43,508.41
30	1.2.1.5.3 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	5.580	23,114.49	128,978.85	1.3642	31,532.78	175,952.94
31	1.2.1.5.4 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	3.000	23,168.22	69,504.66	1.3642	31,606.08	94,818.25
32	1.2.1.5.5 เหล็ก RB 25 มม.	ตัน	.240	23,836.45	5,720.74	1.3642	32,517.68	7,804.23
33	1.2.1.5.6 ค่าแรงเหล็กเสริม	ตัน	10.130	3,600.00	36,468.00	1.3642	4,911.12	49,749.64
34	1.2.1.5.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	203.000	35.05	7,115.15	1.3642	47.81	9,706.48
	1.2.2 งานไม้แบบ							
35	1.2.2.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	166.970	411.21	68,659.73	1.3642	560.97	93,665.60
36	1.2.2.2 ไม้ค้ำยันขนาด 4 นิ้วยาว 4 เมตร	ตัน	52.000	185.00	9,620.00	1.3642	252.37	13,123.60
37	1.2.2.3 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	400.920	139.00	55,727.88	1.3642	189.62	76,023.97
38	1.2.2.4 ตะปูตอกแบบ	กก.	125.230	37.38	4,681.09	1.3642	50.99	6,385.94

ฉัตรชัย สาริกกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 6 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
39	1.2.3 Joint Filler	ตร.ม.	12.020	280.00	3,365.60	1.3642	381.97	4,591.35
40	1.2.4 งานทรายถมข้าง BOX (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	49.590	300.00	14,877.00	1.3642	409.26	20,295.20
	1.2.5 งานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต 240 ตร.ม.							
	1.2.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.5.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
41	1.2.5.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL	ลบ.ม.	150.000	174.22	26,133.00	1.3642	237.67	35,650.63
	1.2.5.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
42	1.2.5.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	12.000	350.47	4,205.64	1.3642	478.11	5,737.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.5.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.5.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
43	1.2.5.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	240.000	353.01	84,722.40	1.3642	481.57	115,578.29
44	1.2.5.2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.000	217.83	3,920.94	1.3642	297.16	5,348.94
45	1.2.5.2.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	40.000	56.31	2,252.40	1.3642	76.81	3,072.72
	1.2.6 ทางเชื่อม							
	1.2.6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	1.2.6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.2.6.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10.000	354.12	3,541.20	1.3642	483.09	4,830.90
47	1.2.7 งานประตูละบายน้ำ 1.2.7.1 ประตุน้ำ เหล็กเหนียว ขนาด 1.80 x 1.80 ม.พร้อมใส่ลิ้ม ใส่ยางกันน้ำ	ชุด	3.000	60,000.00	180,000.00	1.3642	81,852.00	245,556.00
48	1.2.7.2 เครื่องยกแบบพวงมาลัยมือหมุน 2,250 กก. พร้อมเพลลา	ชุด	3.000	18,000.00	54,000.00	1.3642	24,555.60	73,666.80
49	1.2.7.3 ค่าขนส่งและติดตั้งประตู	ชุด	3.000	10,000.00	30,000.00	1.3642	13,642.00	40,926.00
	1.3 งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 48 เมตร 1.3.1 งานโครงสร้าง							

ฉัตรชัย สาริกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 9 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	1.3.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.3.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	30.000	49.05	1,471.50	1.3642	66.91	2,007.42
51	1.3.1.2 งานดินซุด	ลบ.ม.	404.350	20.00	8,087.00	1.3642	27.28	11,032.28
52	1.3.1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.200	1,560.00	11,232.00	1.3642	2,128.15	15,322.69
53	1.3.1.4 ท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปอัดแรงขนาด 1.80 x 1.80 เมตร มอก.1164	ท่อน	96.000	14,685.53	1,409,810.88	1.3642	20,034.00	1,923,264.00
54	1.3.1.5 งานเหล็กเสริม 1.3.1.5.1 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.000	24,345.80	24,345.80	1.3642	33,212.54	33,212.54
55	1.3.1.5.2 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	.040	23,114.49	924.57	1.3642	31,532.78	1,261.29
56	1.3.1.5.3 เหล็ก RB 25 มม.	ตัน	.200	23,836.45	4,767.29	1.3642	32,517.68	6,503.53
57	1.3.1.5.4 ค่าแรงเหล็กเสริม	ตัน	1.240	3,600.00	4,464.00	1.3642	4,911.12	6,089.78
58	1.3.1.5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.000	35.05	876.25	1.3642	47.81	1,195.38

ฉัตรชัย สาริกิจ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2 งานไม้แบบ							
59	1.3.2.1 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	150.000	411.21	61,681.50	1.3642	560.97	84,145.90
60	1.3.2.2 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	361.270	139.00	50,216.53	1.3642	189.62	68,505.39
61	1.3.2.3 ไม้ค้ำยันขนาด 4 นิ้วยาว 4 เมตร	ต้น	30.000	185.00	5,550.00	1.3642	252.37	7,571.31
62	1.3.2.4 ตะปูตอกแบบ	กก.	50.000	37.38	1,869.00	1.3642	50.99	2,549.68
63	1.3.3 Joint Filler	ตร.ม.	8.710	280.00	2,438.80	1.3642	381.97	3,327.01
64	1.3.4 งานทรายถมหลัง BOX (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	129.700	300.00	38,910.00	1.3642	409.26	53,081.02
	1.3.5 งานซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต 60 ตร.ม.							
	1.3.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.5.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

ฉัตรชัย สาริกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 11 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หน้าที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
65	1.3.5.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3.5.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.5.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	3.000	350.47	1,051.41	1.3642	478.11	1,434.33
66	1.3.5.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	60.000	354.12	21,247.20	1.3642	483.09	28,985.43
67	1.3.5.2.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 1.3.6 งานประตูประบายน้ำ	เมตร	10.000	56.31	563.10	1.3642	76.81	768.18
68	1.3.6.1 ประตุน้ำ เหล็กเหนียว ขนาด 1.80 x 1.80 ม. พร้อมใส่ลิ้ม ใส่ยางกันน้ำ	ชุด	2.000	60,000.00	120,000.00	1.3642	81,852.00	163,704.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
69	1.3.6.2 เครื่องยกแบบพวงมาลัยมือหมุน 2,250 กก. พร้อมเพลลา	ชุด	2.000	18,000.00	36,000.00	1.3642	24,555.60	49,111.20
70	1.3.6.3 ค่าขนส่งและติดตั้งประตุน้ำ 1.4 งาน Concrete Slope Protection 1.4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.4.1.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ชุด	2.000	10,000.00	20,000.00	1.3642	13,642.00	27,284.00
71	1.4.1.1.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (DWG. NO. SP- 102) 2. อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย	ตร.ม.	650.000	296.68	192,842.00	1.3642	404.73	263,075.05
72	2.1 งาน Guard rail	เมตร	80.000	1,780.00	142,400.00	1.3642	2,428.27	194,262.08
73	2.2 หลักกันโค้ง 3. งานชลประทาน : ราคากลาง	หลัก	20.000	508.00	10,160.00	1.3642	693.01	13,860.27 65,526.38


ฉัตรชัย สาริกิจ

07 มีนาคม 2568 12:32:36

หน้า 13 จาก 14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

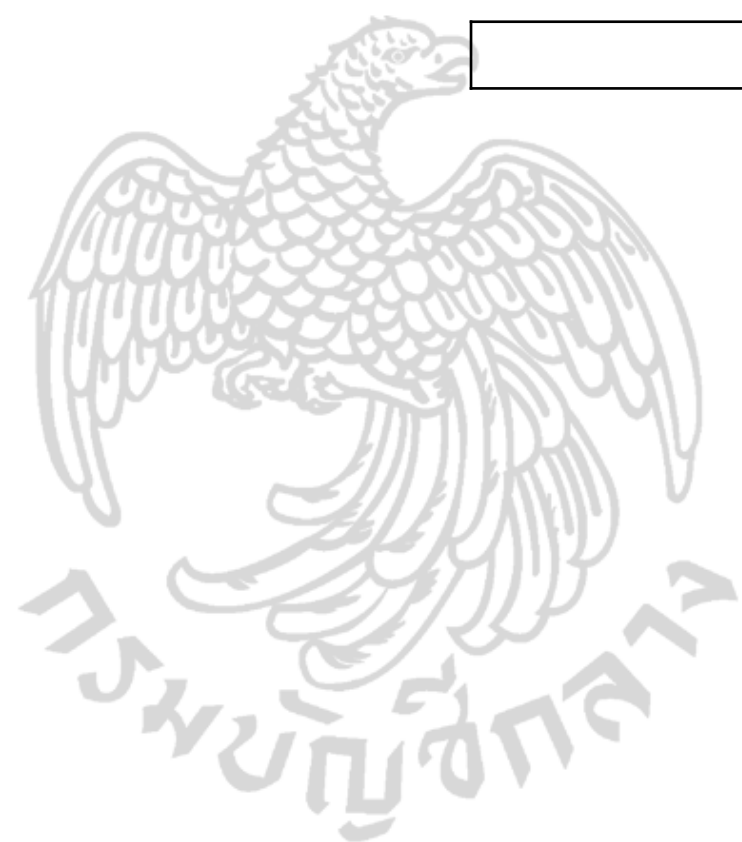


รวมราคากลาง	5,064,788.97
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

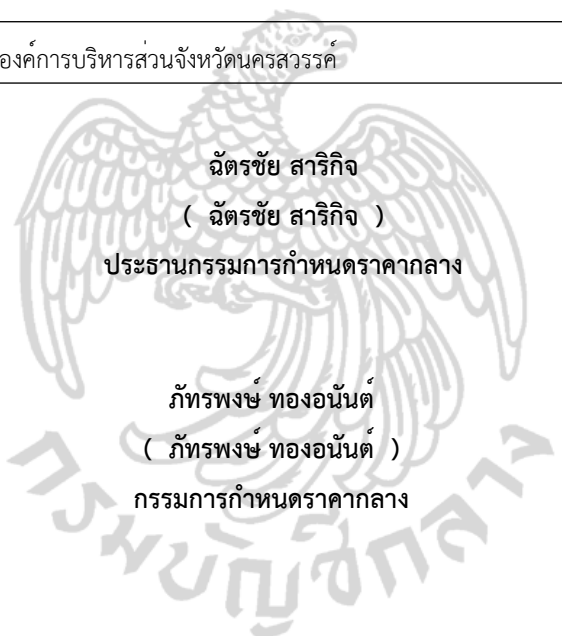

ฉัตรชัย สาริกกิจ
(ฉัตรชัย สาริกกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จัยสุน
(ณัฐพล จัยสุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง