

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,104,782.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,104,782.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,104,782.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากอาคาร - เสาตอม่อ - เสารับคานชั้น								
1									
	- งานปรับพื้นที่และวางผัง	1.000	งาน	6,200.00	6,200.00	1,800.00	1,800.00	8,000.00	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	89.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	9,968.00	9,968.00	
	- ทราดยาบรองฐานราก	2.840	ลบ.ม.	456.77	1,297.22	112.00	318.08	1,615.30	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	2.840	ลบ.ม.	1,527.47	4,338.01	426.00	1,209.84	5,547.85	
	- คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีต ค.3 ฐานราก -	15.720	ลบ.ม.	1,604.76	25,226.82	532.00	8,363.04	33,589.86	
	ตอม่อ - เสารับคานชั้น1 240ksc Cube 28 วัน								
	- ไม้แบบฐานราก - ตอม่อ - เสารับคานชั้น1	42.600	ลบ.ฟ.	476.64	20,304.86	0.00	0.00	20,304.86	
	- ค่าแรงไม้แบบฐานราก - ตอม่อ - เสารับคานชั้น	71.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	9,869.00	9,869.00	
1									
	- เหล็ก ฐานราก - ตอม่อ - เสารับคานชั้น1	.979	ตัน	27,780.62	27,197.22	3,600.00	3,524.40	30,721.62	
	DB12SD30								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก ฐานราก - ตอม่อ - เสารับคานชั้น1 RB6 SR24	.069	ตัน	28,072.67	1,937.01	4,400.00	303.60	2,240.61	
	- เหล็ก ฐานราก - ตอม่อ - เสารับคานชั้น1 RB9 SR24	.020	ตัน	27,862.39	557.24	4,400.00	88.00	645.24	
	- แผ่นเพลทเหล็ก 0.20 ม. x 0.20 ม.หนา 9 มม.	4.000	แผ่น	88.00	352.00	34.00	136.00	488.00	
	- J bolt ขนาด 15 มม ยาว 0.50 ม.	16.000	ชุด	125.00	2,000.00	37.50	600.00	2,600.00	
	- ตะปูตอกไม้แบบ	111.000	กก.	65.42	7,261.62	0.00	0.00	7,261.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	145.000	กก.	51.40	7,453.00	0.00	0.00	7,453.00	
	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้างคานคอดิน คอนกรีต ค.3 240ksc Cube 28 วัน	5.776	ลบ.ม.	1,604.76	9,269.09	532.00	3,072.83	12,341.92	
	- ไม้แบบคานคอดิน	34.596	ลบ.ฟ.	476.64	16,489.83	0.00	0.00	16,489.83	
	- ค่าแรงไม้แบบคานคอดิน	57.660	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,014.74	8,014.74	
	- เหล็กคานคอดิน DB 12 SD 30	.415	ตัน	27,780.62	11,528.95	3,600.00	1,494.00	13,022.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กคานคอดิน DB 12 SD 30	.119	ตัน	28,072.67	3,340.64	3,600.00	428.40	3,769.04	
	งานคานชั้น 1								
	- คอนกรีตโครงสร้างคานชั้น1 คอนกรีต ค.3	16.364	ลบ.ม.	1,604.76	26,260.29	532.00	8,705.65	34,965.94	
	คานชั้น1 240ksc Cube 28 วัน								
	- ไม้แบบคานชั้น1	121.920	ลบ.ฟ.	476.64	58,111.94	0.00	0.00	58,111.94	
	- ค่าแรงไม้แบบคานชั้น1	203.200	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	28,244.80	28,244.80	
	- เหล็กคานชั้น 1 DB12 SD30	.412	ตัน	27,780.62	11,445.61	3,600.00	1,483.20	12,928.81	
	- เหล็กคานชั้น 1 DB16 SD30	.598	ตัน	26,600.71	15,907.22	3,600.00	2,152.80	18,060.02	
	- เหล็กคานชั้น 1 DB16 SD30	.732	ตัน	26,273.60	19,232.27	3,600.00	2,635.20	21,867.47	
	- เหล็กคานชั้น 1 RB6 SR24	.252	ตัน	28,072.67	7,074.31	4,400.00	1,108.80	8,183.11	
	งานโครงสร้างพื้นชั้น 1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้าพื้น Hollow core หนา 0.05 ม. ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์) Cube 28 วัน	13.550	ลบ.ม.	1,604.76	21,744.49	532.00	7,208.60	28,953.09	
	- ไม้แบบพื้นคอนกรีตทับหน้าพื้น hollow core	2.160	ลบ.ฟ.	476.64	1,029.54	0.00	0.00	1,029.54	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้นคอนกรีตทับหน้าพื้น Hollow core	3.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	500.40	500.40	
	- เหล็กยึดหัวแผ่นพื้น hollow core RB6 SR 24	.286	ตัน	28,072.67	8,028.78	4,400.00	1,258.40	9,287.18	
	- แผ่นพื้น Hollow core หนา 8 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	271.350	ตร.ม.	385.00	104,469.75	25.00	6,783.75	111,253.50	
	- เหล็กเสริมทับหน้าพื้น Hollow core เหล็กตะแกรงไวเมซ 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	271.350	ตร.ม.	30.84	8,368.43	5.00	1,356.75	9,725.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตพื้น S ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	4.867	ลบ.ม.	1,604.76	7,810.36	532.00	2,589.24	10,399.60	
	- ไม้แบบพื้น S	11.681	ลบ.ฟ.	476.64	5,567.63	0.00	0.00	5,567.63	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้น S	19.469	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,706.19	2,706.19	
	- เหล็กพื้น S RB9 SR 24	.487	ตัน	27,862.39	13,568.98	4,400.00	2,142.80	15,711.78	
	- คอนกรีตพื้น ST ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	1.460	ลบ.ม.	1,604.76	2,342.94	532.00	776.72	3,119.66	
	- ไม้แบบพื้น ST	7.800	ลบ.ฟ.	476.64	3,717.79	0.00	0.00	3,717.79	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้น ST	13.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,807.00	1,807.00	
	- เหล็กพื้น ST RB9 SR24	.022	ตัน	27,862.39	612.97	4,400.00	96.80	709.77	
	- เหล็กพื้น ST DB12 SD30	.038	ตัน	27,780.62	1,055.66	3,600.00	136.80	1,192.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตพื้นทางลาด ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	.522	ลบ.ม.	1,604.76	837.68	532.00	277.70	1,115.38	
	- ไม้แบบพื้นทางลาด	3.246	ลบ.ฟ.	476.64	1,547.17	0.00	0.00	1,547.17	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้นทางลาด	5.410	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	751.99	751.99	
	- เหล็กพื้นทางลาด DB12 SD 30	.027	ตัน	27,780.62	750.07	3,600.00	97.20	847.27	
	- เหล็กพื้นทางลาด RB9 SR 24	.015	ตัน	27,862.39	417.93	4,400.00	66.00	483.93	
	- คอนกรีตพื้นฟุตบอลด้านหน้า - รอบอาคาร ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	8.048	ลบ.ม.	1,604.76	12,915.10	532.00	4,281.54	17,196.64	
	- ไม้แบบพื้นฟุตบอลด้านหน้า - รอบอาคาร	3.128	ลบ.ฟ.	476.64	1,490.92	0.00	0.00	1,490.92	
	- ค่าแรงไม้แบบพื้นฟุตบอลด้านหน้า - รอบอาคาร	5.213	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	724.61	724.61	
	- เหล็กพื้นพื้นฟุตบอลด้านหน้า - รอบอาคาร	107.300	ตร.ม.	30.84	3,309.13	5.00	536.50	3,845.63	
	ไวเมซ 4 มม. ขนาดตา 0.20 x 0.20 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายรองพื้น พูตบาทด้านหน้า - รอบอาคาร	5.365	ลบ.ม.	456.77	2,450.57	112.00	600.88	3,051.45	
	งานเสาอาคารชั้น 1								
	- คอนกรีตเสาชั้น1 ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์)	3.220	ลบ.ม.	1,604.76	5,167.32	532.00	1,713.04	6,880.36	
	- ไม้แบบเสาชั้น 1	38.640	ลบ.ฟ.	476.64	18,417.36	0.00	0.00	18,417.36	
	- ค่าแรงไม้แบบเสาชั้น1	64.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,951.60	8,951.60	
	- เหล็กเสาชั้น 1 DB12 SD 30	.286	ตัน	27,780.62	7,945.25	3,600.00	1,029.60	8,974.85	
	- เหล็กเสาชั้น 1 RB6 SR24	.083	ตัน	28,072.67	2,330.03	4,400.00	365.20	2,695.23	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- แผ่นเพทเหล็ก 0.20 ม. x 0.20 ม.หนา 9 มม.	23.000	แผ่น	88.00	2,024.00	34.00	782.00	2,806.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	14.000	ท่อน	540.00	7,560.00	200.00	2,800.00	10,360.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	63.000	ท่อน	635.51	40,037.13	195.00	12,285.00	52,322.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	30.000	ท่อน	775.70	23,271.00	240.00	7,200.00	30,471.00	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม.	71.000	ท่อน	1,015.00	72,065.00	300.00	21,300.00	93,365.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	9.000	ท่อน	1,928.00	17,352.00	570.00	5,130.00	22,482.00	
	- เหล็ก H beam 200x200x8x12 มม.	6.000	ท่อน	10,645.40	63,872.40	2,990.00	17,940.00	81,812.40	
	- เชิงชายไม้เทียม หน้ากว้าง 0.15 ม. หน้า 16 มม.	259.000	เมตร	55.00	14,245.00	45.00	11,655.00	25,900.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	315.600	ตร.ม.	32.00	10,099.20	30.00	9,468.00	19,567.20	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีทเบอร์30	434.300	ตร.ม.	150.00	65,145.00	70.00	30,401.00	95,546.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีทเบอร์ 30	52.000	เมตร	80.00	4,160.00	50.00	2,600.00	6,760.00	
	- ครอบสัน เมทัลชีทเบอร์ 30	11.000	เมตร	80.00	880.00	50.00	550.00	1,430.00	
	- สกรูยึดหลังคา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	518,545.66	842,391.73	81,081.50	262,390.69	1,104,782.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,104,782.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานสถาปัตย์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน ผิวน้ำ		รวม					183,303.32	
2	งานผนัง		รวม					616,522.67	
3	งานประตู วงกบ พร้อมอุปกรณ์		รวม					162,950.60	
4	งานหน้าต่าง วงกบ พร้อมอุปกรณ์		รวม					126,737.87	
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					245,511.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,335,026.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,335,026.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน ผิวพื้น								
	- พื้น[1]ปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมติดคิ้วกระเบื้อง (รวมปูนทรายและยาแนว)	324.900	ตร.ม.	314.95	102,327.25	174.00	56,532.60	158,859.85	
	- พื้น[2]ปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พร้อมติดคิ้วกระเบื้อง (รวมปูนทรายและยาแนว)	22.500	ตร.ม.	140.19	3,154.27	158.00	3,555.00	6,709.27	
	- พื้น[3]พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบผิวพื้น หนา 0.075 ม.	107.300	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,219.00	3,219.00	
	- พื้น[4]พื้นทรายล่าง	28.800	ตร.ม.	400.00	11,520.00	104.00	2,995.20	14,515.20	
	รวมค่างาน ผิวพื้น	-	-	855.14	117,001.52	466.00	66,301.80	183,303.32	
2	งานผนัง								
	- งานก่อผนังอิฐมวล	362.000	ตร.ม.	224.00	81,088.00	94.00	34,028.00	115,116.00	
	- ผนัง /1\ ผนังฉาบปูนเรียบ	754.360	ตร.ม.	60.00	45,261.60	87.00	65,629.32	110,890.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนัง /2\ ปูกระเบื้องเคลือบ 0.30 x 0.60 ม. พร้อมติดคิ้วกระเบื้อง (รวมปูนทรายและยาแนว)	91.600	ตร.ม.	314.95	28,849.42	174.00	15,938.40	44,787.82	
	- ผนัง /3\ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	27.700	ตร.ม.	2,333.00	64,624.10	700.00	19,390.00	84,014.10	
	- ผนัง /4\ ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ด 6 มม.	112.500	ตร.ม.	80.00	9,000.00	89.00	10,012.50	19,012.50	
	- ผนัง /5\ ผนังอิฐเทียม โครงคร่าวเหล็กกล่อง 2" x 4" x 3.2 มม. (รวมปูนทรายและยาแนว)	32.000	ตร.ม.	950.00	30,400.00	220.00	7,040.00	37,440.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 100 x 3.2 มม ทำโครงคร่าวอิฐเทียม	12.000	ท่อน	1,261.00	15,132.00	380.00	4,560.00	19,692.00	
	- งานทาสีผนัง สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	632.400	ตร.ม.	14.02	8,866.24	0.00	0.00	8,866.24	
	- งานทาสีผนัง สีน้ำอะคริลิกทับหน้า 2 เทียวย	632.400	ตร.ม.	28.04	17,732.49	0.00	0.00	17,732.49	
	- ค่าแรงทาสีผนัง รองพื้น 1 เทียวย สีจริงทับหน้า 2 เทียวย	632.400	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	21,501.60	21,501.60	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง สูง 0.10 ม. หนาเท่าผนังก่อ ใช้เหล็กทับหลังสำเร็จ หรือเหล็กเส้น 2 RB6	458.000	เมตร	50.00	22,900.00	46.00	21,068.00	43,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ราวระเบียงสแตนเลส ขนาด 1.5 นิ้ว	10.000	เมตร	1,800.00	18,000.00	161.00	1,610.00	19,610.00	
	- บัวพื้น ไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4" หรือ บัวสำเร็จ ขนาด 4 นิ้ว	127.000	เมตร	53.00	6,731.00	40.00	5,080.00	11,811.00	
	- ป้ายองค์การบริหารตำบลโคกกกลาง ป้ายตัวอักษรสแตนเลส สูง 0.20 เมตร	1.000	งาน	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 100 x 2.3 มม. ทำระแนงเหล็กด้านหน้า	32.000	ท่อน	1,015.00	32,480.00	300.00	9,600.00	42,080.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	26,183.01	399,064.85	4,325.00	217,457.82	616,522.67	
	งานประตู วงกบ พร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูอลูมิเนียม (ป1) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,833.50	7,667.00	607.25	1,214.50	8,881.50	
	- ประตู UPVC (ป2) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,530.00	21,180.00	527.60	3,165.60	24,345.60	
	- ประตูอลูมิเนียม (ป3) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	5.000	ชุด	17,340.00	86,700.00	2,133.50	10,667.50	97,367.50	
	- ประตูอลูมิเนียม (ป4) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	1.000	ชุด	27,344.00	27,344.00	5,012.00	5,012.00	32,356.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานประติรูป วงกบ พร้อมอุปกรณ์	-	-	52,047.50	142,891.00	8,280.35	20,059.60	162,950.60	
	งานหน้าต่าง วงกบ พร้อมอุปกรณ์								
	- หน้าต่าง (น1) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	11.000	ชุด	6,375.00	70,125.00	1,031.25	11,343.75	81,468.75	
	- หน้าต่าง (น2) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.000	ชุด	17,340.00	34,680.00	2,292.20	4,584.40	39,264.40	
	- หน้าต่าง (น3) พร้อมวงกบและอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,033.00	4,132.00	468.18	1,872.72	6,004.72	
	รวมค่างานหน้าต่าง วงกบ พร้อมอุปกรณ์	-	-	24,748.00	108,937.00	3,791.63	17,800.87	126,737.87	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้า(1) ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	324.900	ตร.ม.	320.00	103,968.00	97.00	31,515.30	135,483.30	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้า(2) ฝ้าไม้สังเคราะห์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28.800	ตร.ม.	380.00	10,944.00	112.00	3,225.60	14,169.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้า(3) ฝ้ายิปซัมบอร์ดทึบขึ้นหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	51.300	ตร.ม.	350.00	17,955.00	97.00	4,976.10	22,931.10	
	- ฝ้า(4) ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์เซาะร่องระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมติดตั้งไม้ขอบ และตาข่ายกันแมลง	58.500	ตร.ม.	550.00	32,175.00	94.00	5,499.00	37,674.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน รองพื้น 1 เที่ยว	463.500	ตร.ม.	14.02	6,498.27	0.00	0.00	6,498.27	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีทับหน้า 2 เที่ยว	463.500	ตร.ม.	28.04	12,996.54	0.00	0.00	12,996.54	
	- ค่าแรงทาสีฝ้าเพดาน รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว	463.500	ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	15,759.00	15,759.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	1,642.06	184,536.81	434.00	60,975.00	245,511.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,335,026.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ดับเพลิง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี	แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					147,386.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								147,386.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 147,386.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟชนิดฝังฝ้าพร้อมหลอด 2 - 36W	32.000	ชุด	900.00	28,800.00	150.00	4,800.00	33,600.00	
	- โคมไฟกิ่ง 20 W	8.000	ชุด	764.00	6,112.00	115.00	920.00	7,032.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	18.000	อัน	27.10	487.80	80.00	1,440.00	1,927.80	
	- กล่องพักสาย 2 x 4 นิ้ว	14.000	กล่อง	25.00	350.00	90.00	1,260.00	1,610.00	
	- กล่องพักสาย 4 x 4 นิ้ว	40.000	กล่อง	29.00	1,160.00	80.00	3,200.00	4,360.00	
	- แชนดีบล็อกซ์ 2 x 4 นิ้ว	46.000	กล่อง	15.00	690.00	80.00	3,680.00	4,370.00	
	- ก้ามปู 1/2 นิ้ว	211.000	ตัว	3.00	633.00	0.00	0.00	633.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	6.000	ชิ้น	26.00	156.00	80.00	480.00	636.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	3.000	ชิ้น	26.00	78.00	80.00	240.00	318.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	2.000	ชิ้น	26.00	52.00	80.00	160.00	212.00	
	- สายไฟ THW สีน้ำตาล 1x1.5 sq.mm เข้าหลอดไฟ	365.000	เมตร	4.86	1,773.90	5.00	1,825.00	3,598.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW สีฟ้า 1x1.5 sq.mm เข้าหลอดไฟ	365.000	เมตร	4.86	1,773.90	5.00	1,825.00	3,598.90	
	- สายไฟ THW สีน้ำตาล 1x 2.5 sq.mm เข้าเต้ารับ	202.000	เมตร	9.46	1,910.92	7.00	1,414.00	3,324.92	
	- สายไฟ THW สีฟ้า 1x 2.5 sq.mm เข้าเต้ารับ	202.000	เมตร	9.46	1,910.92	7.00	1,414.00	3,324.92	
	- สายไฟ THW สีเขียวเหลือง 1x 2.5 sq.mm เข้าเต้ารับ	202.000	เมตร	9.46	1,910.92	7.00	1,414.00	3,324.92	
	- ท่อร้อยสายไฟพีวีซี สีเหลือง 1/2 นิ้ว	156.000	ท่อน	16.75	2,613.00	20.00	3,120.00	5,733.00	
	- ท่ออ่อนพีวีซีสีเหลือง 1/2 นิ้ว	40.000	เมตร	16.75	670.00	20.00	800.00	1,470.00	
	- คอนเน็คเตอร์ PVC 1/2 นิ้ว	189.000	ตัว	4.00	756.00	0.00	0.00	756.00	
	- สกรูปลายสว่าน 1 นิ้ว	2.000	กล่อง	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สกรูเกลียวปล่อย 1 นิ้ว	2.000	กล่อง	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	28.000	ตัว	128.44	3,596.32	80.00	2,240.00	5,836.32	
	- เต้ารับโทรศัพท์	7.000	ตัว	45.00	315.00	90.00	630.00	945.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปโทรศัพท์	7.000	ตัว	50.00	350.00	90.00	630.00	980.00	
	- สายโทรศัพท์ RG6	100.000	เมตร	11.00	1,100.00	10.00	1,000.00	2,100.00	
	- สายโทรศัพท์ AP - Fig 8 (0.5mm.) 4 pairs	100.000	เมตร	7.50	750.00	8.00	800.00	1,550.00	
	- หน้ากากเติร์ปโทรศัพท์ 1 ช่อง	7.000	ชิ้น	26.00	182.00	80.00	560.00	742.00	
	- หน้ากากเติร์ปโทรศัพท์ 1 ช่อง	7.000	ชิ้น	26.00	182.00	80.00	560.00	742.00	
	- หน้ากากเติร์ปคู่แบบมีกราวด์	17.000	ชิ้น	128.44	2,183.48	80.00	1,360.00	3,543.48	
	- ตู้ Load Center 12 ช่อง 3P	1.000	ตู้	6,990.00	6,990.00	1,000.00	1,000.00	7,990.00	
	- ตู้ Load Center 18 ช่อง 3 P	1.000	ตู้	8,300.00	8,300.00	1,500.00	1,500.00	9,800.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P 100 AT/ 250 AF	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 25AT/50AF	28.000	ชุด	106.40	2,979.20	110.00	3,080.00	6,059.20	
	- แท่งกราวด์ทองแดงขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	100.00	200.00	1,400.00	
	- แร็คไฟฟ้า 4 ช่อง	2.000	ตัว	175.00	350.00	20.00	40.00	390.00	
	- ลูกแร็คไฟฟ้า	8.000	ลูก	40.00	320.00	20.00	160.00	480.00	

ภาพungs บรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แคลมป์ลูกตาล 35 มม.	8.000	ตัว	24.00	192.00	20.00	160.00	352.00	
	- ไฟฉุนเงิน	2.000	ชุด	1,590.00	3,180.00	165.00	330.00	3,510.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ปริมาณผงเคมีดับเพลิง 6.8 กก. (15 ปอนด์)	2.000	ชุด	840.00	1,680.00	200.00	400.00	2,080.00	
	- สายไฟอลูมิเนียม ขนาด 35 sq.mm จากแหล่งจ่ายไฟภายนอกเข้าอาคาร	232.000	เมตร	28.00	6,496.00	30.00	6,960.00	13,456.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,332.48	96,784.36	5,089.00	50,602.00	147,386.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								147,386.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานประปา และ สุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบต.โคกกลางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา สุขาภิบาล สุขภัณฑ์		รวม					73,588.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								73,588.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,588.32

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา สุขาภิบาล สุขภัณฑ์								
	- โถปัสสาวะพร้อมפלחवाल	3.000	ชิ้น	1,579.44	4,738.32	450.00	1,350.00	6,088.32	
	- ชักโครก มอก. 792-2554 ยี่ห้อ KARAT , COTTO, AMERICANSTANDARD หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	3,150.00	12,600.00	450.00	1,800.00	14,400.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,441.50	5,766.00	450.00	1,800.00	7,566.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	4.000	ชิ้น	335.51	1,342.04	70.00	280.00	1,622.04	
	- กระจกเงาหนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียม	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- เคาเตอร์อ่างล้างมือ คอนกรีตเสริมเหล็ก	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	320.00	640.00	3,640.00	
	- สดอปวาล์ว 1/2 นิ้ว	11.000	ชุด	173.37	1,907.07	100.00	1,100.00	3,007.07	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	239.72	239.72	150.00	150.00	389.72	
	- วาล์วกันกลับทองเหลือง 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	239.72	239.72	150.00	150.00	389.72	
	- มาตรวัดน้ำทองเหลือง 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	860.00	860.00	150.00	150.00	1,010.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงบ่อคอนกรีต ขนาด ศก. 1 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร	16.000	วง	235.00	3,760.00	120.00	1,920.00	5,680.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขั้วต่ออ่อน แหวนยางรัดสแตนเลส ขนาด Dia 4	2.000	ชุด	3,829.44	7,658.88	550.00	1,100.00	8,758.88	
	- ฝาบ่อซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.	2.000	ฝา	116.00	232.00	35.00	70.00	302.00	
	- ช่องล้างท่อสุขาภิบาล (FCO) 4 นิ้ว ฝาทองเหลือง	2.000	ชุด	250.00	500.00	200.00	400.00	900.00	
	- รุระบายน้ำทิ้งที่พื้น ชนิดกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ชุด	150.00	900.00	200.00	1,200.00	2,100.00	
	- ท่ออากาศ PVC 1.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	4.000	ท่อน	130.84	523.36	30.00	120.00	643.36	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	10.000	ท่อน	149.53	1,495.30	40.00	400.00	1,895.30	
	- ท่อไฮดรอก PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	6.000	ท่อน	401.87	2,411.22	100.00	600.00	3,011.22	
	- งานเดินท่อประปา ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 เชื่อมจากแหล่งจ่ายน้ำประปา	10.000	ท่อน	149.53	1,495.30	40.00	400.00	1,895.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อประปา ท่อพีวีซี 3/4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	5.000	ท่อน	66.82	334.10	30.00	150.00	484.10	
	- งานเดินท่อประปา ท่อพีวีซี 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	9.000	ท่อน	56.07	504.63	30.00	270.00	774.63	
	- ข้อต่อ ท่อประปา ท่ออากาศ ท่อน้ำโสโครก พร้อมกาวประสานท่อ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	2.000	ใบ	2,495.33	4,990.66	550.00	1,100.00	6,090.66	
	รวมค่างานระบบประปา สุขาภิบาล สุขภัณฑ์	-	-	19,949.69	58,298.32	4,285.00	15,290.00	73,588.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								73,588.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					21,881.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,881.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,881.60 บาท ต่อ 1 หน่วย


ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานปลูกต้นไม้ ต้นแคนา ขนาด ศก. ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมดินปลูก	8.000	ต้น	2,435.20	19,481.60	300.00	2,400.00	21,881.60	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	2,435.20	19,481.60	300.00	2,400.00	21,881.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,881.60	

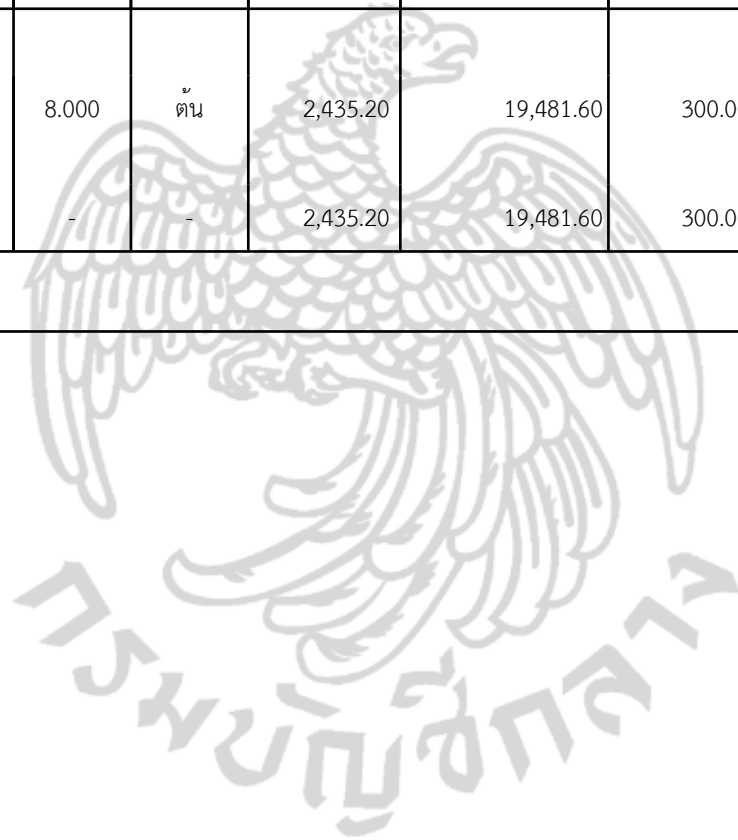

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบต.โคกกลางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:05

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	1,104,782.42	1.3043	1,440,967.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,440,967.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,440,967.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตย์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตย์	1,335,026.27	1.3043	1,741,274.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,741,274.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,741,274.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ดับเพลิง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ดับเพลิง	147,386.36	1.3043	192,236.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				192,236.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 192,236.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาพungs บรมนารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประปา และ สุขาภิบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประปา และ สุขาภิบาล	73,588.32	1.3043	95,981.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				95,981.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

95,981.24

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานภูมิทัศน์ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	21,881.60	1.3043	28,540.17	
รวมค่าก่อสร้าง				28,540.17	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

28,540.17

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์

22 พฤศจิกายน 2567 09:05:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่		อบต.โคกกลางกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	22 พฤศจิกายน 2567				

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์
(ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธานินทร์ เหลืองศิริ
(ธานินทร์ เหลืองศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภฤกษ์ แดลงศรี
(ศุภฤกษ์ แดลงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,440,967.71 บาท	1,440,967.71	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,741,274.76 บาท	1,741,274.76	
3	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 192,236.02 บาท	192,236.02	
4	งานประปา และ สุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 95,981.24 บาท	95,981.24	
5	งานภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 28,540.17 บาท	28,540.17	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกกลาง อำเภอ เพ็ญ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.โคกกลางกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

สรุป			
	ราคากลาง	3,498,999.90	
	ราคากลาง (..... สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกกลาง	อำเภอ	เพ็ญ	จังหวัด
แบบเลขที่	อบต.โคกกลางกำหนด				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567				

ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์
(ภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธานินทร์ เหลืองศิริ
(ธานินทร์ เหลืองศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภฤกษ์ แกลงศรี
(ศุภฤกษ์ แกลงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง