

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นลาน คสล.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	อำเภอ กระบุรี	จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นลาน คสล.		รวม					2,334,730.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,334,730.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,334,730.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คลังนิพิตร
03 กันยายน 2567 09:19:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้นลาน คสล.								
	- งานขุดดินปรับระดับพร้อมบดอัด	4,093.650	ตร.ม.	0.00	0.00	33.60	137,546.64	137,546.64	
	- ทราดยหยาบรองพื้นอัดแน่น	304.000	ลบ.ม.	574.77	174,730.08	104.00	31,616.00	206,346.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (Qube)	613.950	ลบ.ม.	2,457.94	1,509,052.26	327.00	200,761.65	1,709,813.91	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 เมตร	4,093.650	ตร.ม.	32.50	133,043.62	5.00	20,468.25	153,511.87	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	111.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,429.00	15,429.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	28.000	ลบ.ฟ.	560.75	15,701.00	0.00	0.00	15,701.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD40 ศก.16 มม.	1,818.670	กก.	22.33	40,610.90	3.60	6,547.21	47,158.11	
	- ยางมะตอยหยาบรอง	460.000	ลิตร	45.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	- ตักรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	1,152.500	เมตร	0.00	0.00	24.75	28,524.38	28,524.38	
	รวมค่างานพื้นลาน คสล.	-	-	3,693.29	1,893,837.86	636.95	440,893.13	2,334,730.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,334,730.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ คสล.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	อำเภอ กระบุรี	จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.		รวม					117,948.16	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								117,948.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 117,948.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร คลังนิพิตร
03 กันยายน 2567 09:19:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	- งานดินซุด	9.610	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,076.32	1,076.32	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	574.77	862.15	104.00	156.00	1,018.15	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	2,191.59	2,191.59	327.00	327.00	2,518.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Qube)	5.000	ลบ.ม.	2,364.49	11,822.45	327.00	1,635.00	13,457.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 6 มม.	69.690	กก.	24.20	1,686.49	4.40	306.64	1,993.13	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก. 9 มม.	165.510	กก.	22.76	3,767.00	4.40	728.24	4,495.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.000	กก.	35.51	248.57	0.00	0.00	248.57	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	75.240	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,458.36	10,458.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต	60.000	ลบ.ฟ.	560.75	33,645.00	0.00	0.00	33,645.00	
	- ตะปู	18.810	กก.	37.38	703.11	0.00	0.00	703.11	
	- เหล็กฉาก 50x50x3 มม.	15.000	ท่อน	338.31	5,074.65	139.80	2,097.00	7,171.65	
	- เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 4.5 มม.	82.000	ท่อน	228.97	18,775.54	80.50	6,601.00	25,376.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	57.000	ตร.ม.	28.48	1,623.36	35.00	1,995.00	3,618.36	
	- ท่อคอนกรีต ศก. 0.30 ม.	7.000	ท่อน	313.08	2,191.56	93.92	657.47	2,849.03	
	- ท่อคอนกรีต ศก. 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3)	13.000	ท่อน	551.40	7,168.20	165.42	2,150.46	9,318.66	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ คสล.	-	-	7,271.69	89,759.67	1,532.44	28,188.49	117,948.16	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								117,948.16	

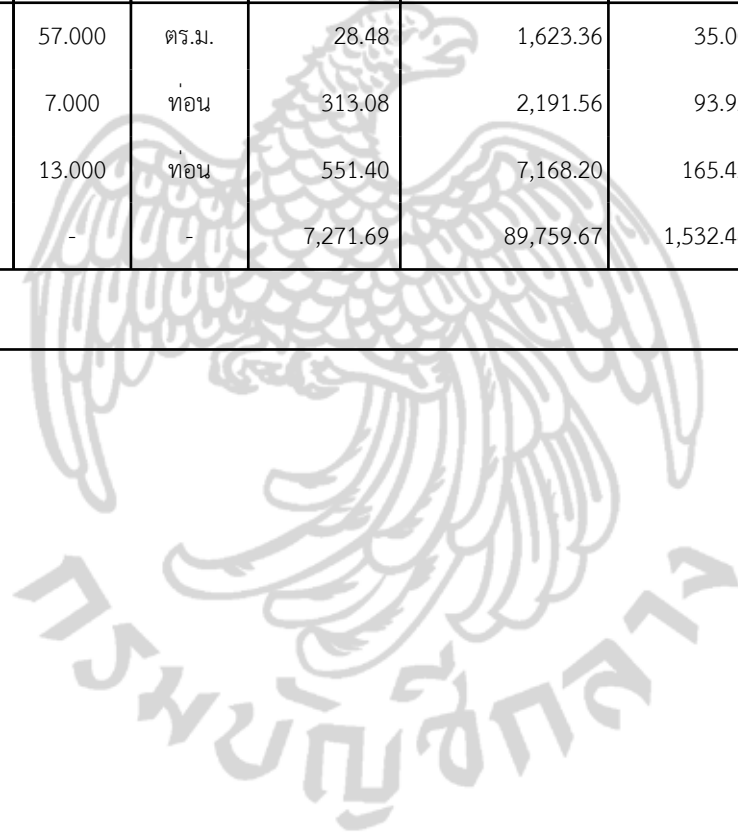

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.000	บาท	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พื่น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พื่น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จ.ป.ร.	อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นลาน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานนนทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานนนทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบี่ จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นลาน คสล.	2,334,730.99	1.3046	3,045,890.04	
รวมค่าก่อสร้าง				3,045,890.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,045,890.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นลาน คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแตงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานจอดรถ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแตงใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ว. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบล.ป.ร. / เทศบาลตำบล.ป.ร.
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,045,890.04	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,045,890.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้นที่ คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแตงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้นที่ คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแตงใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบี่ จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ คสล.	117,948.16	1.3046	153,875.16	
รวมค่าก่อสร้าง				153,875.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,875.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ คสล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินตกการ พ้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนนหินตกการ พ้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ว. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบล.ป.ร. / เทศบาลตำบล.ป.ร.
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				153,875.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,875.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พ้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนนหนทาง การ พ้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	ระนอง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กันยายน 2567			

วิระศักดิ์ อุ่มชัย
(วิระศักดิ์ อุ่มชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร คลังนิพิตร
(สุนทร คลังนิพิตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันทนา เจริญผล
(วันทนา เจริญผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร คลังนิพิตร

03 กันยายน 2567 09:19:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังแดนใต้				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบี่	จังหวัด หนอง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กันยายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นลาน คสล. จำนวน 1 หลังละ 3,045,890.04 บาท	3,045,890.04	
2	งานรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 หลังละ 153,875.16 บาท	153,875.16	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	
สรุป	ราคากลาง	3,202,765.20	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนนนันทนาการ พื้น คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านรังแตนใต้					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2567					

สุนทร คลังนิพิตร
(สุนทร คลังนิพิตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระศักดิ์ อุ่มชัย
(วีระศักดิ์ อุ่มชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วันทนา เจริญผล
(วันทนา เจริญผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง