

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	982.000	70.52	69,250.64	1.3632	96.13	94,402.47
2	1.2 งานรื้อรางระบายน้ำเดิม	เมตร	758.000	136.83	103,717.14	1.3632	186.52	141,387.20
	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
3	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	441.000	1,179.66	520,230.06	1.3632	1,608.11	709,177.61
4	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	247.000	2,683.95	662,935.65	1.3632	3,658.76	903,713.87
	2.3 งานบ่อพักน้ำ							
5	2.3.1 งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็กหล่อ ขนาดท่อ 0.40 ม.	EACH	57.000	17,990.04	1,025,432.28	1.3632	24,524.02	1,397,869.28
6	2.3.2 งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็กหล่อ ขนาดท่อ 0.80 ม.	EACH	29.000	24,993.77	724,819.33	1.3632	34,071.50	988,073.71
7	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	31.54	31.54	1.3632	42.99	42.99
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,503.000	365.12	548,775.36	1.3632	497.73	748,090.57
9	4.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	198.000	130.90	25,918.20	1.3632	178.44	35,331.69
10	4.1.3 ไหล่ทาง คสล.	ตร.ม.	238.000	359.10	85,465.80	1.3632	489.52	116,506.97
	4.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
11	4.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	85.500	689.50	58,952.25	1.3632	939.92	80,363.70

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 2 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 5. งานประปา 5.1 งานวางท่อประปา	ลบ.ม.	300.600	644.98	193,880.98	1.3632	879.23	264,298.55
13	5.1.1 ท่อ HDPE PE100 PN 6 ขนาด Ø 160 มม.	เมตร	250.000	770.00	192,500.00	1.3632	1,049.66	262,416.00
14	5.1.2 ท่อ HDPE PE100 PN10 Ø 110 มม.(4 นิ้ว)	เมตร	270.000	479.00	129,330.00	1.3632	652.97	176,302.65
15	5.1.3 ท่อ PB SDR 11 ชั้น 200 PSI ขนาด Ø 50 มม. (loop การใช้น้ำ)	เมตร	526.000	335.00	176,210.00	1.3632	456.67	240,209.47
16	5.1.4 ทรายหยาบรองและกลบหลังท่อเทนประปา	เมตร	160.000	604.50	96,720.00	1.3632	824.05	131,848.70
17	5.2 รูปขยาย1 5.2.1 สามทางเหล็กหล่อหน้างานกลาง Ø300 x 150 x300 มม.	ตัว	1.000	16,850.00	16,850.00	1.3632	22,969.92	22,969.92
18	5.2.2 ยีโบลว์ AC/PVC Ø 300 มม.	ชุด	2.000	7,000.00	14,000.00	1.3632	9,542.40	19,084.80

มโนต กองโสม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	5.2.3 ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 150 มม.	ตัว	1.000	12,700.00	12,700.00	1.3632	17,312.64	17,312.64
20	5.2.4 ทึบกุญแจประตุน้ำ Ø 150 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67
21	5.2.5 หลอดกันดิน PVC Class8.5 Ø 150 มม.	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
22	5.2.6 ชุต Stub end HDPE ขนาด Ø 160 มม.	ชุต	1.000	1,624.00	1,624.00	1.3632	2,213.83	2,213.83
23	5.2.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 150 มม. 5.3 รูปขยาย2	ชุต	1.000	799.00	799.00	1.3632	1,089.19	1,089.19
24	5.3.1 สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ขนาด Ø 150×100×150 มม.	ตัว	1.000	5,550.00	5,550.00	1.3632	7,565.76	7,565.76
25	5.3.2 ชุต STUB END Ø 160 มม.	ชุต	2.000	1,624.00	3,248.00	1.3632	2,213.83	4,427.67
26	5.3.3 ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	1.000	7,400.00	7,400.00	1.3632	10,087.68	10,087.68
27	5.3.4 ทึบกุญแจประตุน้ำ ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 4 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	5.3.5 ท่อดักดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 150 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
29	5.3.6 ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,600.00	2,600.00	1.3632	3,544.32	3,544.32
30	5.3.7 ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,140.00	2,140.00	1.3632	2,917.24	2,917.24
31	5.3.8 ยีโบลท์ AC/PVC Ø 100 มม.	ตัว	1.000	1,700.00	1,700.00	1.3632	2,317.44	2,317.44
32	5.3.9 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง ขนาด Ø 100 มม.	ชุด	3.000	468.00	1,404.00	1.3632	637.97	1,913.93
33	5.4 รูปขยาย 3							
33	5.4.1 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	1.000	5,550.00	5,550.00	1.3632	7,565.76	7,565.76
34	5.4.2 ชุด STUB END Ø 160 มม.	ชุด	1.000	1,624.00	1,624.00	1.3632	2,213.83	2,213.83
35	5.4.3 ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	2.000	7,400.00	14,800.00	1.3632	10,087.68	20,175.36
36	5.4.4 ทึบกุญแจประตุน้ำ Ø 100 มม.	ตัว	2.000	2,210.00	4,420.00	1.3632	3,012.67	6,025.34

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 5 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	5.4.5 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	2.000	221.56	443.12	1.3632	302.03	604.06
38	5.4.6 ข้อโค้ง 45° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,600.00	2,600.00	1.3632	3,544.32	3,544.32
39	5.4.7 ชุต STUB END Ø 100 มม.	ชุต	1.000	791.00	791.00	1.3632	1,078.29	1,078.29
40	5.4.8 ท่อลอดตรงเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 150 x 100 มม.	ตัว	1.000	3,290.00	3,290.00	1.3632	4,484.92	4,484.92
41	5.4.9 ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,140.00	2,140.00	1.3632	2,917.24	2,917.24
42	5.4.10 ยีโบลท์ AC/PVC Ø 100 มม.	ตัว	1.000	1,700.00	1,700.00	1.3632	2,317.44	2,317.44
43	5.4.11 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 150 มม.	ชุต	1.000	799.00	799.00	1.3632	1,089.19	1,089.19
44	5.4.12 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. 5.5 รูปขยาย 4	ชุต	4.000	468.00	1,872.00	1.3632	637.97	2,551.91
45	5.5.1 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1.000	3,600.00	3,600.00	1.3632	4,907.52	4,907.52
46	5.5.2 ชุต STUB END Ø 100 มม.	ชุต	4.000	633.00	2,532.00	1.3632	862.90	3,451.62

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 6 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
47	5.5.3 ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	7,400.00	7,400.00	1.3632	10,087.68	10,087.68
48	5.5.4 ทึบกุญแจประตุน้ำ Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67
49	5.5.5 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
50	5.5.6 ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,140.00	2,140.00	1.3632	2,917.24	2,917.24
51	5.5.7 ยีโบลท์ AC/PVC Ø 100 มม.	ตัว	1.000	1,700.00	1,700.00	1.3632	2,317.44	2,317.44
52	5.5.8 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม. 5.6 รูปขยาย5	ชุด	3.000	468.00	1,404.00	1.3632	637.97	1,913.93
53	5.6.1 ชุด STUB END Ø 100 มม.	ชุด	4.000	791.00	3,164.00	1.3632	1,078.29	4,313.16
54	5.6.2 ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม. 5.7 รูปขยาย6	ตัว	2.000	2,440.00	4,880.00	1.3632	3,326.20	6,652.41
55	5.7.1 สามทางเหล็กหล่อหน้างานกลาง Ø150 x 100 x150 มม.	ตัว	1.000	5,550.00	5,550.00	1.3632	7,565.76	7,565.76

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 7 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
56	5.7.2 ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	6,600.00	6,600.00	1.3632	8,997.12	8,997.12
57	5.7.3 ทึบกัญแจประตุน้ำ Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67
58	5.7.4 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
59	5.7.5 ชุต STUB END Ø 100 มม.	ชุต	1.000	791.00	791.00	1.3632	1,078.29	1,078.29
60	5.7.6 ยีโบลท์ AC/PVC Ø 150 มม.	ตัว	2.000	2,900.00	5,800.00	1.3632	3,953.28	7,906.56
61	5.7.7 สกรูอัดหน้างานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุต	1.000	468.00	468.00	1.3632	637.97	637.97
	5.8 รูปขยายหัวดับเพลิง 1							
62	5.8.1 ชุต STUB END Ø 160 มม.	ชุต	2.000	1,624.00	3,248.00	1.3632	2,213.83	4,427.67
63	5.8.2 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	ตัว	1.000	5,550.00	5,550.00	1.3632	7,565.76	7,565.76
64	5.8.3 ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,440.00	2,440.00	1.3632	3,326.20	3,326.20
65	5.8.4 ประตุน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	7,400.00	7,400.00	1.3632	10,087.68	10,087.68

มนต์ กองโฮม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 8 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
66	5.8.5 ทึบกุญแจประตูน้ำ Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67
67	5.8.6 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
68	5.8.7 ข้อโค้งดินเปิด 90° เหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	3,240.00	3,240.00	1.3632	4,416.76	4,416.76
69	5.8.8 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 100 มม.(เกลียว 2 ด้าน)	ตัว	1.000	1,108.00	1,108.00	1.3632	1,510.42	1,510.42
70	5.8.9 หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(หัวแกะ)	ตัว	1.000	2,220.00	2,220.00	1.3632	3,026.30	3,026.30
71	5.8.10 หน้างานเหล็กเหนียวเกลียวใน ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	4.000	930.00	3,720.00	1.3632	1,267.77	5,071.10
	5.9 รูปขยายหัวดับเพลิง 2							
72	5.9.1 ชุต STUB END Ø 100 มม.	ชุด	2.000	791.00	1,582.00	1.3632	1,078.29	2,156.58
73	5.9.2 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 100 x 100 x 100 มม.	ตัว	1.000	3,600.00	3,600.00	1.3632	4,907.52	4,907.52
74	5.9.3 ข้อโค้ง 90° เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,440.00	2,440.00	1.3632	3,326.20	3,326.20
75	5.9.4 ประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	7,400.00	7,400.00	1.3632	10,087.68	10,087.68

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 9 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
76	5.9.5 ทึบกฎแฉประตุน้ำ Ø 100 มม.	ตัว	1.000	2,210.00	2,210.00	1.3632	3,012.67	3,012.67
77	5.9.6 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
78	5.9.7 ข้อโค้งดินเปิด 90° เหล็กหล่อหน้างาน Ø 100 มม.	ตัว	1.000	3,240.00	3,240.00	1.3632	4,416.76	4,416.76
79	5.9.8 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 100 มม.(เกลียว 2 ด้าน)	ตัว	1.000	1,108.00	1,108.00	1.3632	1,510.42	1,510.42
80	5.9.9 หัวดับเพลิง Ø 100 มม.(หัวแกะ)	ตัว	1.000	2,220.00	2,220.00	1.3632	3,026.30	3,026.30
81	5.9.10 หน้างานเหล็กเหนียวเกลียวใน ขนาด Ø 100 มม.	ตัว	4.000	930.00	3,720.00	1.3632	1,267.77	5,071.10
	5.10 รูปขยาย A							
82	5.10.1 แคลมป์รัดท่อ HDPE ขนาด Ø160 มม. X 2 นิ้ว	ตัว	3.000	1,750.00	5,250.00	1.3632	2,385.60	7,156.80
83	5.10.2 นิปเปิลเหล็ก Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	3.000	114.40	343.20	1.3632	155.95	467.85
84	5.10.3 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	3.000	1,293.27	3,879.81	1.3632	1,762.98	5,288.95
85	5.10.4 ทึบกฎแฉประตุน้ำ Ø 50 มม.	ตัว	3.000	1,261.00	3,783.00	1.3632	1,718.99	5,156.98

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 10 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
86	5.10.5 ท่อดักดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	1.000	221.56	221.56	1.3632	302.03	302.03
87	5.10.6 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC Ø 50มม.(2 นิ้ว)	ตัว	3.000	21.16	63.48	1.3632	28.84	86.53
88	5.10.7 ยีโบลท์ Ø 2 นิ้ว	ตัว	3.000	525.00	1,575.00	1.3632	715.68	2,147.04
89	5.10.8 ท่อ PVC Class13.5 Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	เมตร	3.000	301.68	905.04	1.3632	411.25	1,233.75
	5.11 รูปขยาย B							
90	5.11.1 แคลมป์รัดท่อ HDPE ขนาด Ø160 มม. X 2 นิ้ว	ตัว	5.000	1,750.00	8,750.00	1.3632	2,385.60	11,928.00
91	5.11.2 นิปเปิลเหล็ก Ø 50มม.(2 นิ้ว)	ตัว	5.000	114.40	572.00	1.3632	155.95	779.75
92	5.11.3 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 50มม.(2 นิ้ว)	ตัว	5.000	1,293.27	6,466.35	1.3632	1,762.98	8,814.92
93	5.11.4 ทึบกัญแจประตุน้ำ Ø 50 มม.	ตัว	5.000	1,261.00	6,305.00	1.3632	1,718.99	8,594.97
94	5.11.5 ท่อดักดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	2.000	221.56	443.12	1.3632	302.03	604.06
95	5.11.6 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC Ø 50มม.(2 นิ้ว)	ตัว	5.000	21.16	105.80	1.3632	28.84	144.22

มโนต กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 11 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุตม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
96	5.11.7 ยีโบลท์ Ø 2 นิ้ว	ตัว	5.000	525.00	2,625.00	1.3632	715.68	3,578.40
97	5.11.8 ท่อ PVC Class13.5 Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	เมตร	5.000	301.68	1,508.40	1.3632	411.25	2,056.25
	5.12 รูปขยาย loop การใช้น้ำ 1							
98	5.12.1 แคลมปรีดท่อ HDPE ขนาด Ø160 มม. X 2 นิ้ว	ตัว	6.000	1,750.00	10,500.00	1.3632	2,385.60	14,313.60
99	5.12.2 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	12.000	488.00	5,856.00	1.3632	665.24	7,982.89
100	5.12.3 ข้องอ PB 90° Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	508.00	3,048.00	1.3632	692.50	4,155.03
101	5.12.4 ข้องอเกลียวนอก PB 90° Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	517.00	3,102.00	1.3632	704.77	4,228.64
102	5.12.5 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	1,293.27	7,759.62	1.3632	1,762.98	10,577.91
103	5.12.6 ทึบกัญแจประตุน้ำ Ø 50 มม.	ตัว	6.000	1,261.00	7,566.00	1.3632	1,718.99	10,313.97
104	5.12.7 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	3.000	221.56	664.68	1.3632	302.03	906.09
	5.13 รูปขยาย LOOP การใช้น้ำ2							

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 12 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
105	5.13.1 แคลมป์รัดท่อ HDPE ขนาด Ø110 มม. X 2 นิ้ว	ตัว	6.000	1,550.00	9,300.00	1.3632	2,112.96	12,677.76
106	5.13.2 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	488.00	2,928.00	1.3632	665.24	3,991.44
107	5.13.3 ข้องอ PB 90° Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	508.00	3,048.00	1.3632	692.50	4,155.03
108	5.13.4 ข้องอเกลียวนอก PB 90° Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	517.00	3,102.00	1.3632	704.77	4,228.64
109	5.13.5 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 50 มม.(2 นิ้ว)	ตัว	6.000	1,293.27	7,759.62	1.3632	1,762.98	10,577.91
110	5.13.6 ทึบกุญแจประตุน้ำ Ø 50 มม.	ตัว	6.000	1,261.00	7,566.00	1.3632	1,718.99	10,313.97
111	5.13.7 หลอดกันดิน (ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 Ø 100 มม.)	เมตร	3.000	221.56	664.68	1.3632	302.03	906.09
	5.14 รูปขยายประสานมาตรวัดน้ำเดิม1							
112	5.14.1 แคลมป์รัดท่อ HDPE ขนาด Ø160 มม. X 1 นิ้ว	ตัว	14.000	1,750.00	24,500.00	1.3632	2,385.60	33,398.40
113	5.14.2 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 25 มม.	ตัว	14.000	143.00	2,002.00	1.3632	194.93	2,729.12
114	5.14.3 ข้องอ PB 90° Ø 25 มม.(1 นิ้ว)	ตัว	28.000	141.70	3,967.60	1.3632	193.16	5,408.63

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 13 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
115	5.14.4 ขอดลอด PB Ø 25 X 15 มม.	ตัว	14.000	100.10	1,401.40	1.3632	136.45	1,910.38
116	5.14.5 ขาดังมาตรฐาน PB ชนิดติดตั้งบอกลาวในตัว Ø 15 มม.	ตัว	14.000	301.00	4,214.00	1.3632	410.32	5,744.52
117	5.14.6 ท่อ PB SDR 11 ชั้น 200 PSI Ø 25 มม.	เมตร	28.000	118.00	3,304.00	1.3632	160.85	4,504.01
118	5.15 รูปขยายเชื่อมประสานมาตรฐานเดิม 2 5.15.1 แคลมป์รัดท่อ HDPE ขนาด Ø110 มม. X 1 นิ้ว	ตัว	30.000	1,005.00	30,150.00	1.3632	1,370.01	41,100.48
119	5.15.2 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 25 มม.X 1 นิ้ว	ตัว	30.000	143.00	4,290.00	1.3632	194.93	5,848.12
120	5.15.3 ข้องอ PB 90° Ø 25 มม.(1 นิ้ว)	ตัว	60.000	141.70	8,502.00	1.3632	193.16	11,589.92
121	5.15.4 ขอดลอด PB Ø 25 X 15 มม.	ตัว	30.000	100.10	3,003.00	1.3632	136.45	4,093.68
122	5.15.5 ขาดังมาตรฐาน PB ชนิดติดตั้งบอกลาวในตัว Ø 20 มม.	ตัว	30.000	301.00	9,030.00	1.3632	410.32	12,309.69
123	5.15.6 ท่อ PB SDR 11 Ø 25 มม.(1 นิ้ว)	เมตร	60.000	118.00	7,080.00	1.3632	160.85	9,651.45

มนต์ กองโสม

10 พฤศจิกายน 2568 14:45:12

หน้า 14 จาก 15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.16							
	รูปขยายเชื่อมประสานมาตรวัดน้ำเดิม 3							
124	5.16.1 สามทางลด PB Ø 50 X25 X50 มม.	ตัว	25.000	622.70	15,567.50	1.3632	848.86	21,221.61
125	5.16.2 ข้องอ PB 90° Ø 25 มม.(1 นิ้ว)	ตัว	25.000	141.70	3,542.50	1.3632	193.16	4,829.13
126	5.16.3 ข้อต่อลด PB Ø 25 X 20 มม.	ตัว	25.000	100.10	2,502.50	1.3632	136.45	3,411.40
127	5.16.4 ขาตั้งมาตรวัดน้ำ PB ชนิดติดตั้งบอกลาว์ในตัว Ø 20 มม.	ตัว	25.000	301.00	7,525.00	1.3632	410.32	10,258.08
128	5.16.5 ท่อ PB SDR 11 Ø 25 มม.(1 นิ้ว)	เมตร	50.000	118.00	5,900.00	1.3632	160.85	8,042.88
รวมราคากลาง								6,940,337.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลนครนครราชสีมา

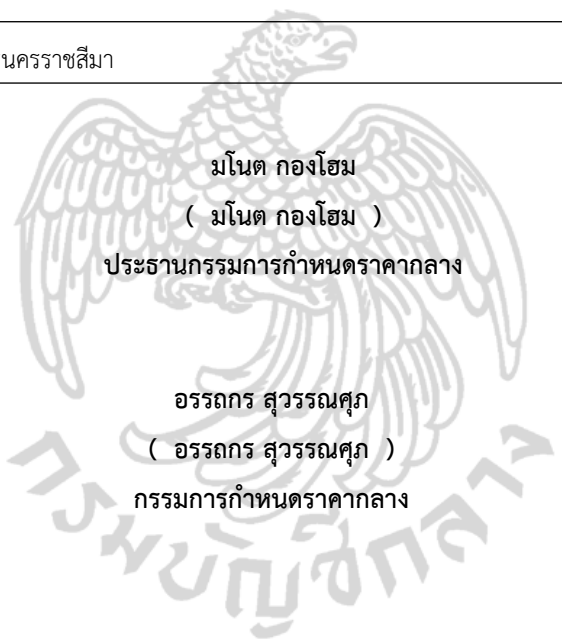

มนต์ กองโฮม
(มนต์ กองโฮม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐกาล รอดละม้าย
(ณัฐกาล รอดละม้าย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถกร สุวรรณศุภ
(อรรถกร สุวรรณศุภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศิริ ใจสำราญ
(พงษ์ศิริ ใจสำราญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ ม่วมกระโทก
(สุรัชย์ ม่วมกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง