

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง	อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,229,791.86	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,807,988.85	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					189,234.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					363,685.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,590,699.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,590,699.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธาน ปินตาดง

03 ธันวาคม 2568 14:17:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบ plate bearing test	1.000	จุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- งานขุดดินถมกลับ	161.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	24,675.84	24,675.84	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	53.710	ลบ.ม.	528.04	28,361.02	121.00	6,498.91	34,859.93	
	- คอนกรีตหยาบ	4.140	ลบ.ม.	1,827.10	7,564.19	329.00	1,362.06	8,926.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc (รูปทรงกระบอก)	159.600	ลบ.ม.	1,897.20	302,793.12	522.00	83,311.20	386,104.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc (รูปทรงกระบอก)	131.250	ลบ.ม.	2,046.73	268,633.31	522.00	68,512.50	337,145.81	
	- ระบบ Post-tension	357.930	ตร.ม.	490.00	175,385.70	0.00	0.00	175,385.70	
	เหล็กเสริมโครงสร้าง SR 24								
	- -Dai 6 มม.	1,662.860	กก.	21.21	35,269.26	4.90	8,148.01	43,417.27	
	- -Dai 9 มม.	1,191.400	กก.	20.65	24,602.41	4.90	5,837.86	30,440.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริมโครงสร้าง SD 40,40T								
	- - Dia 12 มม.	4,284.120	กก.	20.19	86,496.38	3.90	16,708.07	103,204.45	
	- - Dia 16 มม.	11,059.270	กก.	20.00	221,185.40	3.90	43,131.15	264,316.55	
	- - Dia 20 มม.	83.730	กก.	20.00	1,674.60	3.50	293.06	1,967.66	
	- - Dia 25 มม.	802.260	กก.	20.00	16,045.20	3.50	2,807.91	18,853.11	
	- - ตะแกรงไวเมต 4 มม.@0.20 ม.	1,027.104	ตร.ม.	29.44	30,237.94	6.00	6,162.62	36,400.56	
	- - ลวดผูกเหล็ก	572.510	กก.	35.05	20,066.47	0.00	0.00	20,066.47	
	งานไม้แบบ								
	- - วัสดุไม้แบบหล่อ	677.453	ลบ.ฟ.	300.00	203,235.90	0.00	0.00	203,235.90	
	- - ไม้เคร้ายึดแบบหล่อ	203.240	ลบ.ฟ.	300.00	60,972.00	0.00	0.00	60,972.00	
	- - ไม้ค้ำยัน	282.000	ต้น	85.00	23,970.00	0.00	0.00	23,970.00	
	- - ตะปู	193.560	กก.	43.93	8,503.09	0.00	0.00	8,503.09	
	- ค่าแรงไม้แบบ	967.790	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	157,749.77	157,749.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- กล้อง-100x50x20x2.3mm.	3,200.990	กก.	32.00	102,431.68	12.00	38,411.88	140,843.56	
	- กล้อง-75x45x2.3mm.	861.410	กก.	27.00	23,258.07	12.00	10,336.92	33,594.99	
	- [-75x45x15x2.3mm.	1,651.750	กก.	23.81	39,328.16	12.00	19,821.00	59,149.16	
	- Plate 300x600x12mm.	10.000	แผ่น	350.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- Blots Ø16mm. L 50 mm.	80.000	ชุด	147.00	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็ก	435.800	ตร.ม.	38.00	16,560.40	36.00	15,688.80	32,249.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,822.35	1,720,334.30	1,912.60	509,457.56	2,229,791.86	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- - กระเบื้องหลังคาลอนเล็ก 0.50 x 1.20 ม. หนา 4 มม.	858.000	แผ่น	57.80	49,592.40	0.00	0.00	49,592.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	40.000	แผ่น	64.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- - ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	36.000	แผ่น	64.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- - ค่าแรงติดตั้งวัสดุหลังคา	515.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	26,265.00	26,265.00	
	- - อุปกรณ์ยึดวัสดุหลังคา	1,716.000	ตัว	7.00	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00	
	- - เชิงชายสำเร็จรูป 2in	84.000	ม.	130.00	10,920.00	74.00	6,216.00	17,136.00	
	- - กาแล	2.000	ชุด	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- - ฝ้าเพดาน ยิบซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี (ชนิดธรรมดา)	649.000	ตร.ม.	298.00	193,402.00	77.00	49,973.00	243,375.00	
	- - ฝ้าเพดาน ยิบซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี (ชนิดกันชื้น)	76.490	ตร.ม.	343.00	26,236.07	77.00	5,889.73	32,125.80	
	- - ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดชนิดระบายอากาศ หนา4มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ชายคา)	169.000	ตร.ม.	272.00	45,968.00	77.00	13,013.00	58,981.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ผนังก่ออิฐมวลเบา	258.000	ตร.ม.	257.00	66,306.00	73.00	18,834.00	85,140.00	
	- - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 30x60 cm.	111.000	ตร.ม.	409.00	45,399.00	186.00	20,646.00	66,045.00	
	- - ฉาบปูนเรียบ	405.000	ตร.ม.	75.00	30,375.00	96.00	38,880.00	69,255.00	
	- - ผนังกันห้องห้องน้ำสำเร็จรูป	10.000	ชุด	13,000.00	130,000.00	820.00	8,200.00	138,200.00	
	- - เคาร์เตอร์ คสล.	10.550	ม.	1,800.00	18,990.00	0.00	0.00	18,990.00	
	- - รวาระเบียง บันได สแตนเลส	39.000	ม.	3,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- - พื้น คสล. ชัดมัน	326.310	ตร.ม.	119.00	38,830.89	96.00	31,325.76	70,156.65	
	- - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 60 x 60 cm.	107.000	ตร.ม.	390.00	41,730.00	178.00	19,046.00	60,776.00	
	- - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 cm.	220.000	ตร.ม.	435.00	95,700.00	228.00	50,160.00	145,860.00	
	- - เวกีโครงสร้างประกอบพร้อมบันไดทั้ง 2 ข้าง	1.000	เหมาจ่าย	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	งานประตุ - งานหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ป1.ประตูบานกระຈกบานสวิงคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 2.00 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- - ป2.ประตูบานกระຈกบานสวิงเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- - ป3.ประตูบานUPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	4,450.00	8,900.00	300.00	600.00	9,500.00	
	- - ป4.ประตูบานUPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	5.000	ชุด	4,000.00	20,000.00	300.00	1,500.00	21,500.00	
	- - น1.บานกระຈกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.20 x 3.30 ม.	6.000	ชุด	9,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- - น2.บานกระຈกเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- - น3.บานกระทุ้งคู่ ขนาด 0.45 x 1.80 ม.	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- - น4.บานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.45 x 0.90 ม.	8.000	ชุด	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- - โถส้วมชักโครกนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.000	ชุด	4,850.00	82,450.00	461.00	7,837.00	90,287.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - โป๊สสาวะชาย พร้อมก๊อมน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,100.00	16,800.00	461.00	3,688.00	20,488.00	
	- - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.000	ชุด	3,500.00	49,000.00	461.00	6,454.00	55,454.00	
	- - ก๊อกอ่างล้างหน้า	14.000	ชุด	475.00	6,650.00	103.00	1,442.00	8,092.00	
	- - ที่ใส่กระดาษชำระ	17.000	ชุด	390.00	6,630.00	123.00	2,091.00	8,721.00	
	- - สายชำระ	17.000	ชุด	300.00	5,100.00	72.00	1,224.00	6,324.00	
	- - กระจกเงา 0.60 x 3.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียม	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	300.00	600.00	9,600.00	
	- - กระจกเงา 0.60 x 1.50 ม. กรอบบานอลูมิเนียม	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
	- - รุระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลืน Ø 3"	6.000	ชุด	480.00	2,880.00	77.00	462.00	3,342.00	
	- - ก๊อมน้ำดี (ล้างพื้น)	6.000	ชุด	285.00	1,710.00	26.00	156.00	1,866.00	
	งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- - สีนํ้าอะครีลิค 100% (ภายนอก)	299.000	ตร.ม.	44.00	13,156.00	35.00	10,465.00	23,621.00	
	- - สีนํ้าอะครีลิค 100% (ภายใน)	126.000	ตร.ม.	35.00	4,410.00	31.00	3,906.00	8,316.00	
	- - สีฟ้าเพดาน (ภายนอก)	725.000	ตร.ม.	35.00	25,375.00	35.00	25,375.00	50,750.00	
	- - สีฟ้าเพดาน (ภายใน)	169.000	ตร.ม.	35.00	5,915.00	31.00	5,239.00	11,154.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	185,499.80	1,447,901.36	4,999.00	360,087.49	1,807,988.85	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึไบพับ ชนิดฝังฝ้า หลอด LED T8 โคม 2X36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.	55.000	ชุด	995.00	54,725.00	154.00	8,470.00	63,195.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึไบพับ ชนิดติดลอย หลอด LED T8 โคม 1X36วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.	4.000	ชุด	1,138.00	4,552.00	138.00	552.00	5,104.00	
	- - งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	59.000	จุด	500.00	29,500.00	82.00	4,838.00	34,338.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สวิตช์ไฟฟ้า	33.000	ชุด	125.00	4,125.00	82.00	2,706.00	6,831.00	
	- - งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	33.000	จุด	500.00	16,500.00	82.00	2,706.00	19,206.00	
	- เต้ารับ ชนิดมีกราวด์	28.000	ชุด	225.00	6,300.00	92.00	2,576.00	8,876.00	
	- - งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับชนิดมีกราวด์	28.000	จุด	500.00	14,000.00	110.00	3,080.00	17,080.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด 24 ช่อง GOA พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- พัฒลมุดอากาศแบบฝังเพดาน 12 นิ้ว	9.000	ชุด	1,290.00	11,610.00	666.00	5,994.00	17,604.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,273.00	156,312.00	3,406.00	32,922.00	189,234.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อประปา								
	- - โถส้วมชักโครกนั่งราบ	17.000	จุด	600.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- - อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาร์เตอร์	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ก่ออ่างล้างหน้า	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- - สายชำระ	17.000	จุด	600.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- - ระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น Ø 3"	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- - ก้อนน้ำดี (ล้างพื้น)	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- - โถส้วมชักโครกนั่งราบ	17.000	จุด	1,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- - อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาะเตอร์	8.000	จุด	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- - ระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น Ø 3"	6.000	จุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- - ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 10,000 ลิตร	2.000	ชุด	92,500.00	185,000.00	15,000.00	30,000.00	215,000.00	
	- - บ่อซึม	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	2,500.00	5,000.00	14,000.00	
	- - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	38.000	ม.	670.00	25,460.00	0.00	0.00	25,460.00	
	- - บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.	5.000	บ่อ	5,625.00	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00	
	ฝาตะแกรงเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- ถัดดับเพลิง ขนาด 15 ปอร์ต พร้อมติดตั้ง	8.000	ชุด	880.00	7,040.00	70.00	560.00	7,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	110,775.00	328,125.00	17,570.00	35,560.00	363,685.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,590,699.71	

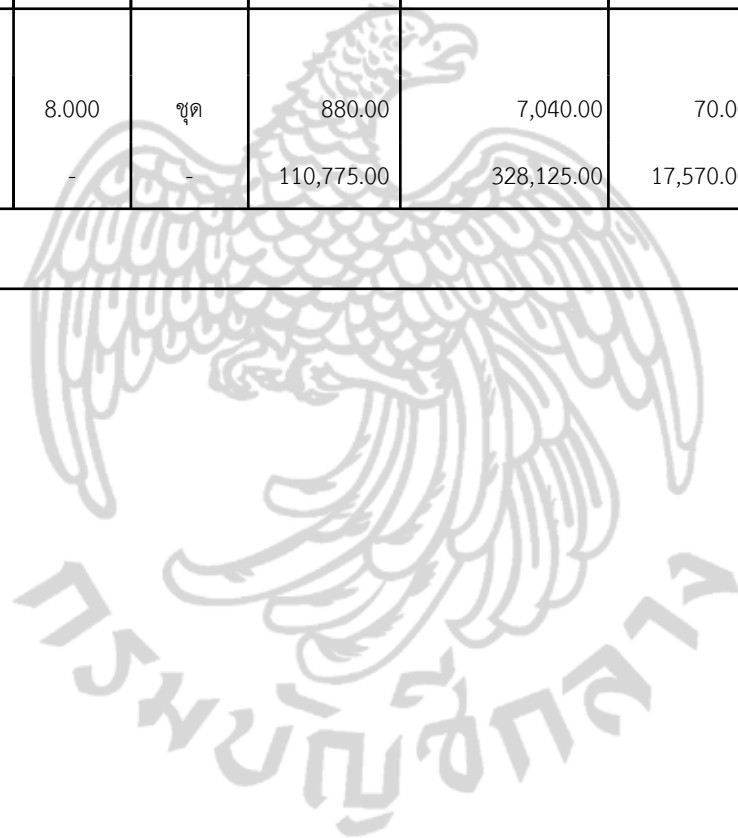

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)		รวม					560,000.00	
2	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง 200 นิ้ว		รวม					45,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 648,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธาน ปินตาดง

03 ธันวาคม 2568 14:17:01

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

แบบเลขที่

เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง

03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

วันที่
03 ธันวาคม 2568

จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ราคาต่อหน่วย
		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวม			

บาท ต่อ 1 หน่วย

03 ธันวาคม 2568 14:17:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)								
	1.1	8.000	ชุด	70,000.00		0.00	0.00	560,000.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInv								
	รวมค่างานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	-	-	70,000.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
2	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง 200 นิ้ว								
	2.1	1.000	จอ	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง200นิ้ว								
	รวมค่าจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง 200 นิ้ว	-	-	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI LUMENS 3.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด4500ANSI LUMENS รวมค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI LUMENS	1.000	เครื่อง	43,100.00		0.00	0.00	43,100.00	
		-	-	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

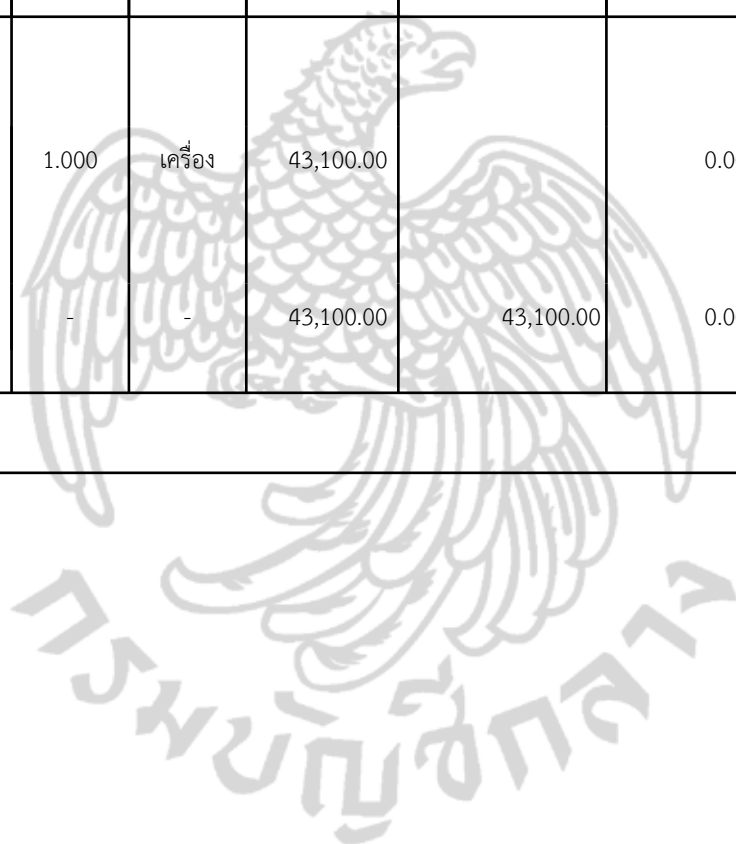

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหลวง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 ธันวาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธาน ปินตาดง

03 ธันวาคม 2568 14:17:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้างตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน12หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร <div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F<div>เงินล่วงหน้าจ่าย0 % เงินประกันผลงานหัก0 % ดอกเบี้ยเงินกู้7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %</div></div>	4,590,699.71	1.3024	5,978,927.30	
รวมค่าก่อสร้าง				5,978,927.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,978,927.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง						
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล		บ้านหลวง		อำเภอ		จอมทอง		จังหวัด		เชียงใหม่	
แบบเลขที่													
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง				เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		12		หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		03 ธันวาคม 2568									

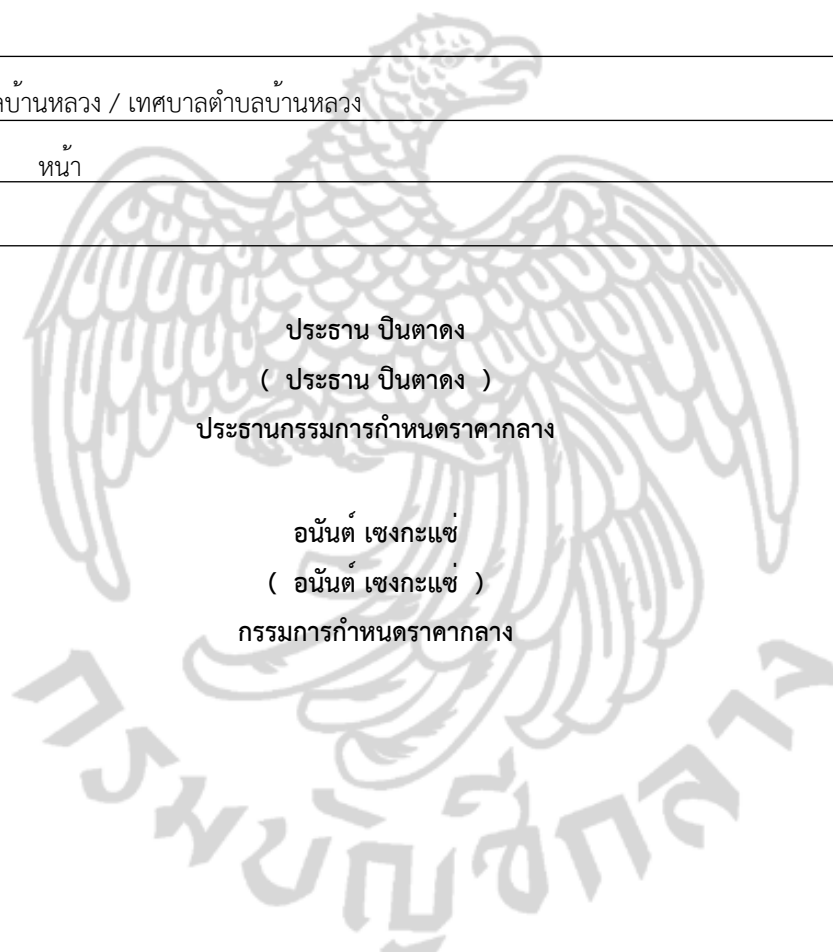

รัฐกร พลาปี
(รัฐกร พลาปี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน ปินตาดง
(ประธาน ปินตาดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ เซงกะแซ่
(อนันต์ เซงกะแซ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	560,000.00	39,200.00	599,200.00	
2	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยง 200 นิ้ว	45,000.00	3,150.00	48,150.00	
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4500 ANSI LUMENS	43,100.00	3,017.00	46,117.00	
รวมค่าก่อสร้าง				693,467.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

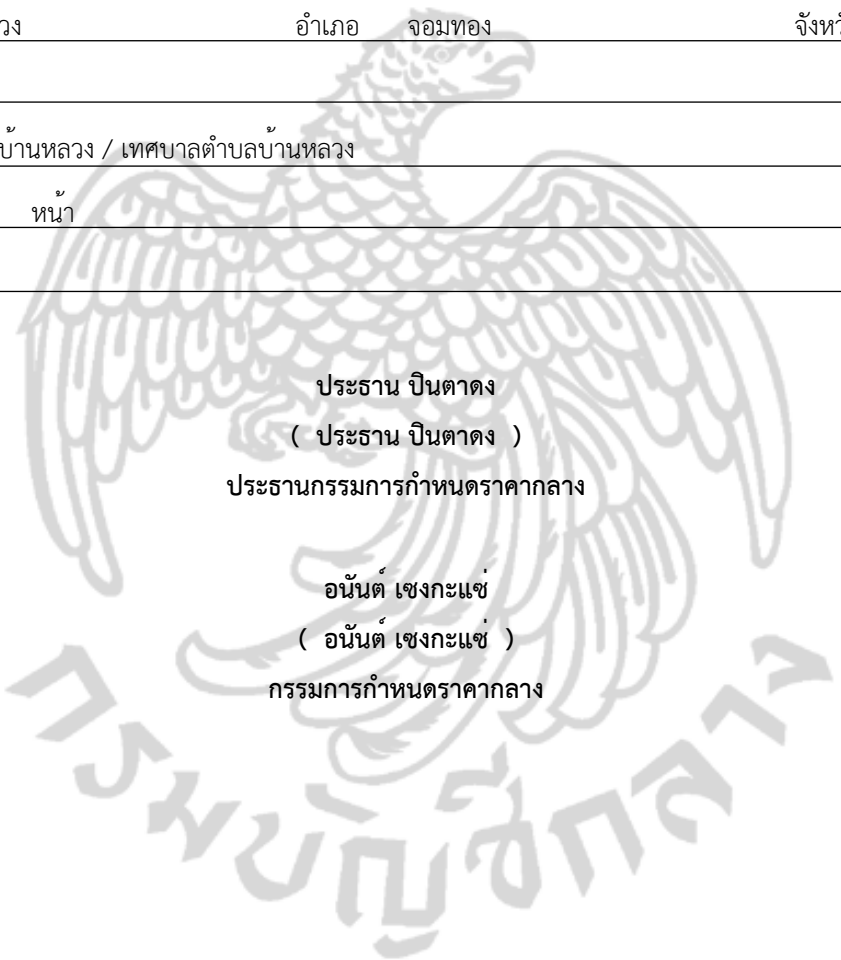

ประธาน ปินตาดง
(ประธาน ปินตาดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐกร พลวาปี
(รัฐกร พลวาปี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ เซงกะแซ่
(อนันต์ เซงกะแซ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง เทศบาลตำบลบ้านหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 5,978,927.30 บาท	5,978,927.30	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	693,467.00	
สรุป	ราคากลาง	6,672,394.30	
	ราคากลาง (..... หักส่วนลดเงินมัดจำสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหลวง	อำเภอ	จอมทอง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านหลวง / เทศบาลตำบลบ้านหลวง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2568				

ประธาน ปินตาดง
(ประธาน ปินตาดง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐกร พลวปี
(รัฐกร พลวปี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์ เซงกะแซ่
(อนันต์ เซงกะแซ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง