

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนารายณ์ หมู่ที่ ๑๖						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุนารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนารายณ์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					484,710.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					332,903.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					45,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      891,006.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

## ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหนัก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักถาวรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักถาวรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกบินทายน / เทศบาลเมืองกบินทายน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					28,093.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								891,006.00	

ประวิช สุทนต์

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	34.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,232.60	5,232.60	
	- งานดินถม	9.200	ลบ.ม.	60.00	552.00	121.00	1,113.20	1,665.20	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	9.780	ลบ.ม.	300.00	2,934.00	121.00	1,183.38	4,117.38	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 140 กก./ตร.ซม.	1.550	ลบ.ม.	1,900.00	2,945.00	427.00	661.85	3,606.85	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	35.020	ลบ.ม.	2,200.00	77,044.00	329.00	11,521.58	88,565.58	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	145.200	ลบ.ฟ.	607.48	88,206.09	0.00	0.00	88,206.09	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	139.620	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	22,758.06	22,758.06	
	- ตะปู	34.910	กก.	42.06	1,468.31	0.00	0.00	1,468.31	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	90.930	กก.	25.07	2,279.61	4.90	445.56	2,725.17	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด 9 มม.	308.260	กก.	22.02	6,787.88	4.90	1,510.47	8,298.35	

ประวิธ สุทธิศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม.	234.430	กก.	21.18	4,965.22	3.90	914.28	5,879.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 ขนาด 16 มม.	1,170.240	กก.	20.82	24,364.39	3.90	4,563.94	28,928.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	54.120	กก.	37.85	2,048.44	0.00	0.00	2,048.44	
	- ไวนิซ	164.510	ตร.ม.	40.00	6,580.40	6.00	987.06	7,567.46	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 2.3 มม.	26.350	ท่อน	636.00	16,758.60	0.00	0.00	16,758.60	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2 หนา 2.3 มม.	81.710	ท่อน	504.00	41,181.84	0.00	0.00	41,181.84	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก 35% ของราคาวัสดุ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	23.290	ท่อน	688.00	16,023.52	0.00	0.00	16,023.52	
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	61.330	ท่อน	764.00	46,856.12	0.00	0.00	46,856.12	
	- เหล็กเส้นกลม RB 15	4.500	เส้น	302.00	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3 มม.	19.900	ท่อน	862.00	17,153.80	0.00	0.00	17,153.80	

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก C-75x45x15x2.0 มม.	14.450	ท่อน	484.00	6,993.80	0.00	0.00	6,993.80	
	- สตั๊ดหัวเสา M16 ยาว 0.30 ม. + แหวนและน็อตตัวเมีย	48.000	ชุด	60.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เพลาหัวเสา 10"x10"x9 มม.	12.000	แผ่น	353.00	4,236.00	0.00	0.00	4,236.00	
	- งานอื่นๆ เหมมา (งานยึดคานกับเสา งานเหล็กฉากยึดหัวเสา งานยึดคาน)	1.000	เหมาจ่าย	4,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	13,929.48	377,618.02	57,537.60	107,091.98	484,710.00	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- หลังคาเมทัลชีท เบอร์ 0.35	339.880	ตร.ม.	145.00	49,282.60	72.00	24,471.36	73,753.96	
	- ผนังแผ่นหลังคาเมทัลชีท เบอร์ 0.35 (กันสาด)	89.380	ตร.ม.	145.00	12,960.10	72.00	6,435.36	19,395.46	
	- สกูดยิงหลังคา	1,287.000	ตัว	4.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	

ประวิฬ สุทธิศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง	33.580	ม.	120.00	4,029.60	72.00	2,417.76	6,447.36	
	- ครอบชนผนัง	14.470	ม.	120.00	1,736.40	72.00	1,041.84	2,778.24	
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา (สีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	448.470	ตร.ม.	63.40	28,432.99	39.00	17,490.33	45,923.32	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	86.490	ตร.ม.	124.18	10,740.32	93.00	8,043.57	18,783.89	
	- งานฉาบผนัง	172.990	ตร.ม.	70.80	12,247.69	109.00	18,855.91	31,103.60	
	- เอ็นทับหลัง (7.5x10)	85.700	ม.	126.90	10,875.33	51.00	4,370.70	15,246.03	
	- ผนังเบาหนา 6 มม. บุด้านเดียว	9.930	ตร.ม.	346.32	3,438.95	97.00	963.21	4,402.16	
	โครงสร้างกะสีตามมาตรฐาน								
	- งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ (ยิปซัมบอร์ด 9 มม.) โครงสังกะสี	41.570	ตร.ม.	213.96	8,894.31	77.00	3,200.89	12,095.20	
	- งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ (ยิปซัมบอร์ดกันชื้น 9 มม.) โครงสังกะสี	1.860	ตร.ม.	243.56	453.02	77.00	143.22	596.24	

ประวิธ สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดานภายนอกฉาบเรียบ (ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 6 มม.) โครงสังกะสี	31.970	ตร.ม.	245.96	7,863.34	77.00	2,461.69	10,325.03	
	- งานฉาบโครงสร้าง	42.900	ตร.ม.	70.80	3,037.32	109.00	4,676.10	7,713.42	
	- งานทาสีภายในอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	142.720	ตร.ม.	35.57	5,076.55	31.00	4,424.32	9,500.87	
	- งานทาสีภายนอกอาคาร (สีรองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	171.830	ตร.ม.	45.47	7,813.11	31.00	5,326.73	13,139.84	
	- งานปูกระเบื้องหยาย ระเบียบและห้องน้ำ (24"x24")	5.770	ตร.ม.	321.65	1,855.92	161.00	928.97	2,784.89	
	- งานปูกระเบื้องผิวมัน ภายใน (24"x24")	41.570	ตร.ม.	377.02	15,672.72	161.00	6,692.77	22,365.49	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง WD1	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ประตู PVC	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อน	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	

ประวิธ สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 6

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**  
**ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม 4 ช่อง	2.000	ชุด	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 3 ช่อง 110x180	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	25,419.59	220,958.27	1,401.00	111,944.73	332,903.00	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตู้ควบคุม 8 ช่อง	1.000	ชุด	1,763.00	1,763.00	1,500.00	1,500.00	3,263.00	
	- กรวยยาว 1.20 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- โคมไฟตะแกรงติดลอย LED T8 2x18W	16.000	ชุด	700.00	11,200.00	138.00	2,208.00	13,408.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	11.000	ชุด	100.00	1,100.00	82.00	902.00	2,002.00	
	- เต้ารับกราวด์พร้อมฝาครอบ	11.000	ชุด	200.00	2,200.00	118.00	1,298.00	3,498.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW-A เบอร์ 35	100.000	ม.	23.28	2,328.00	46.00	4,600.00	6,928.00	

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 7



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สายไฟ VAF 2x4.00 ตร.มม. 100 m. สีขาว	1.000	ม้วน	2,471.00	2,471.00	1,800.00	1,800.00	4,271.00	
	- สายไฟ VAF 2x2.50 ตร.มม. 100 m. สีขาว	1.000	ม้วน	1,480.00	1,480.00	1,800.00	1,800.00	3,280.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี และงานอื่นๆ (เช่น บล็อกจุดต่อ ข้อต่อ สายอ่อน สก๊อต ก้ามปูฯ)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	12,237.28	28,042.00	8,634.00	17,258.00	45,300.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อ PVC 1/2"	30.000	ม.	15.00	450.00	31.00	930.00	1,380.00	
	- ท่อ PVC 4"	6.000	ม.	145.00	870.00	103.00	618.00	1,488.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.000	ชุด	7,790.00	7,790.00	1,800.00	1,800.00	9,590.00	
	- บ่อซึม ขนาด ศก. 1.00 ม. 4 วง เหมาะ	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- Floor Drain	1.000	ชุด	200.00	200.00	205.00	205.00	405.00	

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชักโครก	1.000	ชุด	2,480.00	2,480.00	461.00	461.00	2,941.00	
	- ฝักบัว	1.000	ชุด	350.00	350.00	72.00	72.00	422.00	
	- สายฉีดชำระ	1.000	ชุด	188.00	188.00	72.00	72.00	260.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ก๊อก วาล์ว ใส่)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	461.00	461.00	2,961.00	
	- ที่วางสบู่	1.000	ชุด	250.00	250.00	72.00	72.00	322.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	300.00	300.00	72.00	72.00	372.00	
	- ก๊อกสนาม	2.000	ชุด	200.00	400.00	26.00	52.00	452.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ข้อต่อระบบน้ำเสีย เทปพันเกลียว สติ๊บบวาล์ว ฯ ) เหมมา	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	19,418.00	20,778.00	5,875.00	7,315.00	28,093.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>891,006.00</b>	

ประวิธ สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:13

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					93,433.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								93,433.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,433.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธิศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง	198.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	344.52	344.52	
	- งานทรายรองพื้นทาง	9.900	ลบ.ม.	300.00	2,970.00	121.00	1,197.90	4,167.90	
	- EXPANSION JOINT	6.000	ม.	236.10	1,416.60	0.00	0.00	1,416.60	
	- CONTRACTION JOINT	12.000	ม.	162.76	1,953.12	0.00	0.00	1,953.12	
	- LONGITUDINAL JOINT	33.000	ม.	58.25	1,922.25	0.00	0.00	1,922.25	
	- งานคอนกรีต 280 ksc	29.700	ลบ.ม.	2,466.67	73,260.09	329.00	9,771.30	83,031.39	
	- งานลูกรังไหลทางข้างละ 0.25 ม.	2.480	ลบ.ม.	120.00	297.60	121.00	300.08	597.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,343.78	81,819.66	572.74	11,613.80	93,433.46	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								93,433.46	

ประวิฬ สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:14

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	ภูผินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ / เทศบาลเมืองภูผินารายณ์					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 1.1 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter ขนาด24,000btuตามมาตรฐานครุภัณฑ์	1.000	ชุด	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	ภูผินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ / เทศบาลเมืองภูผินารายณ์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-		37,900.00	37,900.00	0.00	
	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์							

ประวิฬ สุทธรศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวขาว อำเภอ กุนินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนินารายณ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	2.1 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังระบบInverter ขนาด12,000btuตามมาตรฐานครุภัณฑ์	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-		19,500.00	19,500.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง						57,400.00	0.00	

ประวิษ สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บัวขาว	อำเภอ กุนินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนินารายณ์
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก	891,006.00	1.3067	1,164,277.54	
รวมค่าก่อสร้าง				1,164,277.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,930.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,277.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนัก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักบรรทุกยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุนินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนินารายณ์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	10	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,164,277.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,930.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,277.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธรศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร	93,433.46	1.3067	122,089.50	
รวมค่าก่อสร้าง				122,089.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 198.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 616.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,089.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				122,089.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 198.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 616.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,089.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวิช สุทธรศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16

หน้า 2 จาก 2

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

ประวิช สุทธศรี

( ประวิช สุทธศรี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร

( จเรย์ จิตจักร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพอง พลเยี่ยม

( ประพอง พลเยี่ยม )

กรรมการกำหนดราคากลาง


ประวิช สุทธศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:16

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

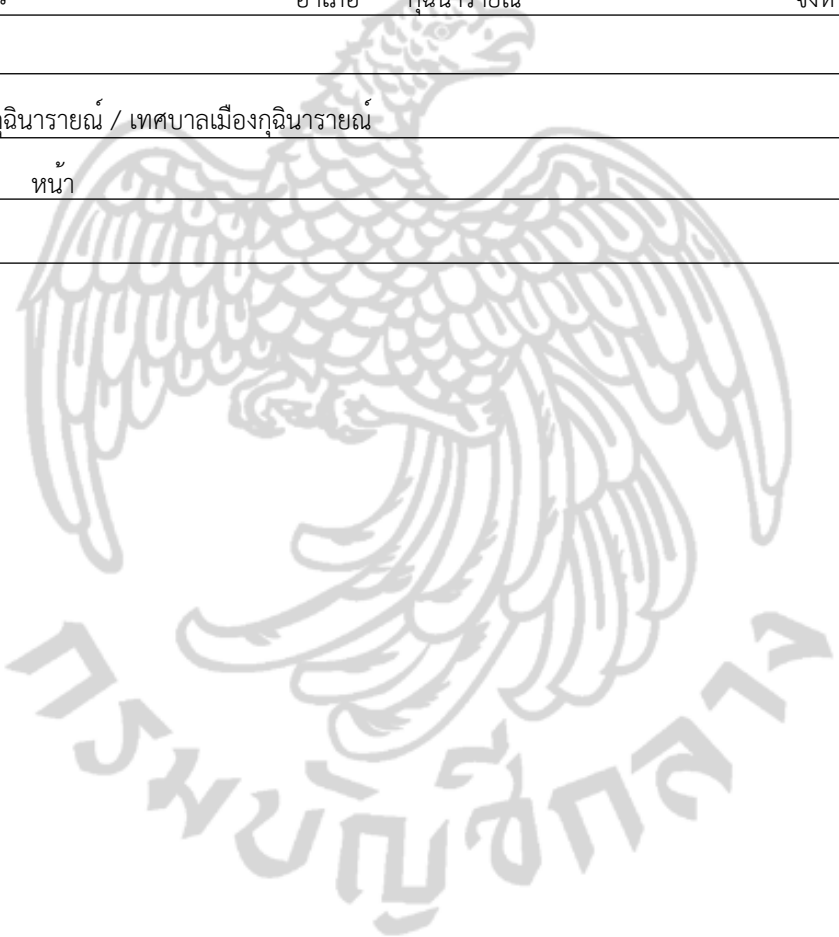

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุนินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุนินารายณ์					
แบบ ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 12,000 btu ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		57,400.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	


ประวิช สุทศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:12

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซังน้ำหนักรถบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

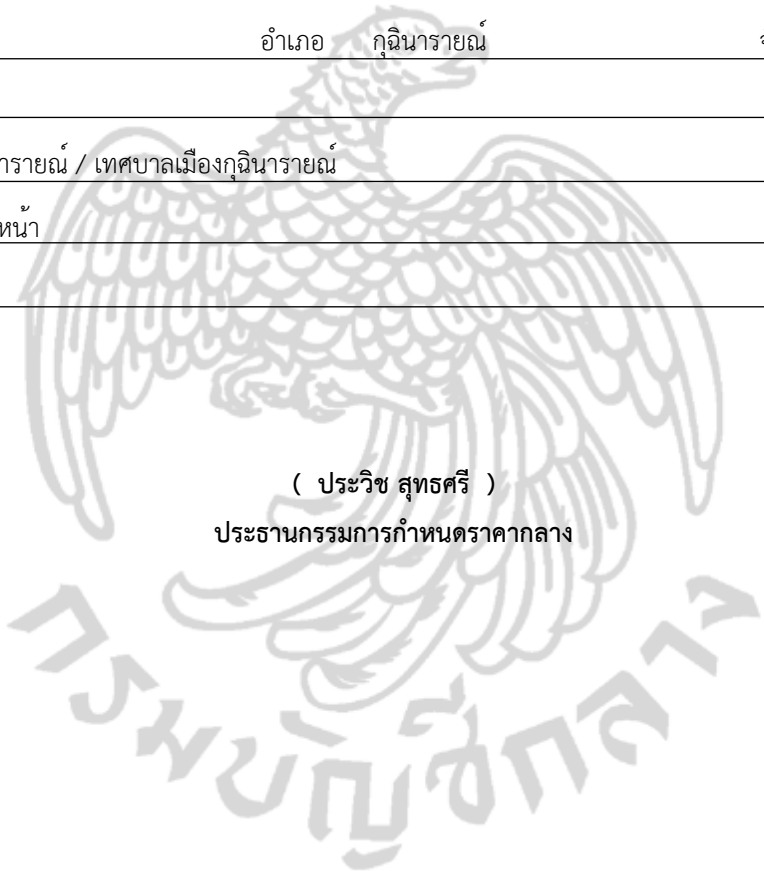

( จเรย์ จิตจักร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประวิช สุทธศรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ประพอง พลเยี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569				

จเรย์ จิตจักร  
( จเรย์ จิตจักร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิช สุธศรี  
( ประวิช สุธศรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประพอง พลเยี่ยม  
( ประพอง พลเยี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณ บรรทุกขะ จำนวน 1.000 หลังละ 1,164,277.54 บาท	1,164,277.54	
2	งานก่อสร้างถนนเชื่อมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 122,089.50 บาท	122,089.50	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	57,400.00	

ประวิช สุทธิศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:22

หน้า 1 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซึ่งนำหน้ากรณบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุนินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุนินารายณ์ เทศบาลเมืองกุนินารายณ์					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 มิถุนายน 2569					

สรุป				
			ราคากลาง	1,343,767.04
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์ .....)			

ประวิช สุทธรศรี

23 มิถุนายน 2569 10:02:22

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่งน้ำหนักบรรทุกขยะ เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หมู่ที่ ๑๖

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บัวขาว	อำเภอ	กุฉินารายณ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ / เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		18 มิถุนายน 2569			

ประวิช สุทศศรี  
( ประวิช สุทศศรี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จเรย์ จิตจักร  
( จเรย์ จิตจักร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพอง พลเยี่ยม  
( ประพอง พลเยี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง