

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยน้ำ	ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒๕๖๗) อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงคำ / เทศบาลตำบลเชียงคำ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					75,317.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					759,658.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								834,975.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 834,975.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพัฒน์ สุวรรณศักดิ์
24 มีนาคม 2568 15:33:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	17.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,906.40	2,906.40	
	- งานทรายหยาบรองพื้นและถมกลับ	16.000	ลบ.ม.	560.75	8,972.00	104.00	1,664.00	10,636.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 Ksc.	.512	ลบ.ม.	2,000.00	1,024.00	426.00	218.11	1,242.11	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	5.020	ลบ.ม.	2,100.00	10,542.00	532.00	2,670.64	13,212.64	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	.495	ตัน	21,216.82	10,502.32	3,600.00	1,782.00	12,284.32	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	.019	ตัน	23,153.99	439.92	4,400.00	83.60	523.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.430	กก.	46.73	721.04	0.00	0.00	721.04	
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.160	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	139.00	2,107.24	2,107.24	
	- ไม้แบบ	12.120	ลบ.ฟ.	717.76	8,699.25	0.00	0.00	8,699.25	
	- ไม้คร่า	3.630	ลบ.ฟ.	546.73	1,984.62	0.00	0.00	1,984.62	
	- ค่าแรงรื้อถอนโครงสร้างเดิมพร้อมขนทิ้ง	1.000	L.S	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,342.78	42,885.15	30,369.00	32,431.99	75,317.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานโครงสร้างปูนปั้น หล่อ ค.ส.ล. พร้อมทำสี และค่าแรงติดตั้ง	1.000	L.S	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
	- งานระบบสายล่อฟ้า	1.000	set	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	
	งานนาฬิกาภายนอกอาคาร								
	- นาฬิกาภายนอกอาคาร ขนาด 70 ซม.	4.000	เรือน	53,500.00	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	
	- เครื่องควบคุมนาฬิกา ได้สูงสุด 4 เรือน	1.000	set	130,540.00	130,540.00	0.00	0.00	130,540.00	
	- ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง/อุปกรณ์ทดแทน	1.000	set	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งนาฬิกา	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟแบบฝังพื้น LED 15 W (แบบเปลี่ยนสีได้)	4.000	ชุด	3,200.00	12,800.00	265.00	1,060.00	13,860.00	
	- สปอร์ตไลท์ 100 W (แบบเปลี่ยนสีได้)	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	300.00	1,200.00	6,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมสายไฟ	1.000	L.S	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	
	งานตกแต่ง/อื่นๆ								
	- งานพันทราสายล่าง	7.680	ตร.ม.	350.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	573,510.00	749,698.00	8,265.00	9,960.00	759,658.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								834,975.14	

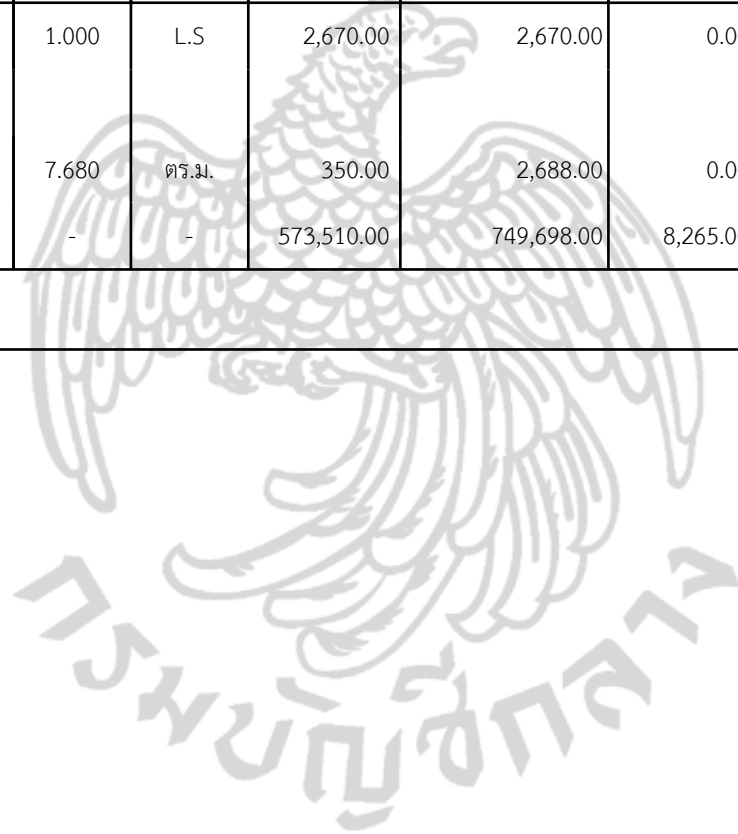

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยน้ำตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคํา (แบบเลขที่ ๓๒๕๖๗) อำเภอ เชียงคํา จังหวัด พะเยา แบบเลขที่ แบบเลขที่ 32/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงคํา / เทศบาลตำบลเชียงคํา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุพัฒน์ สุวรรณศักดิ์

24 มีนาคม 2568 15:33:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗) ตำบล ห้วยวน		อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ 32/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงคำ / เทศบาลตำบลเชียงคำ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา	834,975.14	1.3074	1,091,646.49	
รวมค่าก่อสร้าง				1,091,646.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7.07 ตารางเมตร เฉลี่ย 154,405.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,091,646.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบเทศมณฑลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗) ตำบล ห้วยวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ 32/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงคำ / เทศบาลตำบลเชียงคำ
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,091,646.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 7.07 ตารางเมตร เฉลี่ย 154,405.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,091,646.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗)		อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ 32/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงคำ / เทศบาลตำบลเชียงคำ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มีนาคม 2568			



ชาญยุทธ ลากสมบุญยัง
(ชาญยุทธ ลากสมบุญยัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพัฒน์ สุวรรณศักดิ์
(สุพัฒน์ สุวรรณศักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คมกฤษ หาญจริง
(คมกฤษ หาญจริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗)	ตำบล	ห้วยวน	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ 32/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงคำ เทศบาลตำบลเชียงคำ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา จำนวน 1.000 หลังละ 1,091,646.49 บาท	1,091,646.49	
สรุป	ราคากลาง	1,091,646.49	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงเวียน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร				
		ตามแบบเทศบาลตำบลเชียงคำ (แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๗)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยน	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	แบบเลขที่ 32/2567					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเชียงคำ / เทศบาลตำบลเชียงคำ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568				

สุวัฒน์ สุวรรณศักดิ์
(สุวัฒน์ สุวรรณศักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชาญยุทธ ลากสมบุญยิ่ง
(ชาญยุทธ ลากสมบุญยิ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมกฤษ หาญจริง
(คมกฤษ หาญจริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง