

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกเจริญ	อำเภอ	ทับปุด	จังหวัด	พังงา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,791,020.81	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,978,880.91	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					487,400.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					289,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,546,301.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,546,301.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธี หัสณีย์

29 พฤษภาคม 2569 08:40:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 18x18 save load 15 ton/pile	2.000	ตัน	4,000.00	8,000.00	562.00	1,124.00	9,124.00	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 22x22 save load 25 ton/pile	55.000	ตัน	4,500.00	247,500.00	820.00	45,100.00	292,600.00	
	- งานตัดหัวเข็มสี่เหลี่ยมตัน 18x18 save load 15 ton/pile	2.000	ตัน	0.00	0.00	154.00	308.00	308.00	
	- งานตัดหัวเข็มสี่เหลี่ยมตัน 22x22 save load 25 ton/pile	55.000	ตัน	0.00	0.00	185.00	10,175.00	10,175.00	
	งานดิน								
	- ดินชุดพร้อมถมกลับ	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	5,967.00	5,967.00	
	- ดินถม	1.000	ลบ.ม.	300.00	300.00	121.00	121.00	421.00	
	- ทราดยาบอัดแน่นใต้พื้น	10.000	ลบ.ม.	431.11	4,311.10	0.00	0.00	4,311.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยาบอัดแน่นใต้คาน	10.000	ลบ.ม.	431.11	4,311.10	121.00	1,210.00	5,521.10	
	- ตอนกรีตยาบ	10.000	ลบ.ม.	2,056.07	20,560.70	421.00	4,210.00	24,770.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 ksc.(Cylender)	160.000	ลบ.ม.	2,149.53	343,924.80	522.00	83,520.00	427,444.80	
	- งานไม้แบบ	1,192.000	ตร.ม.	240.00	286,080.00	163.00	194,296.00	480,376.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6 (SR24)	1,536.240	กก.	24.51	37,653.24	4.90	7,527.58	45,180.82	
	- เหล็กเส้นกลม RB9 (SR24)	2,680.000	กก.	19.62	52,581.60	12.00	32,160.00	84,741.60	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 (SD40)	2,664.000	กก.	26.25	69,930.00	3.90	10,389.60	80,319.60	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 (SD40)	9,450.000	กก.	24.46	231,147.00	3.90	36,855.00	268,002.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	326.600	กก.	48.36	15,794.37	15.00	4,899.00	20,693.37	
	- ตะปู	476.800	กก.	53.74	25,623.23	15.00	7,152.00	32,775.23	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ	497.000	ตร.ม.	307.00	152,579.00	26.00	12,922.00	165,501.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก wire mesh	497.000	ตร.ม.	23.27	11,565.19	6.00	2,982.00	14,547.19	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm. 9.52 kg/m	571.200	กก.	32.00	18,278.40	12.00	6,854.40	25,132.80	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 mm. 6.13 kg/m	5,517.000	กก.	30.20	166,613.40	12.00	66,204.00	232,817.40	
	- เหล็กกล่อง 25x25x3.2 mm. 1.91 kg/m	1,833.600	กก.	32.00	58,675.20	12.00	22,003.20	80,678.40	
	- งานทาสีกันสนิม	416.260	ตร.ม.	45.00	18,731.70	36.00	14,985.36	33,717.06	
	- งานทาสีจริง	416.260	ตร.ม.	45.00	18,731.70	39.00	16,234.14	34,965.84	
	- หลังคา METAL SHEET 0.40 THK+PU FOAM 1"	683.000	ตร.ม.	413.00	282,079.00	51.00	34,833.00	316,912.00	
	- ครอบข้าง/ครอบสัน METAL SHEET	147.800	ม.	300.00	44,340.00	51.00	7,537.80	51,877.80	
	- เชิงชายไม้เทียม	172.000	ม.	145.00	24,940.00	100.00	17,200.00	42,140.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,677.23	2,144,250.73	3,621.70	646,770.08	2,791,020.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- F-2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม. ชนิดกันลื่น	590.000	ตร.ม.	271.75	160,332.50	161.00	94,990.00	255,322.50	
	- F-3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม. ชนิดกันลื่น	18.000	ตร.ม.	271.75	4,891.50	161.00	2,898.00	7,789.50	
	- F-5 พื้นปูนเปลือยขัดหยาบ	149.000	ตร.ม.	30.00	4,470.00	31.00	4,619.00	9,089.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	715.000	ตร.ม.	278.00	198,770.00	104.00	74,360.00	273,130.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา เต็มแผ่น	48.000	ตร.ม.	569.00	27,312.00	195.00	9,360.00	36,672.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	1,526.000	ตร.ม.	91.00	138,866.00	96.00	146,496.00	285,362.00	
	- W3-ผนังปูกระเบื้อง	123.000	ตร.ม.	251.00	30,873.00	169.00	20,787.00	51,660.00	
	- W4-ผนังยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ	17.000	ตร.ม.	364.00	6,188.00	133.00	2,261.00	8,449.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีต - ทับหลัง -ขนาด 0.10x0.10 ม.	350.000	ม.	40.00	14,000.00	60.00	21,000.00	35,000.00	
	- งานจับเสี้ยน	550.000	ม.	40.00	22,000.00	30.00	16,500.00	38,500.00	
	งานประตู + หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเลื่อนคู่	5.000	ชุด	21,120.00	105,600.00	4,000.00	20,000.00	125,600.00	
	- D2-ประตูบานเลื่อนคู่	3.000	ชุด	17,600.00	52,800.00	3,500.00	10,500.00	63,300.00	
	- D3-ประตูบานเลื่อนคู่	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	- D5-ประตูบานเปิดเดี่ยว	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	1,500.00	6,000.00	30,000.00	
	- D7-ประตูบานเลื่อน	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
	- D8-ประตูบานเลื่อนคู่	4.000	ชุด	24,640.00	98,560.00	4,000.00	16,000.00	114,560.00	
	- D9-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม	3.000	ชุด	12,000.00	36,000.00	2,500.00	7,500.00	43,500.00	
	- W-01 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	47.000	ชุด	8,640.00	406,080.00	2,000.00	94,000.00	500,080.00	
	- W-02 หน้าต่างบานกระทุ้ง	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	1,500.00	9,000.00	30,000.00	

เมธี หัสณีย์

29 พฤษภาคม 2569 08:40:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์ (รุ่นมาตรฐานสีขาว)								
	- โถสุขภัณฑ์แบบขึ้นเดียว	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	461.00	2,305.00	17,305.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสีขาว	4.000	ชุด	2,140.19	8,560.76	461.00	1,844.00	10,404.76	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	461.00	922.00	7,922.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	308.00	1,232.00	7,232.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	26.00	156.00	1,356.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสีขาว	5.000	ชุด	299.07	1,495.35	72.00	360.00	1,855.35	
	- สายฉีดชำระสีขาว	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	36.00	180.00	1,930.00	
	- รุระบายน้ำที่พื้น FD	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	77.00	462.00	3,162.00	
	- สดอปาลัว	15.000	ชุด	350.00	5,250.00	36.00	540.00	5,790.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	72.00	288.00	14,288.00	
	- ราวแขวนผ้า	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	133.00	798.00	9,798.00	
	- อุปกรณ์ห้องน้ำคนพิการครบชุด	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00	

เมธี ทัศนีย์

29 พฤษภาคม 2569 08:40:42

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- CL -1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ	572.000	ตร.ม.	316.00	180,752.00	103.00	58,916.00	239,668.00	
	- CL -2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบ	103.000	ตร.ม.	380.00	39,140.00	103.00	10,609.00	49,749.00	
	ชนิดกันชื้น								
	- CL -4	235.000	ตร.ม.	350.00	82,250.00	100.00	23,500.00	105,750.00	
	ฝ้าชายคาสมาทบอร์ดแบบระบายความร้อน								
	โครงสังกะสี								
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายใน	950.000	ตร.ม.	31.88	30,286.00	31.00	29,450.00	59,736.00	
	- งานทาสีภายนอก	792.000	ตร.ม.	33.00	26,136.00	31.00	24,552.00	50,688.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	910.000	ตร.ม.	31.88	29,010.80	31.00	28,210.00	57,220.80	
	- งานฉาบสีกิมโค้ท	1,742.000	ตร.ม.	30.00	52,260.00	31.00	54,002.00	106,262.00	
	งานเปิดเตล็ด								
	- รวากันตก และมือจับ	32.000	ม.	3,500.00	112,000.00	1,000.00	32,000.00	144,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานแผงบังตาระแนงไม้เทียม ขนาด 1"x4" โครงเหล็ก พร้อมตราสัญลักษณ์โลโก้ อบต.โคกเจริญ ตามแบบที่กำหนด	13.500	ตร.ม.	6,000.00	81,000.00	2,500.00	33,750.00	114,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	175,668.52	2,109,033.91	35,713.00	869,847.00	2,978,880.91	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- งานเดินสายไฟระบบแสงสว่าง,สวิทช์	44.000	จุด	800.00	35,200.00	500.00	22,000.00	57,200.00	
	- งานเดินสายไฟเต้าเสียบ,อุปกรณ์ปลั๊ก	86.000	จุด	800.00	68,800.00	500.00	43,000.00	111,800.00	
	- งานเดินสาย LAN สำหรับ ROUTER	2.000	จุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	- งานตู้ PABX	2.000	จุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
	- งานเดินสาย TV BOX	2.000	จุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	- งานติดตั้งสายเมน	100.000	ม.	600.00	60,000.00	200.00	20,000.00	80,000.00	
	- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟ (3P 30/100A)	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	8,000.00	8,000.00	43,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- downlight (Lightenna :MINI2)	82.000	ชุด	500.00	41,000.00	200.00	16,400.00	57,400.00	
	- โคมไฟ FL 2x36w	80.000	ชุด	725.00	58,000.00	300.00	24,000.00	82,000.00	
	- งานติดตั้ง EMERGENCY LIGHT	2.000	จุด	5,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	14,000.00	
	- ระบบ GROUND	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- ACCESSORIES	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	66,925.00	339,000.00	20,700.00	148,400.00	487,400.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบสุขาภิบาล								
	- งานถังบำบัดน้ำเสีย CD-3000	2.000	ชุด	25,000.00	50,000.00	8,000.00	16,000.00	66,000.00	
	- งานถังเก็บน้ำบนดิน	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	- งานเดินระบบน้ำดี น้ำเสียห้องน้ำ ห้องครัว ชักโครก	7.000	ห้อง	10,000.00	70,000.00	6,000.00	42,000.00	112,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินระบบน้ำทิ้งรอบอาคาร / ระเบียง	1.000	เหมาจ่าย	75,000.00	75,000.00	2,500.00	2,500.00	77,500.00	
	- งานถังดักไขมัน	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- งานน้ำประปาเข้าอาคาร	1.000	เหมาจ่าย	7,500.00	7,500.00	4,000.00	4,000.00	11,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	132,500.00	217,500.00	27,500.00	71,500.00	289,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,546,301.72	

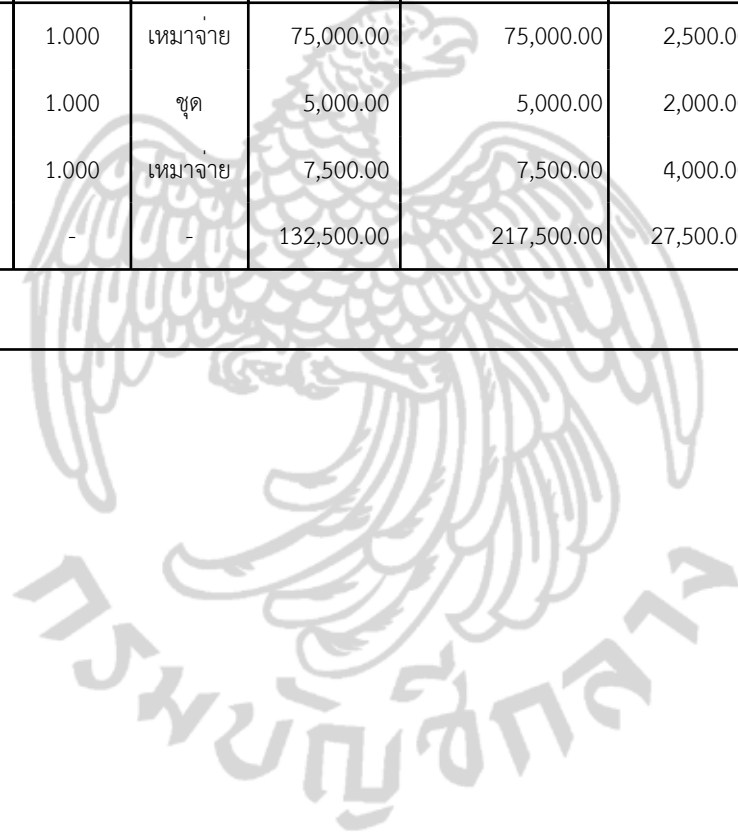

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกเจริญ อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธี หัสนีย์

29 พฤษภาคม 2569 08:40:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 2 ชั้น					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกเจริญ	อำเภอ	ทับปุด	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 2 ชั้น	6,546,301.72	1.3001	8,510,846.86	
รวมค่าก่อสร้าง				8,510,846.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 740.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,501.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,510,846.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกเจริญ อำเภอ ทัพทัน จังหวัด พังงา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,510,846.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 740.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,501.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,510,846.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธิ ทัศนีย์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โคกเจริญ	อำเภอ	ทับปุด	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2569				



พรชัย กิตติคุณ
(พรชัย กิตติคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรินทร์ จิตรสมุทร
(จักรินทร์ จิตรสมุทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกเจริญ อำเภอ ทับปุด จังหวัด พังงา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 8,510,846.86 บาท	8,510,846.86	
สรุป	ราคากลาง	8,510,846.86	
	ราคากลาง (..... แปลนห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์)		

เมธี หัสนิย์

29 พฤษภาคม 2569 08:40:49

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โคกเจริญ	อำเภอ	ทับปุด	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569					

เมธี หัสนีย์
(เมธี หัสนีย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย กิตติคุณ
(พรชัย กิตติคุณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรินทร์ จิตรสมุทร
(จักรินทร์ จิตรสมุทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง