

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อําเภอสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีดา/เทศบาลตำบลสีดา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	310.000	76.66	23,764.60	1.2782	97.98	30,375.91
2	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม. 2.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS)	ม.	960.000	1,721.28	1,652,428.80	1.3624	2,345.07	2,251,268.99
3	2.2.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 2.2.2.1 กม.....+.....ขนาด.....	ม.	4.000	74,985.13	299,940.52	1.3624	102,159.74	408,638.96
4	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ลบ.ม.	1.000	54.24	54.24	1.3624	73.89	73.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อําเภอสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีดา/เทศบาลตำบลสีดา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1.1 บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลาง (MEDIAN DROP INLETS) 4.1.1.1 บ่อพักรับน้ำบริเวณเกาะกลางแบบที่ 2 (MEDIAN DROP INLETS TYPE II.) (DWG.NO.DS 405) 4.1.1.1.1	EACH	72.000	7,324.59	527,370.48	1.2782	9,362.29	674,084.94
	สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.80 ม. (FOR R.C.P. 0.80 M.) แบบที่ 2							
6	4.1.2 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL)) 4.1.2.1	EACH	1.000	16,392.58	16,392.58	1.2782	20,952.99	20,952.99
	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3- 0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 3 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS105)							

ประกาศิต แปลนพินาย

25 สิงหาคม 2566 15:20:13

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อําเภอสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีดา/เทศบาลตำบลสีดา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	5.1							
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7	5.1.1 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	500.000	24.32	12,160.00	1.3624	33.13	16,566.78
8	5.1.2	ตร.ม.	330.000	409.36	135,088.80	1.3624	557.71	184,044.98
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็กและความหนา >25 ซม.)							
9	6. งานตัดคอนกรีต	ตร.ม.	20.000	76.66	1,533.20	1.3624	104.44	2,088.83
รวมราคากลาง								3,588,096.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อําเภอสี่ดา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสี่ดา/เทศบาลตำบลสี่ดา




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อําเภอสีดา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสีดา/เทศบาลตำบลสีดา

รุ่งนภา ศิลป์ประกอบ
(รุ่งนภา ศิลป์ประกอบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

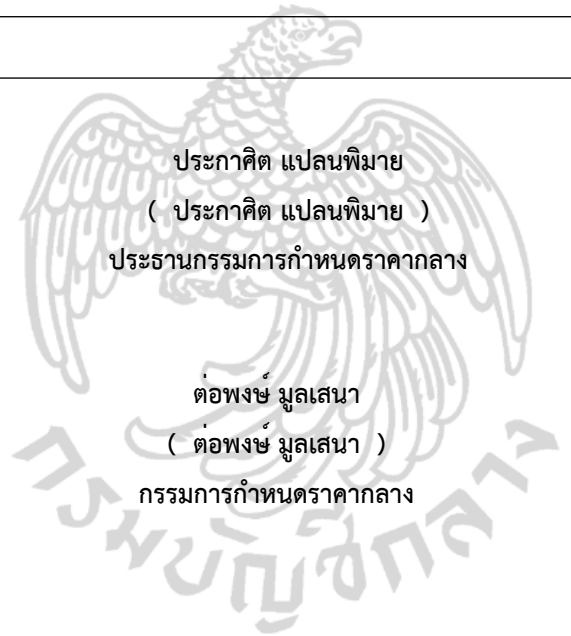

ประกาศิต แพลนพิมาย
(ประกาศิต แพลนพิมาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ต่อพงษ์ มูลเสนา
(ต่อพงษ์ มูลเสนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง