

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลรั้วบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล รั้วบุรี อำเภอ รั้วบุรี จังหวัด รั้วบุรี
คำนำ	องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดรั้วบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลรั้วบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดรั้วบุรี
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					83,747.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					23,003.30	
3	อื่นๆ		รวม					19,300.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,580.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตะชนะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:20

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดอยุธยา แบบเลขที่ 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					4,529.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								130,580.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,580.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	464.07	928.14	112.00	224.00	1,152.14	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้โครง	17.000	ตร.ม.	400.00	6,800.00	139.00	2,363.00	9,163.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	56.07	238.29	0.00	0.00	238.29	
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,703.00	340.60	426.00	85.20	425.80	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,926.00	7,704.00	532.00	2,128.00	9,832.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	23.37	630.99	4.40	118.80	749.79	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	23.37	6,543.60	4.40	1,232.00	7,775.60	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	16.82	1,816.56	3.60	388.80	2,205.36	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	21.03	1,093.56	3.10	161.20	1,254.76	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	14.000	กก.	86.92	1,216.88	0.00	0.00	1,216.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,481.00	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 ยาว 6.00 ม.	7.000	ท่อน	483.18	3,382.26	0.00	0.00	3,382.26	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	752.62	5,268.34	0.00	0.00	5,268.34	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	498.71	1,994.84	5,160.00	20,640.00	22,634.84	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	30.74	245.92	0.00	0.00	245.92	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	53.28	3,569.76	45.00	3,015.00	6,584.76	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	คู่	56.07	784.98	0.00	0.00	784.98	
	- ขอยึดกระเบื้อง	91.000	ตัว	2.80	254.80	0.00	0.00	254.80	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	720.00	5,760.00	176.00	1,408.00	7,168.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	8,799.05	51,535.52	6,717.50	32,212.00	83,747.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	282.00	6,768.00	94.00	2,256.00	9,024.00	
	- ก่อคอนกรีตบล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	223.00	423.70	94.00	178.60	602.30	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	75.00	3,450.00	87.00	4,002.00	7,452.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	58.00	870.00	38.00	570.00	1,440.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	673.00	13,926.70	343.00	9,076.60	23,003.30	
3	อื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+โครงไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	362.00	8,326.00	80.00	1,840.00	10,166.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	817.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยูพรีอัมกัญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	190.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	539.00	3,234.00	233.33	1,399.98	4,633.98	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน Ø ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	104.00	748.80	0.00	0.00	748.80	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้นที่ 5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	103.00	103.00	0.00	0.00	103.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,530.00	16,060.80	313.33	3,239.98	19,300.78	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,343.00	1,343.00	500.00	500.00	1,843.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,024.00	1,024.00	450.00	450.00	1,474.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	3,189.00	3,189.00	1,340.00	1,340.00	4,529.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>130,580.60</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังขุขันธ์
จังหวัด	ศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอสว่างวีระบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,086.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,086.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,086.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม


13 สิงหาคม 2567 14:15:20



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	8.000	ม.	613.46	4,907.68	397.29	3,178.32	8,086.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	613.46	4,907.68	397.29	3,178.32	8,086.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,086.00	

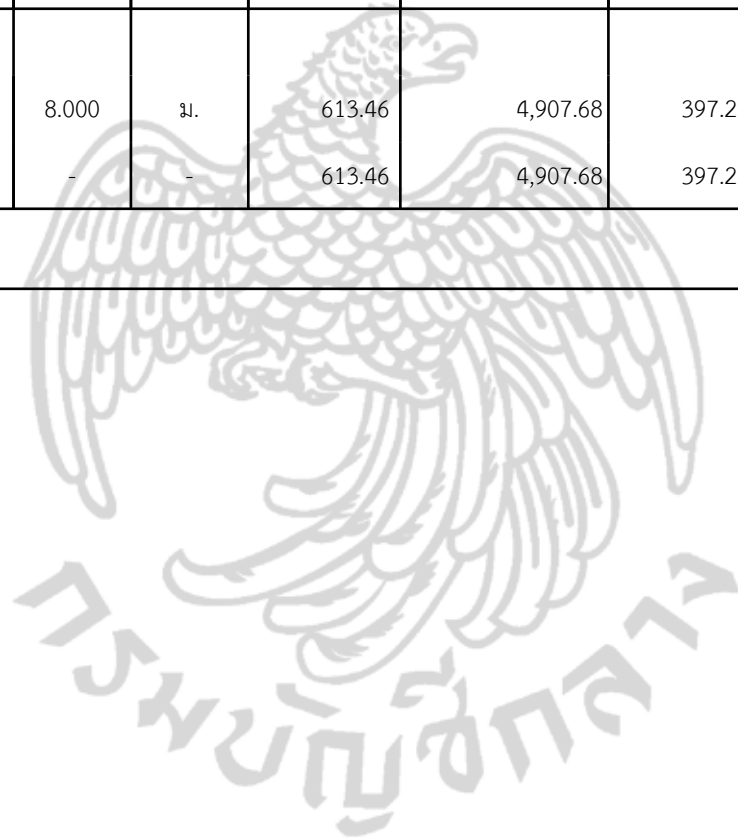

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,708.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,708.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,708.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:20

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33.60	33.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,926.00	1,155.60	532.00	319.20	1,474.80	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 "	1.000	ท่อน	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,551.00	775.50	0.00	0.00	775.50	
	- น๊อต Ø 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø 2"	2.000	ชุด	130.00	260.00	250.00	500.00	760.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	35.00	70.00	186.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,054.00	3,786.10	929.00	922.80	4,708.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,708.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รื้อ-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					45,645.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								45,645.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 45,645.85 บาท ต่อ 1 หน่วย


วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รั้ว-ประตูรั้ว(22.00x22.00 ม.) ความยาว 85 ม.	85.000	เมตร	441.80	37,553.00	95.21	8,092.85	45,645.85	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	441.80	37,553.00	95.21	8,092.85	45,645.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								45,645.85	

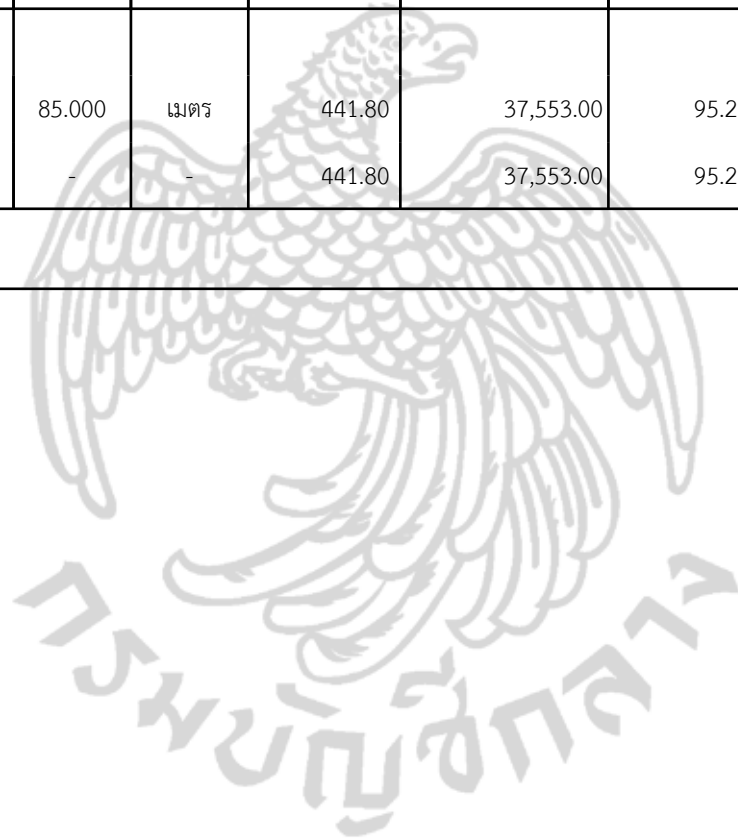

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					147,614.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								147,614.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 147,614.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	3.000	ท่อน	5,172.60	15,517.80	276.00	828.00	16,345.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.250	ท่อน	3,204.00	4,005.00	192.00	240.00	4,245.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.500	ท่อน	2,199.00	5,497.50	150.00	375.00	5,872.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	343.80	687.60	60.00	120.00	807.60	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 5 ปลายเรียบ Ø 8"	1.000	ท่อน	1,304.00	1,304.00	120.00	120.00	1,424.00	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	4.000	ท่อน	50.80	203.20	40.00	160.00	363.20	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	3.000	ตัว	10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อง 90 PVC. ขึ้น 13.5 Ø 3/4"	3.000	ตัว	3.50	10.50	0.00	0.00	10.50	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 6 ลด 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,845.00	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	
	- ขอลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" - 2"	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 6"x4"	1.000	ตัว	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" - 1/2" - 3/4"	1.000	ตัว	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" - 1/2" - 3/4"	1.000	ตัว	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6"	13.000	ตัว	700.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	425.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	6.000	ตัว	352.00	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	14.000	แผ่น	50.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	13.000	แผ่น	50.00	650.00	0.00	0.00	650.00	

วินัย เดชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:21



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 6"	1.000	ตัว	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	2.000	ตัว	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1.000	ตัว	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	22,375.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน	228.000	ตัว	20.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- กาวต่อท่อ PVC.	1.000	กระป๋อง	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	ตัว	264.00	264.00	18,390.00	18,390.00	18,654.00	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	78,275.70	127,381.60	19,228.00	20,233.00	147,614.60	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>147,614.60</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					14,495.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,495.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,495.07

บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6.00 ม. Ø 4"	.120	ท่อน	2,403.00	288.36	288.00	34.56	322.92	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6.00 ม. Ø 3"	.170	ท่อน	1,649.00	280.33	228.00	38.76	319.09	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	382.00	382.00	1,775.00	1,775.00	2,157.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- นิปปี้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	276.00	828.00	0.00	0.00	828.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.000	ตัว	684.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	1.000	ตัว	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	
	- หน้างานลดเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"x3"	1.000	ตัว	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø 5/8 ยาว 3"	8.000	ตัว	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	

วินัย เดชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:21

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทำเกลียว	10.000	จุด	0.00	0.00	15.00	150.00	150.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.300	ลบ.ม.	1,926.00	577.80	579.00	173.70	751.50	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	12.000	กก.	22.73	272.76	4.40	52.80	325.56	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8"	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	13,996.73	12,270.25	2,889.40	2,224.82	14,495.07	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>14,495.07</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่ ๓, ๗, ๑๐, ๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่ ๓, ๗, ๑๐, ๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					54,079.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								54,079.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,079.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตะชนะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	2,199.00	2,199.00	228.00	228.00	2,427.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	1,120.00	1,120.00	168.00	168.00	1,288.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2"	2.000	ท่อน	343.80	687.60	60.00	120.00	807.60	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	50.80	50.80	40.00	40.00	90.80	
	- ท่อปลูกเหล็กอบสังกะสี Ø 5"x15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	8,060.00	8,060.00	9,435.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8.000	ตัว	352.00	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3" ลด 1 - 2 1/2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4.000	ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เชื่อมขัดรัดท่อ Ø 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	21,994.60	44,863.40	8,571.00	9,216.00	54,079.40	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>54,079.40</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- ทดสอบดินวิธี Boring test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

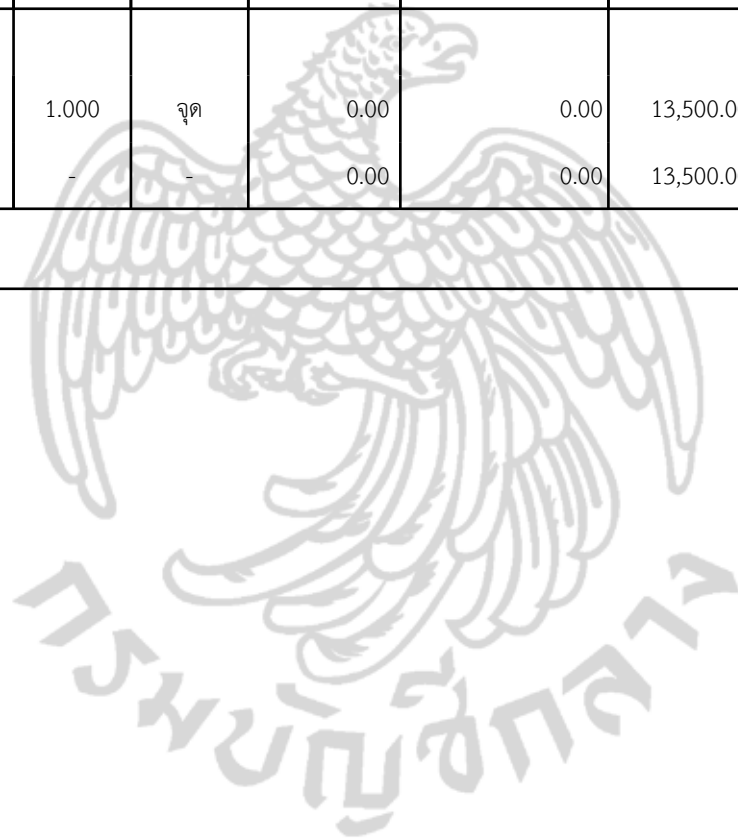

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					18,048.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,048.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,048.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	ม.	25.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิน-น้ำดี	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	200.00	1,600.00	4,400.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	บาท/ลบ.ม.	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,460.00	14,790.00	1,408.00	3,258.00	18,048.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,048.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลรั้วบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล รั้วบุรี อำเภอ รั้วบุรี จังหวัด รั้วบุรี
คำนำ	องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดรั้วบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบเลขที่ 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลรั้วบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วบุรี อำเภอรั้วบุรี จังหวัดรั้วบุรี
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					590,714.32	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					84,251.20	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					302,840.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 999,660.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตะชนะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					21,855.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								999,660.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 999,660.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร. ยาว 10 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	49.000	ตัน	1,380.00	67,620.00	180.00	8,820.00	76,440.00	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	220.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	24,640.00	24,640.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	11.000	ลบ.ม.	464.07	5,104.77	112.00	1,232.00	6,336.77	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,703.00	10,218.00	426.00	2,556.00	12,774.00	
	- คอนกรีตส่วนน้ำแข็ง	55.000	ลบ.ม.	1,926.00	105,930.00	419.00	23,045.00	128,975.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	329.000	ตร.ม.	400.00	131,600.00	139.00	45,731.00	177,331.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø3"x3.00 ม.	53.000	ตัน	30.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	- ตะปู	80.000	กก.	56.07	4,485.60	0.00	0.00	4,485.60	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	105.000	กก.	22.83	2,397.15	4.40	462.00	2,859.15	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1,220.000	กก.	23.27	28,389.40	4.40	5,368.00	33,757.40	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	4,350.000	กก.	20.94	91,089.00	3.60	15,660.00	106,749.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	170.000	กก.	86.92	14,776.40	0.00	0.00	14,776.40	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	6,113.10	463,200.32	1,400.40	127,514.00	590,714.32	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	101.000	ตร.ม.	75.00	7,575.00	87.00	8,787.00	16,362.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	170.000	ตร.ม.	86.46	14,698.20	92.00	15,640.00	30,338.20	
	- ทาสีเเมนต์เบส	132.000	ตร.ม.	115.00	15,180.00	40.00	5,280.00	20,460.00	
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	3.000	ตร.ม.	284.00	852.00	94.00	282.00	1,134.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	101.000	ตร.ม.	35.00	3,535.00	30.00	3,030.00	6,565.00	
	- ทาสีน้ำมัน	7.000	ตร.ม.	58.00	406.00	38.00	266.00	672.00	
	- บันไดเหล็กกล่องถึงน้ำใส	1.000	ชุด	1,370.00	1,370.00	400.00	400.00	1,770.00	
	- บันไดขึ้นถึงกรอง	1.000	ชุด	1,720.00	1,720.00	400.00	400.00	2,120.00	
	- ฝาน้ำใสสแตนเลส	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	450.00	450.00	4,550.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	8,123.46	49,716.20	1,631.00	34,535.00	84,251.20	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.500	ท่อน	5,172.60	7,758.90	276.00	414.00	8,172.90	
	- รางรับน้ำล้างทิ้ง G/S Ø 6" เจาะช่องรับน้ำ กว้าง 4" ยาว 2.3 ม.	2.000	ท่อน	3,879.00	7,758.00	360.00	720.00	8,478.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน - บนดิน ธรรมดา Ø 6"	2.000	ชุด	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	2.000	ตัว	2,540.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 6"	3.000	ตัว	2,480.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	
	- สามทางงาน 3 ด้าน Ø 150 มม.	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	16,230.00	16,230.00	20,630.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	6.000	ตัว	2,880.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	
	- หน้างานตาดี Ø 6"	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 6"	18.000	แผ่น	50.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4x3 1/2"	144.000	ตัว	20.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.700	ท่อน	3,204.00	2,242.80	288.00	201.60	2,444.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.700	ท่อน	5,172.60	3,620.82	276.00	193.20	3,814.02	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 6"	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	13,650.00	13,650.00	24,650.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน Ø 150x100	1.000	ตัว	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	7.000	ตัว	1,650.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	2.000	ตัว	2,880.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	- ท่อปิกสั้นกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ท่อสั้นปิกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
	- ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ ตาดี Ø 4"	10.000	ตัว	420.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

วินัย เดชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานตาดิ Ø 6"	5.000	ตัว	700.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	16.000	แผ่น	50.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	7.000	แผ่น	50.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 5/8x3"	136.000	ตัว	30.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø 3/4x3 1/2"	48.000	ตัว	20.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- แท่นรับโค้ง 45 Ø 150 มม.	1.000	แท่น	1,190.00	1,190.00	200.00	200.00	1,390.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	6.200	ท่อน	730.00	4,526.00	120.00	744.00	5,270.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.700	ท่อน	3,204.00	5,446.80	288.00	489.60	5,936.40	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2"	1.000	ชุด	220.00	220.00	12,830.00	12,830.00	13,050.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.000	ชุด	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หัวสเปรย์น้ำ	32.000	ชุด	990.00	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสายึดท่อ G/S Ø 2"	14.000	ชุด	270.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- เหล็กรัดท่อ 2"x4" น๊อต 2 Ø 3/8"	2.000	ชุด	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ ตาดี Ø 4"	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø 5/8x3"	48.000	ตัว	30.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	6.000	แผ่น	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- แท่นรับโค้ง 45 Ø 100 มม. ทางตั้ง	1.000	แท่น	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	12.000	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.500	ท่อน	3,204.00	1,602.00	288.00	144.00	1,746.00	
	- กรวยน้ำล้นชนิดปรับได้ Ø 4"	1.000	ชุด	830.00	830.00	1,700.00	1,700.00	2,530.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- ท่อสั้นปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	4.000	แผ่น	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน Ø 5/8x3"	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	

วินัย เดชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	1.000	ตัว	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.500	ท่อน	5,172.60	2,586.30	276.00	138.00	2,724.30	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้นที่ 13.5 ปลายเรียบ Ø 2"	12.000	ท่อน	357.00	4,284.00	90.00	1,080.00	5,364.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	26.000	ตัว	61.00	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 2"	26.000	ตัว	15.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2"	26.000	ตัว	15.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 6"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ลูกปูน	91.000	ชุด	10.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- น้ำยาต่อท่อ	1.000	กระป๋อง	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ทราयरอง 0.45-0.55 มม.	4.620	ลบ.ม.	1,650.00	7,623.00	112.00	517.44	8,140.44	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"-1/16"	.760	ลบ.ม.	1,650.00	1,254.00	397.29	301.94	1,555.94	
	- กรวดกรอง Ø 1/2"-1/4"	.380	ลบ.ม.	1,650.00	627.00	112.00	42.56	669.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- กรวดกรอง Ø 3/4"-1/2"	.580	ลบ.ม.	1,650.00	957.00	112.00	64.96	1,021.96	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"-3/4"	.580	ลบ.ม.	1,650.00	957.00	112.00	64.96	1,021.96	
	- กรวดกรอง Ø 1/4"-1 1/4"	.760	ลบ.ม.	1,650.00	1,254.00	112.00	85.12	1,339.12	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	115,731.80	253,028.62	47,829.29	49,811.38	302,840.00	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,600.00	1,600.00	7,100.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	2,199.00	2,199.00	228.00	228.00	2,427.00	
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3"	2.000	ตัว	1,649.00	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	1.000	ตัว	490.00	490.00	2,570.00	2,570.00	3,060.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ตัว	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- ประกันยาง Ø 3"	4.000	แผ่น	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นี้อิตยิตหน้างาน	16.000	ตัว	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	12,593.00	17,457.00	4,398.00	4,398.00	21,855.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								999,660.52	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					589,461.78	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					112,666.90	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					90,154.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 840,572.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:24



กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					48,290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								840,572.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 840,572.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:24

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	17.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,960.00	1,960.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	464.07	1,160.17	0.00	0.00	1,160.17	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	400.00	138,800.00	121.00	41,987.00	180,787.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4"x4.00 ม.	644.000	ต้น	60.00	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	56.07	4,878.09	0.00	0.00	4,878.09	
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,703.00	851.50	426.00	213.00	1,064.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	1,926.00	38,520.00	532.00	10,640.00	49,160.00	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,236.14	35,778.24	579.00	9,264.00	45,042.24	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	68.000	กก.	22.83	1,552.44	4.40	299.20	1,851.64	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	1,450.000	กก.	22.73	32,958.50	4.40	6,380.00	39,338.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	765.000	กก.	20.94	16,019.10	3.60	2,754.00	18,773.10	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	630.000	กก.	21.03	13,248.90	3.60	2,268.00	15,516.90	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม.(24.7 กก./เส้น)	4,452.000	กก.	21.06	93,759.12	3.10	13,801.20	107,560.32	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	221.000	กก.	86.92	19,209.32	0.00	0.00	19,209.32	
	- เสาค้ำ คอ. 0.26x0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	6,615.00	52,920.00	1,450.00	11,600.00	64,520.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	13,655.79	488,295.38	3,239.10	101,166.40	589,461.78	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	3.000	ท่อน	5,172.60	15,517.80	276.00	828.00	16,345.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	3,204.00	9,612.00	288.00	864.00	10,476.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	4.000	ท่อน	2,199.00	8,796.00	228.00	912.00	9,708.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	14,080.00	14,080.00	18,480.00	
	(ดินเปิด)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	2.000	ตัว	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,495.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 6"	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน Ø 3"	14.000	อัน	352.00	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 6"	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	194.000	ชุด	30.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน Ø ยาว 3"	60.000	ตัว	30.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	1.000	จุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 6"	1.000	จุด	497.40	497.40	0.00	0.00	497.40	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	38,285.70	95,982.90	14,872.00	16,684.00	112,666.90	
3	งานสถาปัตยกรรม								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	295.000	ตร.ม.	80.00	23,600.00	115.00	33,925.00	57,525.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	35.00	10,325.00	30.00	8,850.00	19,175.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	58.00	1,624.00	35.00	980.00	2,604.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	115.00	8,050.00	40.00	2,800.00	10,850.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	288.00	43,599.00	220.00	46,555.00	90,154.00	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 เมตร	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	1,600.00	1,600.00	5,500.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	ตร.ม.								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70x0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	38,370.00	39,420.00	8,870.00	8,870.00	48,290.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								840,572.68	

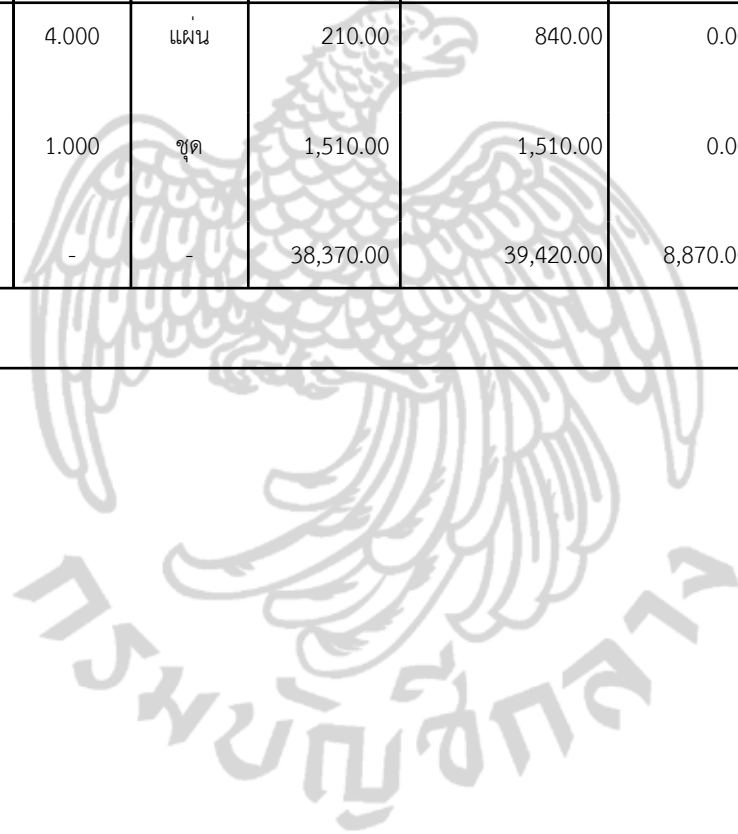

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					48,708.00	
2	อื่นๆ		รวม					7,260.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,968.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,968.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม  
13 สิงหาคม 2567 14:15:24



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 4"	10.000	ท่อน	2,617.00	26,170.00	192.00	1,920.00	28,090.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	279.00	558.00	2,518.00	
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต + ข้อต่อตรง 1 อัน Ø 3"	10.000	ท่อน	1,710.00	17,100.00	100.00	1,000.00	18,100.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,307.00	45,230.00	571.00	3,478.00	48,708.00	
2	อื่นๆ								
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 4 ตร.มม.	95.000	ม.	72.00	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายไฟฟ้า Ø 3/4"	7.000	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	122.00	7,190.00	10.00	70.00	7,260.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					17,359.11	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					269,050.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								286,409.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 286,409.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุดและถมกลับ	2,217.000	เมตร	0.00	0.00	7.83	17,359.11	17,359.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	7.83	17,359.11	17,359.11	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 4" ปลายธรรมดาชั้น 8.5+ข้อต่อ 1 อัน	130.000	ท่อน	794.00	103,220.00	120.00	15,600.00	118,820.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 2" ปลายธรรมดาชั้น 8.5 + ข้อต่อ 1 อัน	425.000	ท่อน	202.00	85,850.00	40.00	17,000.00	102,850.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด Ø 1/2" ปลายธรรมดาชั้น 8.5 + ข้อต่อ 1 อัน	60.000	ท่อน	45.25	2,715.00	30.00	1,800.00	4,515.00	
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø 4"	3.000	ตัว	375.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
	- ประตุน้ำ PVC. ขนาด Ø 2"	4.000	ตัว	235.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- งานรื้อถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร	85.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,250.00	4,250.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคืนสภาพถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร	85.000	ตร.ม.	430.00	36,550.00	0.00	0.00	36,550.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,081.25	230,400.00	240.00	38,650.00	269,050.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								286,409.11	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					60,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								60,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตู้	13,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	57,000.00	57,000.00	3,500.00	3,500.00	60,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								60,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					62,170.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								62,170.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 62,170.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:25

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	15,985.00	31,970.00	0.00	0.00	31,970.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	28,985.00	57,970.00	2,100.00	4,200.00	62,170.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								62,170.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					12,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:26

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	11,700.00	11,700.00	700.00	700.00	12,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังขุขันธ์	อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องมือประจำการประปา		รวม					21,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								21,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      21,800.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:15:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือประจำการประปา								
	1.1 เครื่องมือประจำการประปา	1.000	ชุด	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
	1.2 วัสดุจัดหา(คลอรีน)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	1.3 เครื่องมือวิเคราะห์	1.000	ชุด	9,700.00		0.00	0.00	9,700.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
	แบบเลขที่ 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 380 โวลต์ ขนาด 50 เครื่อพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	395,854.31	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			395,854.31	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 380 โวลต์ ขนาด 50 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านตู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังขุขันธ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านตู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องมีระบบไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 380 โวลต์	395,854.31	
	รวมค่าใช้จ่าย	395,854.31	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	395,854.31	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง	130,580.60	1.3043	170,316.27	
รวมค่าก่อสร้าง				170,316.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      170,316.27      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบล ธวัชบุรี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				170,316.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      170,316.27      บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:43



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอดงขลุ่ย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุบุรี อำเภอดงขลุ่ย จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอดงขลุ่ย จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	8,086.00	1.3043	10,546.56	
รวมค่าก่อสร้าง				10,546.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      10,546.56      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,546.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      10,546.56      บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:44

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	4,708.90	1.3043	6,141.81	
รวมค่าก่อสร้าง				6,141.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      6,141.81      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,141.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      6,141.81      บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:44

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว-ประตูรั้ว	45,645.85	1.3043	59,535.88	
รวมค่าก่อสร้าง				59,535.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,535.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รัฐ-ประตุรัฐ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขุ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขุ อำเภอวังขุขุ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขุ อำเภอวังขุขุ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขุ อำเภอวังขุขุ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขุ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขุ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				59,535.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      59,535.88      บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:44

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	147,614.60	1.3043	192,533.72	
รวมค่าก่อสร้าง				192,533.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 192,533.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				192,533.72	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 192,533.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:45



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอยะบوري จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอยะบوري จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอยะบوري จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	14,495.07	1.3043	18,905.91	
รวมค่าก่อสร้าง				18,905.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,905.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานที่ปากบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบล อำเภอ จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				18,905.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,905.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:45

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	54,079.40	1.3043	70,535.76	
รวมค่าก่อสร้าง				70,535.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,535.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อกายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				70,535.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 70,535.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:46

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3043	17,608.05	
รวมค่าก่อสร้าง				17,608.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,608.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบล อำเภอ จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,608.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,608.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:46

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	18,048.00	1.3043	23,540.00	
รวมค่าก่อสร้าง				23,540.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,540.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				23,540.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,540.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:46



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.	999,660.52	1.3043	1,303,857.21	
รวมค่าก่อสร้าง				1,303,857.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,303,857.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,303,857.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,303,857.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:47

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอดุสิต จังหวัดธวัชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร	840,572.68	1.3043	1,096,358.94	
รวมค่าก่อสร้าง				1,096,358.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,096,358.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,096,358.94	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,096,358.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:48

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบส่งน้ำดิบ	55,968.00	1.3043	72,999.06	
รวมค่าก่อสร้าง				72,999.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,999.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				72,999.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,999.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:48

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	286,409.11	1.3043	373,563.40	
รวมค่าก่อสร้าง				373,563.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 373,563.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				373,563.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 373,563.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:49



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	60,500.00	1.3043	78,910.15	
รวมค่าก่อสร้าง				78,910.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,910.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขี องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี อำเภอรวยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				78,910.15	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 78,910.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:49

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	62,170.00	1.3043	81,088.33	
รวมค่าก่อสร้าง				81,088.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 81,088.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบล ธวัชบุรี อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				81,088.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 81,088.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:49

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	12,400.00	1.3043	16,173.32	
รวมค่าก่อสร้าง				16,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,173.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบล อำเภอ จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				16,173.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,173.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	



ประสิทธิ์ กรตแก้ว  
( ประสิทธิ์ กรตแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วินัย เตชะนาม  
( วินัย เตชะนาม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ปิยภัค ศรีลาภ  
( ปิยภัค ศรีลาภ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วังขุขันธ์ อำเภอ วังขุขันธ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	001/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือประจำการประปา	21,800.00	1,526.00	23,326.00	
รวมค่าก่อสร้าง				23,326.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี		
	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

วินัย เตชะนาม  
( วินัย เตชะนาม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ กรดแก้ว  
( ประสิทธิ์ กรดแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยภัค ศรีลาม  
( ปิยภัค ศรีลาม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:50

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง จำนวน 1.000 หลังละ 170,316.27 บาท	170,316.27	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 10,546.56 บาท	10,546.56	
3	ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 6,141.81 บาท	6,141.81	
4	รั้ว-ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 59,535.88 บาท	59,535.88	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 192,533.72 บาท	192,533.72	
6	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 18,905.91 บาท	18,905.91	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 70,535.76 บาท	70,535.76	

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:54

หน้า 1 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 17,608.05 บาท	17,608.05	
9	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 23,540.00 บาท	23,540.00	
10	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 20 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 หลังละ 1,303,857.21 บาท	1,303,857.21	
11	หอดักสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 1,096,358.94 บาท	1,096,358.94	
12	ระบบส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 72,999.06 บาท	72,999.06	
13	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 373,563.40 บาท	373,563.40	

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:54

หน้า 2 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด จำนวน 1 หลังละ 78,910.15 บาท	78,910.15	
15	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด จำนวน 1 หลังละ 81,088.33 บาท	81,088.33	
16	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 16,173.32 บาท	16,173.32	
17	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,326.00	
18	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	395,854.31	

วินัย เตชะนาม

13 สิงหาคม 2567 14:16:54

หน้า 3 จาก 4

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดู่ หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวังขุขันธ์ อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด		
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขุขันธ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	18	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... สิ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์ .....)		
		4,011,794.68	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี		
	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี อำเภอยะบوري จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านคู หมู่ที่๓,๗,๑๐,๑๑ ตำบลวัชบุรี	อำเภอยะบوري	จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	001/2567		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบลวัชบุรี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 สิงหาคม 2567	

วินัย เตชะนาม

( วินัย เตชะนาม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ กรดแก้ว

( ประสิทธิ์ กรดแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยภัค ศรีลาภ

( ปิยภัค ศรีลาภ )

กรรมการกำหนดราคากลาง